


**SERRATURE
MOTORIZZATE
E ACCESSORI**

MOTORIZZATE
ELETTRICHE

BT

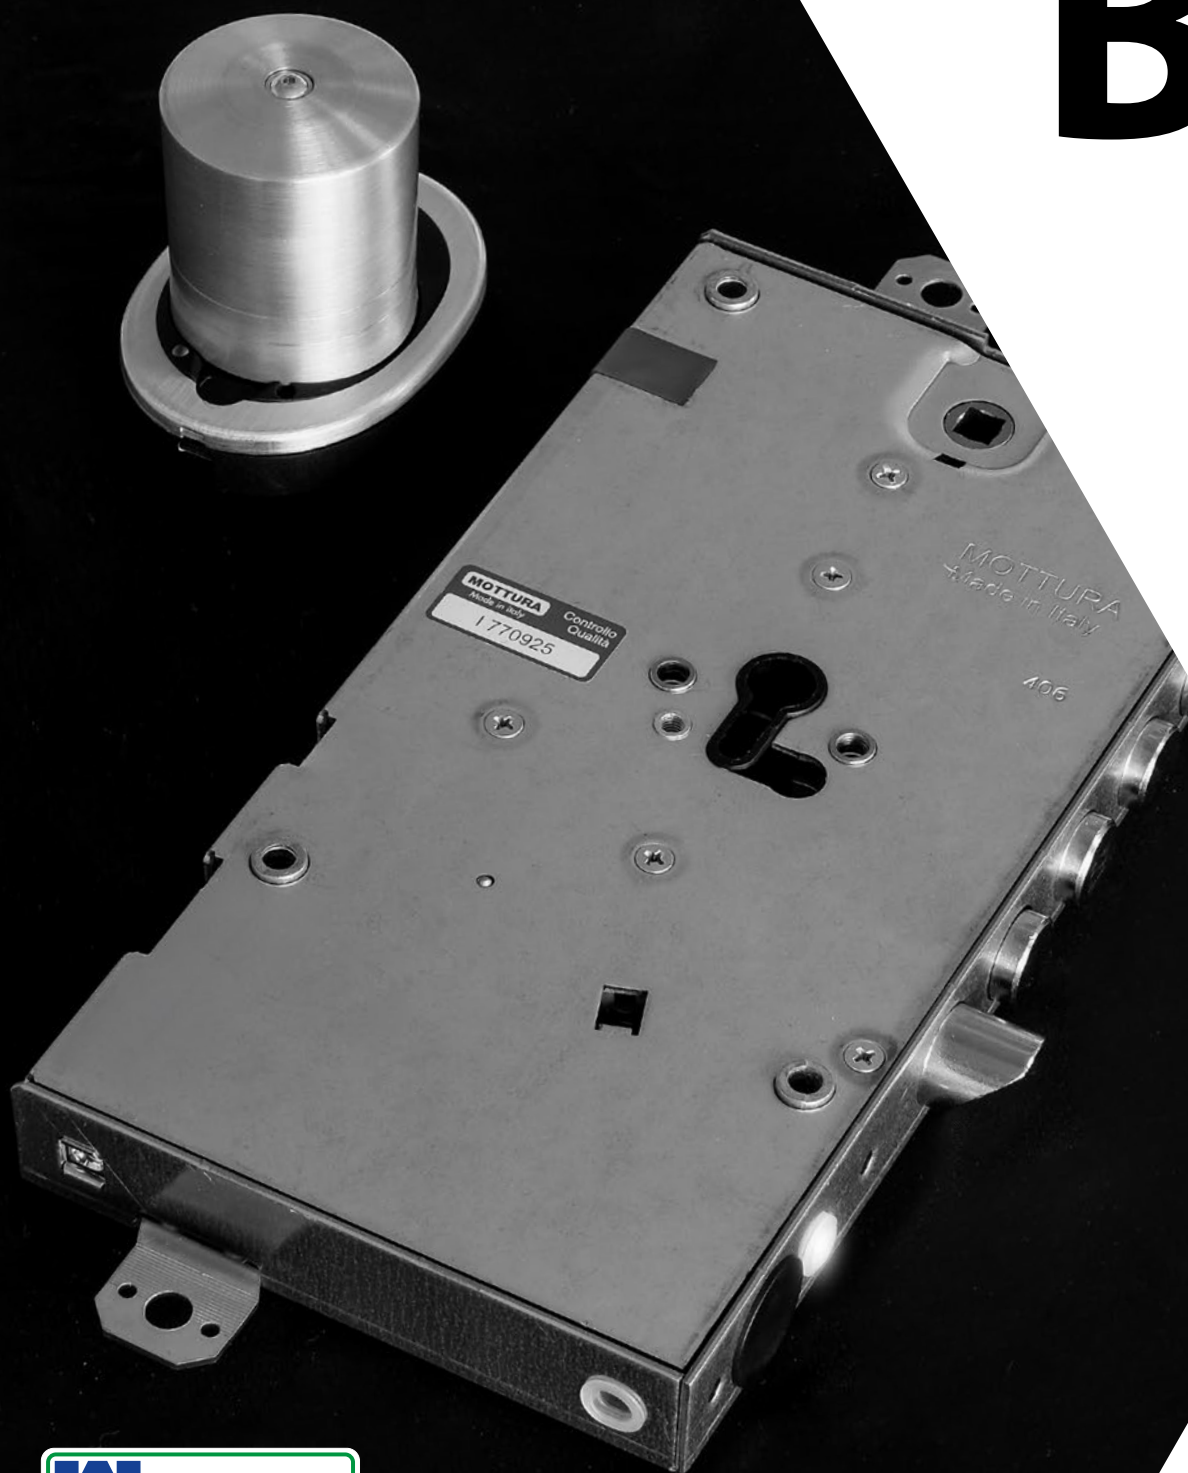


safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

La nuova gamma MOTTURA **b**TECHNOLOGY® rappresenta la continua innovazione di Mottura nel settore delle serrature motorizzate. Si è cercato di identificare già nello studio del logo quello che è il core di questa nuova famiglia di prodotti marchiati Mottura, ovvero la trasmissione senza fili. I nuovi controlli accessi elettronici sono completamente senza cablaggi, comunicando tra loro tramite connessione BLE (Bluetooth Low Energy).

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

Scopri le soluzioni di sicurezza MOTTURA **b**TECHNOLOGY® motorizzate e digitali che meglio si adattano alle tue esigenze e diverse destinazioni d'uso. Le migliori tecnologie per garantire comfort e protezione: Bluetooth, Cloud e App per smartphone e Web (desktop), tastiere numeriche, lettori di impronta digitale e telecomandi Bluetooth. Non c'è limite alle possibilità di personalizzazione dei sistemi di comando e sicurezza.


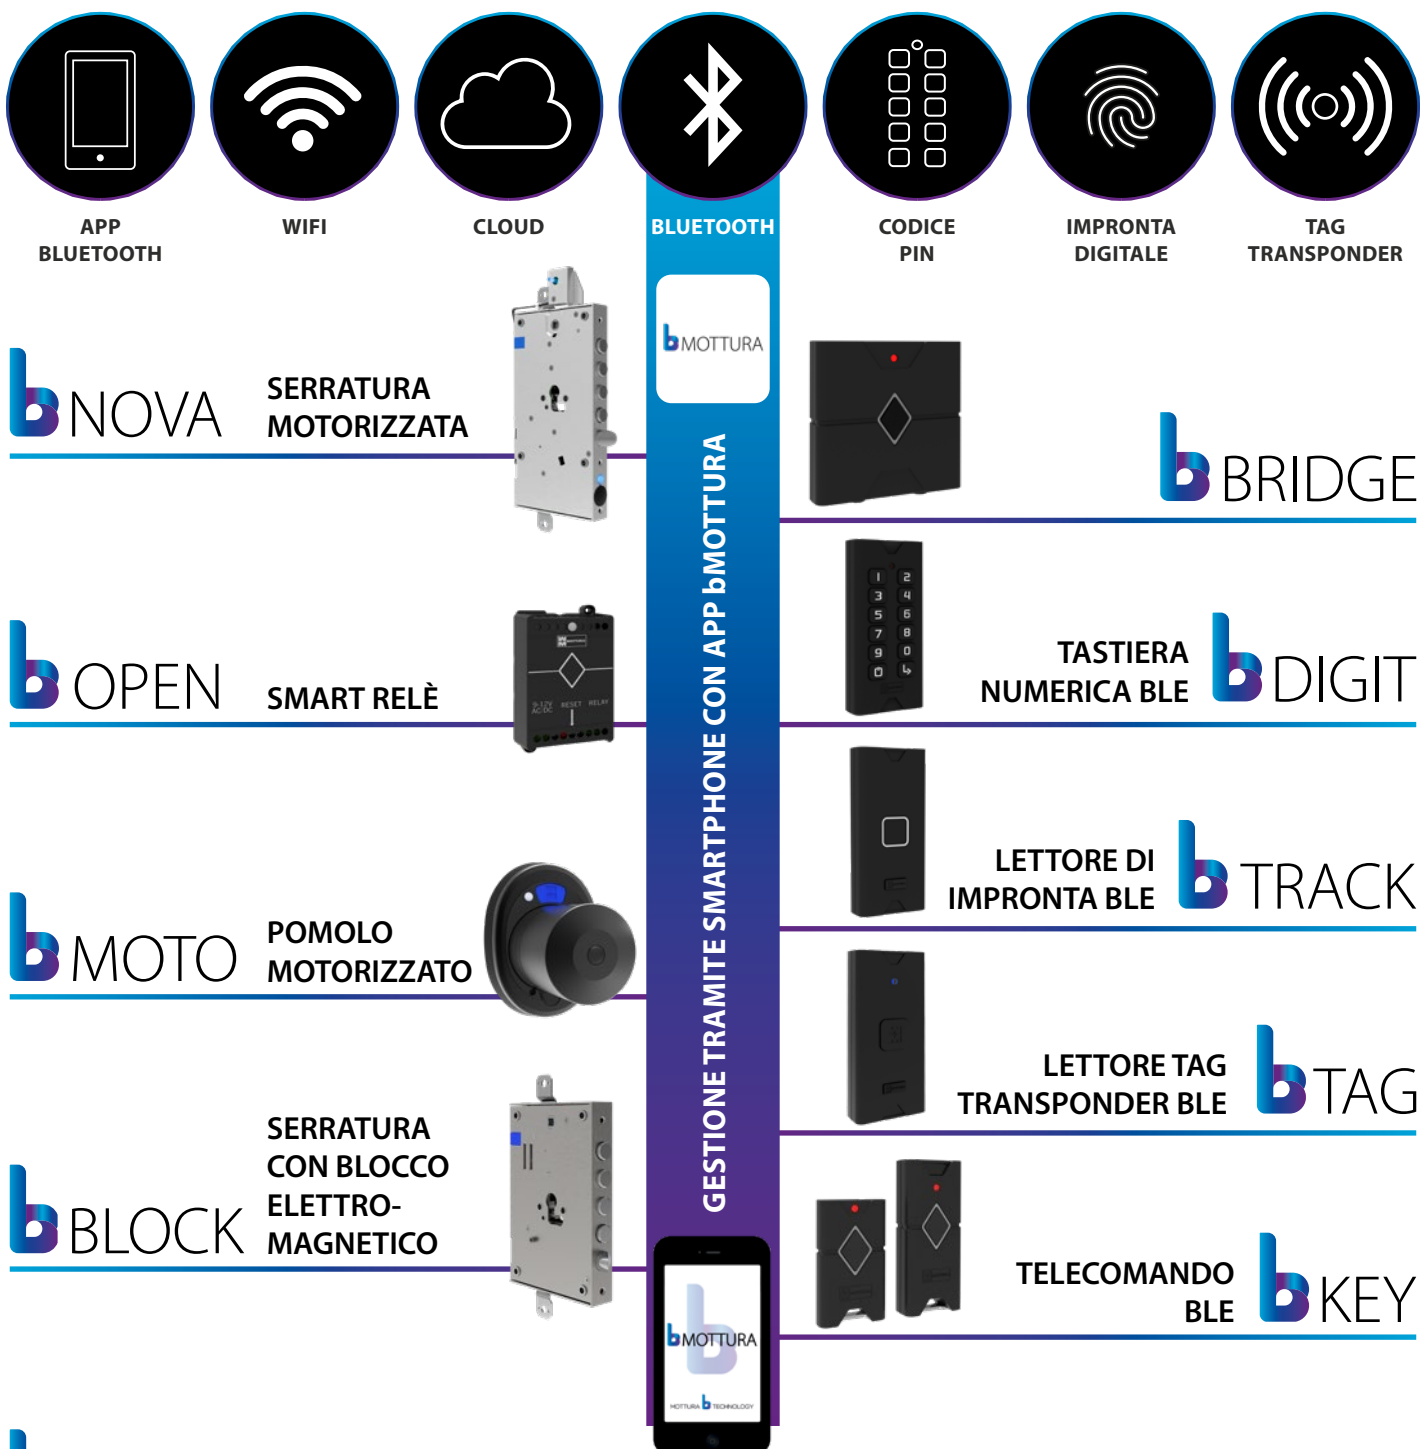


bWEBTECHNOLOGY


WEB BASED REMOTE ACCESS CONTROL

<https://cloud.mottura.it> - Compatibile con app Web (desktop) e smartphone (solo con bBRIDGE).

Versione base riconoscibile dall'inserto grigio. La serratura può essere gestita, con utilizzo solo in prossimità, da periferiche Mottura (tramite unità logica) oppure da altre periferiche con l'ausilio del cavo comando remoto (in dotazione). Non prevede utilizzo tramite App.

bNOVA

BT.L....
BT.M....

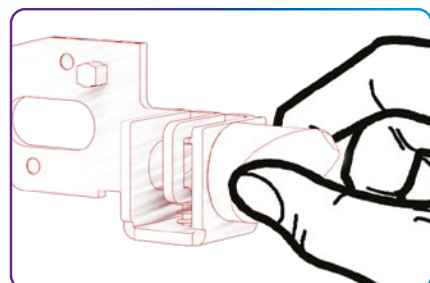BT.B....
BT.G....

Versione Bluetooth integrata riconoscibile dall'inserto blu, permette la trasmissione dati senza cablaggi, comunicando con le periferiche tramite connessione BLE (Bluetooth Low Energy).




Mezzo giro reversibile.

La variazione della mano della serratura avviene con la sola rotazione manuale dello scrocco.


261,5

Scatola più grande.
Modificata leggermente la grandezza scatola rispetto allo standard di 254 mm




BT.M.... - BT.G....

Versione a sblocco rapido. Una speciale piastra di rinforzo al manganese a protezione del quadro maniglia.




Attacco cilindro speciale.

Fissaggio cilindro tramite vite speciale.



Sensore stato porta con LED per indicazioni luminose.

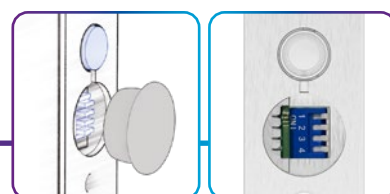


DIP-Switch - Accesso ad interruttori utili per eseguire settaggio serratura nella versione base oppure solo reset nella versione bluetooth.


SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA	VERS.BASE BT.L.... BT.M....	VERS.BLE Bluetooth BT.B.. BT.G....
Sistema di diagnostica interna	✓	✓
Sensore richiusura magnetico integrato	✓	✓
Alimentazione a rete o batteria	✓	✓
LED segnalazione frontale (segnalazione stato porta)	✓	✓
BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato		✓
Controllata e gestita da sistema App bMOTTURA + bWEBTECHNOLOGY		✓
Fino a 100 device supportati (smartphone, periferiche, codici, ecc)		✓
Controllo accessi integrato (memorizzazione storico di 1000 eventi e controllo orario)		✓
Gestita sia in prossimità che da remoto tramite cloud con o senza bBRIDGE		✓

ED OPZIONALE



articolo 99B0001001

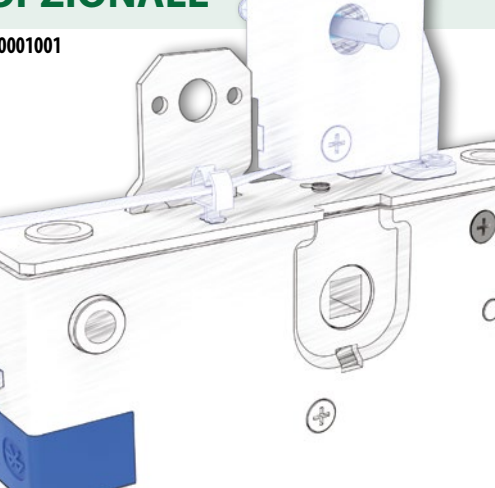

The drawing shows a side view of a rectangular unit with a blue base. A white cable is connected to the top left. A vertical white panel is attached to the top right, featuring a blue handle. The front of the unit has several circular ports and a blue latch mechanism. The background is a light green gradient.

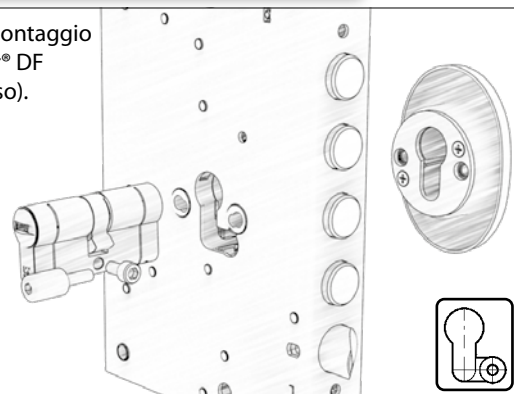


VERSIONE AD APPLICARE PER PORTE IN LEGNO

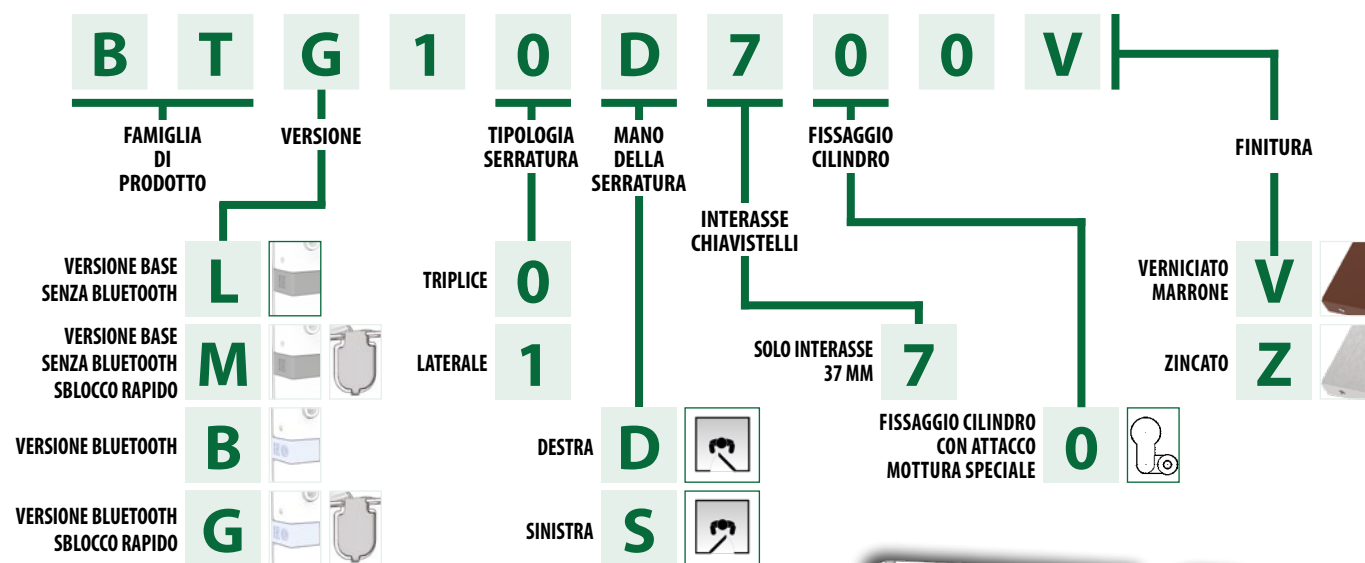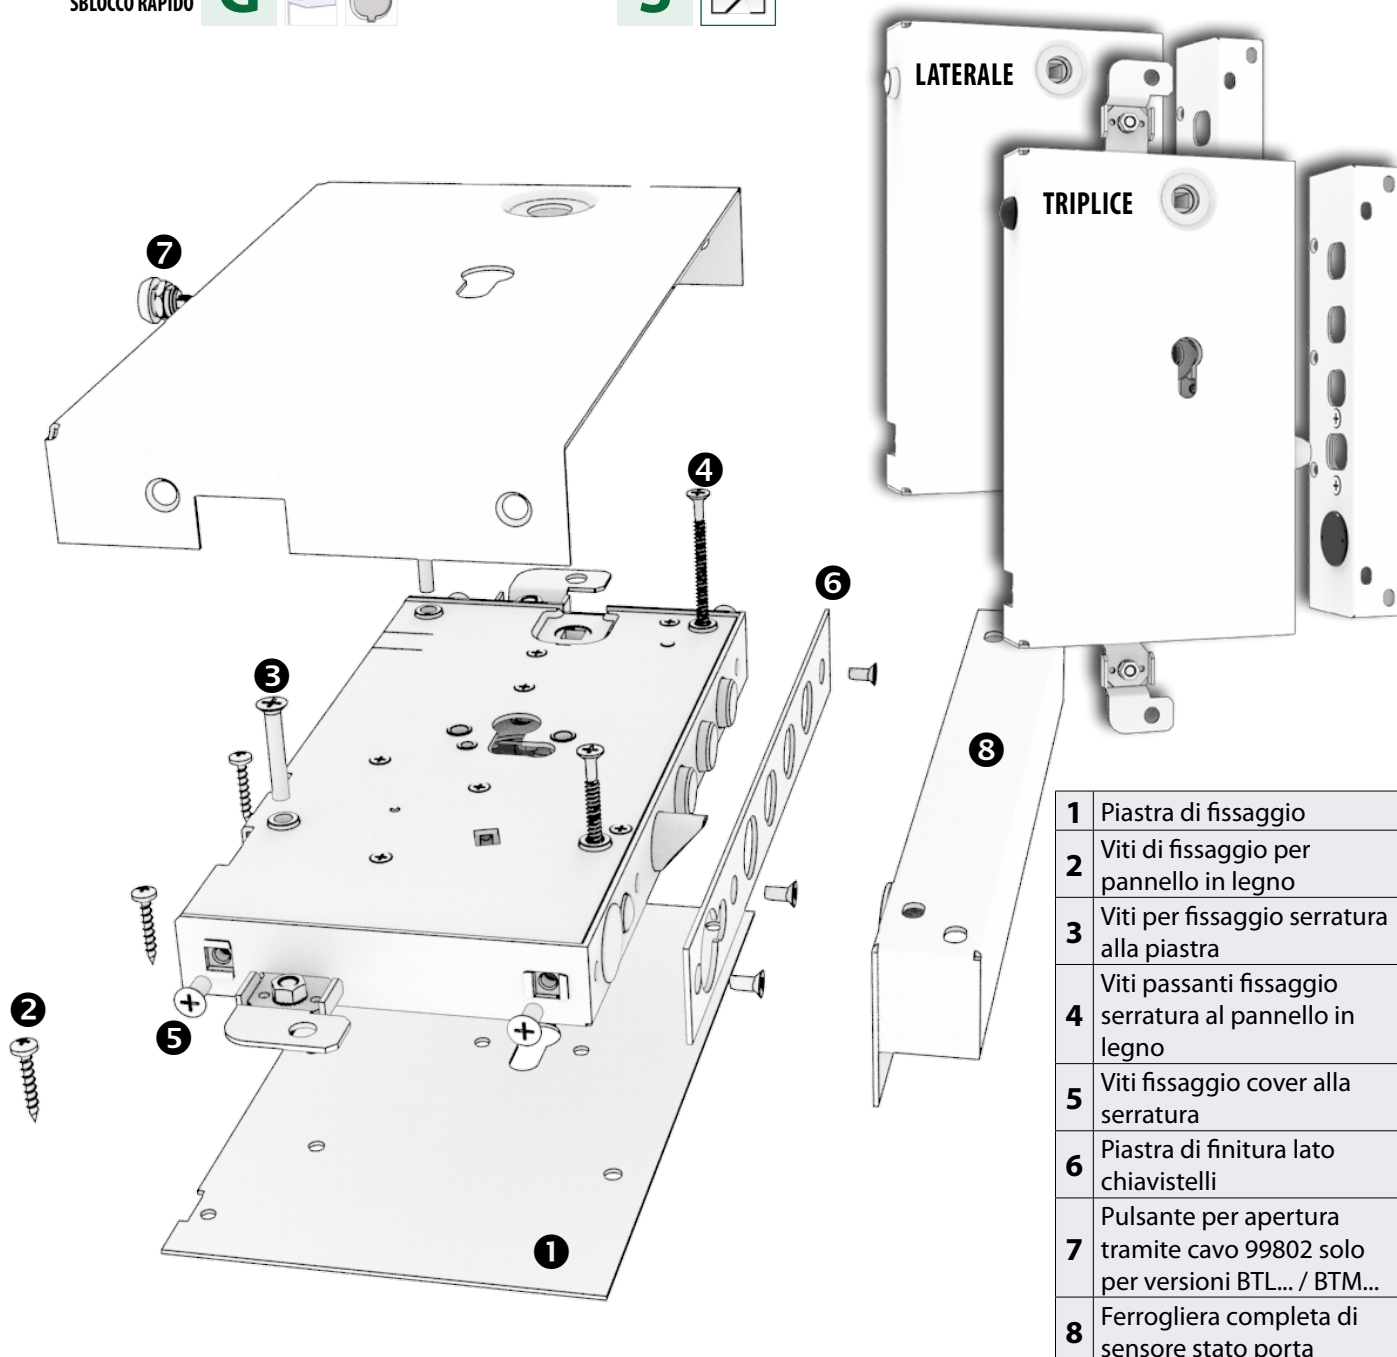


1	Piastra di fissaggio
2	Viti di fissaggio per pannello in legno
3	Viti per fissaggio serratura alla piastra
4	Viti passanti fissaggio serratura al pannello in legno
5	Viti fissaggio cover alla serratura
6	Piastra di finitura lato chiavistelli
7	Pulsante per apertura tramite cavo 99802 solo per versioni BTL... / BTM...
8	Ferrogliera completa di sensore stato porta

CE

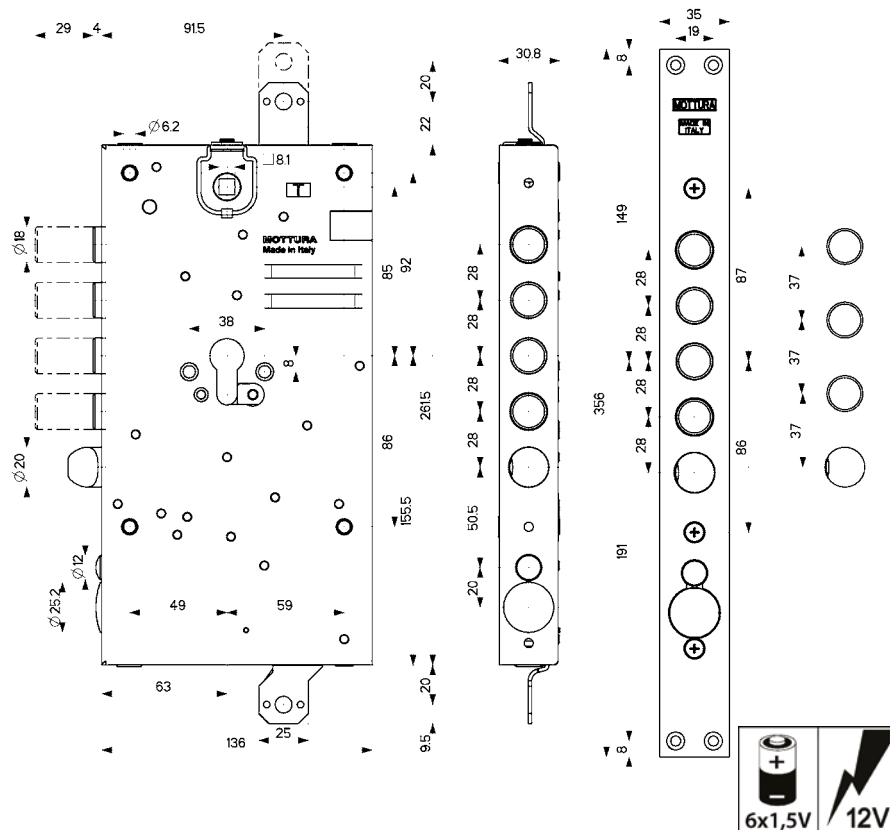

BT.G00/G20

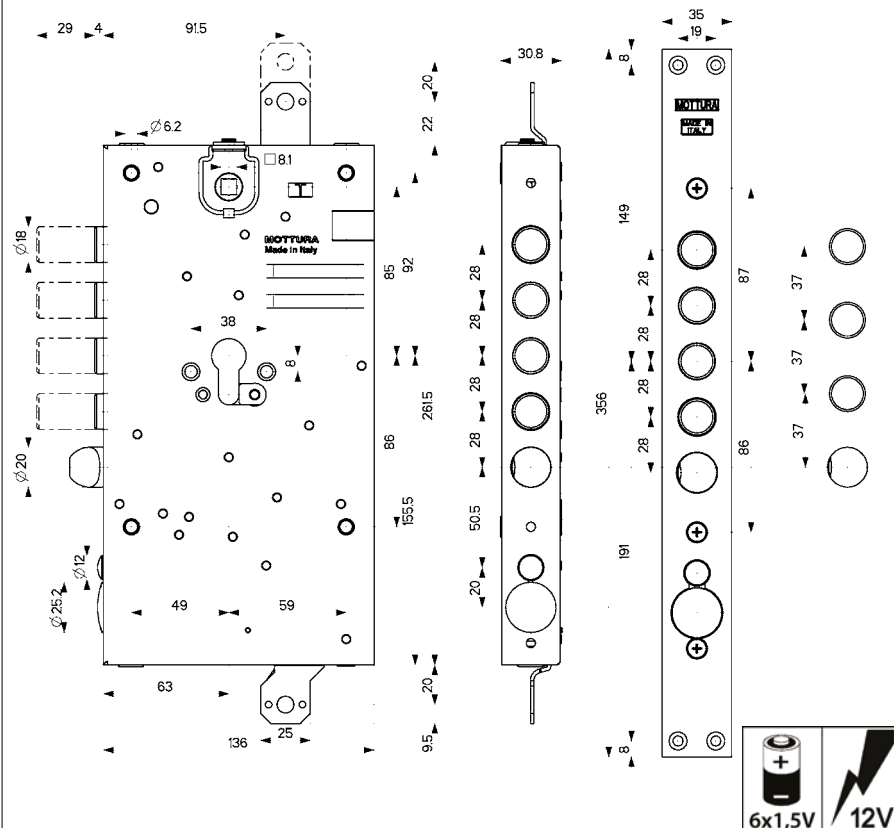

Caratteristiche

Serratura a cilindro sblocco rapido azionato da maniglia con doppia funzione:

- porta ingresso
- porta caposcala

Variazioni interassi:28 -37

Serratura completa di scheda elettronica interna con funzionamento a **batterie** tramite portabatterie art. 99704 oppure **rete** tramite cavo 99801 + alimentatore 99798

Accessori non inclusi da ordinare separatamente.

Per esigenze di **doppia alimentazione** utilizzare l'apposito adattatore **99B0001004** non incluso.

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Finitura: zincata

L'articolo è reversibile.

Completa di sensore stato porta magnetico.

Abbinare Defender® Top System, Basic, DF...

**Prodotto certificato secondo
UNI EN 14846 / EN 14846**

**Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®**




AD APPLICARE



BT.M00W8/7 BT.M20W8/7

Zincata

Tripla per cilindro. Sblocco rapido azionato da maniglia.
Serratura con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia $\square$ 8.
Mezzo giro reversibile.
Completa di cavo comando remoto art. 99.802.
Da abbinare con pulsante interno art. 99.689/739/759/792
o pulsante remoto con contatto in chiusura.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



AD INFILARE




9851265C/D Testiera

BT.G00W8/7	BT.G20W8/7
-------------------	-------------------



Zincata

Tripla per cilindro - BLE (Bluetooth Low Energy).
Sblocco rapido azionato da maniglia.
 Serratura con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia $\square$ 8.
Mezzo giro reversibile.



9851265C/D Testiera

BTM11D700..

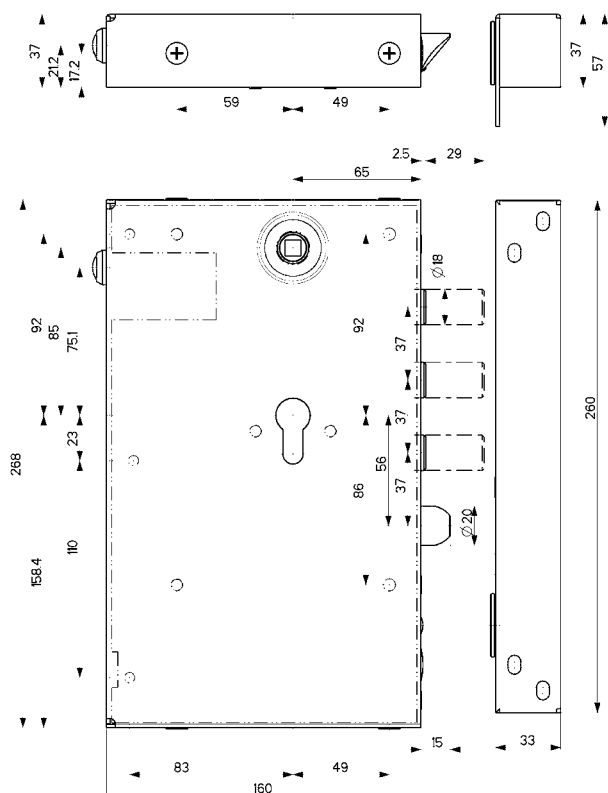

Caratteristiche

Serratura a cilindro sblocco rapido azionato da maniglia con doppia funzione:

- porta ingresso
- porta caposcala

Interasse chiavistelli 37 mm

Serratura completa di scheda elettronica interna con funzionamento a **batterie** tramite portabatterie art. 99704 oppure **rete** tramite cavo 99801 + alimentatore 99798

Accessori non inclusi da ordinare separatamente.

Per esigenze di **doppia alimentazione** utilizzare l'apposito adattatore **9980001004** non incluso.

- Triplice / Laterale
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Finiture: verniciata marrone / zincata

L'articolo è fornito DX o SX specificare nell'ordine.

Completa di sensore stato porta magnetico.

Abbinare Defender® Top System, Basic, DF...

Prodotto certificato secondo
UNI EN 14846 / EN 14846

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



TRIPLICE



BT.M10D/S700.. BT.M11D/S700..

(V) Verniciata marrone

(Z) Zincata


Triplice/Laterale per cilindro. Sblocco rapido azionato da maniglia.

Serratura con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8.


Mezzo giro reversibile (solo per versione spingere/tirare).

Completa di pulsante su cover e cavo contatto pulito 99802.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



LATERALE



BT.G10D/S700.. BT.G11D/S700..

(V) Verniciata marrone

(Z) Zincata


Triplice/Laterale per cilindro - BLE (Bluetooth Low Energy).

Sblocco rapido azionato da maniglia.

Serratura con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8.

Mezzo giro reversibile (solo per versione spingere/tirare).

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.





bMOTTURA

Gestione tramite App
smartphone

- bBRIDGE permette di collegare il sistema MOTTURA bTECHNOLOGY® al cloud e gestirlo da remoto, accedendo a tutti i dati della serratura/pomolo (storico accessi, diagnostica, apertura-chiusura da remoto)
- Pairing da smartphone master
- Controllato e gestito da sistema App bMOTTURA + bWEBTECHNOLOGY
- Possibilità di collegamento a citofoni e altri varchi extra per la loro gestione e apertura
- Alimentazione attraverso cavo USB-C
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Wi-Fi integrato

SCHEDA TECNICA

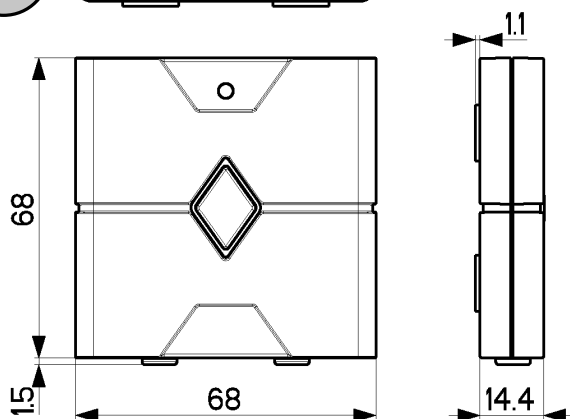

99B0001005

Finitura

Nera

bBRIDGE per gestione da remoto serrature e periferiche MOTTURA bTECHNOLOGY®.
Dimensioni 68x68x14,4 mm
Wi-Fi integrato.
Completo di alimentatore e cavo alimentazione.




99.701

Cavo di collegamento serratura
- periferica esterna mediante
contatto pulito
Lunghezza cavo mm 4000 ca



bMOTTURA


Gestione tramite App
smartphone



MOTORIZZATE
ELETTRICHE

- Smart relè
- Controllato/gestito tramite app bMOTTURA o bWEBTECHNOLOGY (solo con bBRIDGE)
- Gestito in prossimità tramite Bluetooth e da remoto tramite cloud/bBRIDGE
- Fino a 100 device supportati (smartphone, periferiche, codici, ecc)
- Compatibile con qualsiasi tipo di serratura dotata di contatto pulito
- Controllo accessi integrato (memorizzazione storico di 1000 eventi e controllo orario)
- Alimentazione a rete 12V ac/dc o batterie 9V (99704)
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Fissaggio tramite viti in dotazione per una semplice installazione

SCHEDA TECNICA

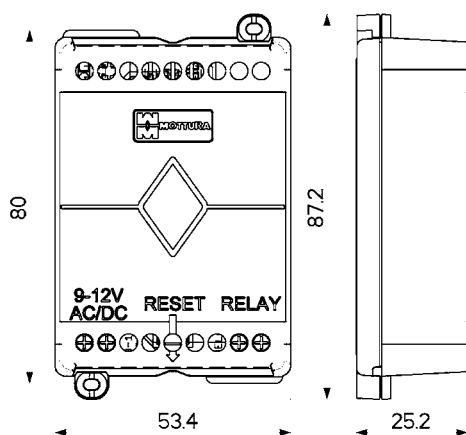

99B0001002


Finitura

Nera


Interfaccia di apertura (53x80x25 mm)
tramite relè.
Abbinabile a qualsiasi serratura elettronica
tramite cavo contatto pulito.





bMOTTURA

Gestione tramite App
smartphone

- Pomolo elettronico motorizzato
- Pairing da smartphone master
- Controllato/gestito tramite app bMOTTURA o bWEBTECHNOLOGY (solo con bBRIDGE)
- Gestito in prossimità tramite Bluetooth e da remoto tramite cloud/bBRIDGE
- Fino a 100 device supportati (smartphone, periferiche, codici, ecc)
- Gestione periferiche da smartphone master attraverso App bMOTTURA gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato (memorizzazione storico di 1000 eventi e controllo orario)
- Sistema di diagnostica interna
- Sistema integrato di rilevamento stato porta senza magnete
- Per tutti i tipi di porta a cilindro europeo
- Alimentazione a batteria ricaricabile con speciale cavo USB-C magnetico
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Finiture: nero, cromo satinato
- Disponibile accessorio per apertura con contatto pulito (99BKEY0003)

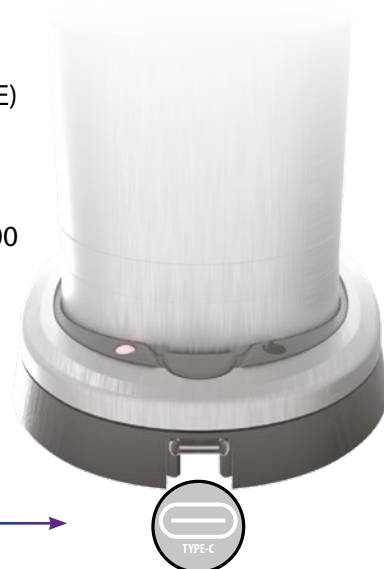

SCHEDA TECNICA

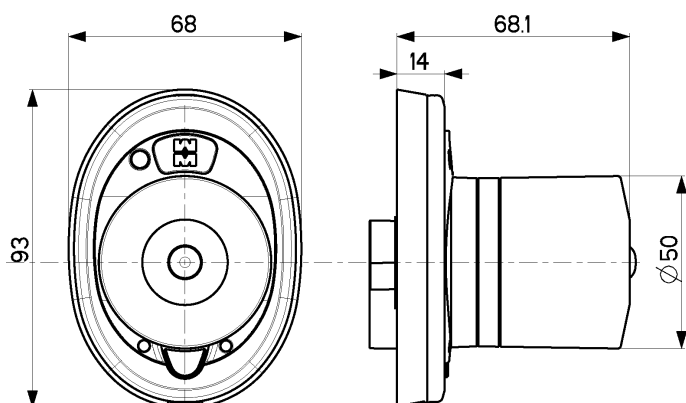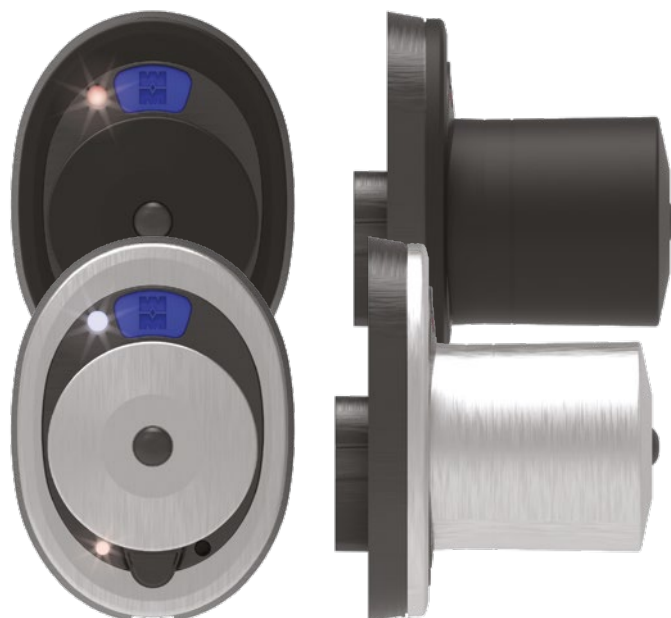

BMP01..

Finitura

(N) Anodizzato nero

(CS) Cromo satinato


bMOTO è un pomolo motorizzato con mostrina ovale dim. 68x93 mm completa di supporto in plastica.

La confezione comprende:

- pomolo motorizzato
- cover pomolo e coprimostrina secondo finitura
- speciale cavo USB tipo C magnetico
- alimentatore
- viterie di fissaggio

Batterie incluse.

Prodotto testato secondo direttiva 2014/53/UE (RED).

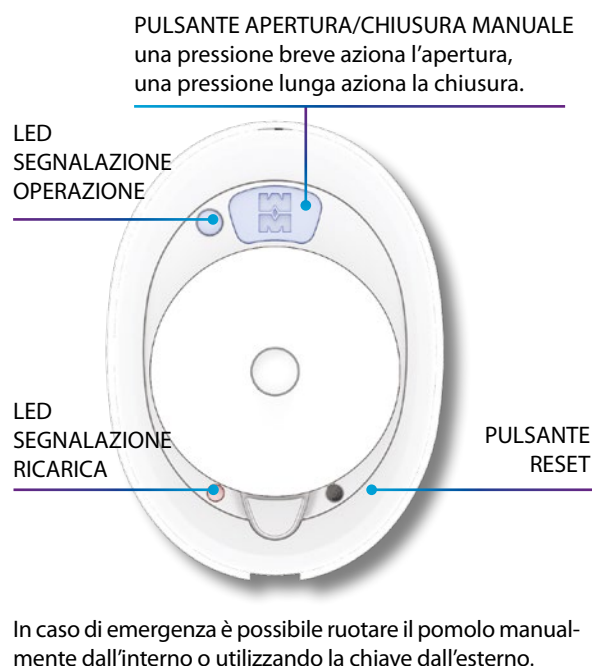

ACCESSORI

94.426D/S

Piastrina per attacco cilindro per pomolo motorizzato
Conf. da 5 pezzi



99.786

Batteria ricaricabile RCR123A per pomolo motorizzato
Conf. da 3 pezzi



94.427D/S

Piastrina per attacco cilindro per Serie 38 con pomolo motorizzato
Conf. da 5 pezzi



99.808

Cavo USB tipo C attacco magnetico



94.431


Spessore mostrina pomolo motorizzato
Spessore mm 2,5
Conf. da 5 pezzi



99B0001006

Alimentatore standard USB (type A)
5Vcc - 2,4A






Su lato esterno, piastra di rinforzo al manganese a protezione del quadro maniglia.





Bluetooth integrato
permette la trasmissione dati senza cablaggi, comunicando con le periferiche tramite connessione BLE (Bluetooth Low Energy).



Mezzo giro reversibile

La variazione della mano della serratura avviene con la sola rotazione manuale dello scrocco.

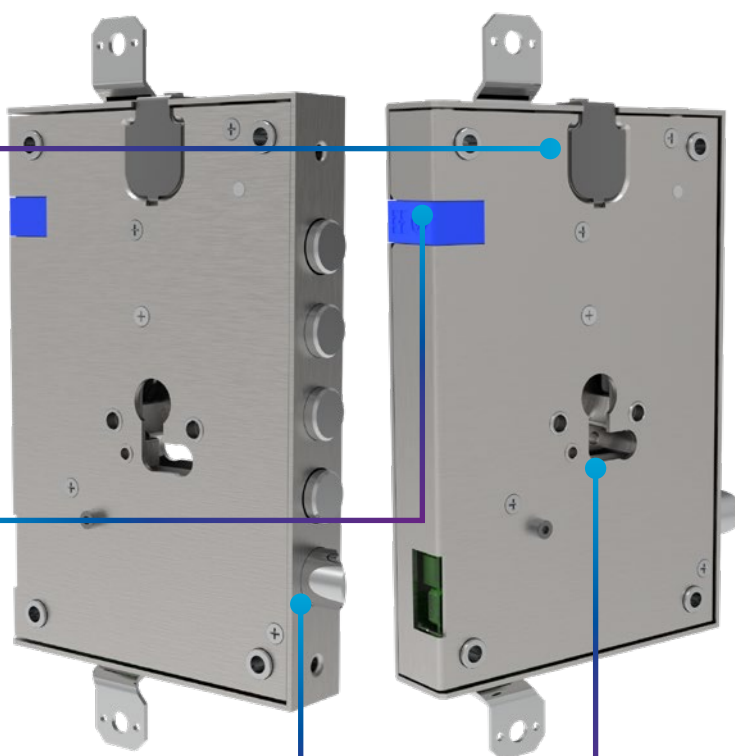

Attacco cilindro speciale

Fissaggio cilindro tramite vite speciale.





bMOTTURA

Gestione tramite App smartphone




VERSIONE POMOLO

- Serratura elettronica con blocco elettromagnetico
- Blocco automatico della serratura a chiusura completa dei chiavistelli
- Sblocco rapido della serratura lato interno con maniglia
- Sblocco serratura lato esterno a comando tramite applicazione, contatto pulito o periferiche MOTTURA bTECHNOLOGY® per permettere l'apertura tramite speciale doppio cilindro pomolo/pomolo oppure doppio cilindro standard
- Funzione di reset disponibile tramite pulsante presente su scatola serratura oppure tramite applicazione
- Buzzer con segnalazioni acustiche di funzionamento
- Pairing da smartphone master
- Output stato serratura in tempo reale visibile da applicazione
- Controllato e gestito da sistema App bMOTTURA + bWEBTECHNOLOGY
- Gestione in prossimità tramite Bluetooth e da remoto tramite cloud/bBRIDGE
- Fino a 100 device supportati (smartphone, periferiche, codici, ecc)
- Gestione periferiche da smartphone master attraverso App bMOTTURA gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato alla serratura (memorizzazione storico di 1000 eventi e controllo orario)
- Per tutti i tipi di porta a cilindro europeo
- Alimentazione a rete (12V AC/DC) oppure a batteria (9V)
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato



BT.P571W..

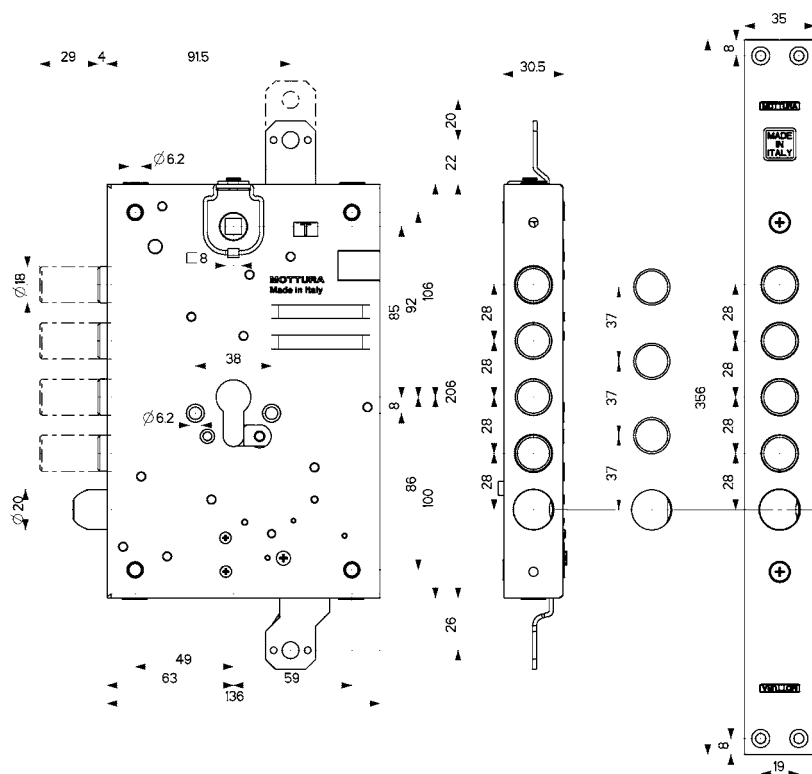

Caratteristiche

Serratura a cilindro sblocco rapido azionato da maniglia

Variazioni interassi: /28 - /37

Serratura completa di scheda elettronica interna con funzionamento a **batterie** tramite portabatterie art. 99704 oppure **rete** tramite cavo 99801 + alimentatore 99798 accessori **non inclusi da ordinare separatamente.**


Per esigenze di **doppia alimentazione** utilizzare l'apposito adattatore **99B0001004** non incluso.

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Finitura: zincata

L'articolo è reversibile.

Abbinare Defender® Top System, Basic, DF...

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



BT.P571W8/7	BT.P771W8/7
-------------	-------------

Zincata

Triplce per cilindro - BLE (Bluetooth Low Energy).

Sblocco rapido azionato da maniglia.


Serratura con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia ☑ 8.

Mezzo giro reversibile.


I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.




LA CODIFICA

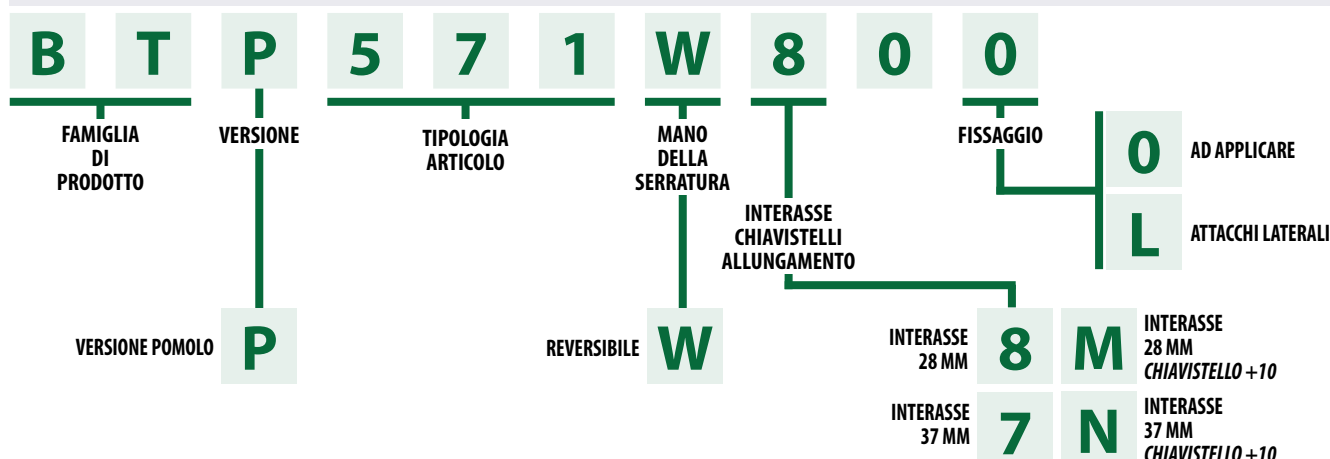

Apertura / Chiusura
tramite maniglia




Bluetooth integrato
permette la trasmissione
dati senza cablaggi,
comunicando con
le periferiche tramite
connessione BLE
(Bluetooth Low Energy).



Mezzo giro reversibile

La variazione della mano della
serratura avviene con la sola rotazione
manuale dello scrocco.



Attacco cilindro speciale

Fissaggio cilindro
tramite vite speciale.





bMOTTURA

Gestione tramite App
smartphone




VERSIONE MANIGLIA

- Serratura elettronica con blocco elettromagnetico
- Blocco automatico della serratura a chiusura completa dei chiavistelli
- Sblocco e riarmo rapido della serratura lato interno con maniglia
- Sblocco serratura lato esterno a comando tramite applicazione, contatto pulito o periferiche MOTTURA bTECHNOLOGY® per permettere l'apertura tramite maniglia
- Doppio cilindro per sblocco serratura di emergenza
- Funzione di reset disponibile tramite pulsante presente su scatola serratura oppure tramite applicazione
- Buzzer con segnalazioni acustiche di funzionamento
- Pairing da smartphone master
- Output stato serratura in tempo reale visibile da applicazione
- Controllato e gestito da sistema App bMOTTURA + bWEBTECHNOLOGY
- Gestione in prossimità tramite Bluetooth e da remoto tramite cloud/bBRIDGE
- Fino a 100 device supportati (smartphone, periferiche, codici, ecc)
- Gestione periferiche da smartphone master attraverso App bMOTTURA gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato alla serratura (memorizzazione storico di 1000 eventi e controllo orario)
- Per tutti i tipi di porta a cilindro europeo
- Alimentazione a rete (12V AC/DC) oppure a batteria (9V)
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato

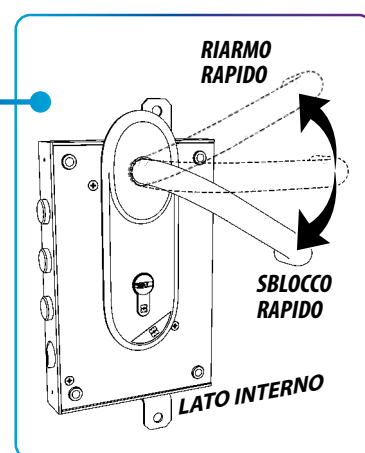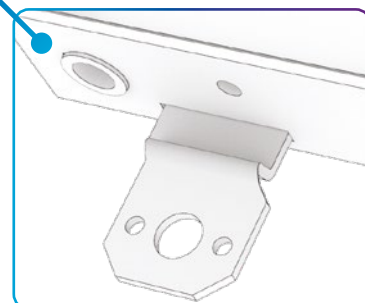

BT.H571..

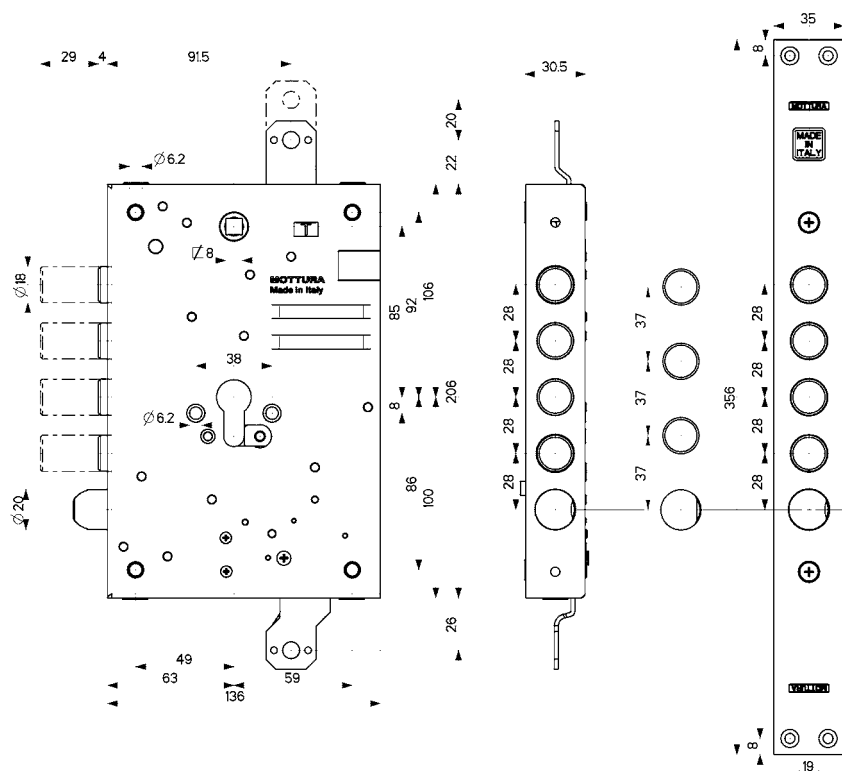

Caratteristiche

**Serratura a cilindro sblocco e riarmo rapido
azionata da maniglia**

Variazioni interassi:28 -37

Serratura completa di scheda elettronica interna con funzionamento a **batterie** tramite portabatterie art. 99704/99809 oppure **rete** tramite cavo 99801 + alimentatore 99798


Accessori non inclusi da ordinare separatamente.

Per esigenze di **doppia alimentazione** utilizzare l'apposito adattatore **99B0001004** non incluso.

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Finitura: zincata

Abbinare Defender® Top System, Basic, DF...

**Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®**



BT.H571..8/7 BT.H771..8/7

Zincata

Triplce per cilindro - BLE (Bluetooth Low Energy).

Sblocco e riarmo rapido azionato da maniglia.

Serratura con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia ☒ 8.


Mezzo giro reversibile.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).


I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



LA CODIFICA

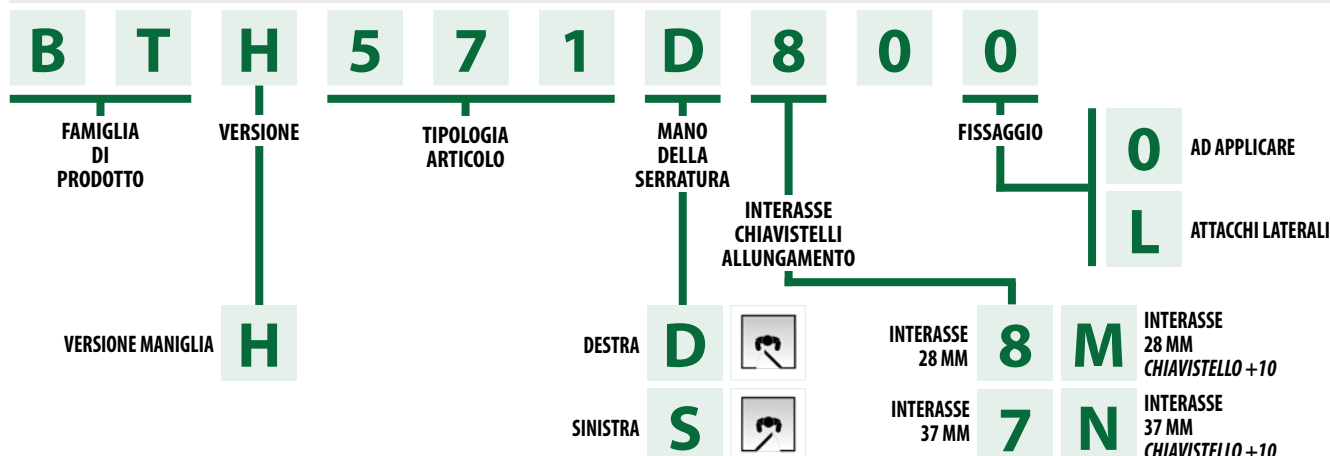


bMOTTURA

Gestione tramite App
smartphone

- Tastiera numerica
- Controllata/gestita tramite App bMOTTURA o bWEBTECHNOLOGY (solo con bBRIDGE)
- Pairing da smartphone master
- Codici gestiti da smartphone master attraverso App bMOTTURA gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato alla serratura
- Finiture: nero, cromo satinato
- Alimentazione a batteria o a rete
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Disponibile in versione da applicare o ad incasso

SCHEDE TECNICHE

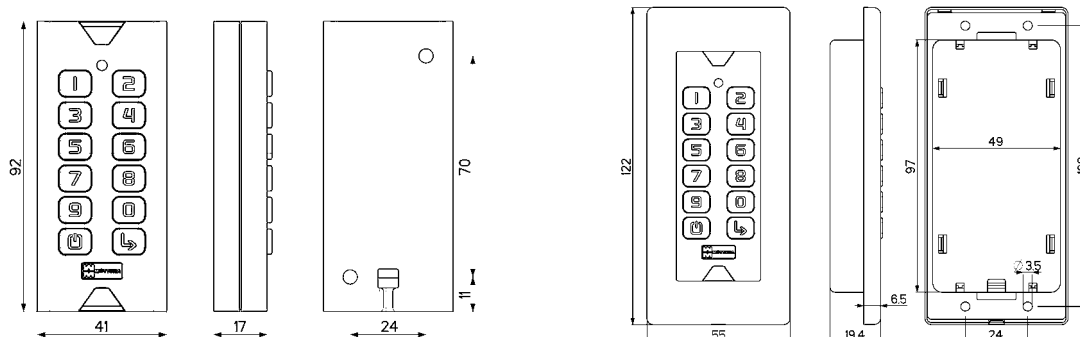

99BDGTN001

Finitura

Nera

Mostrina esterna da applicare (41x92x17 mm)
Bluetooth Low Energy con tastiera numerica
Versione a batterie (2xCR2032 incluse)



99BDGTxx03

CODICE

Finitura

99BDGTN003 (N) Anod. nero

99BDGTCS03 (CS) Cromo satinato

Mostrina esterna da incasso (55x122x19,4 mm)
Bluetooth Low Energy con tastiera numerica
completa di mostrina 99Bxx01003
Versione a batterie (2xCR2032 incluse)



99BDGTN002

Finitura

Nera

Mostrina esterna da applicare (41x92x17 mm)
Bluetooth Low Energy con tastiera numerica
Versione a rete (7-12V DC)
Da utilizzare con cavo di alimentazione 99.803
incluso



99BDGTxx04

CODICE

Finitura

99BDGTN004 (N) Anod. nero

99BDGTCS04 (CS) Cromo satinato


Mostrina esterna da incasso (55x122x19,4 mm)
Bluetooth Low Energy con tastiera numerica
completa di mostrina 99Bxx01003
Versione a rete (7-12V DC)
Da utilizzare con cavo di alimentazione 99.803 incluso





- Lettore biometrico di impronta digitale
- Controllato/gestito tramite App bMOTTURA o bWEBTECHNOLOGY (solo con bBRIDGE)
- Pairing da smartphone master
- Gestione impronte (max 100) da smartphone master attraverso App bMOTTURA gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato alla serratura
- Finiture: nero, cromo satinato
- Alimentazione a batteria e a rete
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Disponibile in versione da applicare o ad incasso

SCHEDE TECNICHE

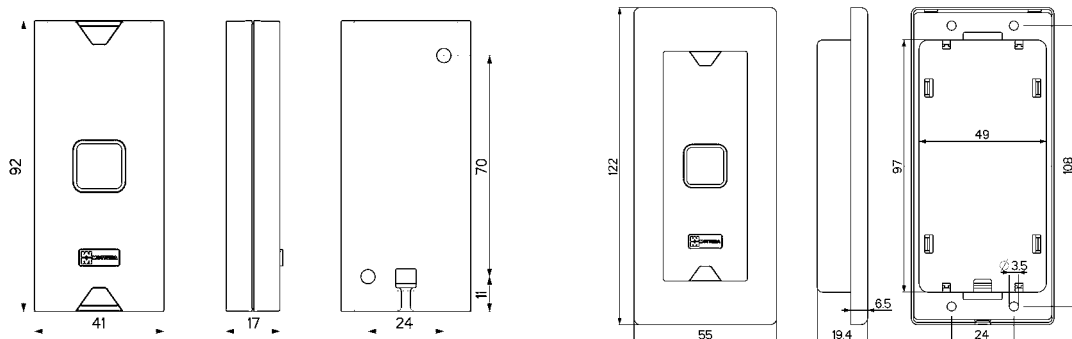

99BTRKN001

Finitura

Nera

Mostrina esterna da applicare (41x92x17 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore impronta
Versione a batterie (2xCR2032 incluse)



99BTRKxx03

CODICE

Finitura

99BTRKN003

(N) Anod. nero

99BTRKCS03

(CS) Cromo satinato

Mostrina esterna da Incasso (55x122x19,4 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore impronta
completa di mostrina 99Bxx01003
Versione a batterie (2xCR2032 incluse)



99BTRKN002

Finitura

Nera

Mostrina esterna da applicare (41x92x17 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore impronta
Versione a rete (7-12V DC)
Da utilizzare con cavo di alimentazione 99.803
incluso



99BTRKxx04

CODICE

Finitura

99BTRKN004

(N) Anod. nero

99BTRKCS04

(CS) Cromo satinato

Mostrina esterna da incasso (55x122x19,4 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore impronta
completa di mostrina 99Bxx01003
Versione a rete (7-12V DC)
Da utilizzare con cavo di alimentazione 99.803 incluso




bMOTTURA

Gestione tramite App
smartphone

- Lettore TAG transponder
- Controllata/gestita tramite App bMOTTURA o bWEBTECHNOLOGY (solo con bBRIDGE)
- Pairing da smartphone master
- TAG gestiti da smartphone master attraverso App bMOTTURA gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato alla serratura
- Finiture: nero, cromo satinato
- Alimentazione a batteria o a rete
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Disponibile in versione da applicare o ad incasso

SCHEDE TECNICHE

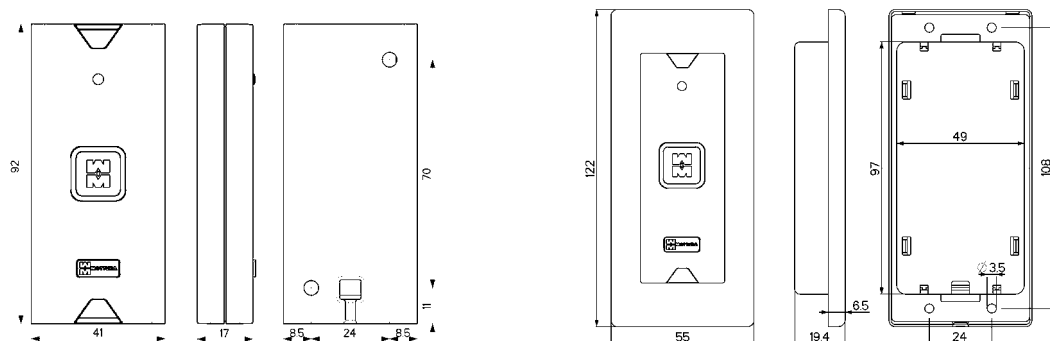

99BTAGN001

Finitura

Nera

Mostrina esterna da applicare (41x92x17 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore transponder (TAG)
Versione a batterie (2xCR2032 incluse)



99BTAGxx03

CODICE

Finitura

99BTAGN003

(N) Anod. nero

99BTAGCS03

(CS) Cromo satinato

Mostrina esterna da incasso (55x122x19,4 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore transponder (TAG)
completa di mostrina 99Bxx01003
Versione a batterie (2xCR2032 incluse)



99BTAGN002

Finitura

Nera

Mostrina esterna da applicare (41x92x17 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore transponder (TAG)
Versione a rete (7-12V DC)
Da utilizzare con cavo di alimentazione 99.803 incluso



99BTAGxx04

CODICE

Finitura

99BTAGN004


(N) Anod. nero

99BTAGCS04

(CS) Cromo satinato

Mostrina esterna da Incasso (55x122x19,4 mm)
Bluetooth Low Energy con lettore transponder
(TAG) completa di mostrina 99Bxx01003
Versione a rete (7-12V DC)
Da utilizzare con cavo di alimentazione 99.803 incluso







- bKEY con o senza chiave integrata al suo interno
- Controllato/gestito tramite App bMOTTURA o bWEBTECHNOLOGY (solo con bBRIDGE)
- bKEY gestibili su fasce orarie per sistema di controllo accessi integrato alla serratura
- Pairing da smartphone master
- Alimentazione a batteria
- BLE (Bluetooth Low Energy) vers.5 integrato
- Associabile fino a max 10 serrature

SCHEDE TECNICHE


99BKEY0001

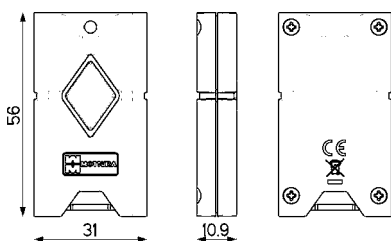

99BKEY0002

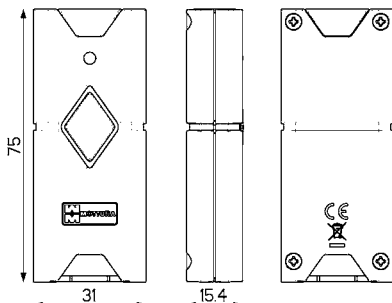

99BKEY0003

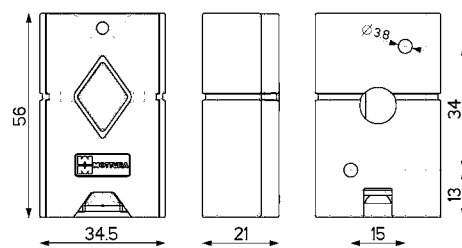

99BKEY0001

Finitura

Nera

bKEY - telecomando (31x56x10,9 mm)
Bluetooth Low Energy
Alimentazione a batterie (1 x CR2032 inclusa)



99BKEY0002

Finitura

Nera

bKEY - telecomando (31x75x15,4 mm)
Bluetooth Low Energy con possibilità di chiave
integrata (non inclusa)
della linea Champions® ad esclusione di C55.
Alimentazione a batterie (1x CR2032 inclusa)



99BKEY0003


Finitura

Nera

bKEY - telecomando (34,5x56x21 mm)
Bluetooth Low Energy
Alimentazione a batterie (1 x CR2032 inclusa)
Completo di supporto 99B0001000 e connettore
per trasmissione segnale con contatto pulito.



ESEMPIO
99BKEY0002
CON CHIAVE
INTEGRATA

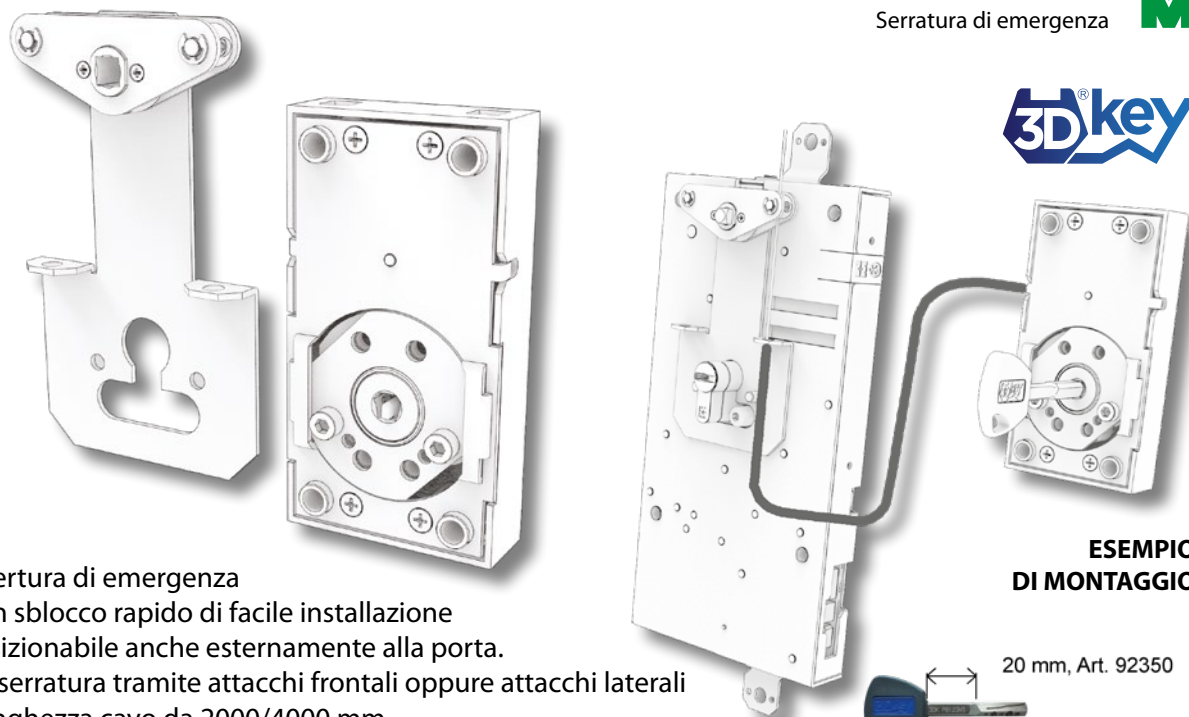

ESEMPIO DI MONTAGGIO


Dispositivo di apertura di emergenza per serrature con sblocco rapido di facile installazione con serratura posizionabile anche esternamente alla porta.

- Fissaggio della serratura tramite attacchi frontali oppure attacchi laterali
- Versioni con lunghezza cavo da 2000/4000 mm
- Piastra in acciaio al manganese sul lato esterno a protezione del nucleo

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

SCHEDA TECNICA

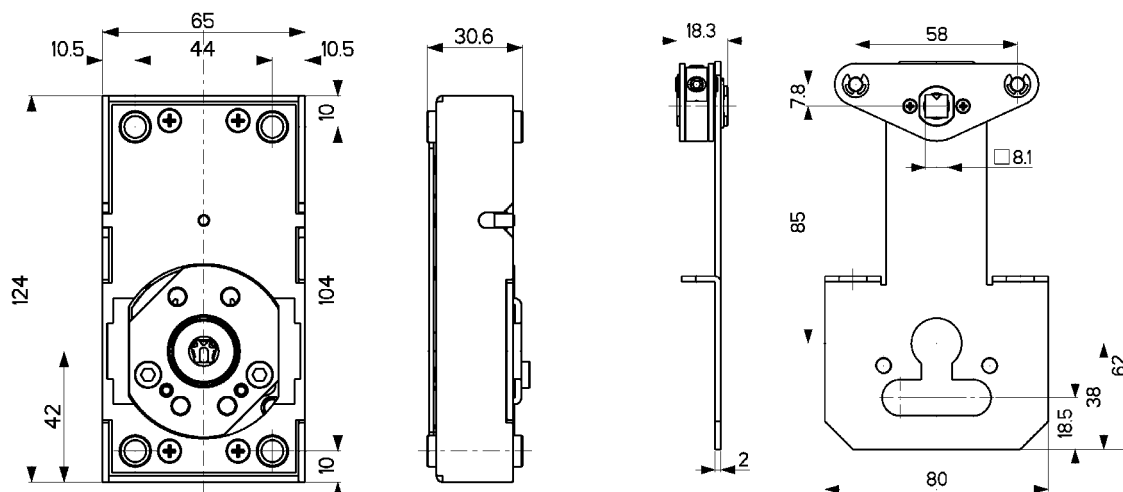

3D200W2/4

Articolo	Lungh.cavo [mm]
3D200W2000	2000
3D200W4000	4000

Dispositivo emergenza 3D reversibile. Abbinabile a qualsiasi serratura con sblocco rapido attraverso la maniglia. Dotazione n.3 chiavi gambo mm 20

Accessori a richiesta

- base per boccia guida chiave art. 99108
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99110



PIASTRA ESTERNA

A protezione del nucleo su lato esterno è presente una piastra in manganese



NUCLEO DI RICAMBIO 3D100...



ACCESSORI A RICHIESTA



99108

99110

CABLAGGI

99.704 Portabatterie a cassetto cablato 9V (6 pile tipo D non incluse). Lunghezza cavi mm 1800 ca. Dimensioni 156x42x208 mm		99B0001001 Kit led segnalazione stato porta aggiuntivo per pannello porta completo di guida luce e viti di fissaggio	
99.801 Cavo di collegamento serratura - adattatore. Lunghezza cavo mm 4000 ca. In abbinamento all'articolo 99.798		99.802 Cavo di collegamento (4 poli) Comando remoto incluso con bNOVA versione base. Lunghezza cavo mm 4000 ca.	
99.803 Cavo di collegamento (2 poli) alimentazione bDIGIT / bTRACK Lunghezza cavo mm 4000 ca.			

ACCESSORI


<div>99.144</div> <div>Passacavo in acciaio verniciato nero. Dim.scatola mm 258x22 prof. 22 mm Dim. esterne mm 292x37</div>		<div>99.795</div> <div>Passacavo a molla in acciaio. Dimensioni: lunghezza mm 90 - Ø 15 mm</div>		<div>99.648</div> <div>Magnete con intensità maggiorata per serrature con stato porta magnetico.</div>											
<div>99B0001004</div> <div>Adattatore per doppia alimentazione rete/batterie per serrature bNOVA.</div>		<div>99.798</div> <div>Adattatore di rete (Trasformatore + Alimentatore). Ingresso 100-240 VAC - 1.8A - 50/60 Hz Uscita 12V - 4.5 A max Dimensioni 52x90x58 mm</div>		<div>94.348..</div> <div>Ferrogliera per serrature con sensore stato porta magnetico. Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3</div>											
<div>99B0001000</div> <div>Supporto ad applicare per bKEY Dimensioni: mm 34,5x56x16,2 mm</div>		<div>99.875</div> <div>Card Transponder</div>		<div>99.706</div> <div>Chiave Transponder</div>											
<div>99Bxx01003</div> <table><tr><th>CODICE</th><th>Finitura</th></tr><tr><td>99BN001003</td><td>(N) Anod. nera</td></tr><tr><td>99BCS01003</td><td>(CS) Cromo satinato</td></tr></table> <div>Supporto con mostrina per bDIGIT e bTRACK per installazione ad incasso.</div>	CODICE	Finitura	99BN001003	(N) Anod. nera	99BCS01003	(CS) Cromo satinato		<div>98KITBT0..D/S</div> <table><tr><th>CODICE</th><th>Finitura</th></tr><tr><td>98KITBT0VD/S</td><td>(V) Marrone</td></tr><tr><td>98KITBT0ZD/S</td><td>(Z) Zincata</td></tr></table> <div>Kit cover per serratura triplice ad applicare per porte in legno. Comprende: cover + testiera di finitura + ferrogliera completa di sensore magnetico.</div>	CODICE	Finitura	98KITBT0VD/S	(V) Marrone	98KITBT0ZD/S	(Z) Zincata	
CODICE	Finitura														
99BN001003	(N) Anod. nera														
99BCS01003	(CS) Cromo satinato														
CODICE	Finitura														
98KITBT0VD/S	(V) Marrone														
98KITBT0ZD/S	(Z) Zincata														

bNOVA BT.L.../BT.M... - CONFIGURAZIONI HOME

LATO INTERNO




LATO ESTERNO



PULSANTE
99.689 - 99.739
99.759 - 99.792

CAVO 99.802
IN DOTAZIONE





SBLOCCO RAPIDO
AZIONATO DA MANIGLIA
VERS. BT.M....



DISPOSITIVO
DI APERTURA INTERNA
NON MOTTURA
(CITOFONO, ETC...)

CAVO 99.802
IN DOTAZIONE




CONFIGURAZIONE SERRATURA
TRAMITE DIP-SWITCH

ALIMENTAZIONE A RETE
TRASFORMATORE 99.798




ALIMENTAZIONE A BATTERIE
PORTABATTERIE CABLATO 99.704

TASTIERE + LETTORE TAG
(XDIGIT) CON CAVO 99.699




UNITA' LOGICA (RELE')
INDISPENSABILE CON
PERIFERICHE MOTTURA



(XTRACK) CON CAVO 99.699
LETTORE D'IMPRONTA + LETTORE TAG



DISPOSITIVI DI APERTURA
(INDISPENSABILI PER
LA PROGRAMMAZIONE)



DISPOSITIVO
DI APERTURA ESTERNA
NON MOTTURA (TASTIERA, ETC...)



bNOVA BT.B.../BT.G... - CONFIGURAZIONI HOME / B&B



LATO INTERNO




LATO ESTERNO




APP
bMOTTURA
ANDROID/IOS



bKEY



SBLOCCO RAPIDO
AZIONATO DA MANIGLIA
VERS. BT.G....



PULSANTE
99.689 - 99.739
99.759 - 99.792




DISPOSITIVO DI APERTURA
INTERNA NON MOTTURA
(CITOFONO, ETC...)

POSSIBILITA' DI UTILIZZO
DI PERIFERICHE INTERNE
TRAMITE
CAVO 99.802
NON IN DOTAZIONE



CONFIGURAZIONE SERRATURA
TRAMITE APP SMARTPHONE
SOLO RESET TRAMITE DIP-SWITCH



ALIMENTAZIONE A RETE
TRASFORMATORE 99.798



ALIMENTAZIONE A BATTERIE
PORTABATTERIE CABLATO 99.704



APP
bMOTTURA
ANDROID/IOS

bDIGIT



bTRACK



bKEY



bTAG



POSSIBILITA'
DI UTILIZZO DI
PERIFERICHE ESTERNE
TRAMITE
CAVO 99.802
NON IN DOTAZIONE



PERIFERICHE
DI APERTURA ESTERNA
NON MOTTURA



DISPOSITIVO DI APERTURA
ESTERNA NON MOTTURA

Nota: per accessori e periferiche Mottura non presenti in questa sezione fare riferimento al capitolo X-Technology del listino Ricambi Mottura.

**SERRATURE
MOTORIZZATE
E ACCESSORI**

XT

MOTORIZZATE
ELETTRICHE



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

XDRIN - CONFIGURAZIONI

ABITAZIONE

ALIMENTAZIONE A RETE

LATO INTERNO

LATO ESTERNO



bMOTTURA 99B0001002

APP bMOTTURA ANDROID/IOS

bKEY

PERIFERICHE MOTTURA

PULSANTE

XBLUE APP ANDROID/IOS

APERTURA TRAMITE CHIAVE / POMOLO

DISPOSITIVO A SCELTA DI APERTURA INTERNA NON MOTTURA (CITOFONO, ECC.)



APP bMOTTURA ANDROID/IOS

bDIGIT **bTRACK** **bTAG** **bKEY**

TASTIERE + LETTORE TAG (XDIGIT)

UNITA' LOGICA (RELE') INDISPENSABILE CON PERIFERICHE MOTTURA

(XTRACK) LETTORE D'IMPRONTA + LETTORE TAG

DISPOSITIVI DI APERTURA (INDISPENSABILI PER LA PROGRAMMAZIONE)

TASTIERA XPIN

DISPOSITIVO A SCELTA DI APERTURA ESTERNA NON MOTTURA (TASTIERA, ECC.)

ALIMENTAZIONE A RETE
TRASFORMATORE




XDRIN - CILINDRI



XDRIN - TIPOLOGIE

49.XD1...

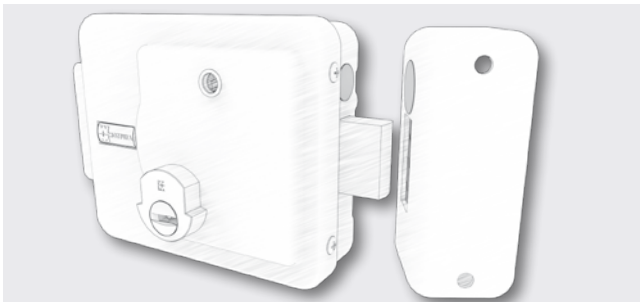

49.XD2...



49.XD3...






49.XD4...




49.XD5...



49.XD6...

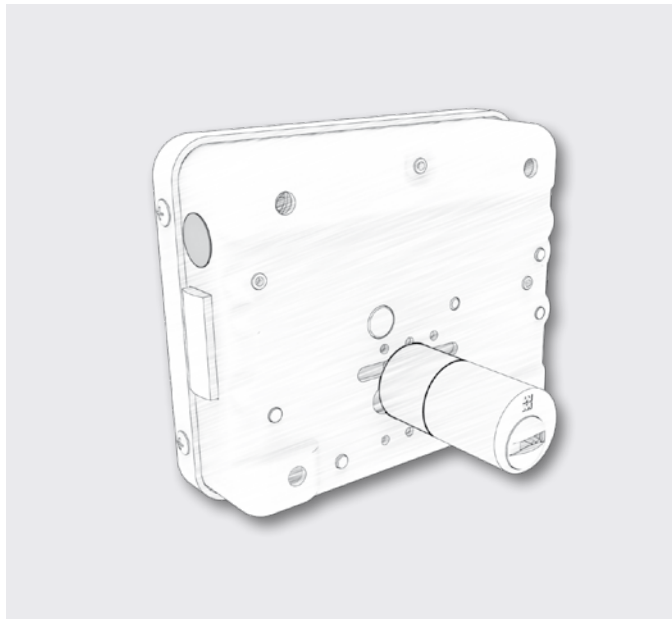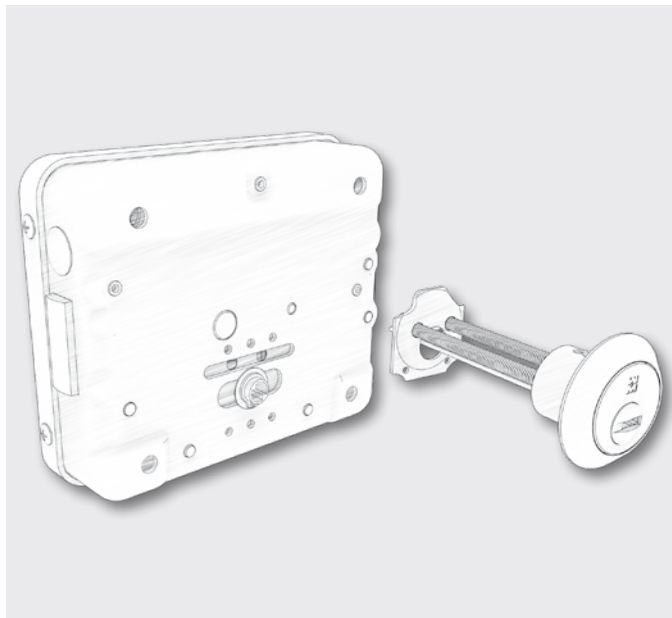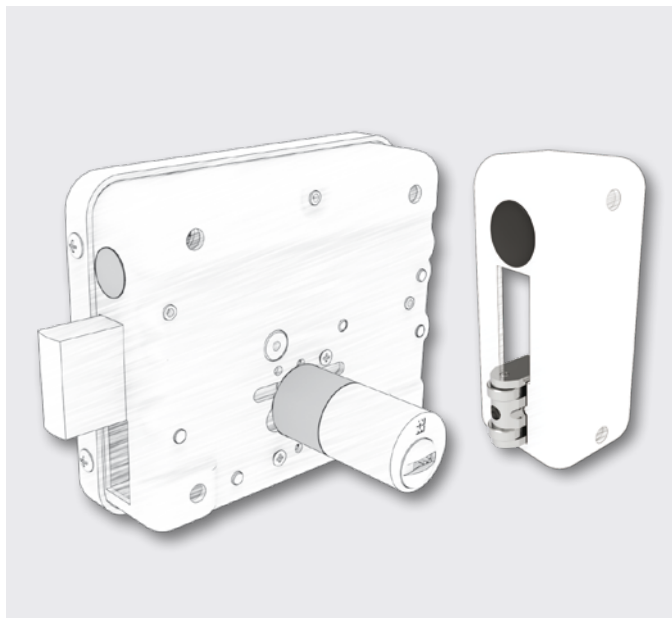

49.XD1....

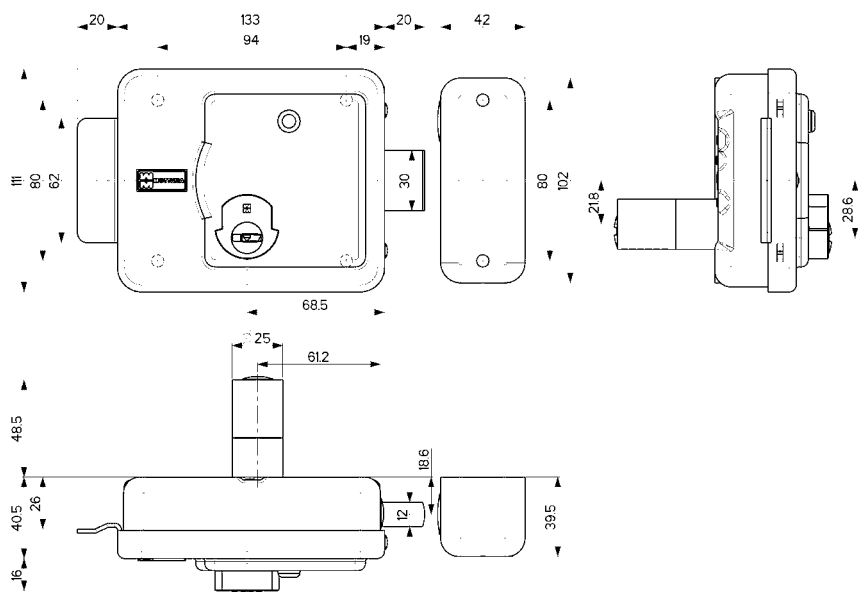

Caratteristiche

Serratura motorizzata per accessi esterni consigliata per

- cancelli pedonali
- portoncini
- caposcala

Versione **cilindro/cilindro**

Chiusura automatica

Alimentazione a rete 12/24V ac/dc

- Laterale
 - Entrata chiave variabile 50/60/70 mm oppure
 - Entrata chiave fissa 80 mm
 - Chiavistello inox rettangolare 30x12 mm
 - Corsa mm 20
- Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture:

nera oppure zincata per esterni
cromata per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

**Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44**

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007
EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011
EN 14846



AD APPLICARE

Codice

Finitura

Entrata chiave

CILINDRO

49.XD1....P

49XD1ND/S5/6/7P

Verniciata nera

50/60/70

49XD1ND/S8P

Verniciata nera

80

49XD1ZD/S5/6/7P

Zincata

50/60/70

49XD1ZD/S8P

Zincata

80

49XD1CD/S5/6/7P

Cromata

50/60/70

49XD1CD/S8P

Cromata

80

Laterale

Cilindro/cilindro versione Project

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm



49.XD1....B

49XD1ND/S5/6/7B

Verniciata nera

50/60/70

49XD1ND/S8B

Verniciata nera

80

49XD1ZD/S5/6/7B

Zincata

50/60/70

49XD1ZD/S8B

Zincata

80

49XD1CD/S5/6/7B

Cromata

50/60/70

49XD1CD/S8B

Cromata

80

Laterale


Cilindro/cilindro versione Champions® C28PLUS

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm



49.XD2....

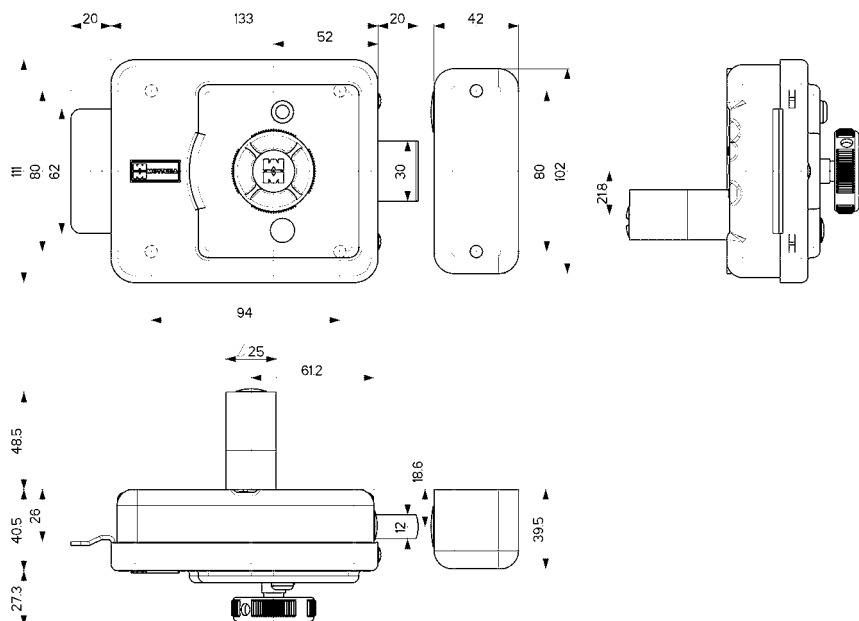

Caratteristiche

Serratura motorizzata per accessi esterni consigliata per

- cancelli pedonali
- portoncini
- caposcala

Versione **pomolo/cilindro**

Chiusura automatica

Alimentazione a rete 12/24V ac/dc

- Laterale
 - Entrata chiave variabile 50/60/70 mm oppure
 - Entrata chiave fissa 80 mm
 - Chiavistello inox rettangolare 30x12 mm
 - Corsa mm 20
- Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture:

nera oppure zincata per esterni
cromata per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

**Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44**

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007
EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011
EN 14846



AD APPLICARE	Codice	Finitura	Entrata chiave	CILINDRO
	49.XD2....P			
	49XD2ND/S5/6/7P	Verniciata nera	50/60/70	
	49XD2ND/S8P	Verniciata nera	80	
	49XD2ZD/S5/6/7P	Zincata	50/60/70	
	49XD2ZD/S8P	Zincata	80	
	49XD2CD/S5/6/7P	Cromata	50/60/70	
	49XD2CD/S8P	Cromata	80	
	Laterale Pomolo/cilindro versione Project Richiusura automatica. <ul style="list-style-type: none">• Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)• Versione con entrata chiave fissa 80 mm			

49.XD2....B

49XD2ND/S5/6/7B	Verniciata nera	50/60/70
49XD2ND/S8B	Verniciata nera	80
49XD2ZD/S5/6/7B	Zincata	50/60/70
49XD2ZD/S8B	Zincata	80
49XD2CD/S5/6/7B	Cromata	50/60/70
49XD2CD/S8B	Cromata	80


Laterale

Pomolo/cilindro versione Champions® C28PLUS

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm

49.XD3....

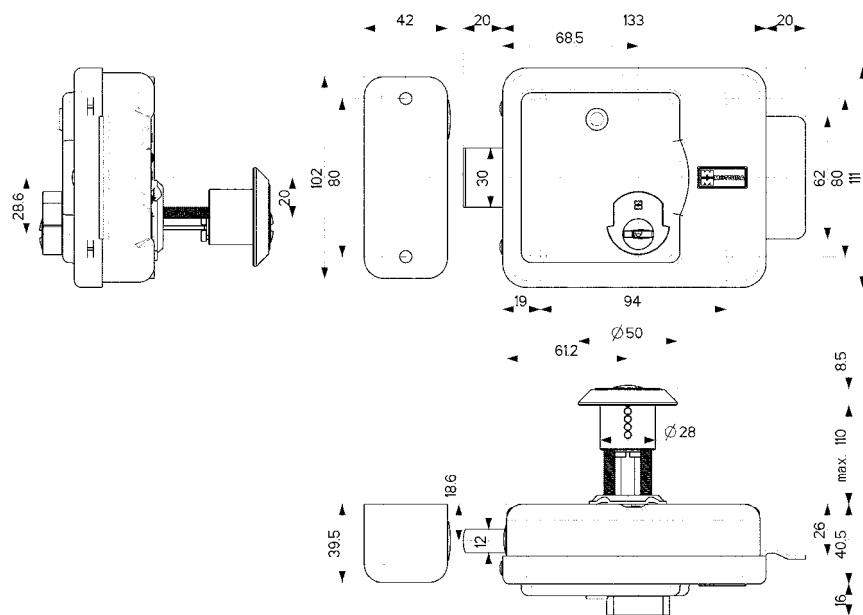

Caratteristiche

Serratura motorizzata per accessi esterni con cilindro esterno separato, consigliata per

- cancelli pedonali
- portoncini
- caposcala

Versione **cilindro/cilindro**

Chiusura automatica

Alimentazione a rete 12/24V ac/dc

- Laterale
 - Entrata chiave variabile 50/60/70 mm oppure
 - Entrata chiave fissa 80 mm
 - Chiavistello inox rettangolare 30x12 mm
 - Corsa mm 20
- Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture:

nera oppure zincata per esterni
cromata per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

**Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44**

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007
EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011
EN 14846



AD APPLICARE

Codice

Finitura

Entrata chiave

CILINDRO

49.XD3....P

49XD3ND/S5/6/7P

Verniciata nera

50/60/70

49XD3ND/S8P

Verniciata nera

80

49XD3ZD/S5/6/7P

Zincata

50/60/70

49XD3ZD/S8P

Zincata

80

49XD3CD/S5/6/7P

Cromata

50/60/70

49XD3CD/S8P

Cromata

80

Laterale

Cilindro/cilindro versione Project

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm



49.XD3....B

49XD3ND/S5/6/7B

Verniciata nera

50/60/70

49XD3ND/S8B

Verniciata nera

80

49XD3ZD/S5/6/7B

Zincata

50/60/70

49XD3ZD/S8B

Zincata

80

49XD3CD/S5/6/7B

Cromata

50/60/70

49XD3CD/S8B

Cromata

80

Laterale


Cilindro/cilindro versione Champions® C28PLUS

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm



49.XD4....

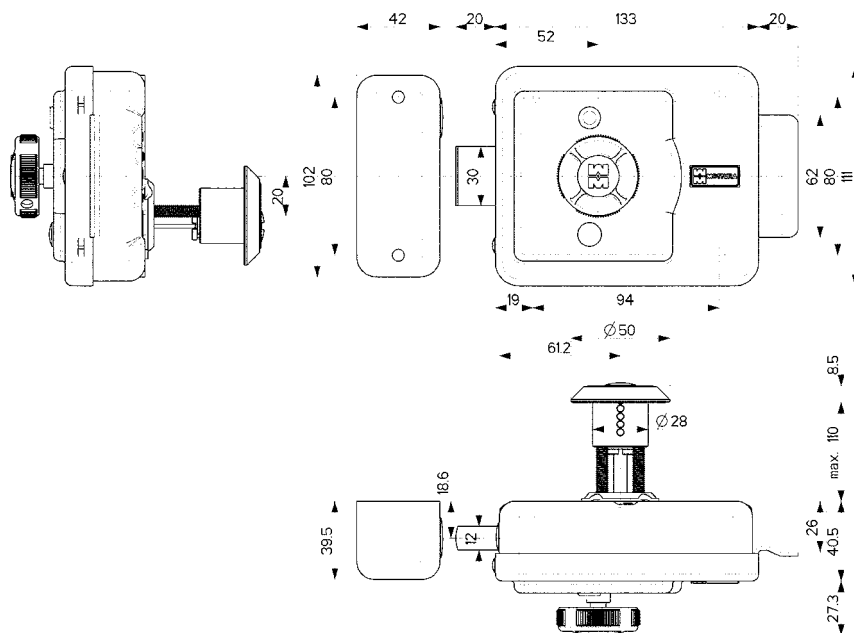

Caratteristiche

Serratura motorizzata per accessi esterni con cilindro esterno separato consigliata per

- cancelli pedonali
- portoncini
- caposcala

Versione **pomolo/cilindro**

Chiusura automatica

Alimentazione a rete 12/24V ac/dc

- Laterale
 - Entrata chiave variabile 50/60/70 mm oppure
 - Entrata chiave fissa 80 mm
 - Chiavistello inox rettangolare 30x12 mm
 - Corsa mm 20
- Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture:

nera oppure zincata per esterni
cromata per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

**Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44**

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007
EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011
EN 14846



AD APPLICARE

Codice

Finitura

Entrata chiave

CILINDRO

49.XD4....P

49XD4ND/S5/6/7P

Verniciata nera

50/60/70

49XD4ND/S8P

Verniciata nera

80

49XD4ZD/S5/6/7P

Zincata

50/60/70

49XD4ZD/S8P

Zincata

80

49XD4CD/S5/6/7P

Cromata

50/60/70

49XD4CD/S8P

Cromata

80

Laterale

Pomolo/cilindro versione Project

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm



49.XD4....B

49XD4ND/S5/6/7B

Verniciata nera

50/60/70

49XD4ND/S8B

Verniciata nera

80

49XD4ZD/S5/6/7B

Zincata

50/60/70

49XD4ZD/S8B

Zincata

80

49XD4CD/S5/6/7B

Cromata

50/60/70

49XD4CD/S8B

Cromata

80

Laterale


Pomolo/cilindro versione Champions® C28PLUS

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Versione con entrata chiave fissa 80 mm



49.XD5....

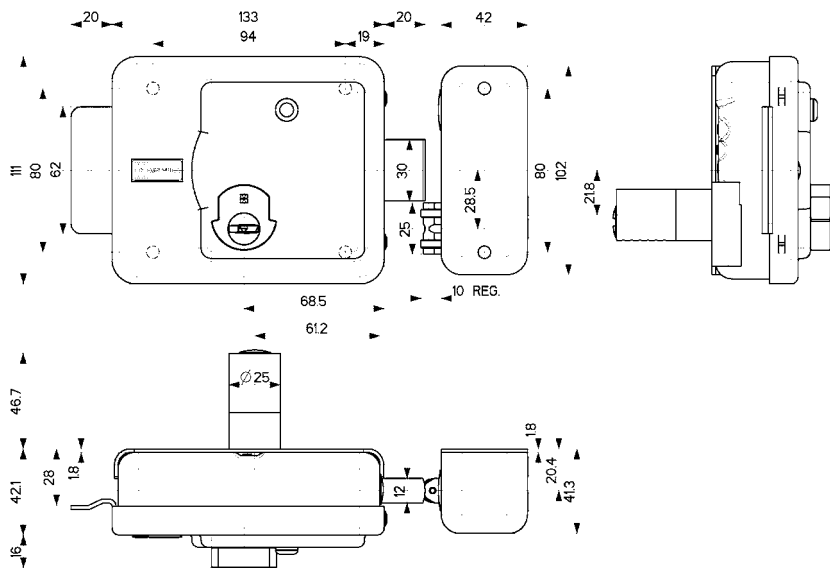

Caratteristiche

Serratura motorizzata per accessi esterni consigliata per

- cancelli pedonali
- portoncini
- caposcala

Versione **cilindro/cilindro**

Chiusura automatica

Alimentazione a rete 12/24V ac/dc

- Laterale
- Entrata chiave variabile 50/60/70 mm
- Ferrogliera con rullo regolabile
- Chiavistello inox rettangolare 30x12 mm
- Corsa mm 20

Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture:

nera oppure zincata per esterni
cromata per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

**Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44**

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007

EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

EN 14846



AD APPLICARE

Codice

Finitura

Entrata chiave

CILINDRO

49.XD5....P

49XD5ND/S5/6/7P

Verniciata nera

50/60/70

49XD5ZD/S5/6/7P

Zincata

50/60/70

49XD5CD/S5/6/7P

Cromata

50/60/70

Laterale

Cilindro/cilindro versione Project

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Ferrogliera con rullo regolabile



49.XD5....B

49XD5ND/S5/6/7B

Verniciata nera

50/60/70

49XD5ZD/S5/6/7B

Zincata

50/60/70

49XD5CD/S5/6/7B

Cromata

50/60/70

Laterale


Cilindro/cilindro versione Champions® C28PLUS

Richiusura automatica.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)
- Ferrogliera con rullo regolabile



49.XD6....

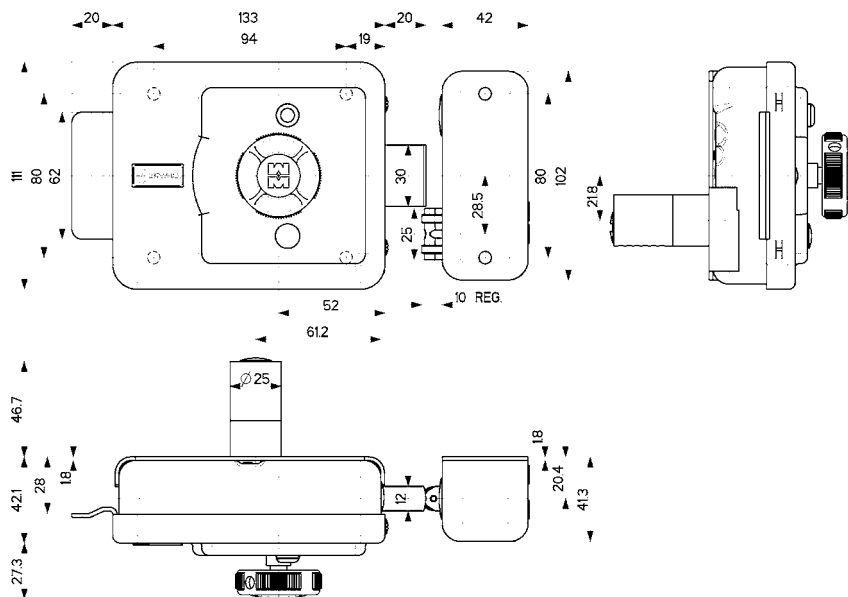

Caratteristiche

Serratura motorizzata per accessi esterni
consigliata per

- cancelli pedonali
- portoncini
- caposcala

Versione **pomolo/cilindro**

Chiusura automatica

Alimentazione a rete 12/24V ac/dc

- Laterale
- Entrata chiave variabile 50/60/70 mm
- Ferrogliera con rullo regolabile
- Chiavistello inox rettangolare 30x12 mm
- Corsa mm 20

Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture:

nera oppure zincata per esterni
cromata per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

**Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44**

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007

EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

EN 14846



AD APPLICARE	Codice	Finitura	Entrata chiave	CILINDRO
	49.XD6....P			
	49XD6ND/S5/6/7P	Verniciata nera	50/60/70	
	49XD6ZD/S5/6/7P	Zincata	50/60/70	
	49XD6CD/S5/6/7P	Cromata	50/60/70	
	Laterale Pomolo/cilindro versione Project Richiusura automatica. <ul style="list-style-type: none"> • Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine) • Ferrogliera con rullo regolabile 			

AD APPLICARE	Codice	Finitura	Entrata chiave	CILINDRO
	49.XD6....B			
	49XD6ND/S5/6/7B	Verniciata nera	50/60/70	
	49XD6ZD/S5/6/7B	Zincata	50/60/70	
	49XD6CD/S5/6/7B	Cromata	50/60/70	
	Laterale Pomolo/cilindro versione Champions® C28PLUS Richiusura automatica. <ul style="list-style-type: none"> • Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine) • Ferrogliera con rullo regolabile 			

RICAMBI E ACCESSORI - SOLO XDRIN

94.415..

Finitura

(N) Nera

Zincata

Piastra con tettuccio per fissaggio serratura X-Drin



99.735..*

Finitura

(BR) Bronzata

(CR) Cromata

(OT) Ottone

(PV) PVD oro

(AA) Anod.argento

(CS) Cromo satinato

Mostrina esterna (70 x 95 x 15 mm) con tastiera a membrana - X-Pin

Corpo centrale in finitura nera.

Utilizzabile con X-Drin e su tutte le serrature elettromeccaniche ed incontri elettrici.

Collegamento tramite contatto pulito.



94.416..

Finitura

(N) Nera

Zincata

Piastra per fissaggio ferrogliera X-Drin



98.21259..D/S

Finitura

(N) Nera

(C) Cromata


(Z) Zincata

Ferrogliera di ricambio XDRIN


VERSIONE DX

99.758N

Kit piastra + scatola montaggio X-Pin su parete



98X.AF342D/S

Gruppo ingranaggio di ricambio X-Drin, non utilizzabile per versione EC 80


Per EC80 utilizzare 98X.AF349D/S


VERSIONE DX

99.773D/S

Scheda elettronica di ricambio X-Drin

L'articolo è fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)


VERSIONE DX


98X.30427

Leva per utilizzo cilindro interno tipo "Cisa" X-Drin



98C.47ES001

Kit prolunga per cilindro esterno, disponibile nelle lunghezze 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm (specificare nell'ordine)



98X.CM280..D/S

Finitura

(N) Nera

(C) Cromata

(Z) Zincata

Coperchio di ricambio con pomolo per trasformare versione chiave/chiave X-Drin. L'articolo è fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)


VERSIONE DX

**SERRATURE
ELETTRICHE**

MOTORIZZATE
ELETTRICHE

ELE



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

<div>30.E32</div> <div></div>						
	Finitura					
		Pompa Ø 30	Pompa Ø 34			
	Vern.nera 3ch.					
<div>Triuple con mezzo giro elettrico e ferrogliera.</div> <div>Corsa aste mm 20 - Apertura interna con chiave cifrata.</div> <div>Doppia pompa esterna/interna - Aste non comprese.</div>						
						<div></div>

92.105 Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu, verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti. Conf. da 25 pezzi	 	92.C10B0 Chiave non cifrata per pompa a cilindro Champions® C10. Conf. da 25 pezzi Duplicazione chiavi libera	
---	----------	---	--

	 C 10	 C28PLUS	
1 chiave in aggiunta			
1 chiave in detrazione			
Duplicazione chiave al campione			Riservato Mottura Club

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm		SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28PLUS) CON LUNGHEZZE SUPERIORI 50 mm	
Lunghezza cilindro		Lunghezza cilindro	
60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo	60 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34	70-80 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34	90-100 mm	Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 30 oppure 34


N.B. Le serrature in versione C10 e C28 non sono disponibili in versione "personalizzata".

Avvertenza: l'applicazione delle serrature e relativi accessori in esterno, richiedono un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda per stabilire versioni e quantità.

93.140N 	94.335 	99.681
------------------------	-----------------------	-----------------------

91298 x art. 30E10-30E30 	91299 x art. 30E12-30E32
---	---

72.14ELE

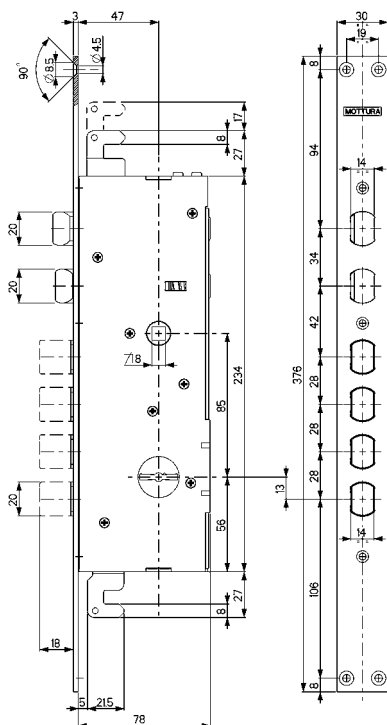

Caratteristiche

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 47
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 18
- Corsa aste mm 17
- Tutti gli articoli sono ambidestri

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferroqliera art. 94104

Alimentazione 12 V C.A.


Trasformatore 25 VA

A richiesta

le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 60 art. 92102/5

60 mm, Art. 92102/5



Per l'utilizzo di aste filettate ordinate
l'art. 99237/M6 o M8

72.14ELE

Triplice con mezzo giro elettrico, ad infilare
azionato da chiave e maniglia ☒ 8

azionato da chiave e maniglia ☒ 8
ed elettricamente

Entrata chiave e maniglia mm 47

Corsa chiavistello mm 18

Corsa aste mm 17



Mezzo giro reversibile

L'articolo è reversibile

Gli altri accessori non sono compresi




3 chiavi 36 mm
art. 92229/5

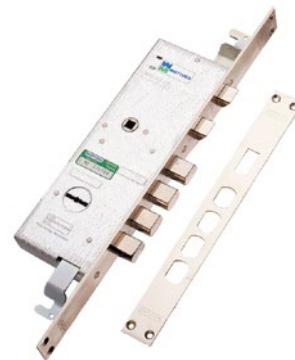




SERIE 82 - VERSIONE CON MEZZO GIRO SUPERIORE AD ATTIVAZIONE ELETTRICA

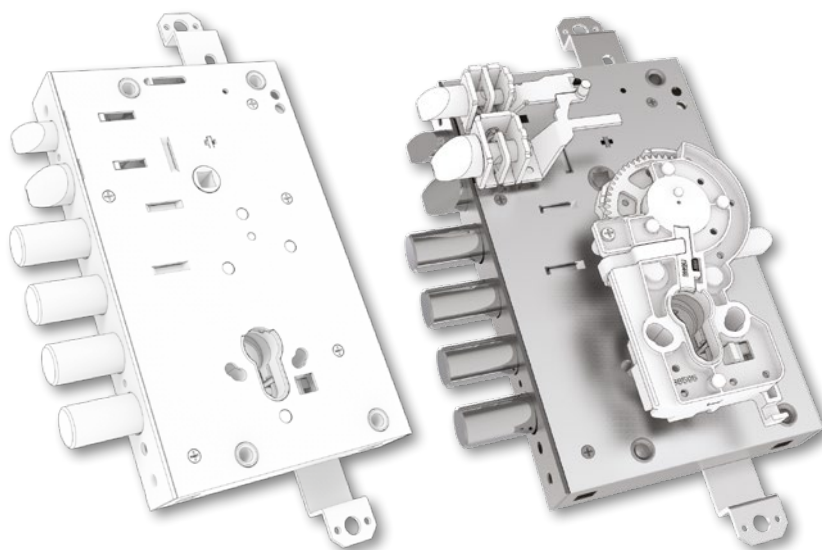



ATTACCO CILINDRO UNIFICATO

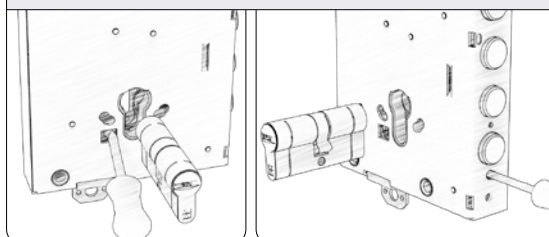

Abbinare Defender® Mottura



82.51ELW/91ELW

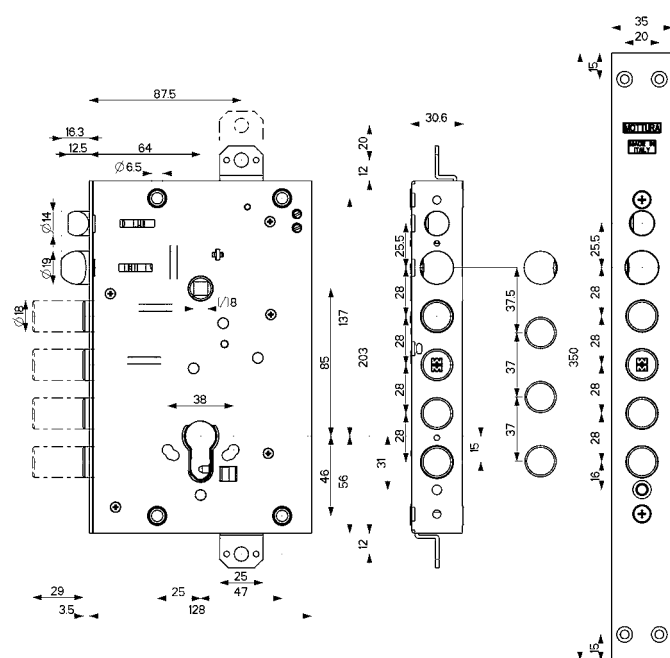

Disponibili con attacchi laterali.

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Triplice "reversibile"
 - Entrata cilindro e maniglia mm 64
 - Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
 - Corsa aste mm 20
 - Attacco cilindro unificato Serie 82
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25VA)

A richiesta

le serrature possono essere fornite con:


- doppio sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**
- Aggiungere **Q** al codice
- segnapasso **E**

Abbinare Defender®
DF..., Top System, Basic...

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



82.51ELW.. 82.91ELW..

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)



Triplice con mezzo giro per cilindro ad attivazione elettrica.
Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro, maniglia 8 ed elettricamente.
Mezzo giro e pressore reversibili.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



AD INFILARE




E-BLOCK™ - SERRATURA CON BLOCCAGGIO ELETTRICO DELLE ASTE

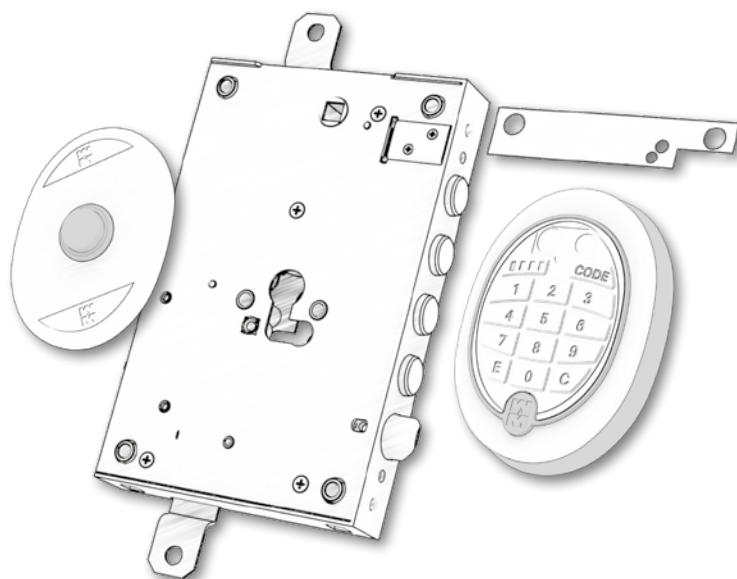

MOTORIZZATE
ELETTRICHE

LA CODIFICA

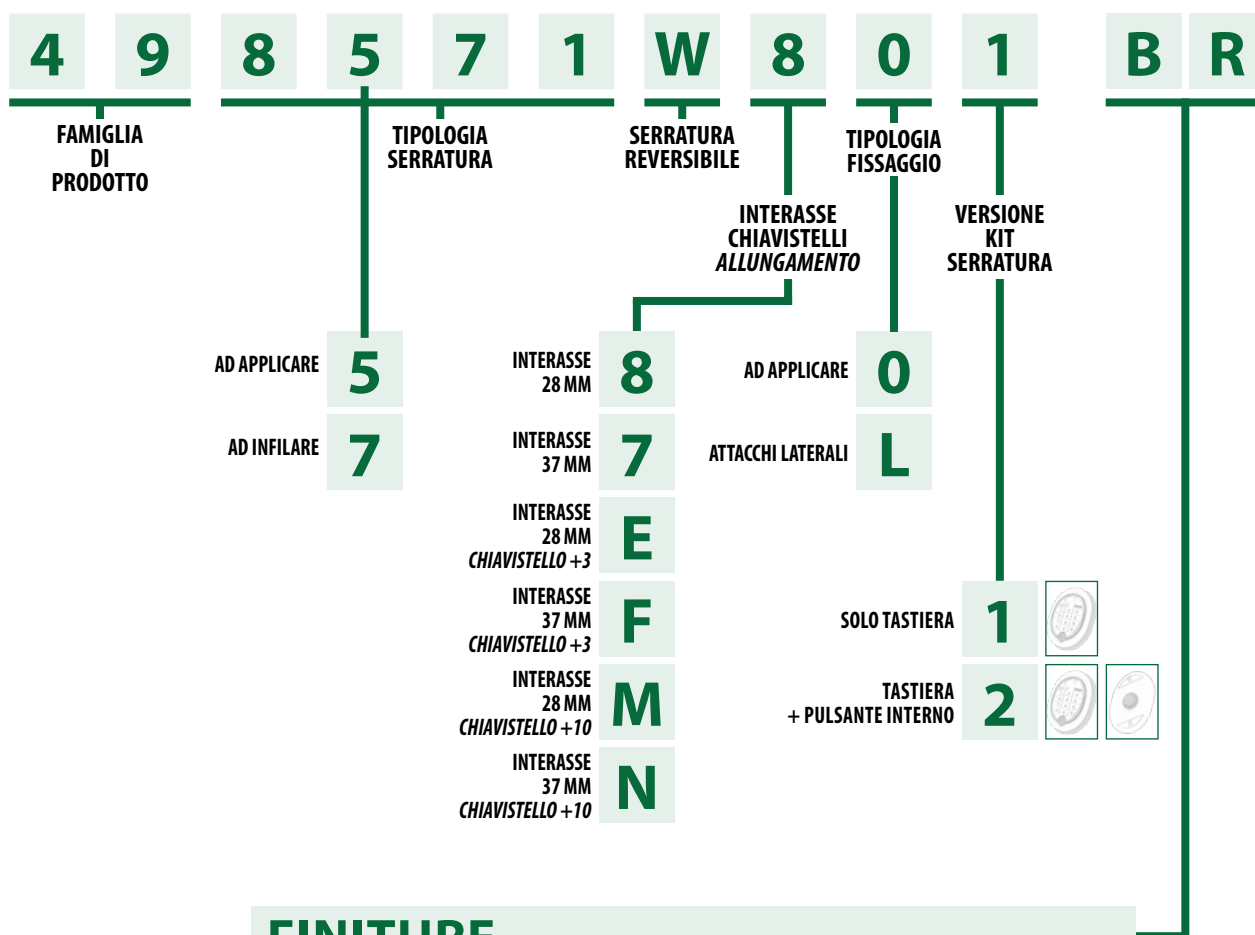

FINITURE



OT
Ottone



CR
Cromo lucido



PV
PVD oro



CS
Cromo satinato



AA
Anod. argento



BR
Anod. bronzo

182

ACCESSORI DI RICAMBIO

99.804..

Finitura

(BR) Bronzata

(CR) Cromata

(OT) Ottone

(PV) PVD oro

(AA) Anod.argento

(CS) Cromo satinato

Mostrina interna ovale 65x90x5 mm
completa di supporto in plastica con pulsante.


99.805..

Finitura

(BR) Bronzata

(CR) Cromata

(OT) Ottone

(PV) PVD oro

(AA) Anod.argento

(CS) Cromo satinato

Mostrina esterna (70x95x15 mm)
con tastiera a membrana e supporto batteria.


99.718

Cavo di collegamento serratura - mostrina esterna
(14 poli). Lunghezza cavo mm 450 ca.


99.806

Cavo di collegamento serratura - mostrina esterna
(14 poli) + pulsante interno (4 poli).
Lunghezza cavo mm 450 ca.


99.807

Cavo di collegamento alimentazione
batteria/serratura
Lunghezza cavo mm 450 ca.


IMPIANTI MASTERIZZATI



Impianto a chiave unica KA (Keyed Alike)

Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave



Impianto a chiave maestra MK (Master Key)

Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.
Numero massimo di chiavi con cifratura diversa = 10



* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali

Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.

DUPLICAZIONE	
LIBERA	PROTETTA
C10	C28PLUS

Cifratura a nostra scelta oppure al campione	
Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto	
Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti	
Cilindro doppio	
Serrature doppia pompa (interna/esterna)	
Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard	
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione	
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione	
Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	3

* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali

Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.

DUPLICAZIONE	
LIBERA	PROTETTA
C10	C28PLUS

Cifratura a nostra scelta oppure al campione	
Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto	
Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti	
Cilindro doppio	
Serrature doppia pompa (interna/esterna)	
Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard	
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione	
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione	
Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	3
Prima chiave maestra cifrata	IN DOTAZIONE

CONFIGURAZIONI


LATO INTERNO



PERIFERICHE MOTTURA

CAVO BIPOLARE

ELE



CAVO BIPOLARE

PERIFERICA GENERICA SOLO CONTATTO PULITO - CITOFONO

99B0001002



bOPEN

APP bMOTTURA ANDROID/IOS



bKEY

CAVO BIPOLARE



12V

LATO ESTERNO



INDISPENSABILE

99724
VERSIONE RETE
DOPPIO RELÈ

99746
VERSIONE RETE/BATTERIE
SINGOLO RELÈ

99699

PERIFERICHE MOTTURA



ALTRE PERIFERICHE COMMERCIALI :
- LETTORE BADGE
- TASTIERE VARIE
- LETTORI DI IMPRONTA VARI
- LETTORI TAG, ECC...



APP bMOTTURA ANDROID/IOS



bDIGIT



bTRACK



bTAG



bKEY