

CASSEFORTI PER USO PRIVATO HOTEL, RESORT, NAVI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO



**CASSEFORTI CERTIFICATE
A NORMA UNI EN 14450,
GRADO S2, DA ICIM.**



Personal Elettronica

Chiusura con combinazione
elettronica a tastiera



Personal

Chiusura con chiave



Personal

Chiusura con chiave
e combinazione meccanica



Personal

Chiusura con combinazione
meccanica a quattro pomelli



No Problem Elettronica

Chiusura con combinazione
elettronica




No Problem

Chiusura con chiave
e combinazione meccanica



Under

Chiusura con chiave - Chiusura
con chiave e combinazione meccanica

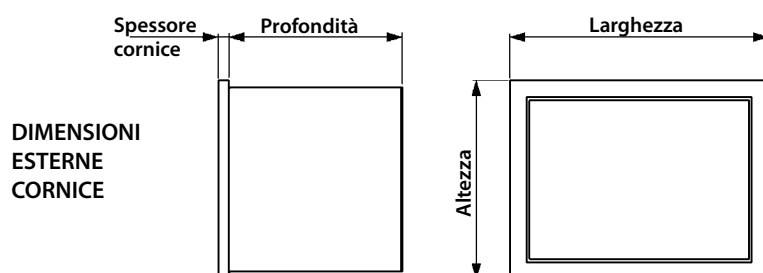

**DIMENSIONI
ESTERNE
CORNICE**



**MOTTURA
PATENT**



CASSEFORTI PER HOTEL, RESORT E NAVI

10

CASSEFORTI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

UNA LINEA ESCLUSIVA DI CASSEFORTI



HoKey® è una linea di casseforti specifica per hotel, resort e navi, ma adatta anche all'installazione in mobili e armadi in ambito domestico. Un progetto che si identifica nella sintesi di un design esclusivo: non solo gradevoli finiture estetiche, ma anche razionalizzazione delle dimensioni in funzione delle esigenze di collocazione e di utilizzo.

Una linea che ha saputo coniugare tre esigenze fondamentali:

- la facilità di installazione;
- le possibilità di ambientazione;
- la semplicità d'uso.

È possibile richiedere la verniciatura "in cataforesi", che assicura un'elevata resistenza alla corrosione ed è consigliata per l'impiego in situazioni ambientali particolarmente difficili, come ad esempio in caso di esposizione continua alla salsedine. Contattare l'azienda per quantità minime e prezzi.

Le casseforti HoKey® non richiedono interventi di muratura, in quanto il fondo e la base preforati consentono un rapido fissaggio a pareti, armadi, mobili e ripostigli. Tasselli non inclusi.

Sistemi di chiusura

Le casseforti HoKey® sono disponibili con quattro tipologie di serratura:

- elettronica con codice master di serie (fig. 1);
- cilindro europeo estraibile (fig. 2);
- chiave doppia mappa (fig. 3).


Le casseforti elettroniche presentano una tastiera con display alfanumerico multilingua a basso consumo energetico. Sono disponibili:

1. **Con sblocco** di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo a lato della tastiera (fig. 4).

Tutte le casseforti elettroniche hanno la possibilità di apertura tramite alimentazione esterna (batteria alcalina, tipo PP3 da 9 volt) in caso di batterie interne scariche (fig. 5).


Optional

- Apertura a sinistra (fig. 6) solo per HE8000.

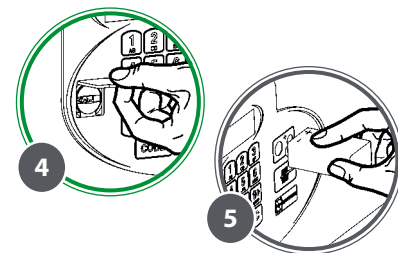

10.HE8000

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **sblocco di emergenza con cilindro europeo** (mezzo cilindro Champions® C10 tipo M, lunghezza mm 31 - C10M310001).

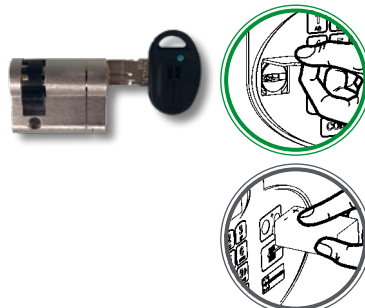

- Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che permette di impostare milioni di combinazioni.
- Codice master di serie.
- Tastiera con display alfanumerico multilingua.
- Basso consumo energetico.
- L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
- Ad ogni nuova impostazione il sistema azzerà il codice precedente.
- Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5V. In caso di batterie completamente scariche, possibilità di apertura tramite batteria esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt).
- Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
- Cassaforte in grigio ral 7031.
- Portello con istruzioni d'uso in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo).

Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HE8000	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	15,5	1	

10.HS6000



Chiusura con chiave a cilindro europeo

- per HS6000 (mezzo cilindro Champions® C10 tipo M, lunghezza mm 31 - C10M310001).



C10M310001

Questo modello offre un duplice vantaggio: la comodità della chiave corta e la possibilità di inserire il cilindro nella cassaforte direttamente da parte dell'utilizzatore. Il cilindro può essere estratto facilmente, azionando il perno all'interno del portello, qualora si rendesse necessario rimuoverlo o sostituirlo.

Serratura con cilindro europeo Champions® C10 (compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HS6000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,6	2	

Serratura a cilindro europeo (cilindro non compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HS6010	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,5	2	

10.HS5800

10.HS5000



Chiusura con chiave doppia mappa.



La serratura a doppia mappa, garantisce semplicità di funzionamento e grande affidabilità nel tempo. Previsti 2 fissaggi inferiori e due fissaggi posteriori. Fori diam.15mm per tassello diam.12mm.

Serratura con chiave doppia mappa

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HS5000	175	270	225	170	265	177	109	190	3	2	6,5	2	
10.HS5500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,7	2	
10.HS5800	495	375	323	491	371	263	390	250	6	2	26	3+2	

91.067 CF6

Nucleo di ricambio con **6 gorges** per casseforti HoKey® HS5000/5500



91.067 CF7

Nucleo di ricambio con **7 gorges** per casseforti HoKey® HS5600/5800



CASSEFORTI PER USO PRIVATO

11

CASSEFORTI



safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

PERSONAL ELETTRONICA - Chiusura con combinazione elettronica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM


La tastiera caratterizza tutti i modelli delle casseforti elettroniche Mottura certificate al massimo livello della norma UNI EN 14450.

Il movimento dei chiavistelli sagomati è motorizzato.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.

Modello ad incasso con chiusura a combinazione elettronica. 1 ripiano interno in dotazione.

Sviluppo orizzontale o verticale (art. 11.3445). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.



Elettronica

Possibilità di versione con doppio codice - Aggiungere M al codice articolo

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		oriz.	vert.	
11.3120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16,5	2	2	
11.3220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23	2	2	
11.3320	360	460	200	345	445	145	280	335	400	500	30,5	3	2	
11.3125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17,5	2	2	
11.3225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24,5	2	2	
11.3325	360	460	250	345	445	195	280	335	400	500	32,5	3	2	
11.3445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	33,7	3	2	



NOTA

Le casseforti piccole 113120/25 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.

PERSONAL - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM



Modello ad incasso con chiusura a chiave + combinazione meccanica.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.2115 - 11.2330) e verticale (art. 11.2420/25/40/45 - 11.2525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.2525 e 11.2530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa amaranto - 1 ripiano interno ad altezza regolabile per versioni verticali 112525-112530.



Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		oriz.	vert.	
11.2115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2	
11.2120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2	
11.2220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2	
11.2320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2	
11.2420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	25	3	2	
11.2440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	30	3	2	
11.2125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2	
11.2225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2	
11.2325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2	
11.2425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	26	3	2	
11.2445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	32	3	2	
11.2525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	78	4	2	
11.2230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2	
11.2330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2	
11.2530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	79	4	2	



NOTA

Le casseforti piccole 11.2115/20/25 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.

PERSONAL - Chiusura con chiave

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale. Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Dotazione: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.1120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16	2	2	
11.1220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	22,5	2	2	
11.1320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	30	3	2	
11.1225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24	2	2	



NOTA

Le casseforti piccole 11.1120 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.

PERSONAL - Chiusura con combinazione meccanica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica a 4 pomelli.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale e verticale. Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.5530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

1 ripiano interno in dotazione.

Pomoli sporgenti di mm 5.



Combinazione meccanica

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.5115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2	
11.5120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2	
11.5220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2	
11.5320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2	
11.5125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2	
11.5225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2	
11.5325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2	
11.5230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2	
11.5530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	77	4	2	



NOTA

Le casseforti piccole 11.5115/20/25 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.

NO PROBLEM - Chiusura con chiave/combinazione - Combinazione elettronica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modelli da appoggio, disponibili nelle versioni:



Chiave più combinazione meccanica - Combinazione elettronica a tastiera

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali. Il movimento dei chiavistelli sagomati è motorizzato (nelle versioni elettroniche).

Questa serie di casseforti, non richiedendo interventi di muratura, risolve comodamente tutti i problemi di installazione, grazie alla predisposizione per un duplice ancoraggio alla parete e al pavimento (tasselli forniti). Tre strati di acciaio avvolgono interamente la cassaforte.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione versione chiave/combinazione: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.KC 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2	
11.KC 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2	
11.KC 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2	

Elettronica ②

11.KE 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2	
11.KE 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2	
11.KE 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2	



NOTA

Le casseforti piccole 11.KC130/KE130 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.

UNDER - Chiusura con chiave - Chiave e combinazione meccanica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello a pavimento con chiusura con chiave e chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.


Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento. L'apertura del portello è accompagnata da un pistone idraulico. Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa amaranto.

La cassaforte viene fornita chiusa a chiave per via del pistone di apertura.



Chiave ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.1131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2	
11.1231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2	

Chiave e combinazione meccanica ②

11.2131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2	
11.2231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2	
11.2331	395	495	325	360	460	220	280	340	40	2	2	



NOTA

Le casseforti piccole 11.1131/2131 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.

SPECIAL - Chiusura con chiave

Modello ad incasso in versione chiave con chiavistelli Ø16 mm.

Finitura esterna blu notte lucido; cornice realizzata in un corpo unico, senza saldature; nuove cerniere per consentire una maggiore apertura del portello.

Sviluppo orizzontale (art. 11.6311 - 11.6343) e verticale (art. 11.6372). Spessore portello mm 8; spessore cornice mm 8.

Dotazione per versione chiave: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5 testa Amaranto

Dotazione per art. 11.6332-6342-6372 di 1 ripiano interno.

Portello non smontabile e sostituibile.



Chiave



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		oriz.	vert.	
11.6311	170	265	150	145	235	110	100	175	195	280	7	2	-	
11.6312	170	265	200	145	235	160	100	175	195	280	7,5	2	-	
11.6322	200	290	200	175	265	160	100	175	215	300	9	2	-	
11.6332	240	330	200	215	305	160	140	230	255	340	11,5	2	-	
11.6342	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	14,5	2	-	
11.6343	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	15,5	2	-	
11.6372	330	240	200	305	215	160	225	135	340	260	11,5	3	-	

P3107



11.1120
11.2115
11.2120
11.2125
11.5115
11.5120
11.5125
11.3120
11.3125

Espositore per 1 cassaforte.
Utilizzabile per Serie Personal

P3108



11.2420 - 11.2425

11.2440
11.2445 - 11.3445

11.2525
11.2530 - 11.5530

Espositore per 3 casseforti. Utilizzabile
per Serie Personal, modelli verticali

P3109



11.1120 - 11.2115 - 11.2120 - 11.2125
11.5115 - 11.5120 - 11.5125 - 11.3120
11.3125

11.1120 - 11.2115 - 11.2120 - 11.2125
11.5115 - 11.5120 - 11.5125 - 11.3120
11.3125

11.1220 - 11.1225 - 11.2220 - 11.2225
11.2230 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225

11.1220 - 11.1225 - 11.2220 - 11.2225
11.2230 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225

11.1320 - 11.2320 - 11.2325 - 11.2330
11.3320 - 11.3325 - 11.5325

Espositore per 5 casseforti.
Utilizzabile per Serie Personal

P3110



11.6311 - 11.6312

11.6322

11.6332

11.1120 - 11.2115 - 11.2120 - 11.2125
11.5115 - 11.5120 - 11.5125 - 11.3120
11.3125

11.1220 - 11.1225 - 11.2220 - 11.2225
11.2230 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225

11.1320 - 11.2320 - 11.2325 - 11.2330
11.3320 - 11.3325 - 11.5325

Espositore per 6 casseforti. Utilizzabile
per Serie Special, Personal abbinate

P3111/N



11.6372

11.6311 - 11.6312

11.6311 - 11.6312

11.6322

11.6332

11.6342 - 11.6343

Espositore per 6 casseforti.
Utilizzabile per Serie Personal

P3114



11.KC 130 - 11.KE 130

11.KC 233 - 11.KE 233

11.KC 444 - 11.KE 444

Espositore per 3 casseforti.
Utilizzabile per Serie No Problem

P3117



11.3120 - 11.3125
11.3520 - 11.3525

11.3220 - 11.3225

11.3320 - 11.3325

11.3445

Espositore per 4 casseforti.
Utilizzabile per Serie Personal

P3118



11.1120 - 11.2115 - 11.2120 - 11.2125
11.3120 - 11.3125 - 11.5115 - 11.5120
11.5125

11.6342 - 11.6343

11.KC 130 - 11.KE 130

11.KC 130 - 11.KE 130
11.KC 233 - 11.KE 233

Espositore per 4 casseforti. Utilizzabile per Serie
Special, Personal, No Problem

