


**SERRATURE
DOPPIA MAPPA
QUADRO MANIGLIA
LATERALE**

50

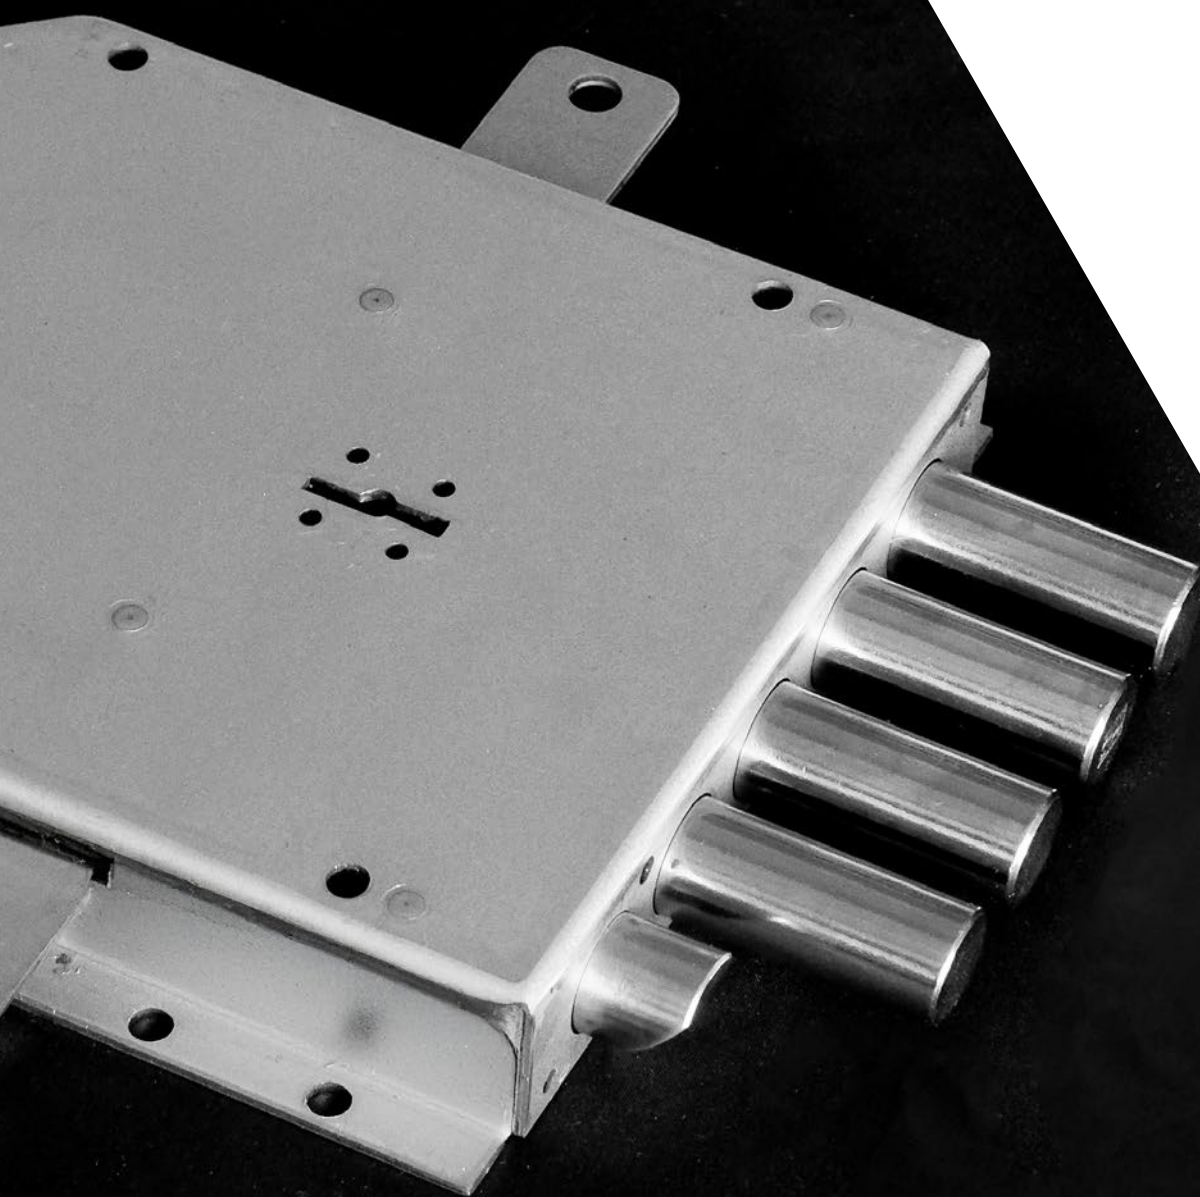


safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

AD APPLICARE				AD INFILARE	
	50.555		50.735		
	3 chiavi				
	<p>Triplice con mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. N.4 chiavistelli tondi Ø 18 con interasse mm 25. Entrata maniglia mm 150.</p> <p>Gli altri accessori non sono compresi.</p>				
	50.556		50.736		
	3 chiavi				
	<p>Triplice senza mezzo giro. N.5 chiavistelli tondi Ø 18 con interasse mm 25.</p> <p>Gli altri accessori non sono compresi.</p>				
	50.557		50.737		
	3 chiavi				
	<p>Triplice con mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. N.2 chiavistelli tondi Ø 18 con interasse mm 50. Entrata maniglia mm 150.</p> <p>Gli altri accessori non sono compresi.</p>				
	50.558		50.738		
	3 chiavi				
	<p>Triplice senza mezzo giro. N.3 chiavistelli tondi Ø 18 con interasse mm 50.</p> <p>Gli altri accessori non sono compresi.</p>				

50.798

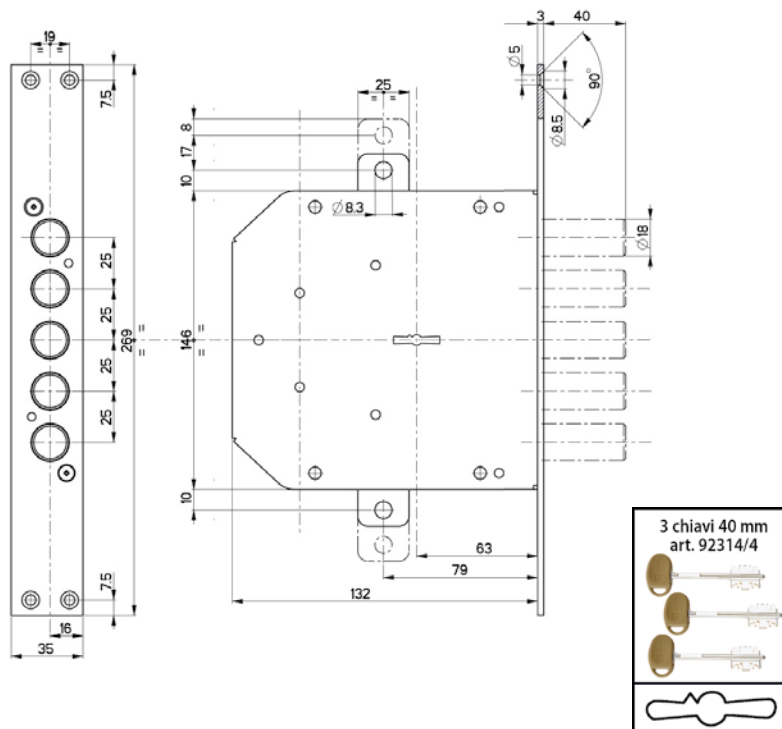**Caratteristiche**

- Triplice ad infilare senza mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- Corsa chiavistelli mm 40
- Corsa aste mm 17

Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 40 art. 92313/4
- 2 mostrine art. 95147/4

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92314/4
- chiavi gambo mm 60 art. 92315/4

50.798

Triplice ad infilare senza mezzo giro

N.5 chiavistelli tondi diametro 18 mm con interasse mm 25

Gli altri accessori non sono compresi



93.140 (Ø 18)



94.220

**A RICHIESTA 1/2 GIRO ROVESCIATO (aggiungere "R" al codice)**

99.135555D/S



Per accessori e ricambi Serie 50 vedi capitoli

91 Ricambio gorges

92 Chiavi

93 Aste


94 Ferrogliere

95 Mostrine

99 Ricambi vari

**SERRATURE
DOPPIA MAPPA**

52

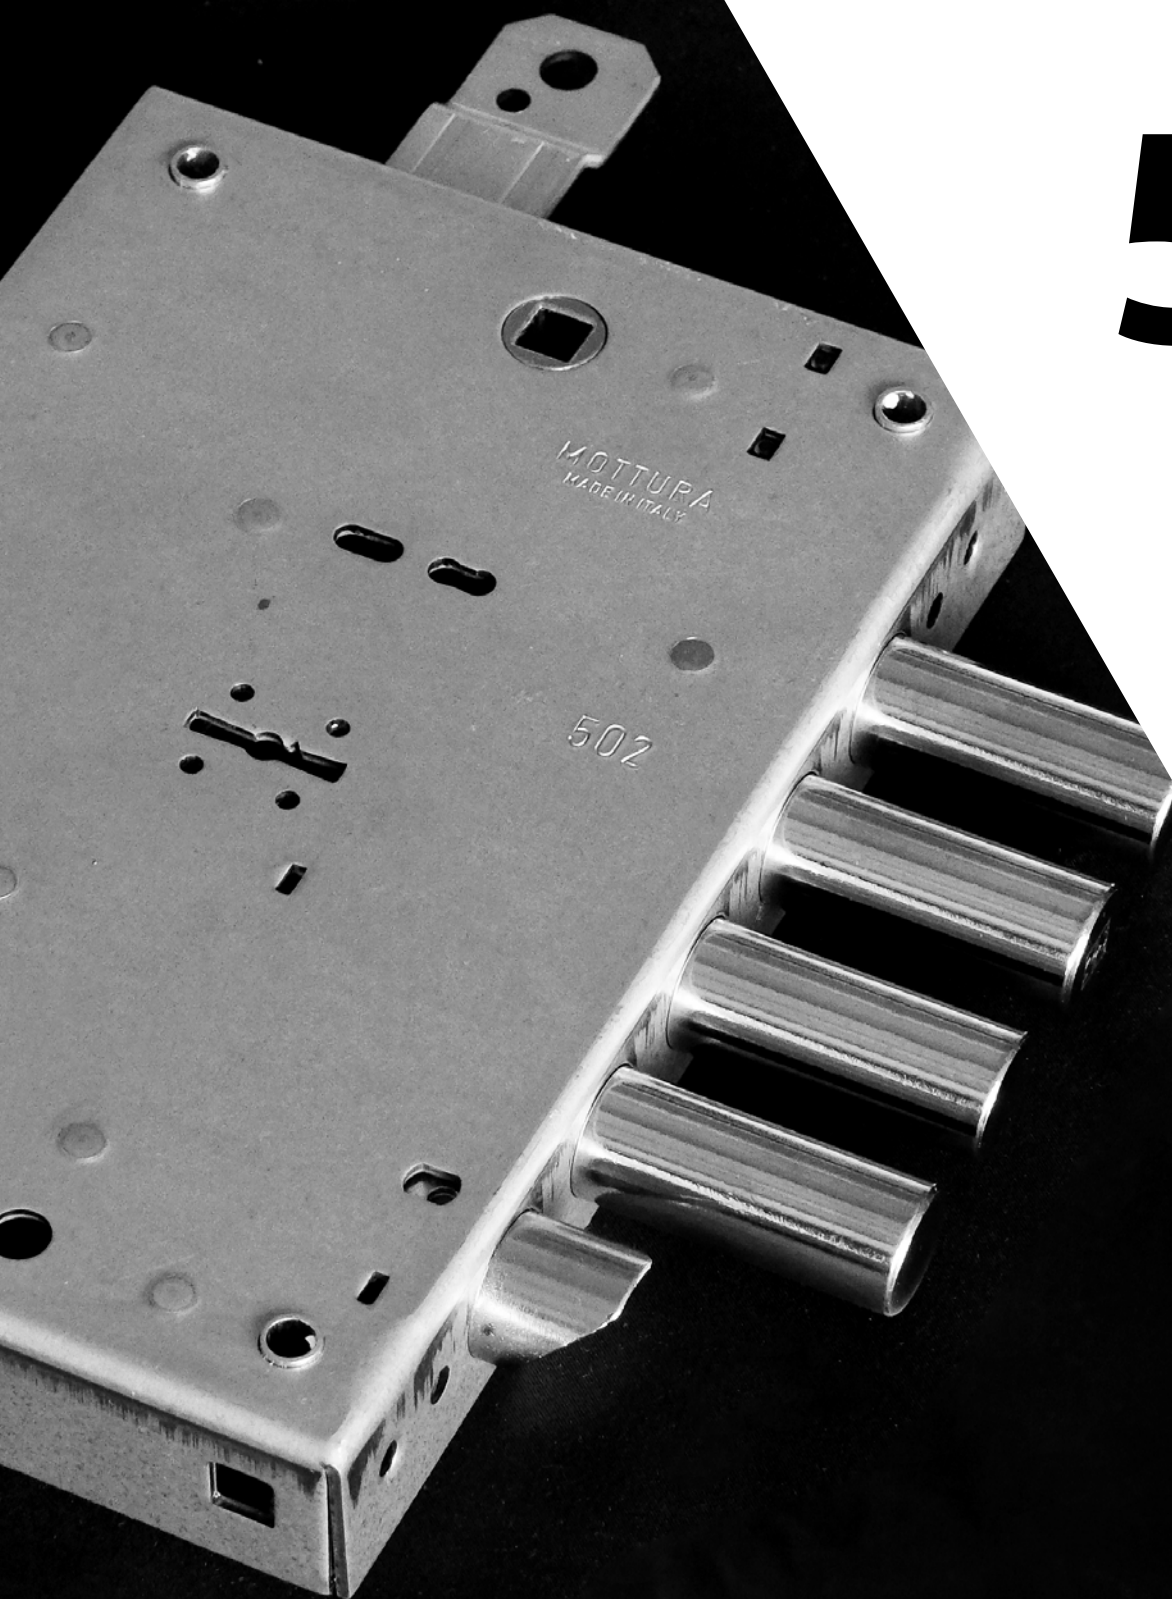


BLINDATO
DOPPIA MAPPA




safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

52.571

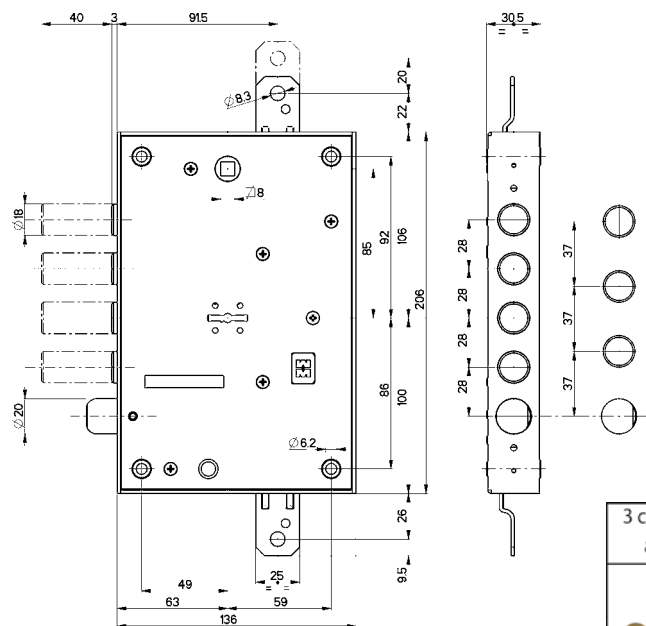

52.771 AD INFILARE

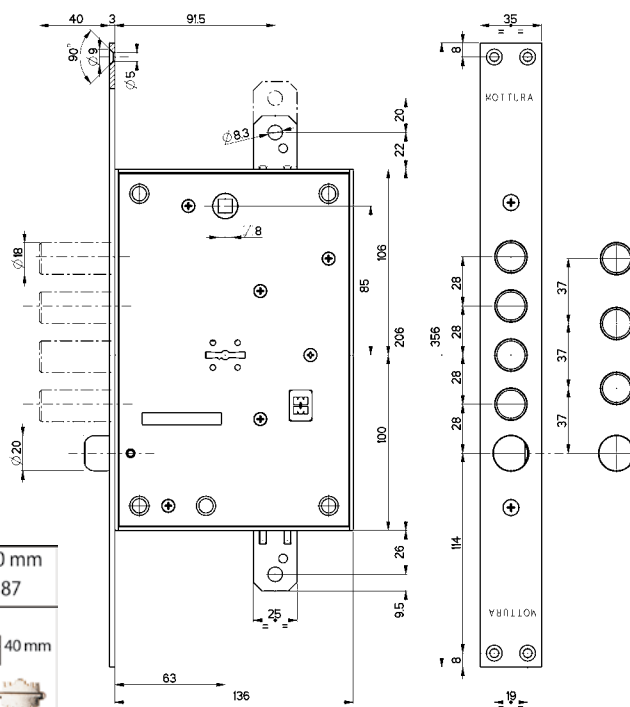**Caratteristiche****Variazioni interassi:28 -37**


- Laterale, triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186
- chiave tipo Y art. 92318

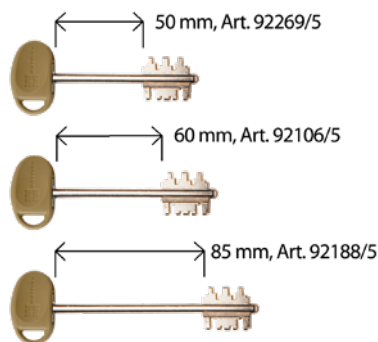

A RICHIESTA
Leva di rinforzo
sui chiavistelli



A RICHIESTA
Leva di rinforzo
+ Certificazione UNI EN 12209

Ricambio Easy GoTM
91384/1075



Nota: a richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

AD APPLICARE				AD INFILARE	
	52.570		52.770		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	Laterale con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8.				
	Mezzo giro reversibile.				
Gli altri accessori non sono compresi.					
	52.571		52.771		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8.				
	Corsa aste mm 20.				
Mezzo giro reversibile.					
Gli altri accessori non sono compresi.					
	52.582		52.782		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	Laterale senza mezzo giro.				
	Gli altri accessori non sono compresi.				
	52.583		52.783		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	Triplice senza mezzo giro.				
	Corsa aste mm 20.				
Gli altri accessori non sono compresi.					



A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa ad uso
servizio (apre solo il 1/2 giro)



A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa tipo Y
azione 1/2 giro e 2 mandate

93.140 (Ø 18)



93.242Z (Ø 18)



94.001



94.240F



94.254



94.077



Per accessori e ricambi Serie 52 vedi capitoli

91 Ricambio
gorges

92 Chiavi

93 Aste


94 Piastre - Testiere
Ferrogliere

95 Mostrine

99 Ricambi
vari

**SERRATURE
DOPPIA MAPPA
RICIFRABILI**

52J

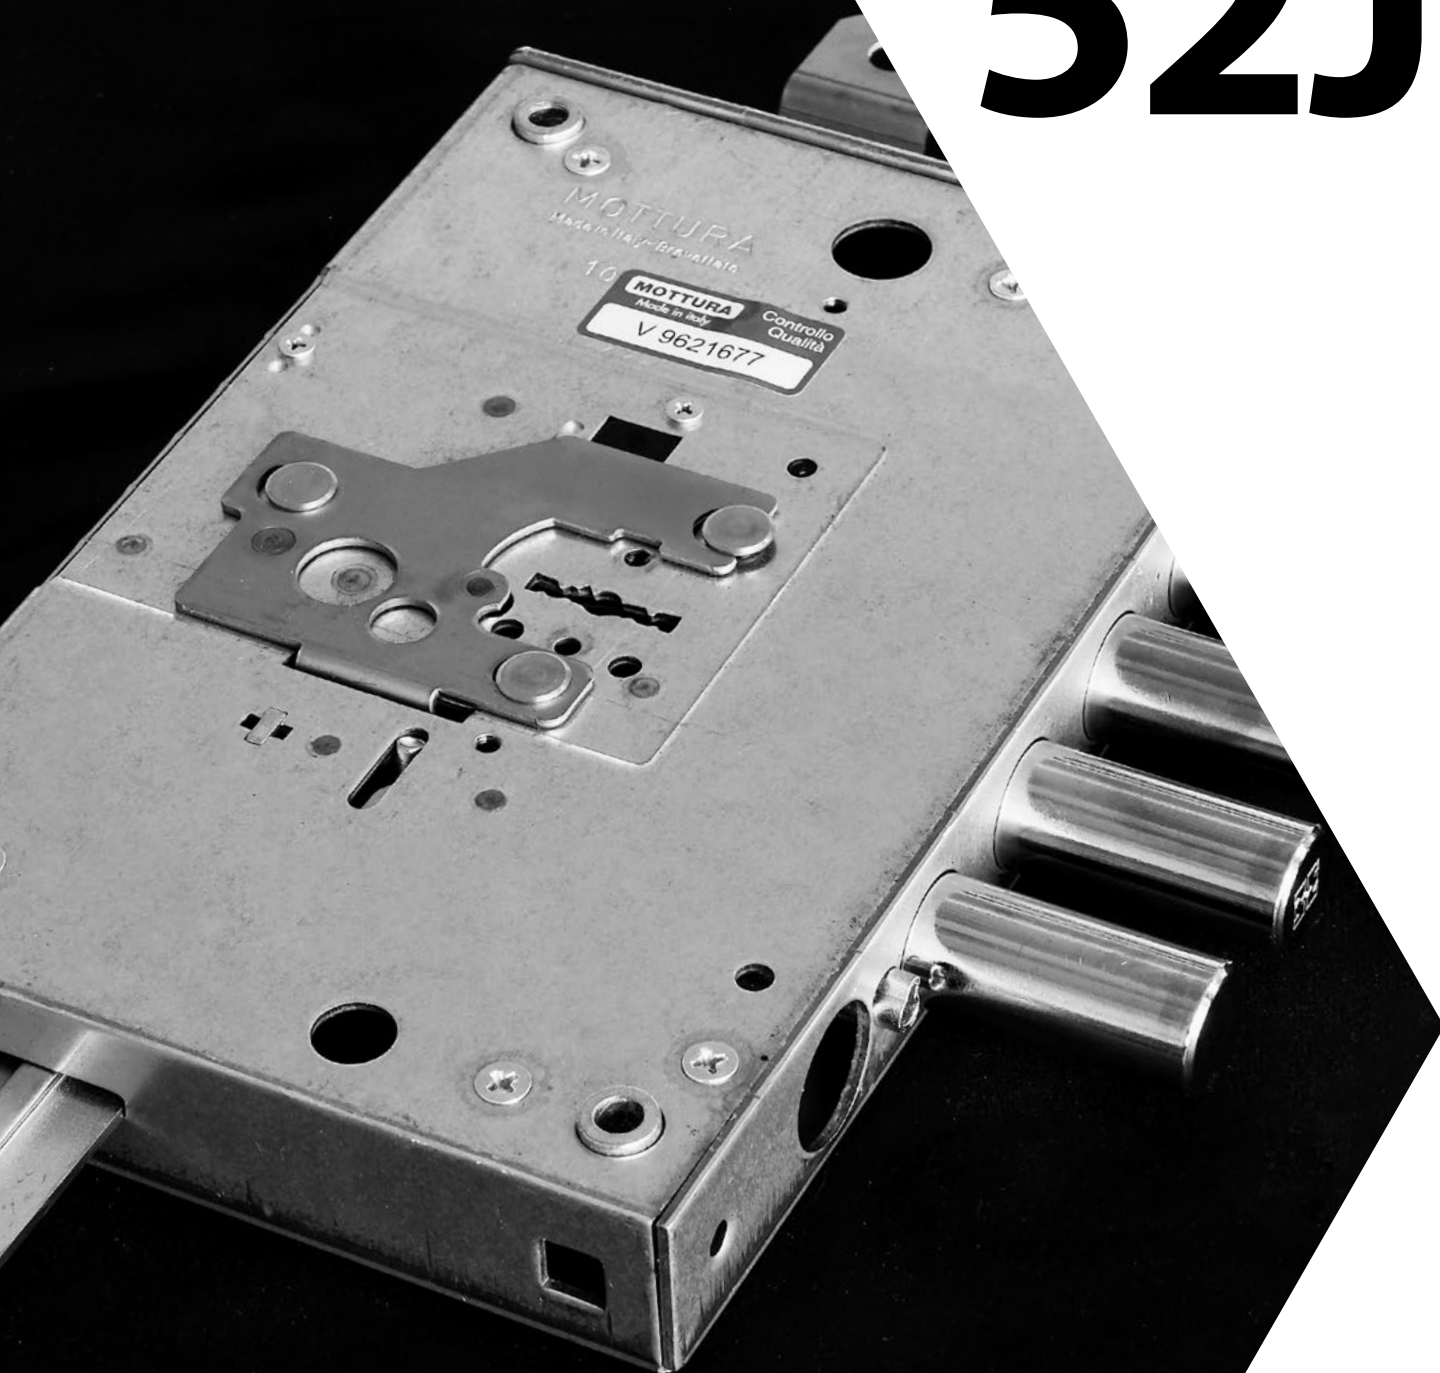



BLINDATO
DOPPIA MAPPA




safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

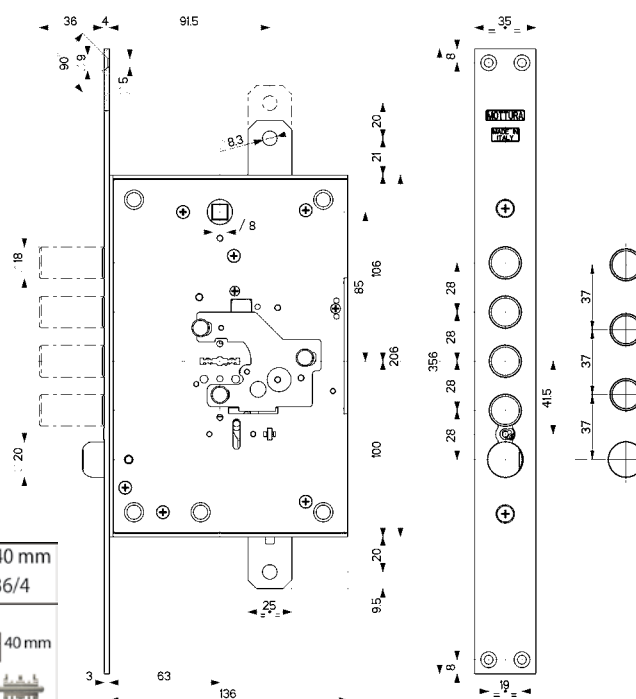

AD APPLICARE			AD INFILARE
	52.J571	52.J771	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	3 chiavi 		
	5 chiavi 		
	<p>Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  8.</p> <p>Mezzo giro reversibile.</p> <p>Gli altri accessori non sono compresi.</p>		


	52.J583	52.J783	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	3 chiavi 		
	5 chiavi 		
	<p>Triplice senza mezzo giro.</p> <p>Gli altri accessori non sono compresi.</p>		

ESEMPI DI MOSTRINE		
	INTERNO	ESTERNO
DI SERIE	 Art. 95324	 Art. 95323
A RICHIESTA	 Art. 95407  Art. 95224  Art. 95224/B	 Art. 95344/5  Art. 95405  Art. 95223  Art. 95223/B

Tutte le serrature della Serie ReplaY® possono essere fornite con chiavi MyKey® a riproduzione protetta. Aggiungere nell'ordine la lettera "M"




MY KEY




DI SERIE
MEZZO GIRO BLOCCATO
A SERRATURA CHIUSA

93.140 (Ø 18)	93.242Z (Ø 18)	94.077	94.240F	94.254
				

52.J515

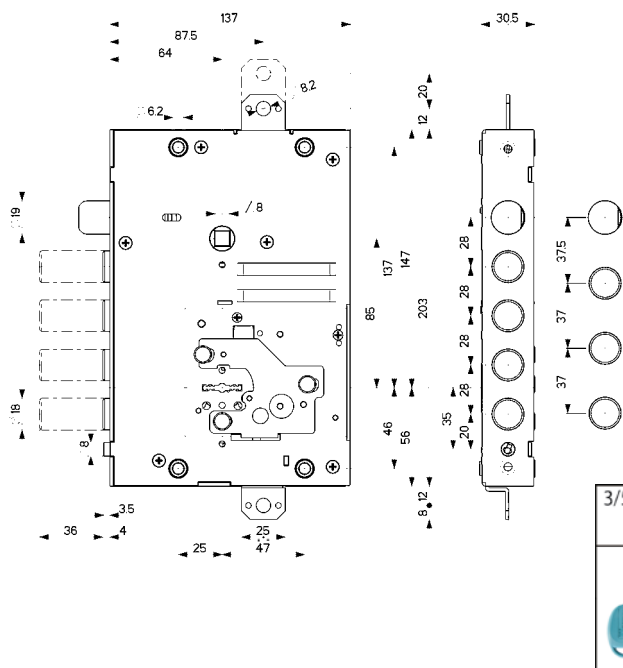

52.J535 AD INFILARE

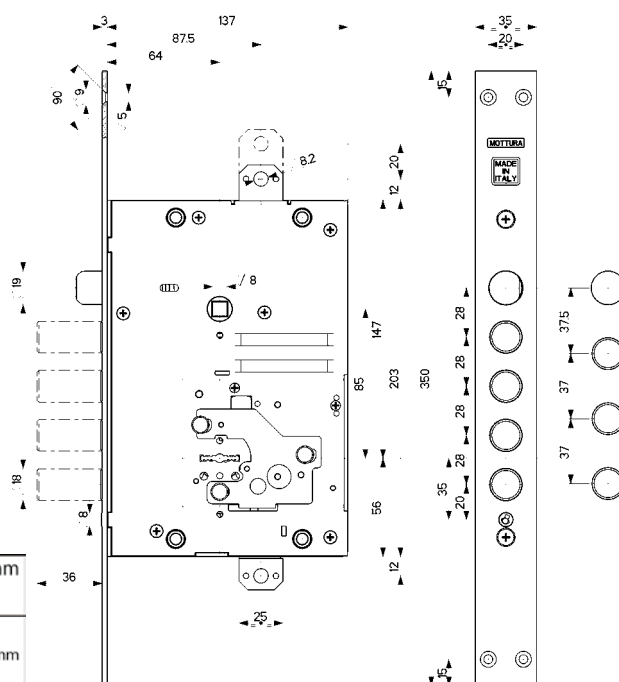**Caratteristiche****Variazioni interassi:28 -37**

- Laterale e triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 64
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 36
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92336/4 (art. 92333/4 versione MyKey®)
- chiave per cambio cifratura art. 92328
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92337/4 (art. 92335/4 versione MyKey®)
- chiavi gambo mm 63,8 art. 92338/4 (art. 92334/4 versione MyKey®)
- boccia guida chiave interna/esterna art. 99107
- chiave da cantiere art. 92339 (art. 92342 versione MyKey®)
- chiave di servizio art. 92348 (art. 92341 versione MyKey®)
- chiave tipo Y art. 92340 (art. 92343 versione MyKey®)

**A RICHIESTA**

Leva di rinforzo
sui chiavistelli



SPECIALE profilo
chiave "MM"

**A RICHIESTA**



Leva di rinforzo
+ Certificazione UNI EN 12209

**A RICHIESTA**

Chiave a doppia mappa a
DUPLICAZIONE PROTETTA

Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.



AD APPLICARE				AD INFILARE	
	52.J500		52.J520		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	Laterale senza mezzo giro. Gli altri accessori non sono compresi.				
	52.J505		52.J525		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	Triplice senza mezzo giro. Corsa aste mm 20. Gli altri accessori non sono compresi.				
	52.J510		52.J530		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	Laterale con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia 8. Mezzo giro reversibile. Gli altri accessori non sono compresi.				
	52.J515		52.J535		
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	Triplice con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia 8. Mezzo giro reversibile. Corsa aste mm 20. Gli altri accessori non sono compresi.				

93.140 (Ø 18)	93.242Z (Ø 18)	94.342	94.343
A RICHIESTA Chiave doppia-mappa ad uso servizio (apre solo il 1/2 giro)		A RICHIESTA Chiave doppia-mappa tipo Y aziona 1/2 giro e 2 mandate	

Per accessori e ricambi Serie 52J vedi capitoli

92 Chiavi

93 Aste


94 Piastre - Testiere
Ferrogliere

95 Mostrine

99 Ricambi
vari

SERRATURE DOPPIA MAPPA MULTIFUNZIONE

54

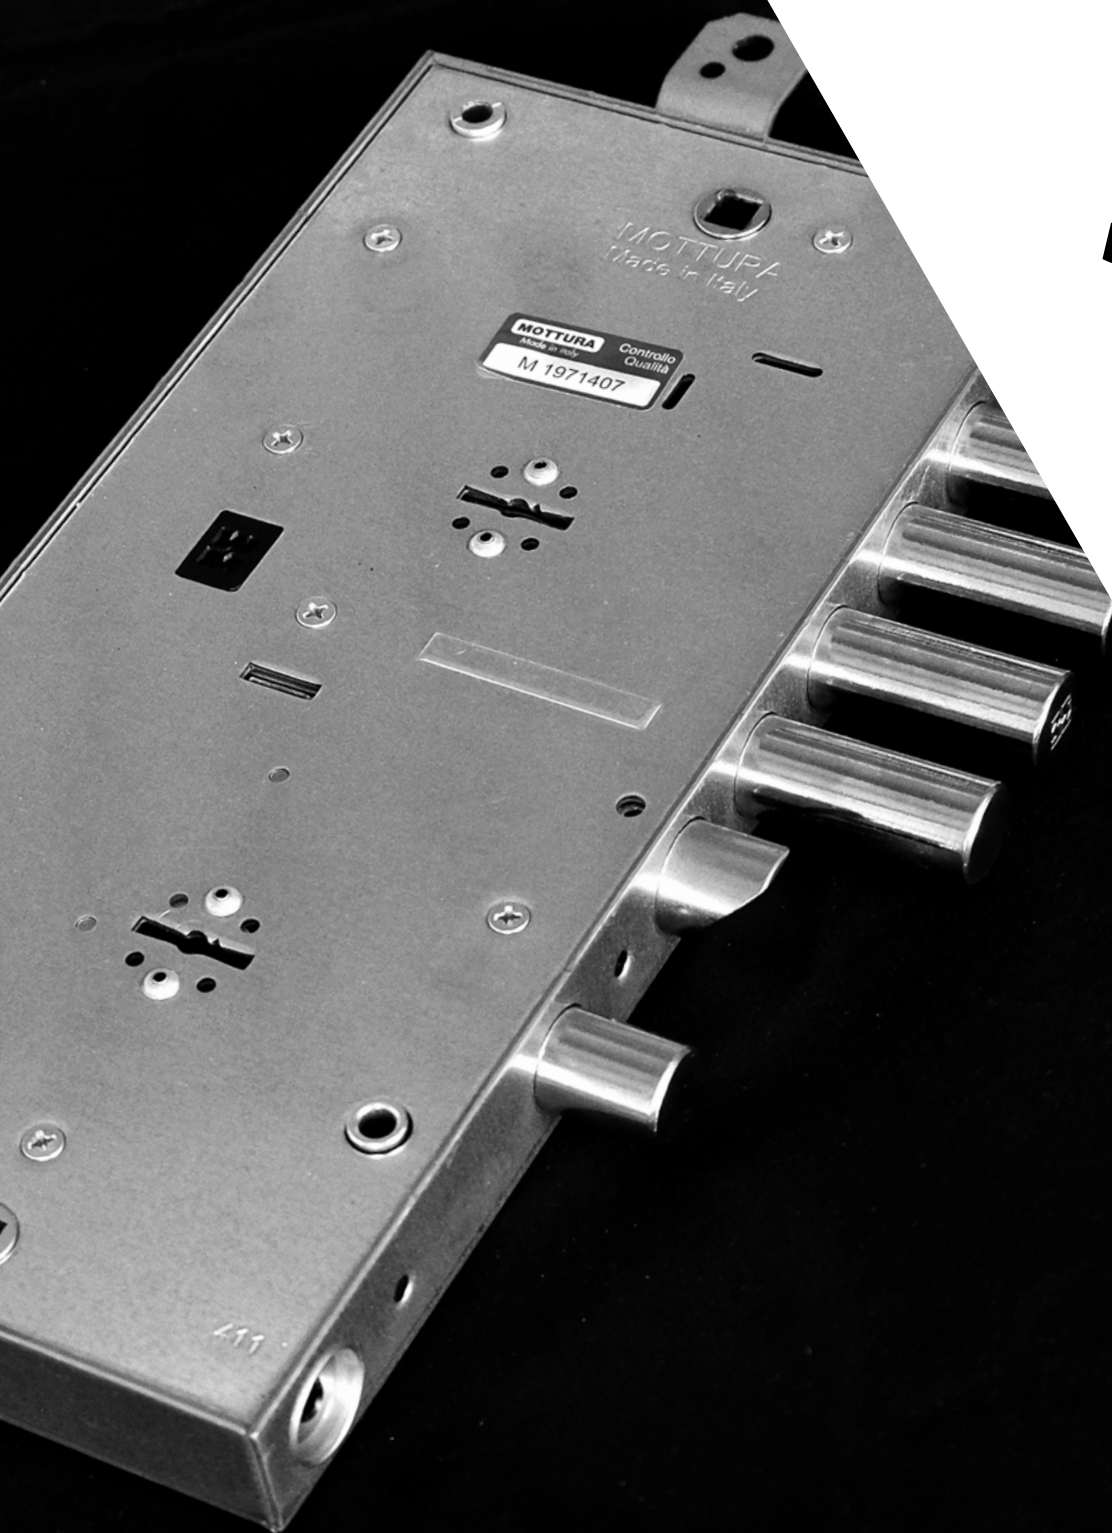


BLINDATO
DOPPIA MAPPA




safeguarding your security

MADE
IN
ITALY


54.574

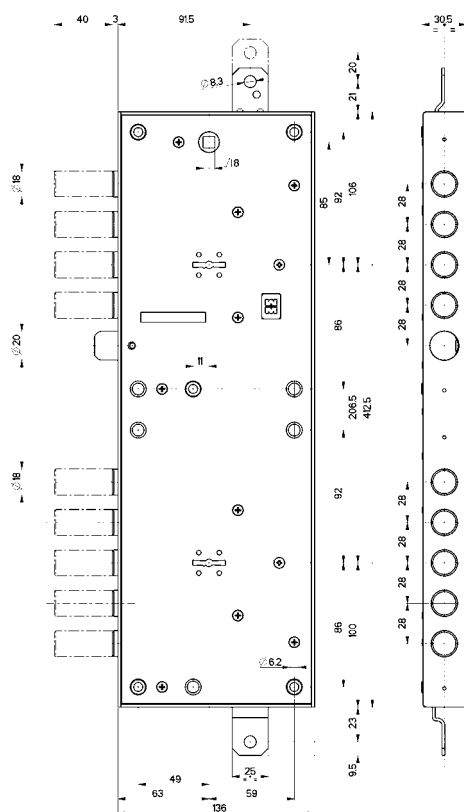


54.774 AD INFILARE

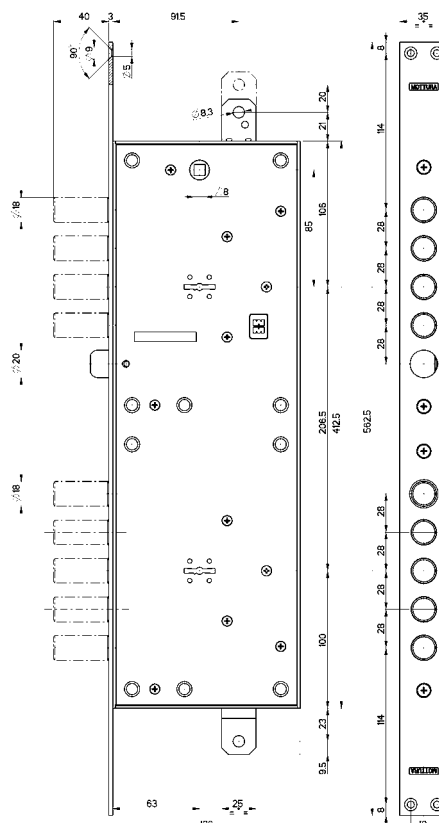

3/5 chiavi 40 mm
KAKI art. 92187/5



3/5 chiavi 40 mm
ROSSE art. 92187/5

**Caratteristiche**


- Laterale (serratura inferiore) e triplice (serratura superiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa mm 40
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi kaki gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- 3/5 chiavi rosse gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura inferiore
- 2 mostrine interne art. 95324
- 2 mostrine esterne art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186
- chiave tipo Y art. 92318



A RICHIESTA
Leva di rinforzo
sui chiavistelli




A RICHIESTA
Leva di rinforzo
+ Certificazione UNI EN 12209

Ricambio Easy GoTM
91384/201



Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.



AD APPLICARE			AD INFILARE
	54.574	54.774	
	3 chiavi kaki + 3 chiavi rosse		
	5 chiavi kaki + 5 chiavi rosse		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a 4 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore. Gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p>		
			



Senza aumento di prezzo, le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi totali azionanti entrambe le serrature (superiore ed inferiore). Aggiungere nell'ordine la lettera K.

93.140 (Ø 18)	93.242Z (Ø 18)	94.267
		

54.793 AD INFILARE

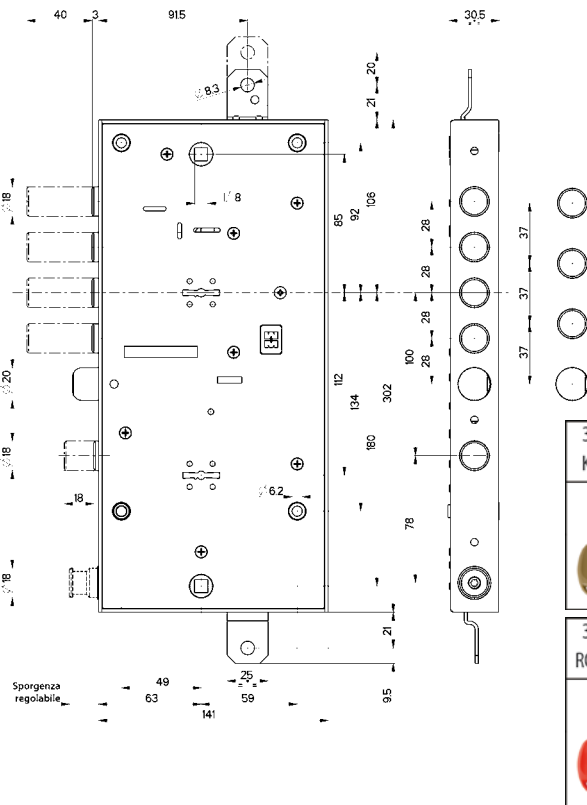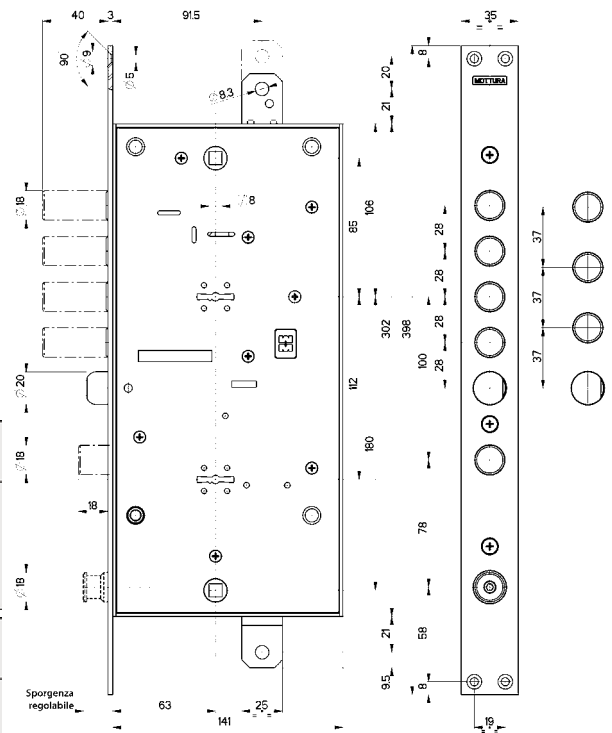

Caratteristiche

Variazioni interassi: .../28 - .../37


- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40 per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 18 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi kaki gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- 3/5 chiavi rosse gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura inferiore
- 2 mostrine interne art. 95324
- 2 mostrine esterne art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiavi di servizio art. 92186 - chiave tipo Y art. 92318



A RICHIESTA




A RICHIESTA

Ricambio Easy Go™
91384/202



Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.




AD APPLICARE			AD INFILARE
	54.593	54.793	
	3 chiavi kaki + 3 chiavi rosse		
	5 chiavi kaki + 5 chiavi rosse		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore. Bloccaggio porta semiaperta regolabile. Fermo notte indipendente azionato da quadro $\square$ 8 inferiore. La leva di aggancio semiapertura art. 99236 e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p> <div></div>		



Senza aumento di prezzo, le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi totali azionanti entrambe le serrature (superiore ed inferiore). Aggiungere nell'ordine la lettera K.

93.140 (Ø 18)	93.242Z (Ø 18)	94.073
		

54.795 AD INFILARE

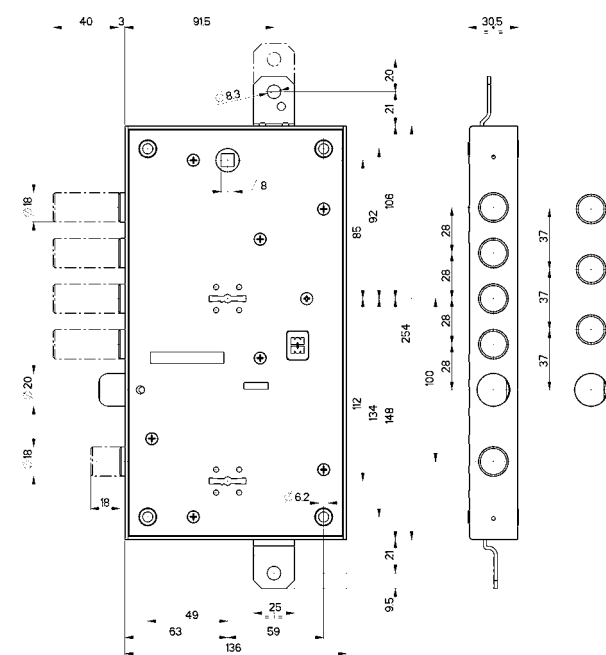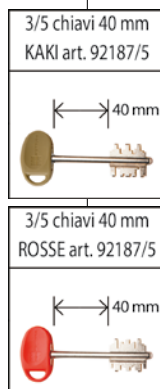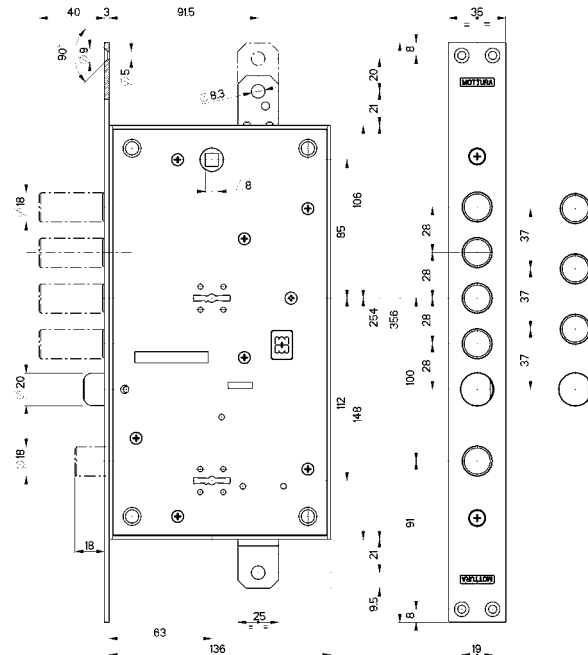

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37


- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40 per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 18 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi kaki gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- 3/5 chiavi rosse gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura inferiore
- 2 mostrine interne art. 95324
- 2 mostrine esterne art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186 - chiave tipo Y art. 92318



A RICHIESTA






A RICHIESTA

Ricambio Easy Go™

91384/202



Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

AD APPLICARE				AD INFILARE	
	54.589		54.789		
	3 chiavi kaki + 3 chiavi rosse				
	5 chiavi kaki + 5 chiavi rosse				
	Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  .				
	Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a 2 mandate con comando mezzo giro superiore. Gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti.				
					
	54.594		54.794		
	3 chiavi kaki + 3 chiavi rosse				
	5 chiavi kaki + 5 chiavi rosse				
	Serratura superiore laterale a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  .				
	Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore. Gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.				
					
	54.595		54.795		
	3 chiavi kaki + 3 chiavi rosse				
	5 chiavi kaki + 5 chiavi rosse				
	Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  .				
	Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore. Gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.				
					



Senza aumento di prezzo, le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi totali azionanti entrambe le serrature (superiore ed inferiore). Aggiungere nell'ordine la lettera K.


93.140 (Ø 18)	93.242Z (Ø 18)	94.275
		

Per accessori e ricambi Serie 54 vedi capitoli

91 Ricambio gorges | **92** Chiavi | **93** Aste | **94** Piastre - Testiere Ferrogliere | **95** Mostrine | **99** Ricambi vari

**SERRATURE
DOPPIA MAPPA
PLURISISTEMA**

54

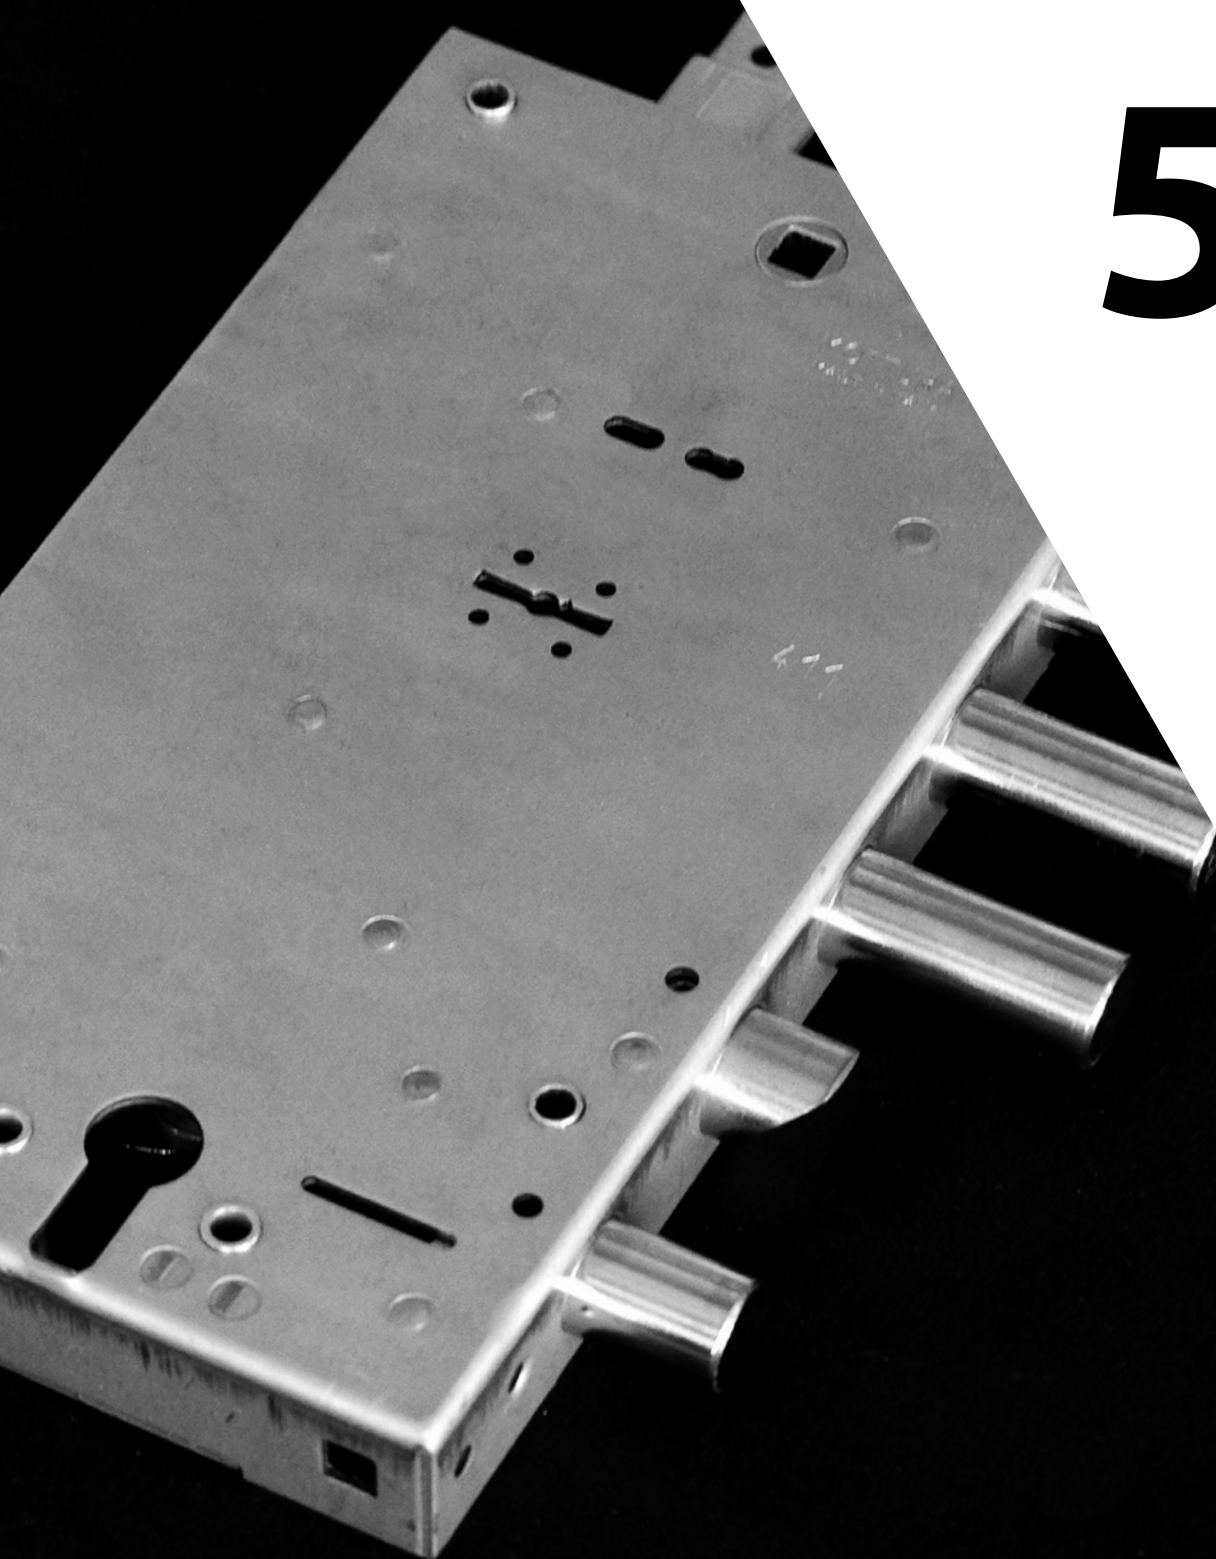



BLINDATO
DOPPIA MAPPA




safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

54.584

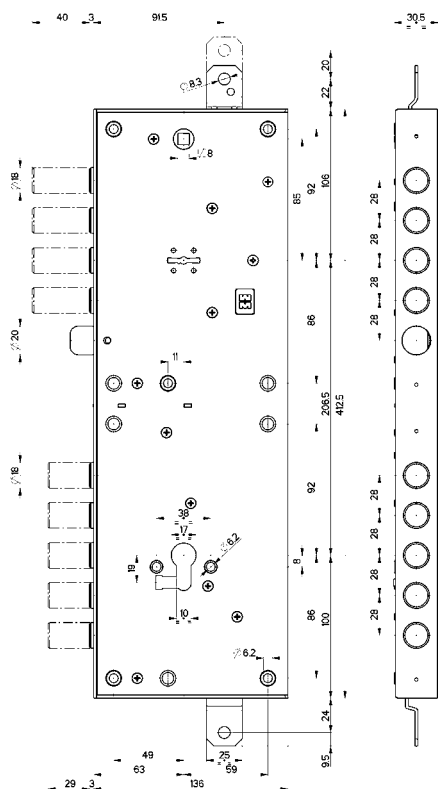

54.784 AD INFILARE

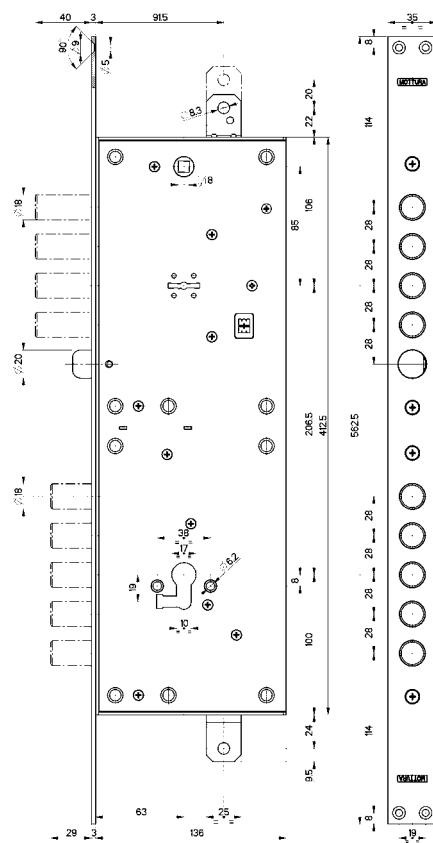

Caratteristiche

Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo.

- Laterale (serratura inferiore) e triplice (serratura superiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40 per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186 - chiave tipo Y art. 92318




Chiave
di servizio
art.92186

Chiave
tipo Y
art.92318

Art.99101V

Art.99101N





DI SERIE
Leva di rinforzo
sui chiavistelli



A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209
con B di SERIE

Ricambio Easy GoTM
91384/107

Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

AD APPLICARE			AD INFILARE
	54.584...B		
	54.784...B		
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a 2 mandate a cilindro con chiusura entrata chiave della serratura superiore. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi.</p> <p>Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p>		
			


		ESEMPI DI MOSTRINE	
		INTERNO	ESTERNO
DI SERIE	senza Defender®	 Art. 95324	 Art. 95323
		 Art. 95397	 Art. 95396
	con Defender®	  Art. 95407 Art. 95416	  Art. 95405 Art. 95447



Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®




Abbinare Defender® Mottura




93.140 (Ø 18)	93.242Z (Ø 18)	94.267
		

AD APPLICARE			AD INFILARE
	54.587	54.787	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti.</p> <div></div>		

	54.597	54.797	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a cilindro ("indipendente") a 2 mandate azionante mezzo giro e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B. Possibilità di uso solo di B ma inibisce l'utilizzo della serratura superiore A.</p> 		

		ESEMPI DI MOSTRINE	
		INTERNO	ESTERNO
A RICHIESTA	DI SERIE	 Art. 95324	 Art. 95323
	senza Defender®	 Art. 95397	 Art. 95396
		con Defender®	 Art. 95407
		 Art. 95416	 Art. 95447



Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



CHAMPIONS
NEW GENERATION HIGH SECURITY CYLINDERS

Abbinare Defender® Mottura



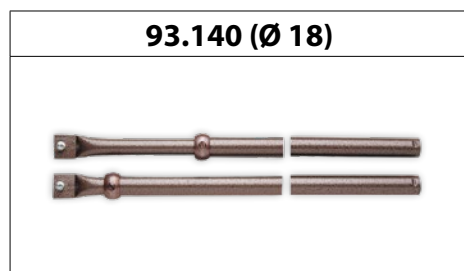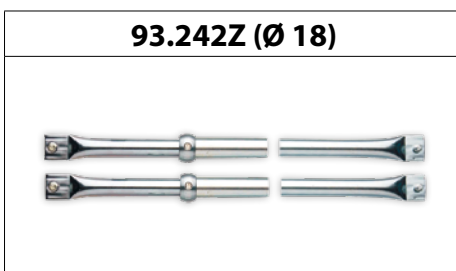



A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa ad uso
servizio (apre solo il 1/2 giro)



A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa tipo Y
azione 1/2 giro e 2 mandate

Per accessori e ricambi Serie 54 vedi capitoli

91 Ricambio
gorges

92 Chiavi

93 Aste

94 Piastre - Testiere
Ferrogliere

95 Mostrine

99 Ricambi
vari

**SERRATURE
PLURISISTEMA
RICIFRABILI**

54J









BLINDATO
DOPPIA MAPPA



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

AD APPLICARE			AD INFILARE
	54.J587	54.J787	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	3 chiavi 		
	5 chiavi 		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti.</p> 		

	54.J597	54.J797	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	3 chiavi 		
	5 chiavi 		
	<p>Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti con chiusura entrata chiave superiore.</p> 		

ESEMPI DI MOSTRINE				
INTERNO	 DI SERIE Art. 95324	 Art. 95407	 Art. 95416	
ESTERNO	 DI SERIE Art. 95323	 Art. 95344	 Senza Defender® Art. 95396	 Art. 95405
			 Con Defender® Art. 95447	

Serrature con
chiusura entrata
chiave



Abbinare Defender® Mottura




Defender®

Tutte le serrature della serie ReplaY® possono essere fornite con chiavi MyKey® a riproduzione protetta. Aggiungere nell'ordine la lettera "M".



MY KEY®



DI SERIE
MEZZO GIRO BLOCCATO
A SERRATURA CHIUSA



94.275




Si raccomanda
di utilizzare
cilindri di sicurezza
Champions®



54.J915

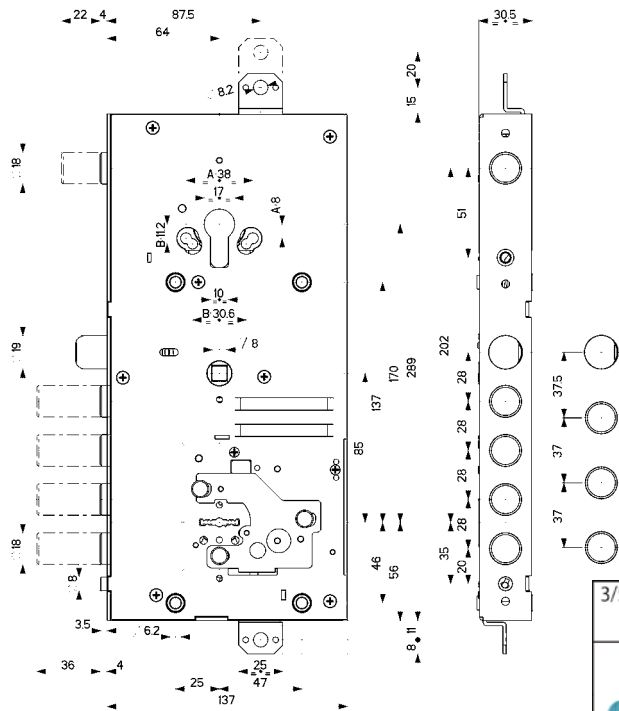

54.J935 AD INFILARE

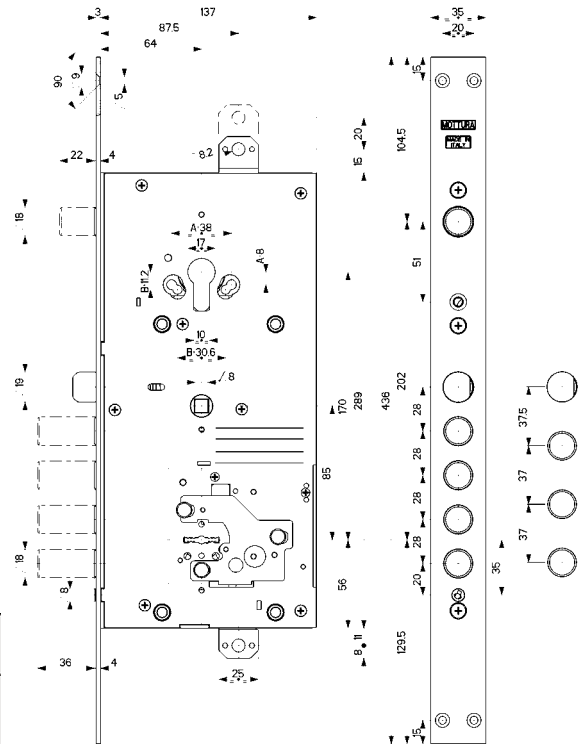

Caratteristiche

Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo.

Variazioni interassi:28 -37


- Laterale (serratura superiore) e triplice (serratura inferiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 64
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 36 per serratura inferiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 22 per serratura superiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92336/4 (art.92333/4 versione MyKey®) azionanti la serratura inferiore
- mostrina interna art. 95324 + mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92337/4 (art. 92335/4 versione MyKey®)
- chiavi gambo mm 63,8 art. 92338/4 (art. 92334/4 versione MyKey®)
- boccia guida chiave interna/esterna art. 99107
- chiave da cantiere art. 92339 (art. 92342 versione MyKey®)
- chiave di servizio art. 92348 (art. 92341 versione MyKey®)
- chiave tipo Y art. 92340 (art. 92343 versione MyKey®)












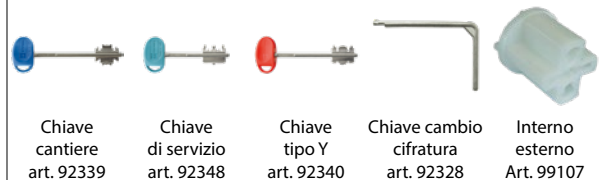
Chiave
cantier
art. 92339Chiave
di servizio
art. 92348Chiave
tipo Y
art. 92340Chiave cambio
cifratura
art. 92328Interno
esterno
Art. 99107
A RICHIESTA
Leva di rinforzo
sui chiavistelli




A RICHIESTA
Leva di rinforzo
+ Certificazione UNI EN 12209




SPECIALE profilo
chiave "MM"

A RICHIESTA
Chiave a doppia mappa a
DUPLICAZIONE PROTETTA

Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

AD APPLICARE				AD INFILARE	
 	54.J915		54.J935		 
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	<p>Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia $\square 8$. Mezzo giro reversibile. Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante mezzo giro e blocco serratura inferiore. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p> 				
 	54.J916		54.J936		 
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	<p>Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia $\square 8$. Mezzo giro reversibile. Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante mezzo giro. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti.</p> 				
 	54.J917		54.J937		 
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	<p>Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia $\square 8$. Mezzo giro reversibile. Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante mezzo giro e fermonotte. Serratura superiore con semiapertura indipendente. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p> 				
 	54.J918		54.J938		 
	3 chiavi				
	5 chiavi				
	3 chiavi 				
	5 chiavi 				
	<p>Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia $\square 8$. Mezzo giro reversibile. Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante mezzo giro e chiusura entrata chiave inferiore. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p> 				

AD APPLICARE			AD INFILARE
 	54.J919	54.J939	 
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	3 chiavi 		
	5 chiavi 		
<p>Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante mezzo giro e chiusura entrata chiave inferiore. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti.</p>			
			

	54.J920	54.J940	
	3 chiavi		
	5 chiavi		
	3 chiavi 		
	5 chiavi 		
	<p>Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante mezzo giro e fermonotte. Serratura superiore con semiapertura indipendente. Il cilindro e gli altri accessori non sono compresi. Serrature indipendenti.</p>		
			
			

ESEMPI DI MOSTRINE				94.345	<p>Serrature con chiusura entrata chiave</p>  
INTERNO	 DI SERIE Art. 95324	 Art. 95407	 Art. 95416		
ESTERNO	 DI SERIE Art. 95323	 Art. 95344	 Senza Defender® Art. 95396	 Art. 95405	 Con Defender® Art. 95447
				94.342	
					

Abbinare Defender® Mottura



 Defender®

Tutte le serrature della serie ReplaY® possono essere fornite con chiavi MyKey® a riproduzione protetta. Aggiungere nell'ordine la lettera "M".




Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



Per accessori e ricambi Serie 54J vedi capitoli

**SERRATURE
SERRABLINDA**


64

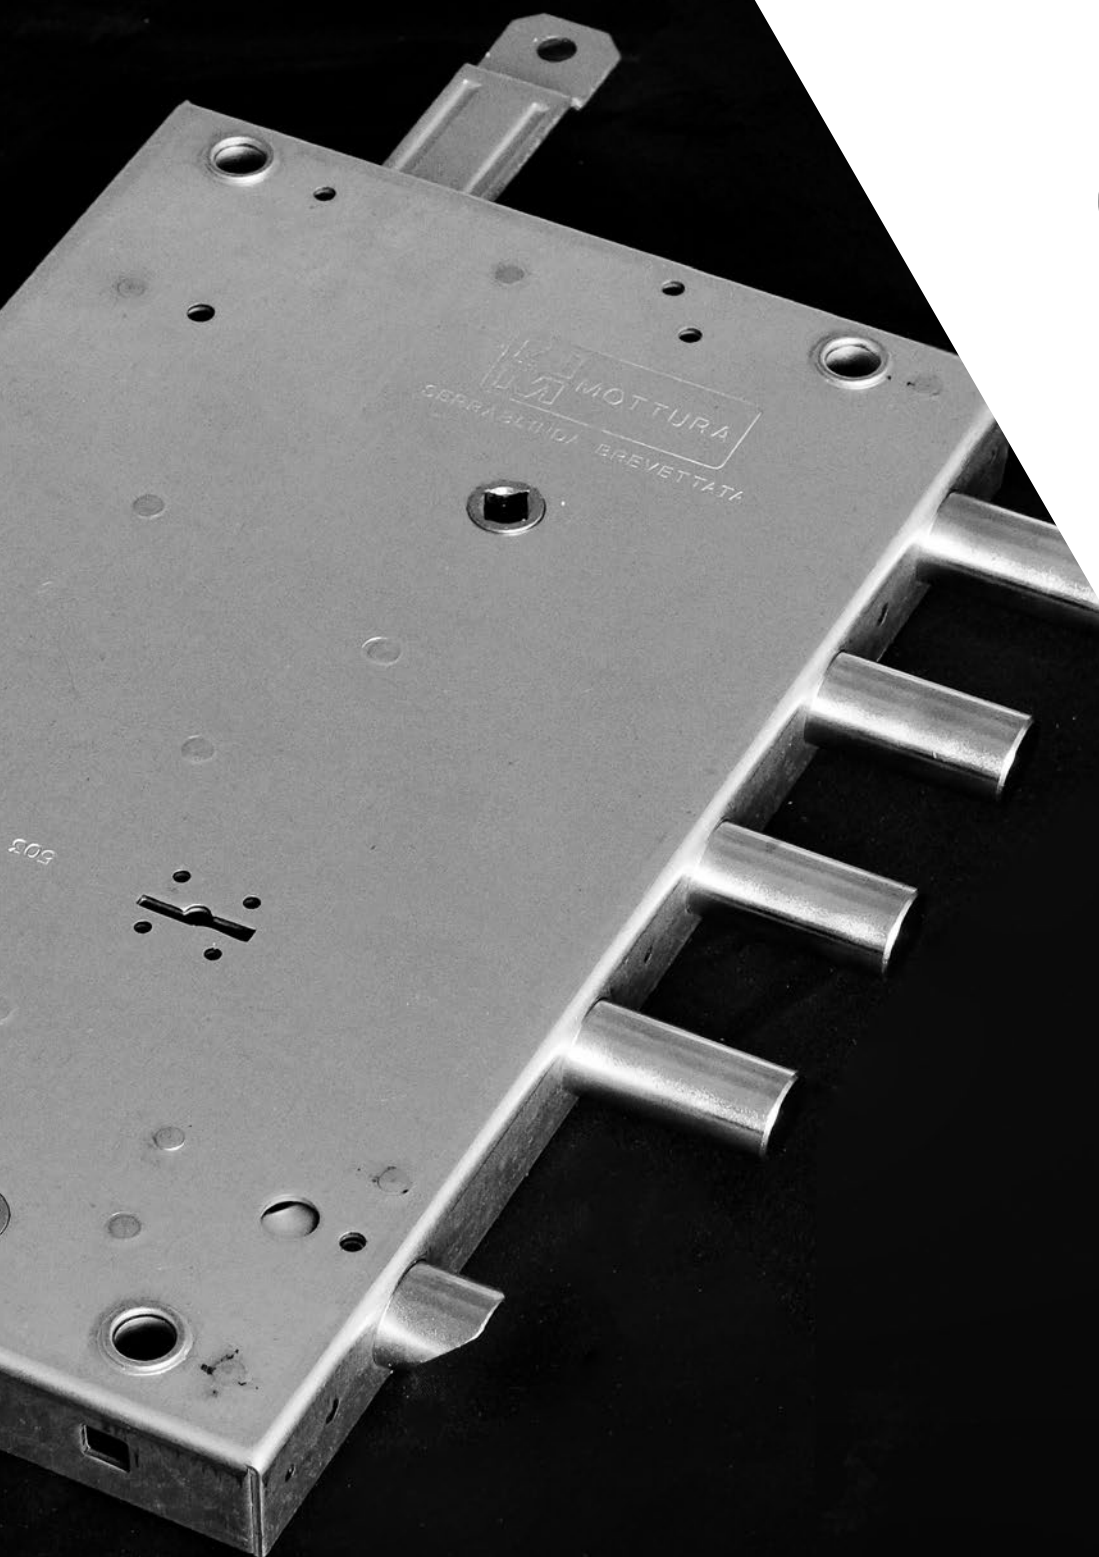


safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**


64.562

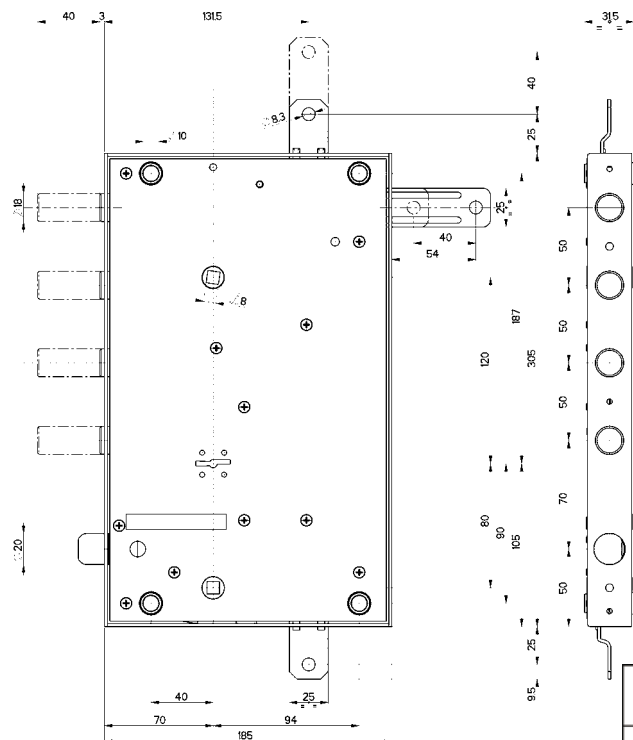

3 chiavi 40 mm
art. 92187



64.761 AD INFILARE

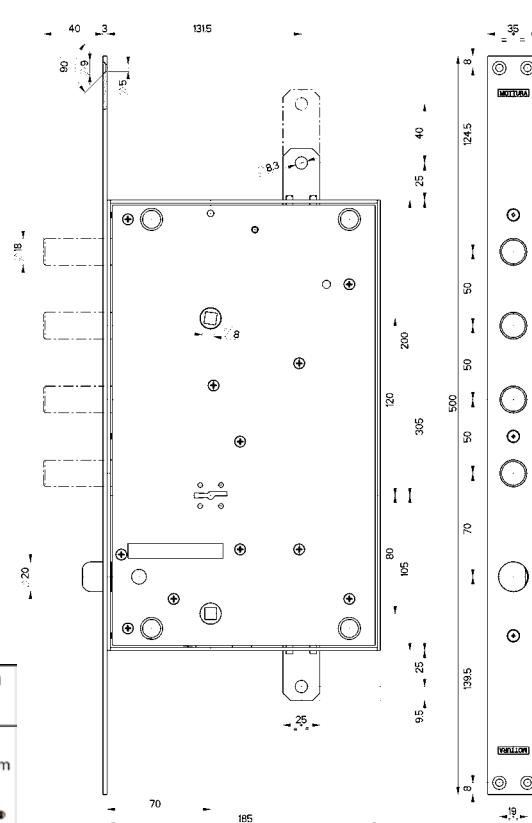

Caratteristiche

- Laterale, triplice o quintuplice
- Entrata chiave e maniglia mm 70
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 40 art. 92187
- mostrina interna art. 95314
- mostrina esterna art. 95315

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92270
- chiavi gambo mm 60 art. 92106
- chiavi gambo mm 85 art. 92188
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V/ 99101N
- chiave di servizio art. 92186
- chiave tipo Y art. 92318



ATTACCHI
LATERALI

CHIAVISTELLO
+ 40 mm



CHIAVISTELLO
+ 70 mm



CHIAVISTELLO
+ 70 mm



CHIAVISTELLO
+ 70 mm




Chiave
di servizio
art. 92186

Chiave
tipo Y
art. 92318

Art. 99101V

Art. 99101N




A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa ad uso
servizio (apre solo il 1/2 giro)





A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa tipo Y
azione 1/2 giro e 2 mandate

Ricambio gorges
91.184106D



AD APPLICARE			AD INFILARE
	64.561	64.761	
	3 chiavi		
	<p>Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square 8$. Mezzo giro reversibile. Gli altri accessori non sono compresi.</p> <p>Comando chiavistelli mediante pomolo frizionato e blocco con chiave doppia mappa.</p> <div></div>		

	64.562	
	3 chiavi	
	<p>Quintuplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square 8$. Mezzo giro reversibile. Gli altri accessori non sono compresi.</p> <p>Comando chiavistelli mediante pomolo frizionato e blocco con chiave doppia mappa.</p> <div data-bbox="703 1048 885 1153"></div>	

	64.568	
	3 chiavi	
	<p>Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da pomolo che comanda i chiavistelli Mezzo giro reversibile. Gli altri accessori non sono compresi.</p> <p>Comando chiavistelli mediante pomolo frizionato e blocco con chiave doppia mappa.</p> <div data-bbox="705 1532 885 1637"></div>	

93.140 (Ø 18)	93.141 (Ø 18)	96.253
		
94.219 - TESTIERA	94.239	94.077/761
		



Per accessori e ricambi Serie 64 vedi capitoli

91 Ricambio gorges | **92** Chiavi | **93** Aste | **94** Piastre - Testiere Ferrogliere | **95** Mostrine | **99** Ricambi vari

SERRATURE PER ARMADI DI SICUREZZA

65




BLINDATO
DOPPIA MAPPA




safeguarding your security

MADE
IN
ITALY

65.100

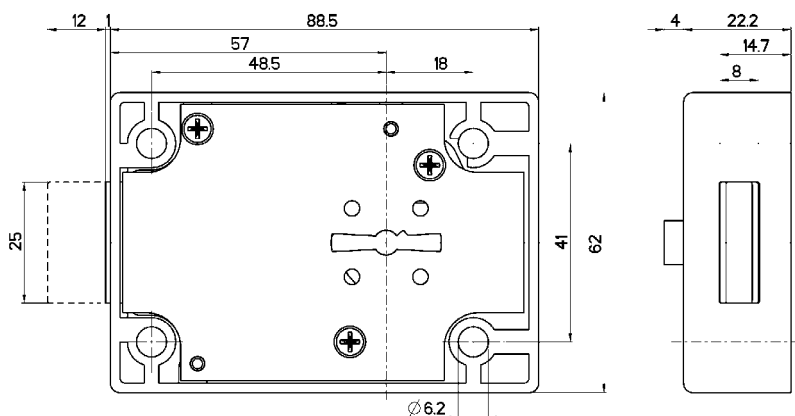

3 chiavi 36 mm
art. 92229/5



3 chiavi 36 mm
art. 92316/5



Caratteristiche



- Riferma laterale
- Entrata chiave e pomolo mm 57
- Chiavistello quadro mm 25x8
- Corsa chiavistello mm 12
- L'articolo viene fornito solamente destro

A serratura aperta la chiave non si sfil.

A richiesta

le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 60 art. 92102/5 per art. 65.100Z
- chiavi femmina mm 60 art. 92299/5 per art. 65.100ZF
- boccola guida chiave esterna art. 99101V5 o 99101N5



Art. 99101V5



Art. 99101N5



65.100Z

Riferma laterale per armadi di sicurezza e per chiusure varie.

Versione con comando a chiave doppia mappa
Corsa chiavistello mm 12.
n.8 gorges.

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina art. 95223

L'articolo viene fornito solamente destro.
Gli altri accessori non sono compresi.



65.100ZF

Riferma laterale per armadi di sicurezza e per chiusure varie.

Versione con comando a chiave doppia mappa "femmina".
Corsa chiavistello mm 12.
n.8 gorges.
Chiavistello e mantonet protetti con materiale duro.


La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92316/5
- mostrina art. 95223


L'articolo viene fornito solamente destro.
Gli altri accessori non sono compresi.



65.564

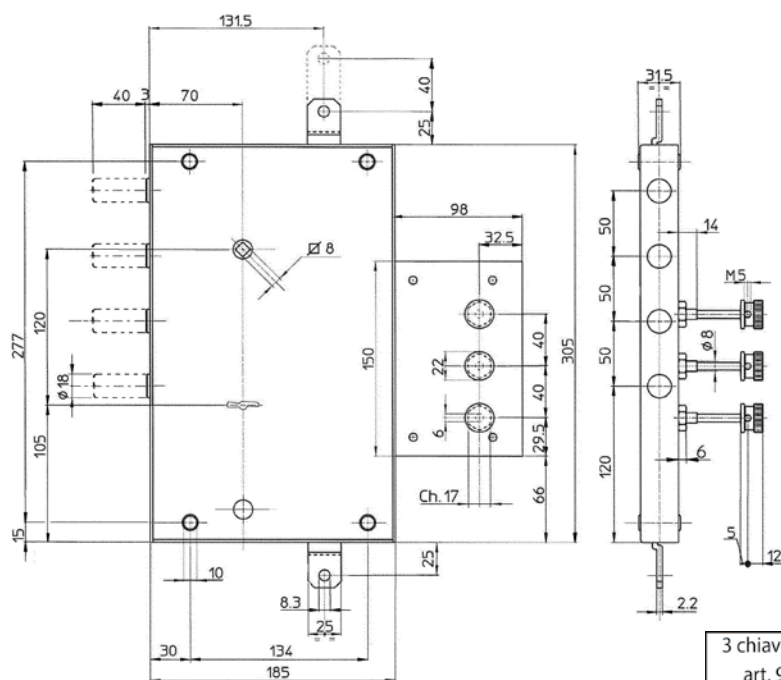

3 chiavi 40 mm
art. 92187



Caratteristiche

- Triplice
- Entrata chiave e pomolo mm 70
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 40


La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 40 art. 92187
- mostrina interna art. 95215

A richiesta

le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92270
- chiavi gambo mm 60 art. 92106
- chiavi gambo mm 85 art. 92188
- boccola guida chiave sia esterne che interne art. 99101V o 99101N



Art. 99101V




Art. 99101N



65.563

Tipo Serrablinda **triplice**
a 4 mandate senza mezzo giro.
L'articolo è ambidestro.
Gli altri accessori non sono compresi.


Comando chiavistelli mediante pomolo
frizionato e blocco con chiave doppia mappa.



65.564

Tipo Serrablinda **triplice**
a 4 mandate senza mezzo giro.
Con combinazione completa di pomelli.
Include mostrina per combinatore.
L'articolo viene fornito **solamente destro**.
Gli altri accessori non sono compresi.

Comando chiavistelli mediante pomolo
frizionato e blocco con chiave doppia mappa +
combinazione.



91.CL003



91.184106D



CHIAVISTELLO
+ 40 mm



CHIAVISTELLO
+ 70 mm






Per accessori e ricambi Serie 65 vedi capitoli

- 91 Ricambio gorges
- |
- 92 Chiavi
- |
- 93 Aste
- |
- 94 Piastre - Testiere Ferrogliere
- |
- 95 Mostrine
- |
- 99 Ricambi vari

**SERRATURE
DOPPIA MAPPA
SPESSORE 25 mm**


72

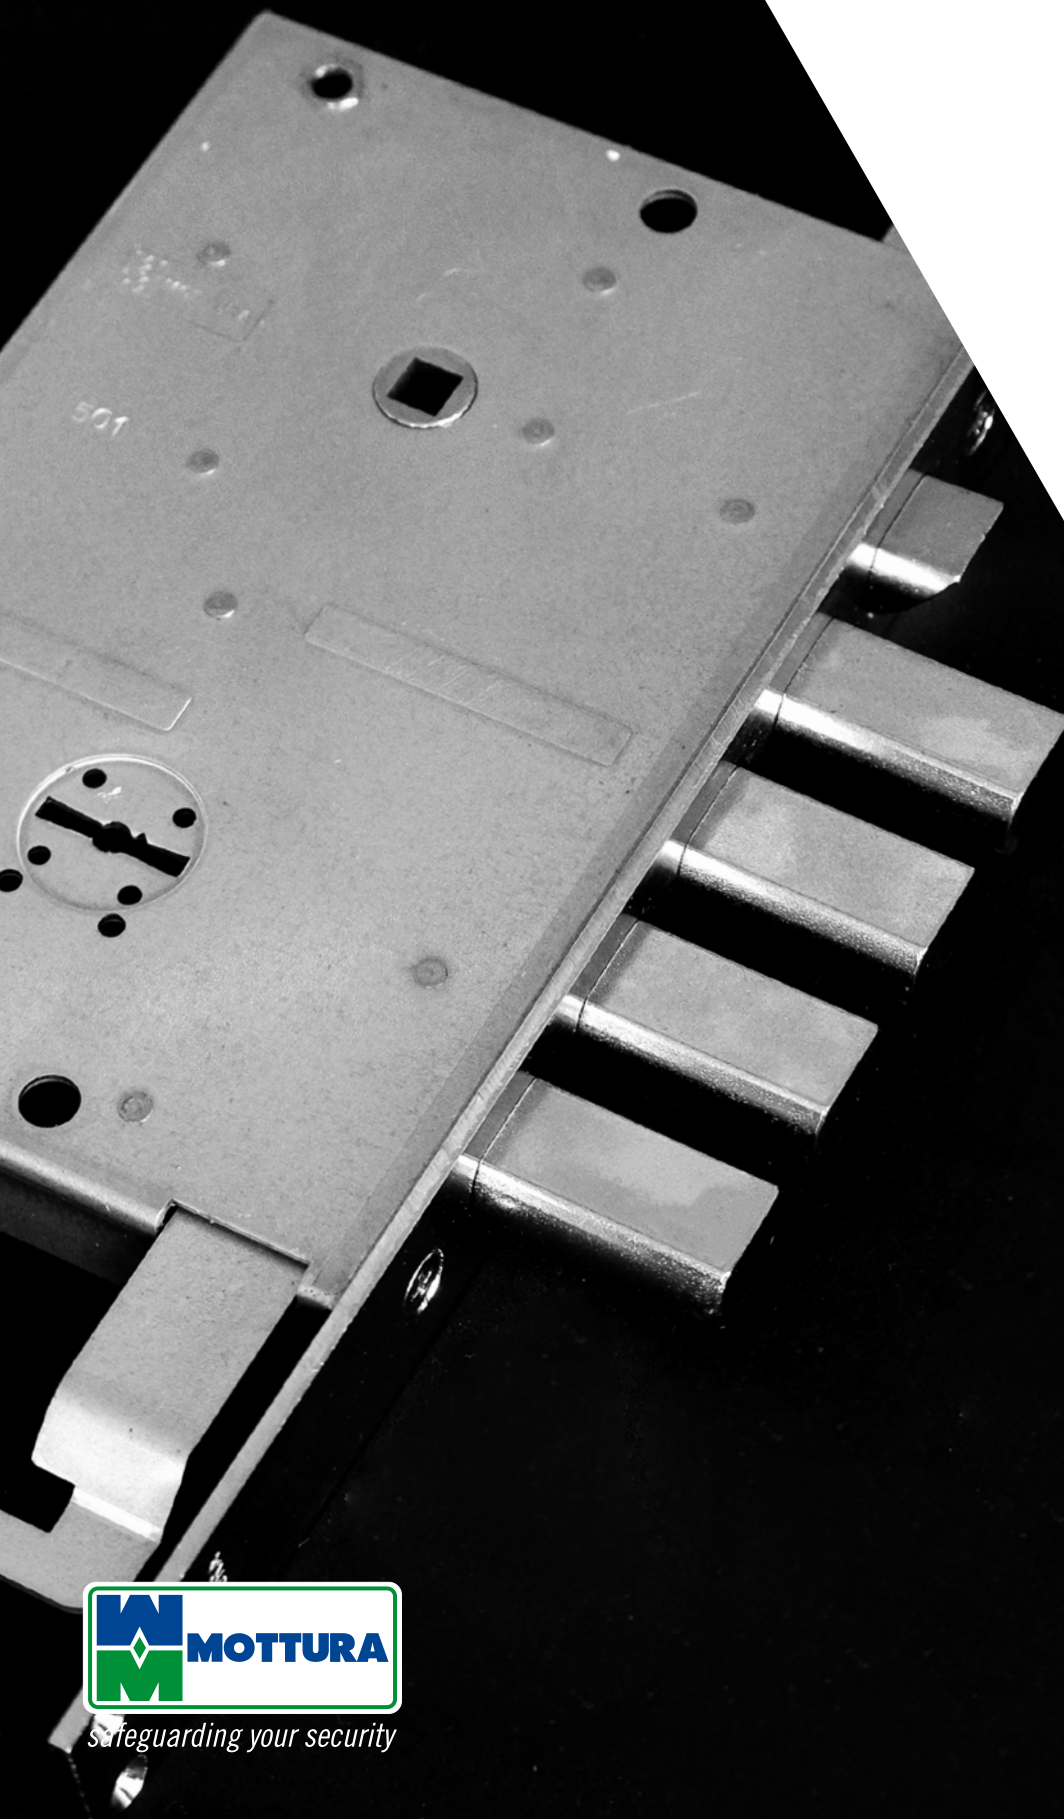


Safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

72.110

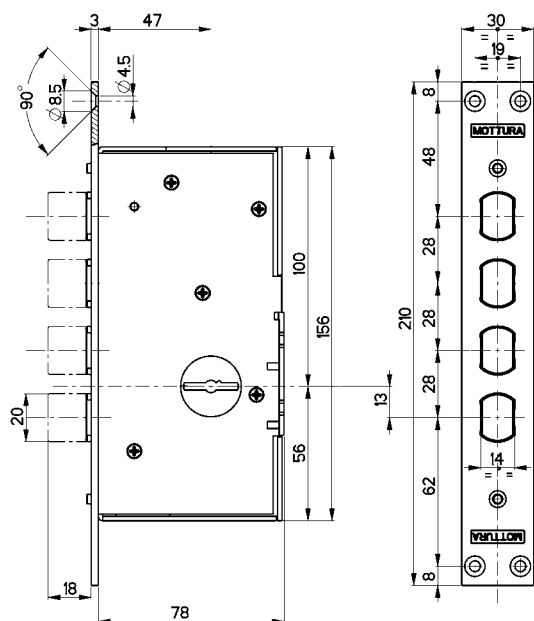

72.120

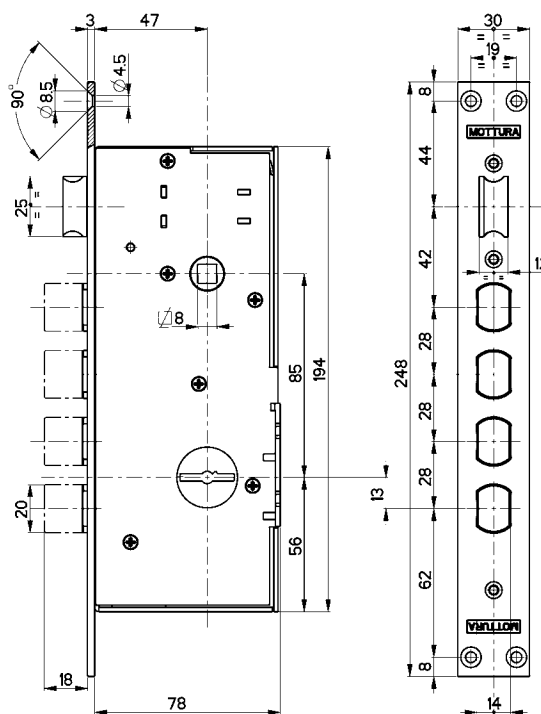

72.110

Laterale senza mezzo giro, ad infilare.

Entrata chiave mm 47.

Corsa chiavistello mm 18.

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferrogliera art. 94101

L'articolo è ambidestro.

Gli altri accessori non sono compresi.



72.120

Laterale con mezzo giro, ad infilareazionato da chiave e maniglia $\square 8$.

Entrata chiave e maniglia mm 47.

Corsa chiavistello mm 18.


Mezzo giro reversibile.

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferrogliera art. 94102

L'articolo è reversibile.

Gli altri accessori non sono compresi.



72.125

Laterale con rullo regolabile, ad infilare.

Sporgenza rullo regolabile da 6 a 16 mm.

Entrata chiave e maniglia mm 47.

Corsa chiavistello mm 18.

La serratura è corredata da:


- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferrogliera art. 94102

L'articolo è ambidestro.


Gli altri accessori non sono compresi.



72.130

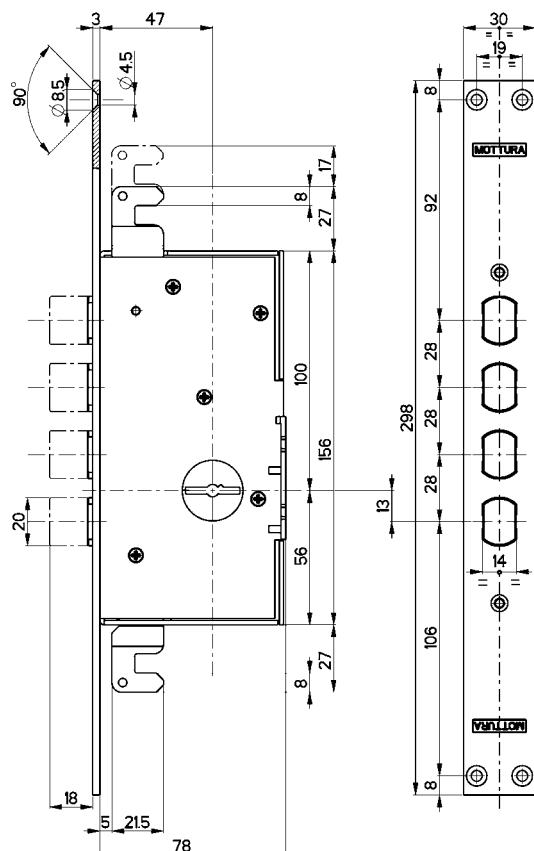

72.140

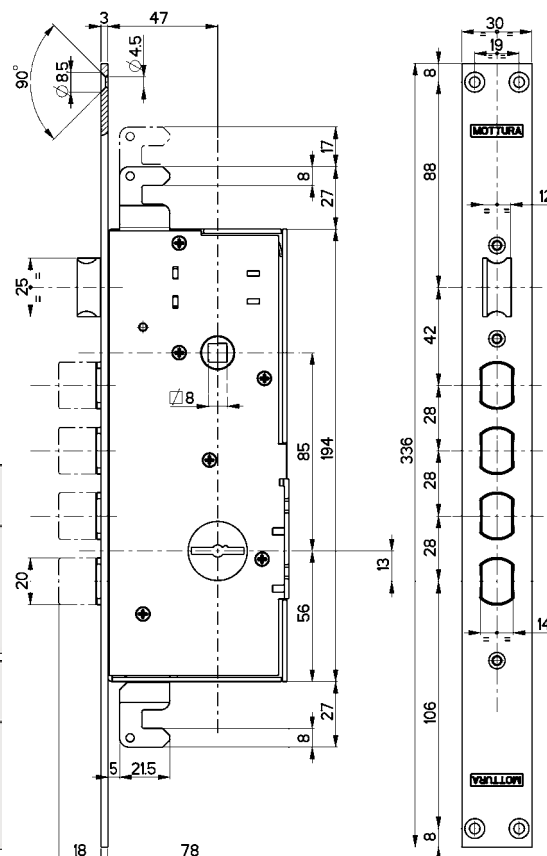

72.130

Tripla senza mezzo giro, ad infilare.

Entrata chiave mm 47.

Corsa chiavistello mm 18.

Corsa aste mm 17.

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferroglieria art. 94101

L'articolo è ambidestro.

Gli altri accessori non sono compresi.



72.140

Tripla con mezzo giro, ad infilare.

azionato da chiave e maniglia ☒ 8.

Entrata chiave e maniglia mm 47.

Corsa chiavistello mm 18.

Corsa aste mm 17.

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferroglieria art. 94102


L'articolo è reversibile.

Gli altri accessori non sono compresi.



72.14ELE

Versione elettrica
vedi capitolo
serrature
elettriche



72.145

Triplce con rullo regolabile, ad infilare.

Sporgenza rullo regolabile da 6 a 16 mm.

Entrata chiave e maniglia mm 47.

Corsa chiavistello mm 18.


Corsa aste mm 17.

La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferroglia art. 94102

L'articolo è ambidestro.

Gli altri accessori non sono compresi.



[illegible]

99 Ricambi
vari