


**SERRATURE
CON NUCLEO
AD INGRANAGGI
PER CILINDRO**

82




SERRATURE
A CILINDRO

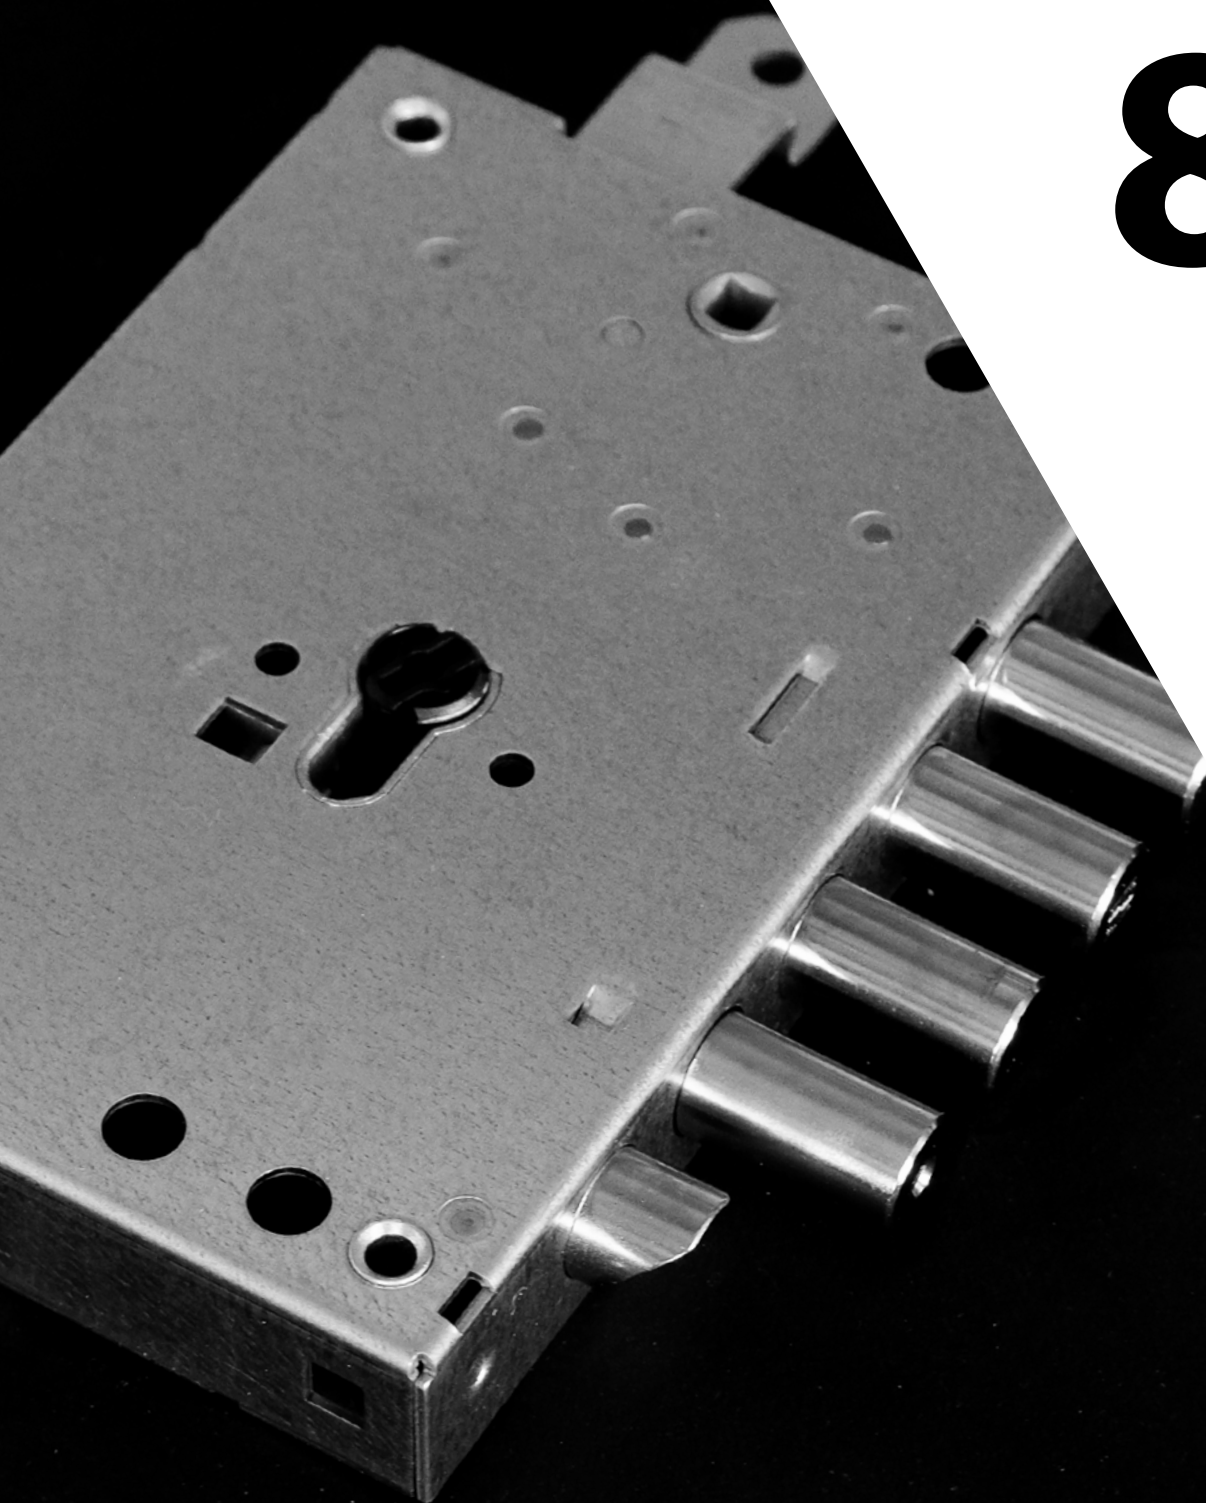

safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

LA CODIFICA

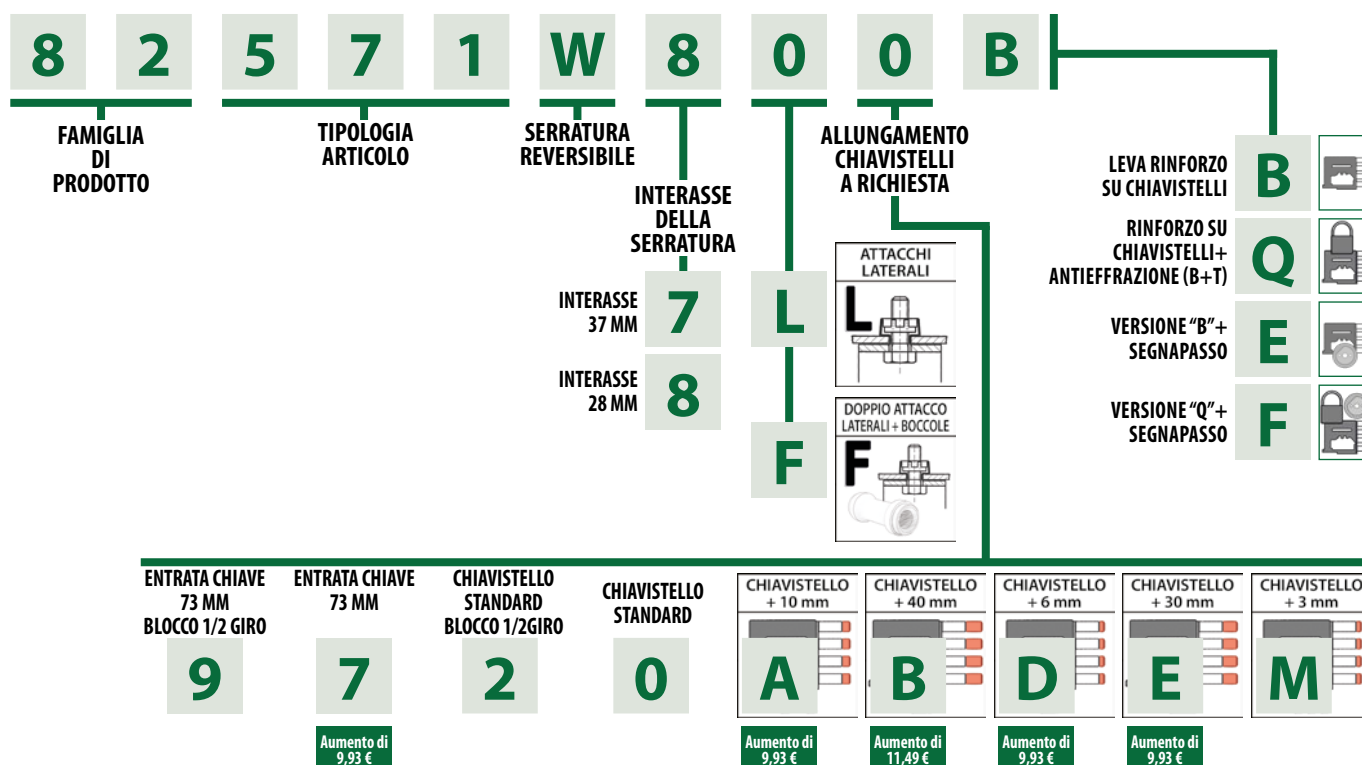

DOTAZIONE DI SERIE


Cilindro da cantiere 	Boccole svasate 	Nucleo ad ingranaggi 	Abbinare Defender® Mottura
Mezzo giro reversibile 	Attacco cilindro unificato 	Dipendenti / Indipendenti 	Doppio attacco
			Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®

 DI SERIE Leva di rinforzo sui chiavistelli	 A RICHIESTA Blocco estrazione cilindro (T) Q (B di SERIE +T)
 A RICHIESTA Certificazione UNI EN 12209 con B di SERIE	 A RICHIESTA Segnapasso per serrature ad ingranaggi






Nota: A richiesta le serrature possono essere fornite in versione completa Q (B di serie +T). La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

Nota: A richiesta le serrature in versione B o versione Q (B+T), possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

ATTACCO CILINDRO UNIFICATO

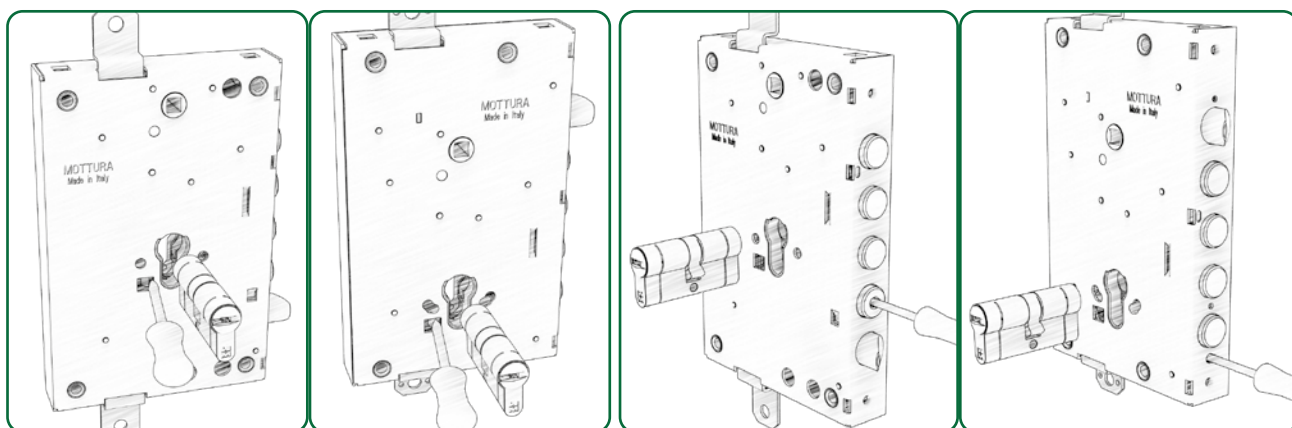


MEZZO GIRO REVERSIBILE

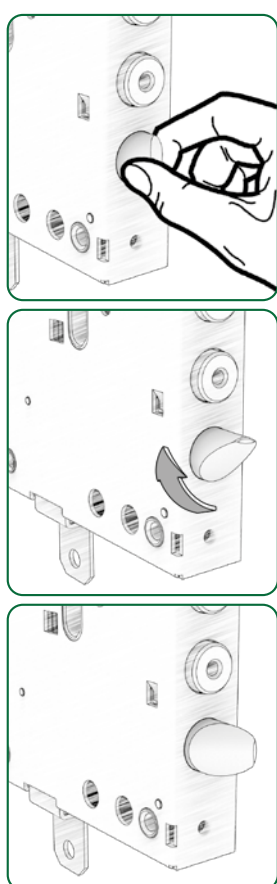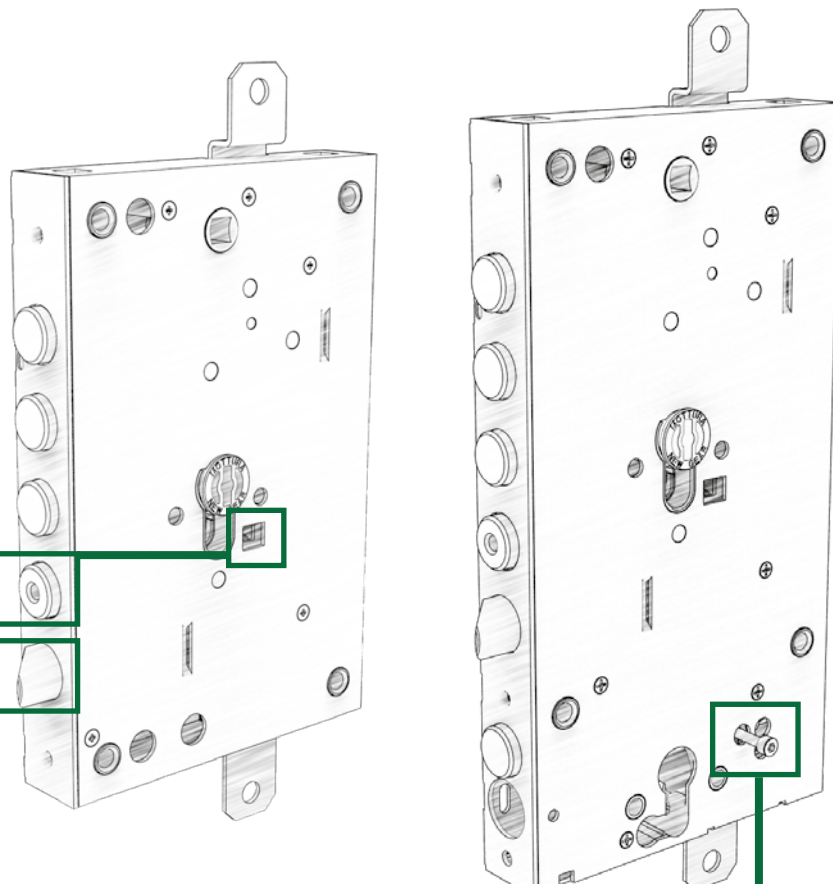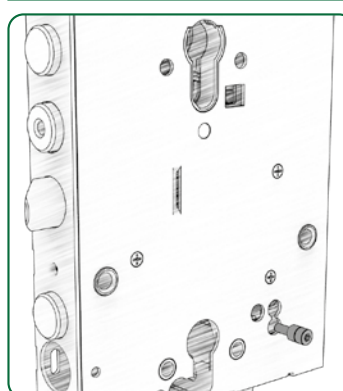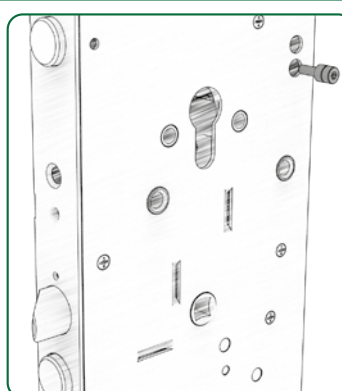

SERRATURE DOPPIE "MULTIFUNZIONE" - DIPENDENTI / INDIPENDENTI

82.571

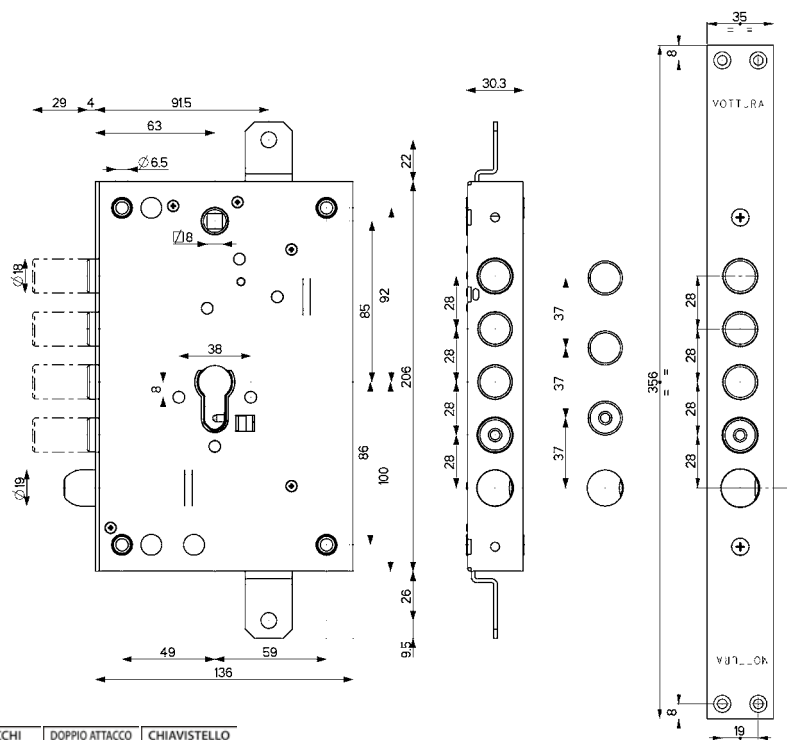

Disponibili con attacchi laterali - Doppio attacco
(boccole+laterali) e chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo)

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Triplice "reversibile"
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- doppio sistema di bloccaggio antieffrazione
(estrazione del cilindro) **T**

Aggiungere **Q** al codice

- segnapasso **E**

- certificazione **U**

Abbinare Defender®

DF..., Top System, Basic...



Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



82.571W..B 82.771W..B

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice con mezzo giro per cilindro.

Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia 8.

Mezzo giro reversibile.

L'articolo è reversibile.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.

AD INFILARE



82.583W..B 82.783W..B

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per cilindro.

L'articolo è reversibile.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.






Per accessori e ricambi Serie 82 vedi capitoli

93 Aste | **94** Piastre - Testiere
Ferrogliere | **95** Mostrine | **96** Deviatori | **99** Ricambi
vari

**SERRATURE
PER CILINDRO**

85

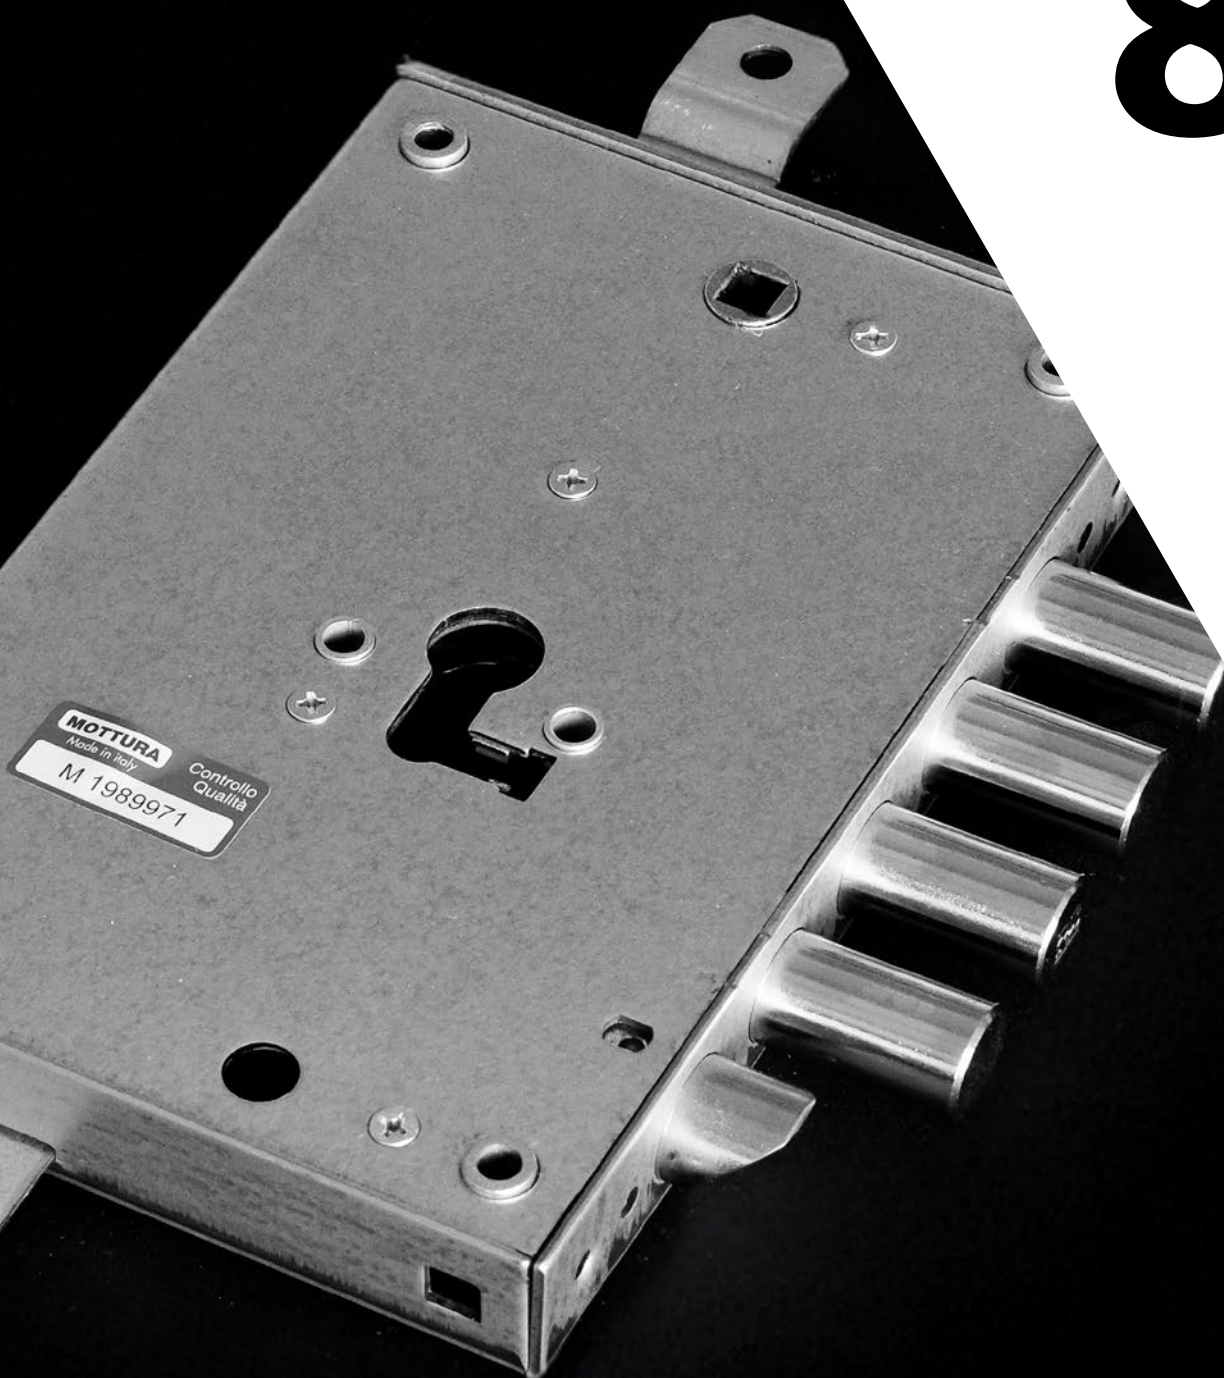


SERRATURE
A CILINDRO



safeguarding your security

**MADE
IN
ITALY**

LA CODIFICA

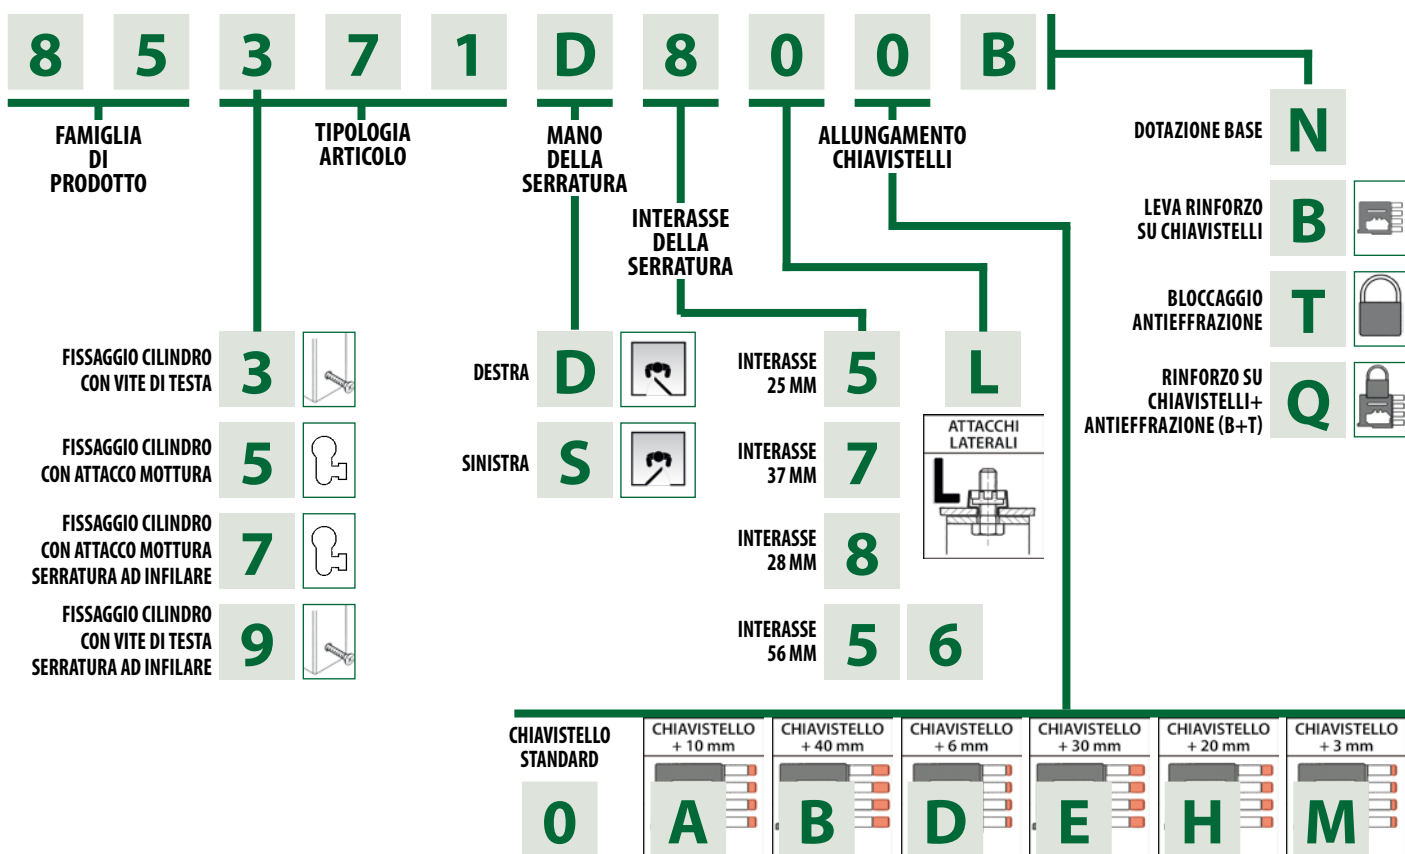

A RICHIESTA Leva di rinforzo sui chiavistelli	A RICHIESTA (B+T) Leva di rinforzo (B) + Blocco estrazione cilindro (T)
A RICHIESTA Sistema di bloccaggio all'estrazione del cilindro	A RICHIESTA Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209

Nota: A richiesta le serrature possono essere fornite in versione B o in versione T o in versione Q (B + T). La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

Nota: Il sistema di bloccaggio antieffrazione T nella versione completa Q (B + T deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario non può funzionare. Occorre sempre specificare la mano di apertura.


Nota: A richiesta le serrature in versione B o versione Q (B + T), possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

Abbinare Defender® Mottura

Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®

Esempio di montaggio cilindro (non incluso) con attacco Mottura

85.120 AD INFILARE

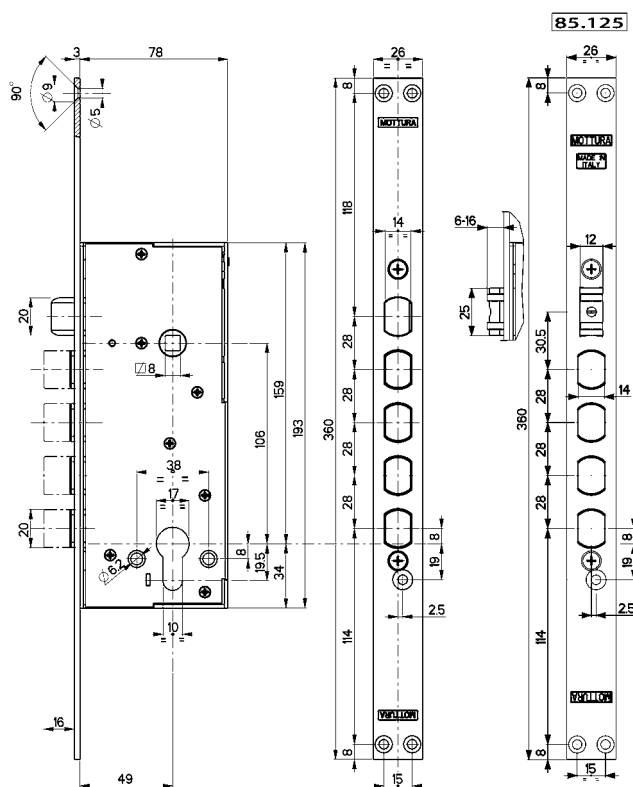

Caratteristiche

- Laterale
- Entrata cilindro e maniglia mm 49
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 16

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

ATTENZIONE:

In caso di utilizzo del mezzo cilindro, si consiglia il tipo B (mezzo cilindro per serrature spessore 30 mm - CP4BXX, CP8BXX...) previa verifica degli spazi disponibili.



Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



85.110

Laterale ad infilare per cilindro senza mezzo giro

Entrata cilindro mm 49


Corsa chiavistello mm 16

La serratura è corredata da:

- testiera nichelata
- ferroqliera art. 94373

L'articolo è ambidestro.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



85.120

Laterale ad infilare per cilindro con mezzo giro

azionato da cilindro e maniglia ☒ 8.

Entrata cilindro e maniglia mm 49


Corsa chiavistello mm 16

La serratura è corredata da:

- testiera nichelata
- ferroqliera art. 94318

L'articolo è reversibile.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



85.125

Laterale ad infilare per cilindro con rullo regolabile

Entrata cilindro mm 49


Corsa chiavistello mm 16

La serratura è corredata da:


- testiera nichelata
- ferroqliera art. 94372

L'articolo è ambidestro.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



85.140

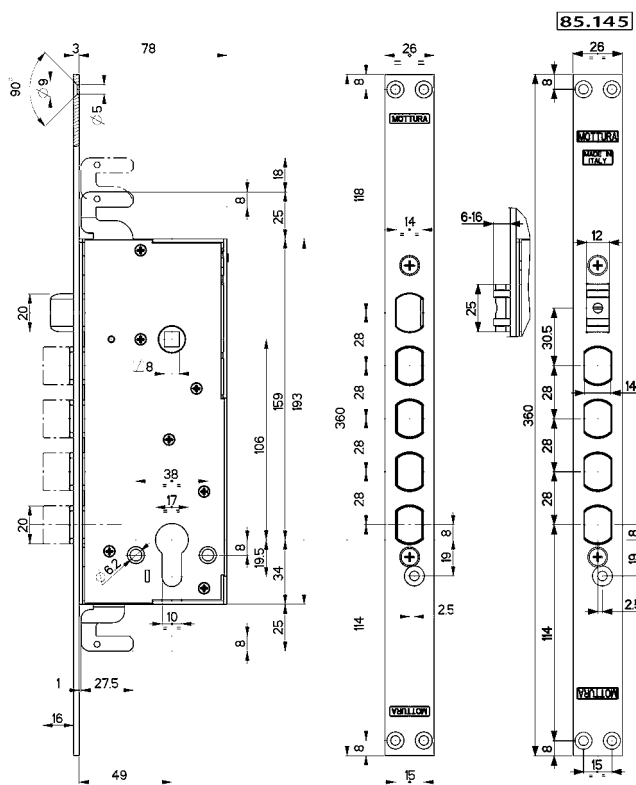

Caratteristiche

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 49
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 16
- Corsa aste mm 18

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

ATTENZIONE:

In caso di utilizzo del mezzo cilindro, si consiglia il tipo B (mezzo cilindro per serrature spessore 30 mm - CP4BXX, CP8BXX...) previa verifica degli spazi disponibili.

93140INF	93252INF
	
93271	93277
	

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



85.130

Triplice ad infilare per cilindro senza mezzo giro


Entrata cilindro mm 49
Corsa chiavistello mm 16
Corsa aste mm 18

La serratura è corredata da:

- testiera nichelata
- ferroqliera art. 94373

L'articolo è ambidestro.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



85.140

Tripla ad infilare per cilindro con mezzo giro


Entrata cilindro e maniglia $\square$ 8
Entrata cilindro e maniglia mm 49
Corsa chiavistello mm 16
Corsa aste mm 18

La serratura è corredata da:

- testiera nichelata
- ferroglia art. 94318

L'articolo è reversibile.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



85.145

Triplice ad infilare per cilindro con rullo regolabile


Entrata cilindro mm 49
Corsa chiavistello mm 16
Corsa aste mm 18

La serratura è corredata da:


- testiera nichelata
- • ferroqliera art. 94372

L'articolo è ambidestro.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



85.579

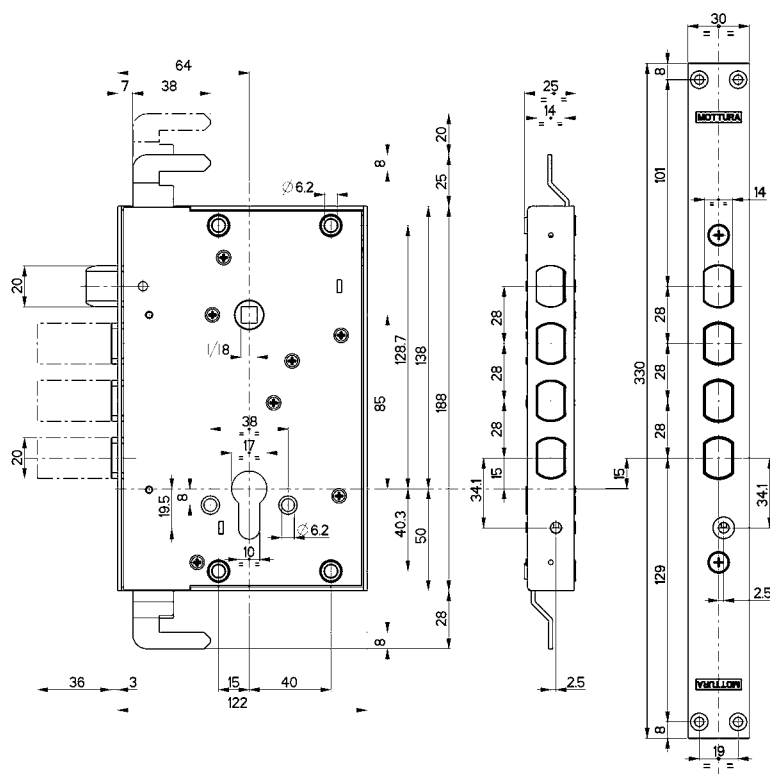

Caratteristiche

- Laterale e triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 64
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 36

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...



ATTENZIONE:

In caso di utilizzo del mezzo cilindro, si consiglia il tipo B (mezzo cilindro per serrature spessore 30 mm - CP4BXX, CP8BXX...) previa verifica degli spazi disponibili.




Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE		AD INFILARE	
	85.578	85.778	
	<p>Laterale per cilindro con mezzo giro azionato da cilindro e maniglia $\square 8$ Entrata cilindro e maniglia mm 64 Corsa chiavistello mm 36</p> <p>L'articolo è reversibile.</p> <p>I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.</p> 		
	85.579	85.779	
	<p>..N Dotazione base</p> <p>Tripla per cilindro con mezzo giro azionato da cilindro e maniglia $\square 8$ Entrata cilindro e maniglia mm 64 Corsa chiavistello mm 36 Corsa aste mm 20</p> <p>L'articolo è reversibile.</p> <p>I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.</p> 		

85.8100

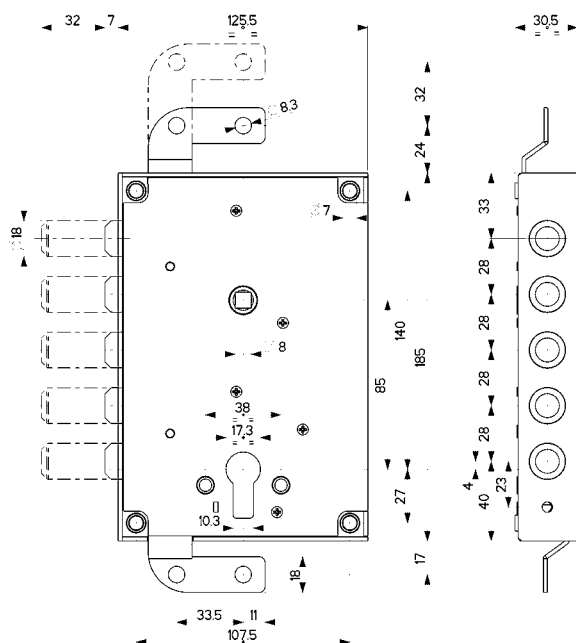

Caratteristiche

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa mm 32
- Corsa aste mm 32

Di serie le serrature sono fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...



Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



85.8100...B


..B Leva rinforzo su chiavistelli


Triplice per cilindro

Comando chiavistelli e aste tramite maniglia $\square 8$
Blocco serratura con cilindro - Entrata cilindro e maniglia mm 63
Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa mm 32
Corsa aste mm 32


L'articolo è ambidestro.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



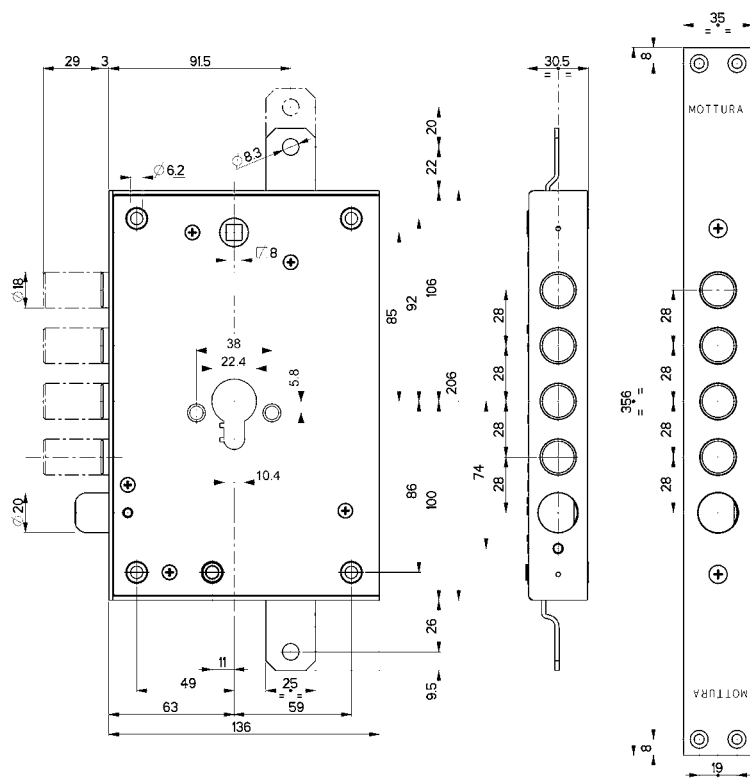400

85.571

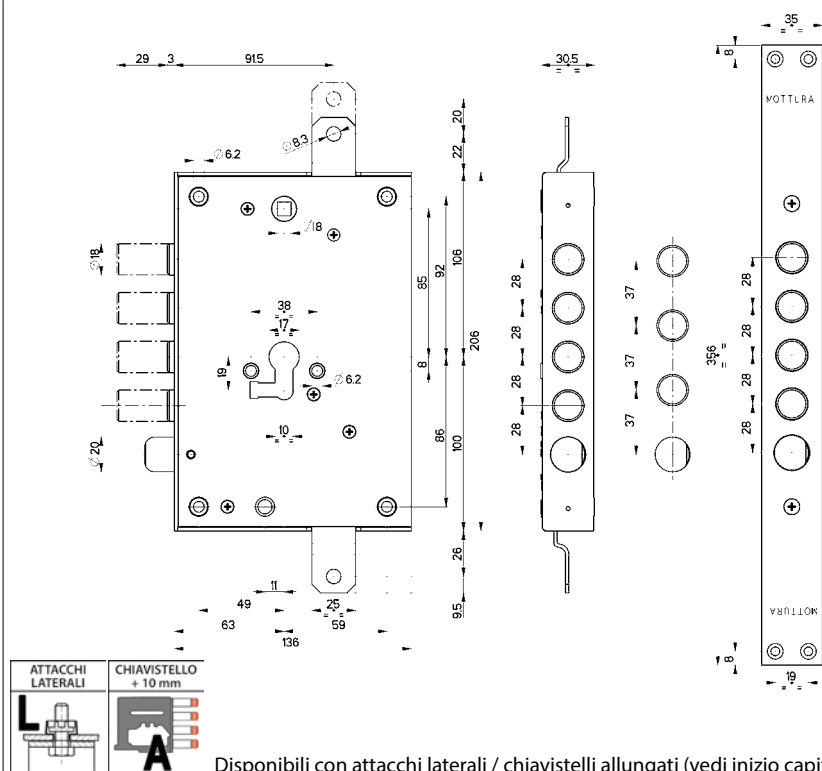

Disponibili con attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo).

Caratteristiche

Variazioni interassi: / 28 - / 37

- Laterale e Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:


- leva di rinforzo sui chiavistelli **B** 
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T** 
- certificazione **U** 

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...





Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE			AD INFILARE
	85.571...N	85.771...N	
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	Triplice con mezzo giro per cilindro. Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. Corsa aste mm 20 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.		
	85.582...N	85.782...N	
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	Laterale per cilindro. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.		
	85.583...N	85.783...N	
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	Triplice per cilindro Corsa aste mm 20 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.		

85.515W

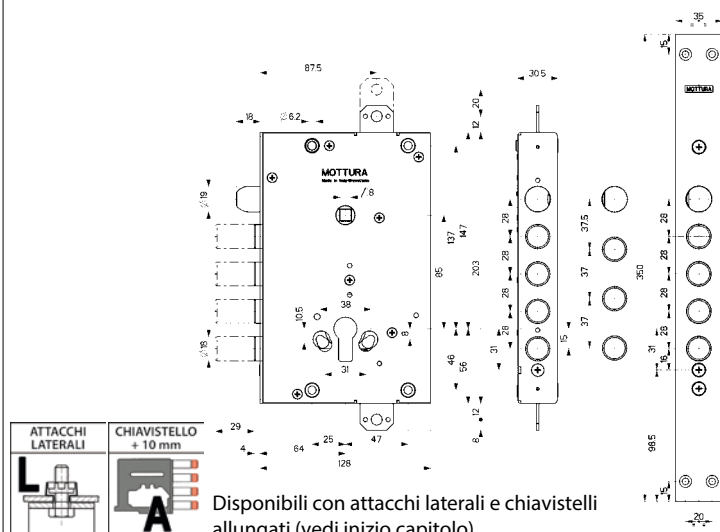

Disponibili con attacchi laterali e chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo).

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 64
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Reversibile

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

94.342 28/37



Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



VERS. SX

85.515W..N 85.535W..N

..N Dotazione base

Triplice con mezzo giro per cilindro.

Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia 8. Mezzo giro reversibile.

Corsa aste mm 20




L'articolo è reversibile.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.

AD INFILARE



85.571W

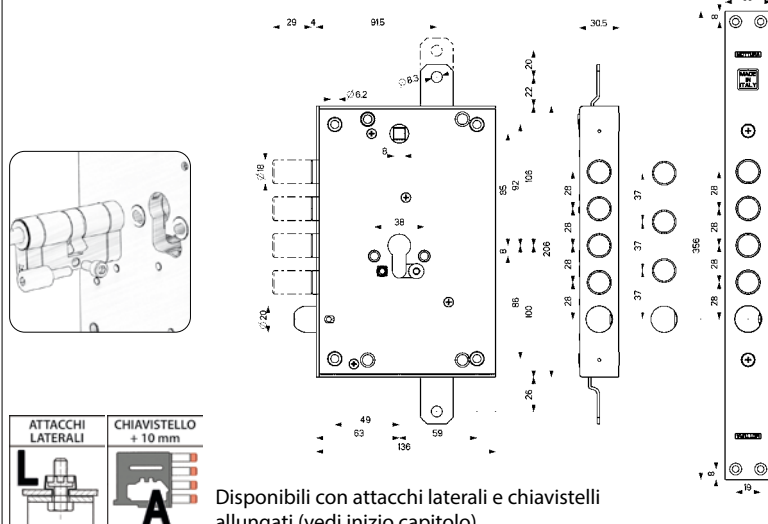

Disponibili con attacchi laterali e chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo).

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Reversibile

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

94254..



94001



Si raccomanda di utilizzare cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



85.571W..N 85.771W..N

..N Dotazione base

Triplice con mezzo giro per cilindro.

Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8. Mezzo giro reversibile.

Corsa aste mm 20.


L'articolo è reversibile - Doppio attacco Mottura speciale.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.

AD INFILARE



85.391

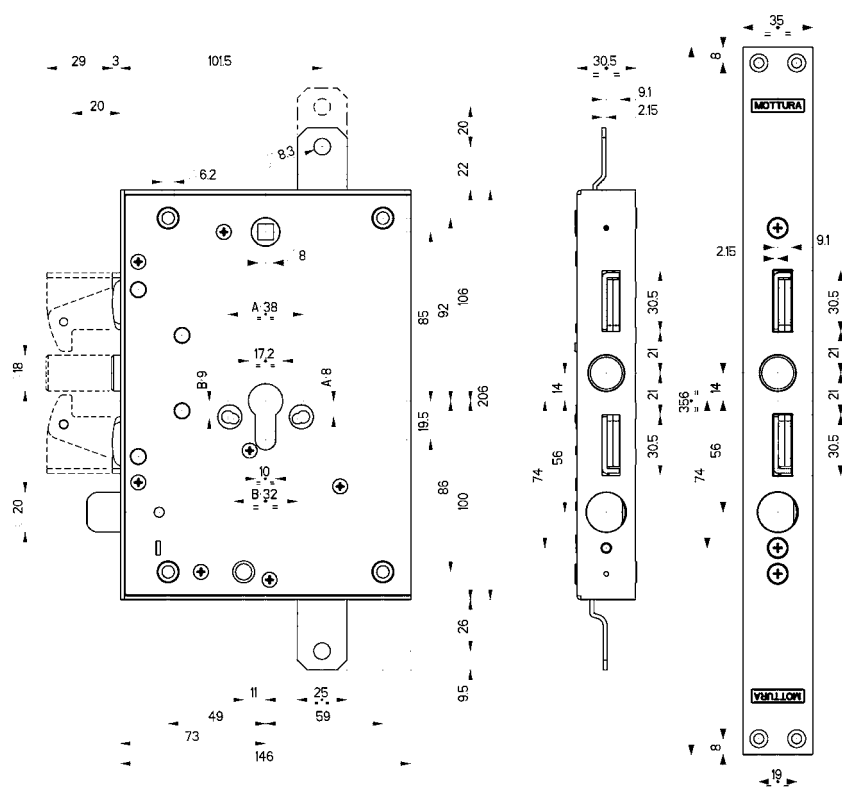

Caratteristiche

Chiavistello speciale a gancio

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 73
- Chiavistello con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20


A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B** 
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T** 

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE			AD INFILARE
	85.391...N	85.991...N	
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..T Bloccaggio antieffrazione		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	<p>Triplice con mezzo giro per cilindro. Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia $\square$ 8. Mezzo giro reversibile. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.</p> 		

Abbinare deviatori
(ordinare a parte;
vedere sezione 96)

96.371 - 96.371I



94.347

94.346





85.589

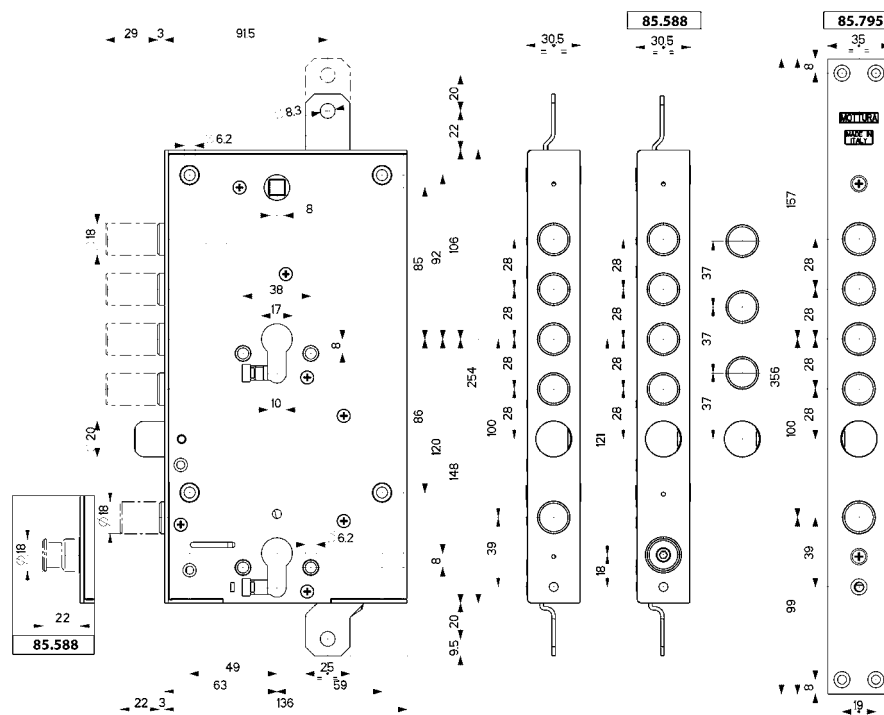

Disponibili con attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo).

Caratteristiche

Serratura per doppio cilindro

Variazioni interassi:28 -37

- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 22 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**
- certificazione **U**

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



85.588...N 85.788...N

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione


..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro - Fermo notte e semiapertura indipendenti.

Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8.

Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore **laterale** azionante mezzo giro, fermo notte e blocco serratura superiore. Serratura inferiore con semiapertura indipendente. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.

Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.



AD INFILARE



85.589...N 85.789...N

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)


Triplice per doppio cilindro.


Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8.

Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore **laterale** azionante mezzo giro.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.


Serrature indipendenti.



AD APPLICARE				AD INFILARE	
	85.595...N		85.795...N		
	..N Dotazione base				
	..B Leva rinforzo su chiavistelli				
	..T Bloccaggio antieffrazione				
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)				
	<p>Triplice per doppio cilindro - Blocco serratura superiore. Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore laterale azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p> <div data-bbox="689 555 904 663"></div>				
	85.595..W..N				
	..N Dotazione base				
	..B Leva rinforzo su chiavistelli				
	..T Bloccaggio antieffrazione				
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)				
	<p>Triplice per doppio cilindro - Blocco serratura superiore. Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8. Mezzo giro reversibile. Serratura inferiore azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.</p> <div data-bbox="689 1059 904 1167"></div>				
	85.596...N				
	..N Dotazione base				
	..B Leva rinforzo su chiavistelli				
	..T Bloccaggio antieffrazione				
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)				
	<p>Triplice per doppio cilindro con blocco serratura superiore. Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia 8. Mezzo giro Reversibile. Serratura inferiore laterale azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi. Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B. Possibilità di utilizzo della sola serratura inferiore ma inibisce l'utilizzo della serratura superiore A.</p> <div data-bbox="689 1619 904 1724"></div>				

94.275	94.240F	94.296

85.462

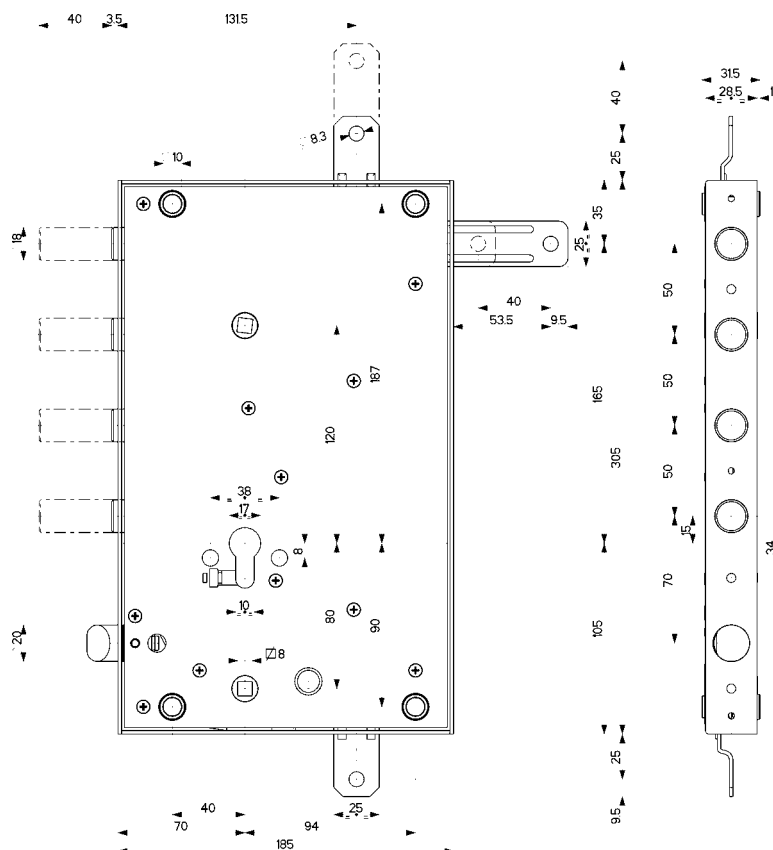

Caratteristiche

- Triplice e quintuplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 70
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Intercambiabile con art. 64.561/562

- A richiesta, le serrature possono essere fornite in configurazione completa **Q (B+T)** con leva di rinforzo sui chiavistelli **B** + sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**.

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



85.461...N

Versione

..N Dotazione base

..Q Rinf.chiavistelli+Antieffrazione (B+T)


**Tripla tipo Serrablinda, con comando
chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro**
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia
inferiore 8.

Mezzo giro reversibile.

L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine).

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono
compresi.

Per la versione con chiusura chiavistelli
tramite cilindro vedi Listino Ricambi, Serie 89 -
ART.898461D/SOF0.



85.462...N

Versione

..N Dotazione base



..Q Rinf.chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Quintuplice tipo Serrablinda, con comando
chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro**
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia
inferiore 8.

Mezzo giro reversibile.

L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine).

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono
compresi.



Disponibili con attacchi laterali,
chiavistelli allungati +40/+70 mm
aggiungere lettera al codice.

94.077/761




94.219



94.239



85.561

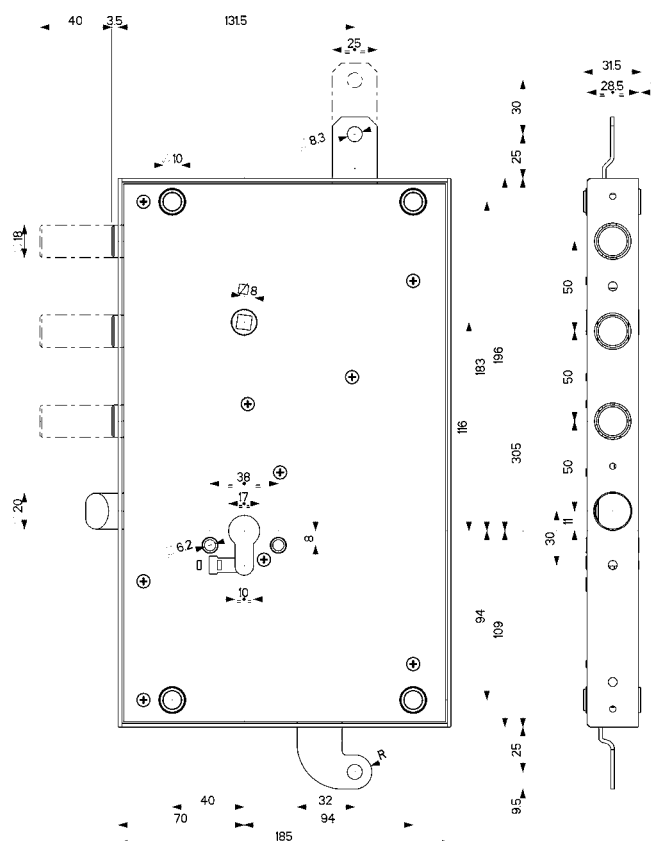

Caratteristiche

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 70
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 30
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Non intercambiabile con art. 64.561/562

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...

Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



85.561...N


Versione

..N Dotazione base

**Triplice tipo Serrablinda, con comando
chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.**
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.




85.568...N

**Triplice tipo Serrablinda, con comando
chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con
cilindro.**

Mezzo giro Ø 20 azionato da pomolo.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.



Disponibili con attacchi laterali,
aggiungere lettera al codice.


94.077/8561



94.219



85.574

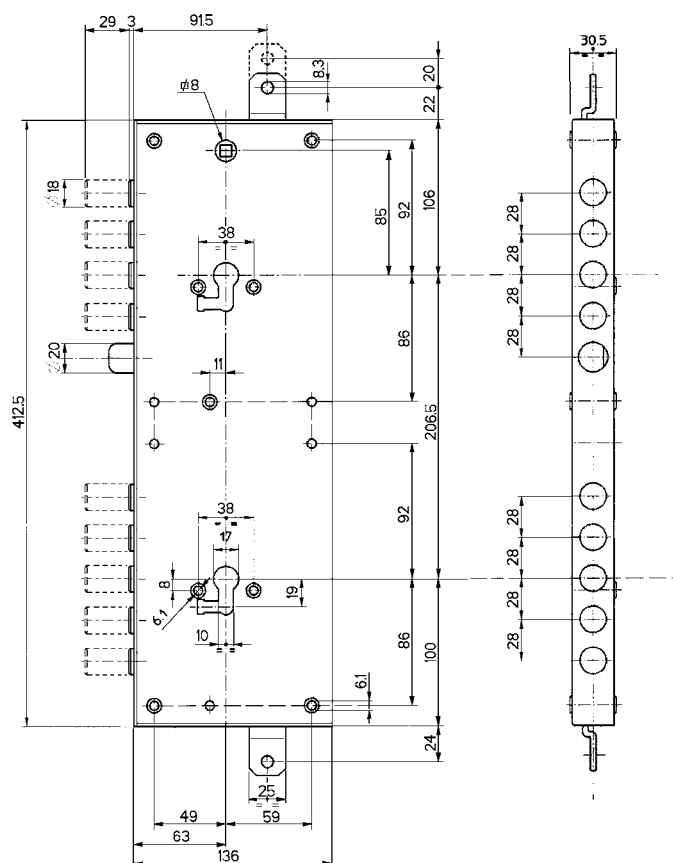

Caratteristiche

Serratura per doppio cilindro

- Laterale (serratura inferiore) e triplice (serratura superiore)
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura superiore
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta, le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B** 
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T** 
- certificazione **U** 

Abbinare Defender®
Top System, Basic, DF...



Si raccomanda di utilizzare
cilindri di sicurezza Champions®



AD APPLICARE



85.574...N 85.774...N

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione


..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Tripla per doppio cilindro - Blocco serratura superiore.

Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia ☐ 8.

Mezzo giro Reversibile. Serratura inferiore **laterale** azionante mezzo giro e blocco serratura superiore. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori non sono compresi.

Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B.



AD INFILARE



Per accessori e ricambi Serie 85 vedi capitoli

