

Catalogo Ricambi 2026



safeguarding your security



SERRATURE DI RICAMBIO ORIGINALI MOTTURA

Il grado di sicurezza e la resistenza ai tentativi di manomissione e scasso su molte serrature è stato innalzato, con l'inserimento dei seguenti dispositivi antieffazione:

- Sulle serrature a cilindro sono presenti, a scelta, la leva di rinforzo sui chiavistelli B  il sistema di bloccaggio all'estrazione forzata del cilindro T  e il doppio sistema antieffrazione Q = 
- Sulle serrature a cilindro, i fori di fissaggio Defender® sono stati allargati a Ø 8,1 per poter usare viti con maggior tenuta
- Sulle serrature a doppia mappa di nuova generazione è presente l'aggiornamento ANTIDECODUE  efficace contro la "chiave bulgara" e le versioni MyKey®  con chiavi a duplicazione protetta
- Sulle serrature a pompa-cilindro è presente l'aggiornamento ANTIDECODUE 

INDICE

CONFIGURATORE	PAG. 2
ALBERT EXPORT	PAG. 3
ALIAS	PAG. 3
ALLMET	PAG. 3
CALABRÒ	PAG. 5
CIR	PAG. 6
CPC	PAG. 7
DIBI	PAG. 8
DIERRE	PAG. 10
EFFEPI	PAG. 17
EURODOOR	PAG. 20
FARCOM	PAG. 21
FAPA	PAG. 21
FBS	PAG. 22
FEDELI	PAG. 22
FERBONA	PAG. 23
GARDESA	PAG. 24
GASPEROTTI	PAG. 36
GREG	PAG. 37
ICA	PAG. 39
ISALL	PAG. 38
MAGHI	PAG. 39
MASTER	PAG. 39
MEBA	PAG. 41
MEGABLOK	PAG. 42
METALNOVA	PAG. 42
MORA	PAG. 44
NEOBLIND	PAG. 44
OIKOS	PAG. 44
PAN	PAG. 47
PIACENTINI	PAG. 48
SAFIR	PAG. 48
TORTEROLO & RE	PAG. 48
VARIE SERIE 89A	PAG. 51
VARIE SERIE 89B	PAG. 53
VARIE SERIE 89C	PAG. 55
VARIE SERIE 89E	PAG. 63
VARIE SERIE 89J	PAG. 65
VARIE SERIE 89K-Y	PAG. 66
VARIE SERIE 89FW	PAG. 67
VARIE SERIE 89N	PAG. 71
VARIE SERIE 898T	PAG. 72
VARIE SERIE 898V	PAG. 72
X-TECHNOLOGY ACCESSORI	PAG. 73
VARIE MOTTURA	PAG. 80
VARIE MOTTURA SERIE 89	PAG. 97
VARIE SERIE 8983	PAG. 102
VARIE MOTTURA SERIE 893D	PAG. 103
VARIE MOTTURA SERIE 91-NUCLEI	PAG. 105
VARIE MOTTURA SERIE 3DKEY®	PAG. 107

SIMBOLOGIA

	LEVA DI RINFORZO SUI CHIAVISTELLI
	TRAPPOLA
	DOPPIO SISTEMA ANTIEFFRAZIONE B+T
	ANTIDECODUE
	VERSIONI CON CHIAVI A DUPLICAZIONE PROTETTA
	ATTACCO CILINDRO FRONTALE TIPO MOTTURA
	ATTACCO CILINDRO FRONTALE SPECIALE
	ATTACCO CILINDRO LATERALE VITE DI TESTA
	ATTACCO CILINDRO UNIFICATO
	COMANDO CHIAVISTELLI A POMOLO
	SERRATURA AD INGRANAGGI
	SERRATURA CON NUCLEO AD INGRANAGGI
	RINFORZO SU ENTRATA CHIAVE
	RICAMBIO GORGE RAPIDO TIPO EASY GO™

Dim. 162 x 206 mm

ENT. CHIAVE 89 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SERRATURE


SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE

SERRATURE
INDIPENDENTI

SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE


CARATTERISTICHE SERRATURE DOPPIE

1 COME SI PRESENTA

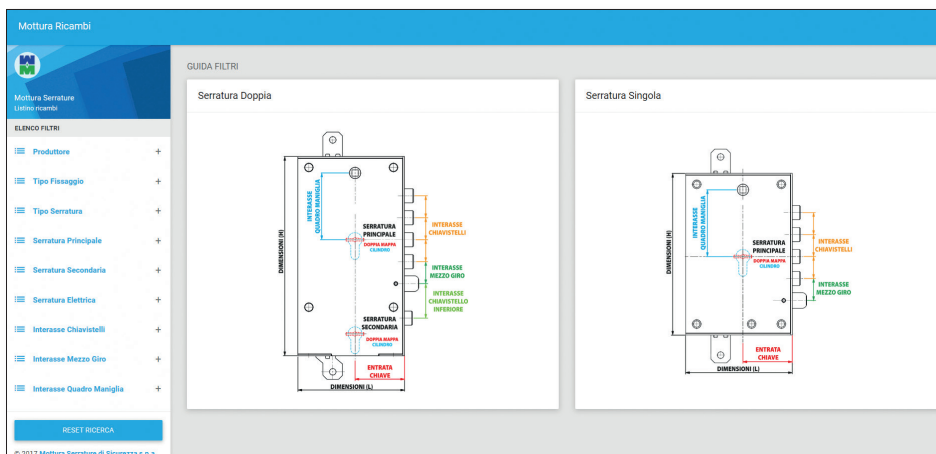


2 IL MENÙ DEI FILTRI

Selezionare uno o più parametri di ricerca tra quelli inseriti. Ad ogni selezione corrisponderà un sottomenù.

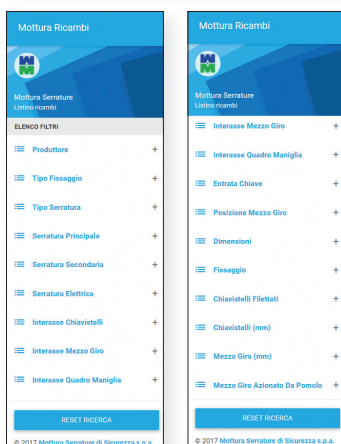


3 POCHI PASSAGGI PER TROVARE LA SERRATURA DI RICAMBIO

Esempio:
Entrata chiave mm 63
interasse chiavistelli mm 50
Serratura principale a cilindro

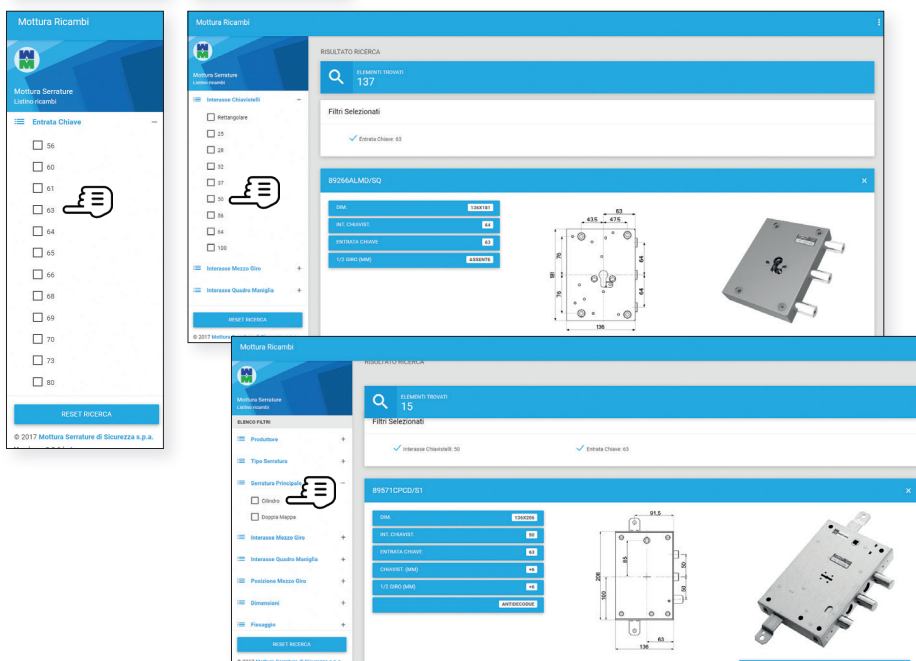

4 RISULTATO DELLA RICERCA

I filtri utilizzati vengono sempre visualizzati sulla apposita riga di ricerca

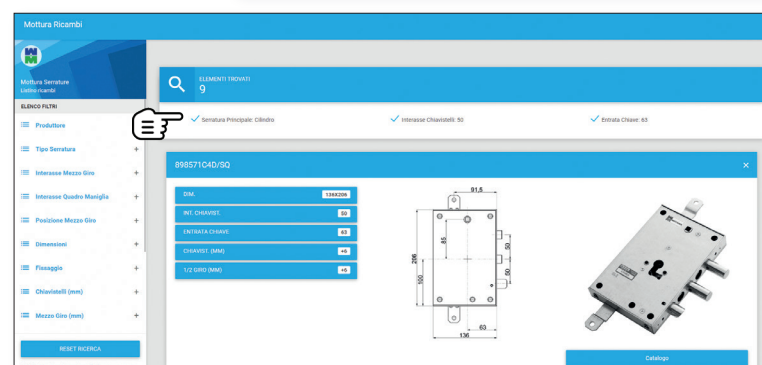

5

Per una nuova ricerca basterà cliccare sul pulsante RESET





89E8571D/SEN

89E8571D/SEQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Versione base (N) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

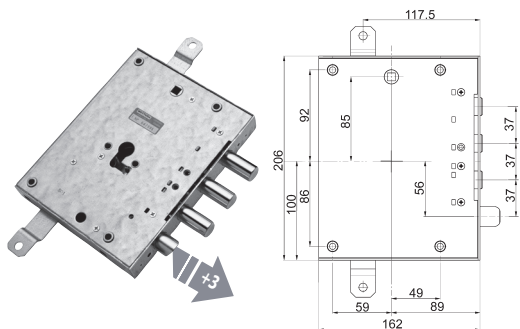

ALIAS

894671D/S7AB



894671D/S7AQ



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi

versione con leva di rinforzo chiavistelli (B)

oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm, azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 128 x 203 mm

ENT.CHIAVE 64 mm


CHIAVISTELLO +17 mm

1/2 giro +17 mm

INTERASSE 37 mm



In foto: versione sinistra lato interno



N.4 BOCCOLE Ø 7 mm

ALLMET

89266ALMD/SQ



Laterale per cilindro - Movimento ad ingranaggi

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Fissaggio serratura con 4 boccole

Chiavistelli Ø 18 filettati M6, corsa 29 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco speciale




Dim. 136 x 181 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO CON M6

INTERASSE 64 mm



89571ALMD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm



1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

+1 chiave di servizio

Mostrine incluse



89K571ALMD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40 con testa turchese

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)


Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

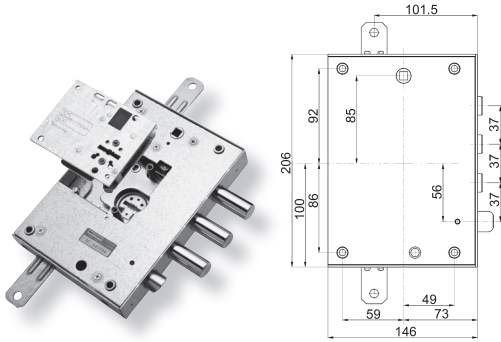

89587ALMD/S



Easy
GO

Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello

inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

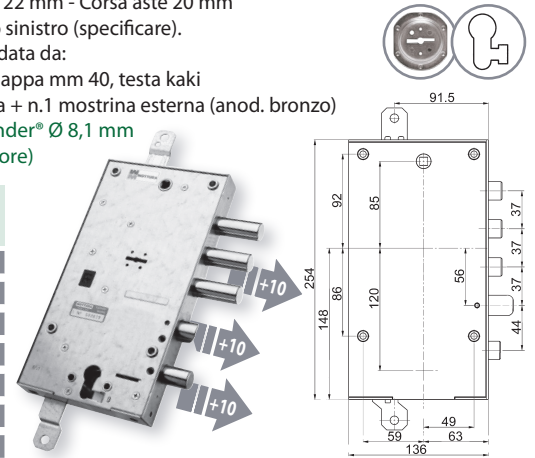

898571AMD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

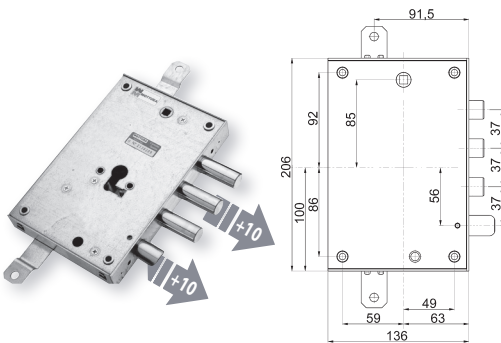

898589ALMD/S

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm.

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

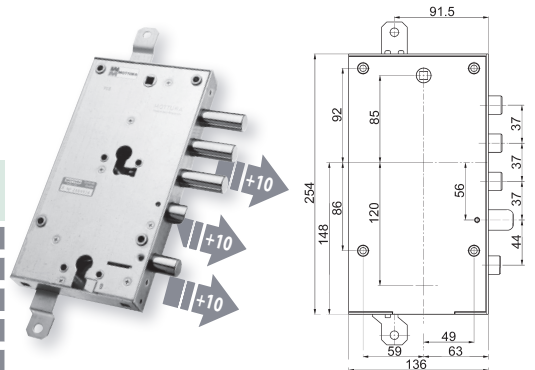

898571D/SAIM



Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro Ù.

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

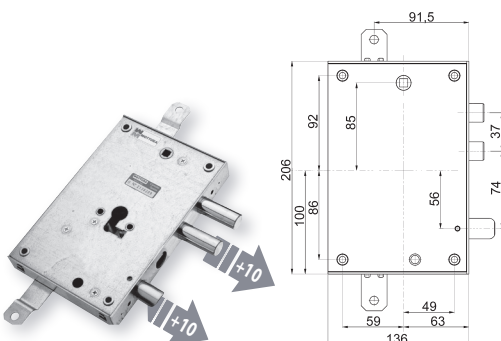

898589AL2D/S

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

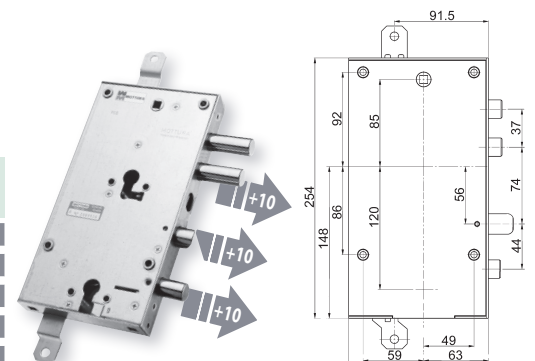



89571L7D/S5Z

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



89597L7D/S5Z

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +25 mm



1/2 giro +25 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +25 mm
1/2 giro +25 mm
INTERASSE 37 mm
3 chiavi 40 mm

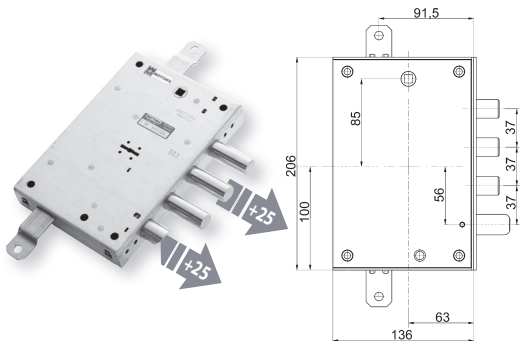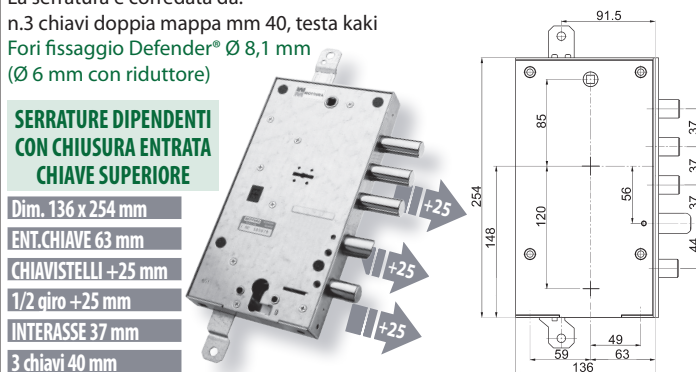

898571L7D/SQ

898571L7D/S5

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +25 mm
1/2 giro +25 mm
INTERASSE 37 mm

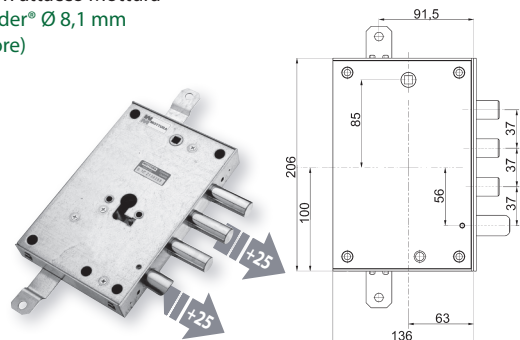

898595L7D/SQ

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18

corsa 22 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
DIPENDENTI**


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +25 mm

1/2 giro +25 mm

INTERASSE 37 mm

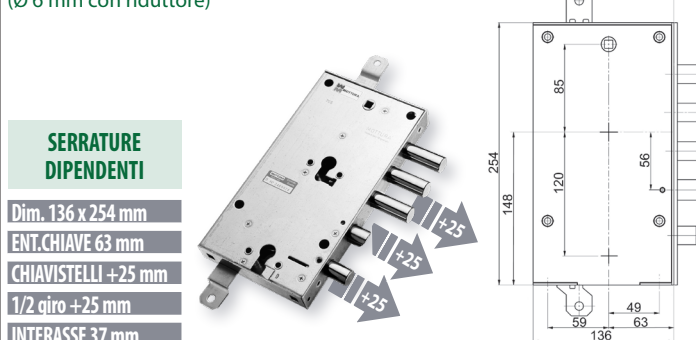

**89571B37D/S****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa kaki

n.1 chiave di servizio

**898571B7D/ST****898571B7D/SQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali****Versione con bloccaggio antieffrazione (T)****oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 37 mm

3 ch.50 + servizio

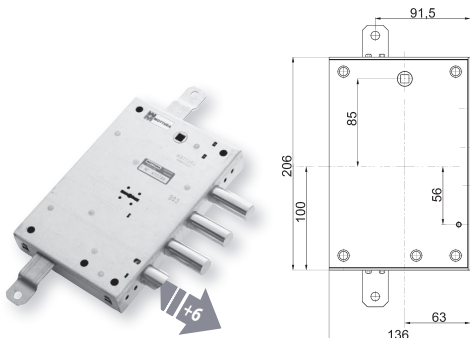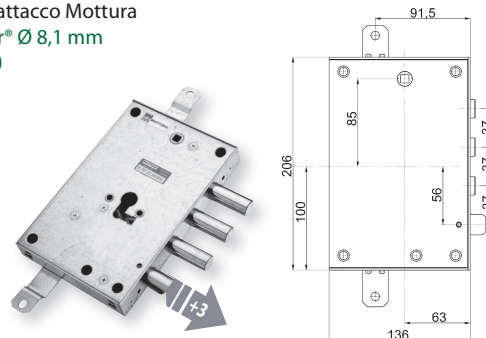**89597B37D/S****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali**

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa kaki

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**898589B7D/ST****898589B7D/SQ****Triplice con mezzo giro per doppio cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali - versione con bloccaggio****antieffrazione (T) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e

inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e

chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender®

Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**



Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm

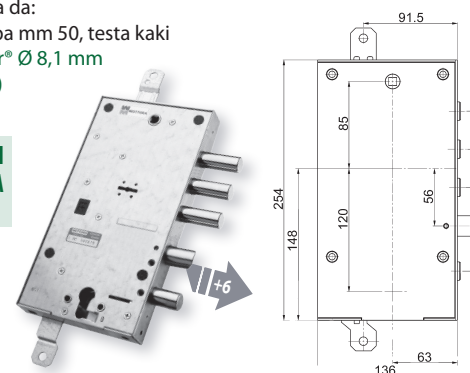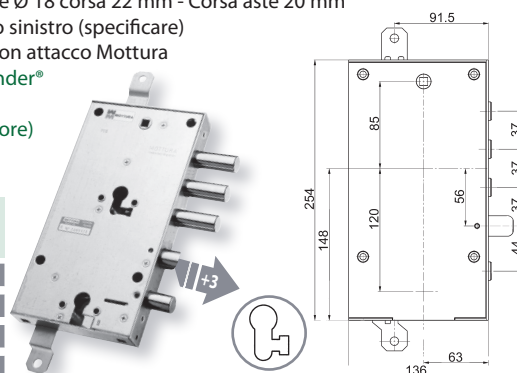**89I840W00T****Laterale ad infilare con mezzo giro per cilindro****bloccaggio antieffrazione (T)**

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø14x9,5 corsa 18 mm - Corsa asta posteriore 18 mm


Articolo reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 114 x 170 mm

ENT.CHIAVE 87 mm

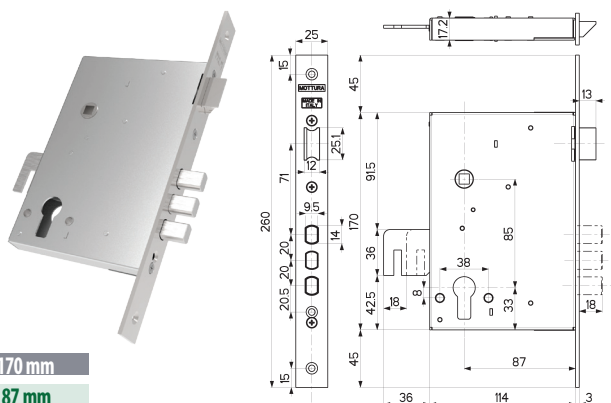



89571CPCD/S1

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



898571C4D/SN

898571C4D/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Versione base (N) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

NO REVERSIBILE

INTERASSE 50 mm

3 chiavi 40 mm

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm



CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

NO REVERSIBILE

INTERASSE 50 mm

3 chiavi 40 mm

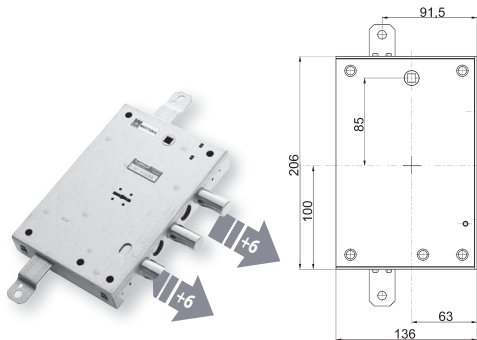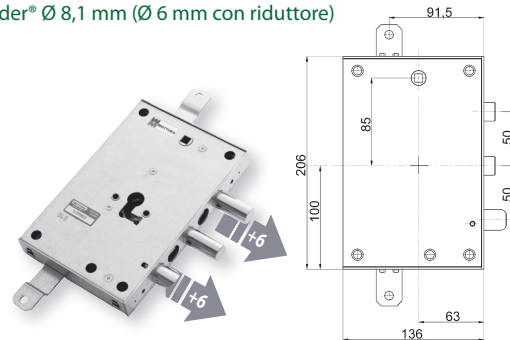

89571CPCD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



89572CPCD/S

Quintuplica con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



Dim. 136 x 206 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 56 mm

3 chiavi 40 mm

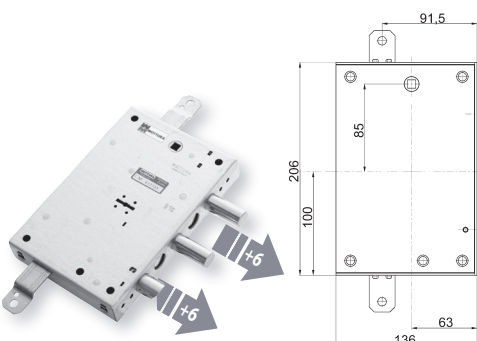

Dim. 136 x 206 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 56 mm

3 chiavi 40 mm

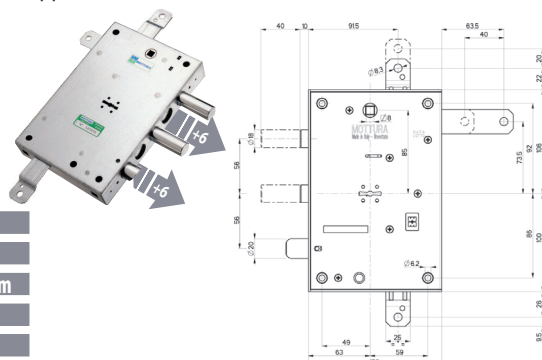

898571CPD/SQ

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



89587CP5D/S

Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)-Piastra di rinforzo su entrata chiave.

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 56 mm

3 chiavi 40 mm

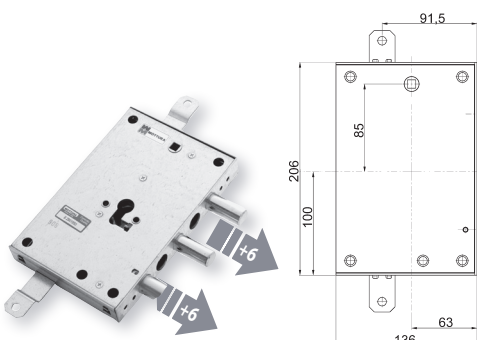

Dim. 136 x 254 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

CHIAVISTELLI +6 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 50 mm

3 chiavi 40 mm

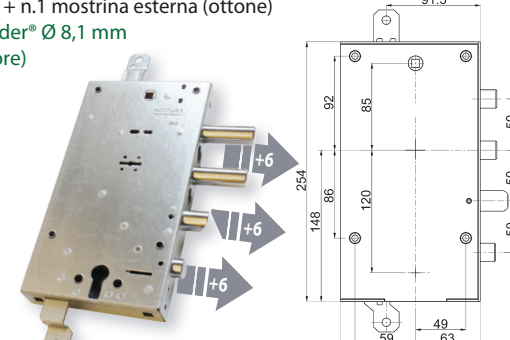

**SERRATURE
INDIPENDENTI**



89587CPCD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLI +6 mm

1/2 giro +6 mm

INTERASSE 56 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

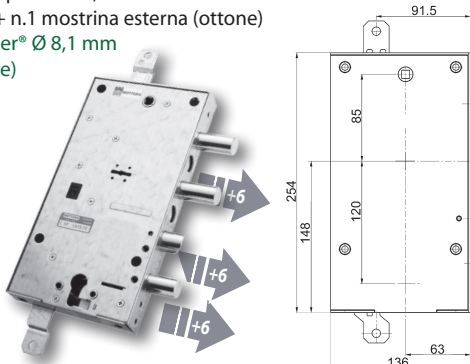

898595CPD/SQ

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm


ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +8 mm

1/2 giro +6 mm

CHIAVIST. INF. +6 mm

INTERASSE 56 mm

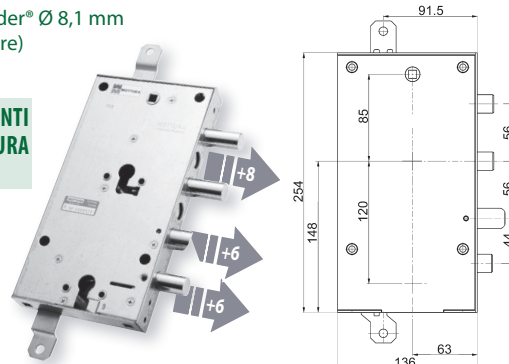

89558CPCD/S

Laterale senza mezzo giro

Chiavistelli Ø 18 filettati M6 corsa 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 182 x 169 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLO CON M6

NO 1/2 giro

INTERASSE 100 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

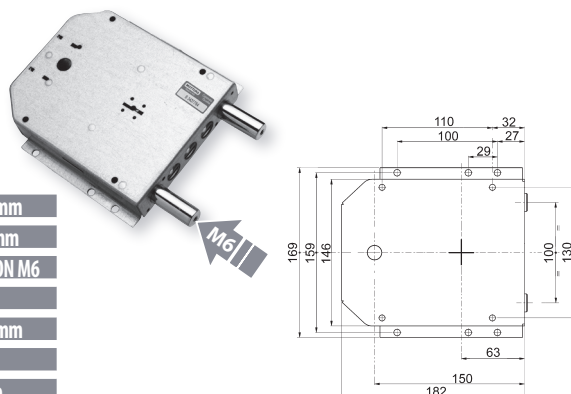

898558CPD/ST

Laterale senza mezzo giro

Bloccaggio antieffrazione (T)

Chiavistelli Ø 18 filettati M6 corsa 29 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura




Dim. 182 x 169 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO CON M6

NO 1/2 giro

INTERASSE 100 mm

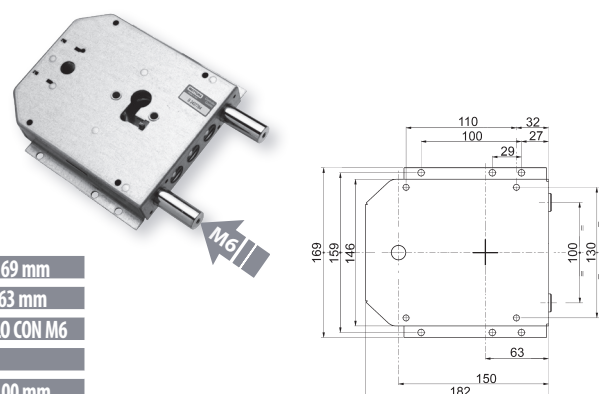

DIBI

89N571D/S032

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo speciale 91057DBD/S

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


1/2 giro

NO REVERSIBILE

INTERASSE 32 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

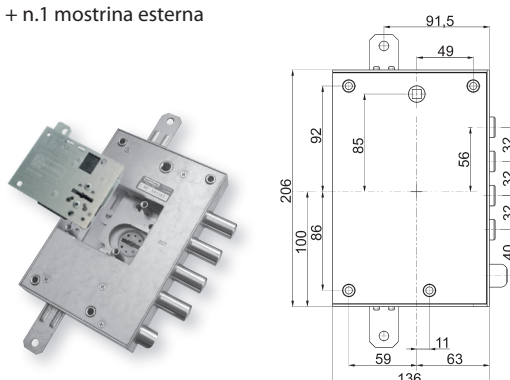

898571D/S32Q

Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE

INTERASSE 32 mm

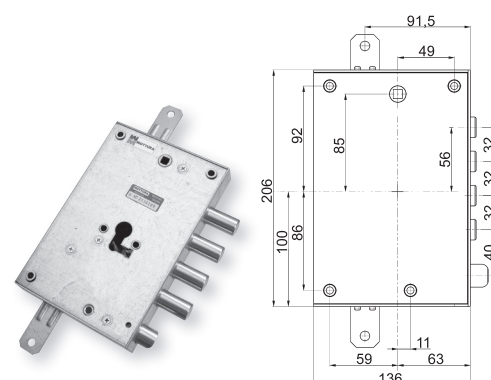

898581D/S32Q



Tripla senza mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)





Dim. 136 x 206

ENT.CHIAVE 63 mm

NO 1/2 giro

INTERASSE 32 mm



89588DBD/S



Easy GO

Tripla con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro

e cilindro. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Serratura inferiore, con fermo-notte e semi-apertura indipendenti, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm



CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

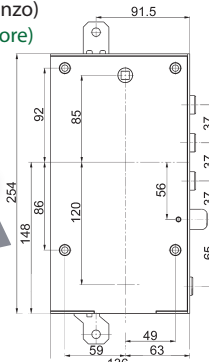

894388D/S7MB



Tripla con mezzo giro per doppio cilindro

Movimento ad ingranaggi - Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e

inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, con fermo-notte

e semi-apertura indipendenti, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore

Ø 18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con vite di testa.



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

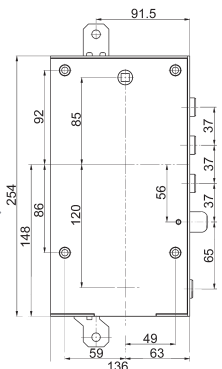

898588DBD/SO

Tripla con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore

e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, con fermo-notte

e semi-apertura indipendenti, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore

Ø 18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

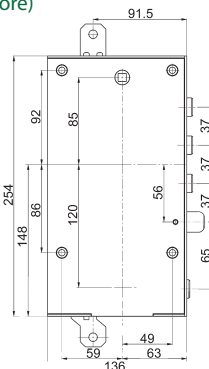

91057DBD/S


Nucleo di ricambio speciale

Il nucleo è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

per serrature art. 89N571D/S032

In foto: versione sinistra

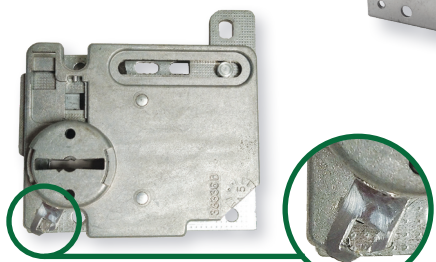

VISTA POSTERIORE
DIFFERENZA DA 91057D/S

89K571DRD/SB



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

n.1 mostrina interna (anod. bronzo)

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)


Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

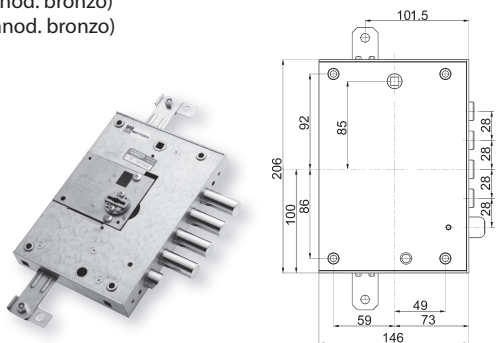

89371DE7D/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 37 mm

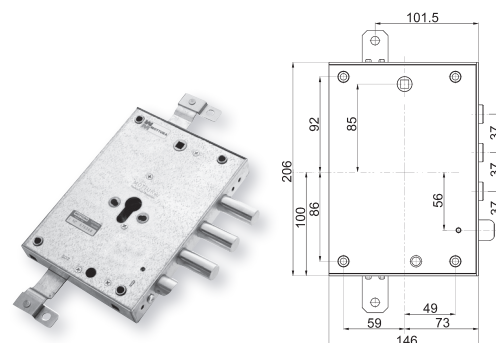

89Y571DRD/SB



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo riciclabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)


Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

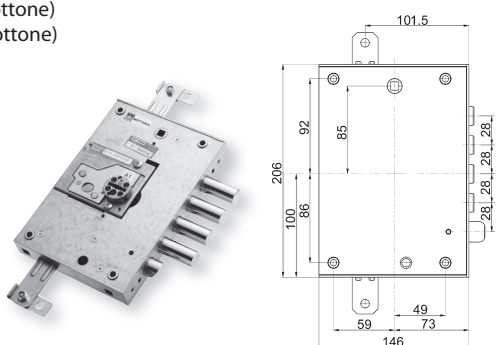

8984383D/S6Q



Triplice senza mezzo giro per cilindro

Movimento ad ingranaggi

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Posizione foro attacco aste speciale (13 mm)


Fissaggio cilindro speciale



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 56 mm

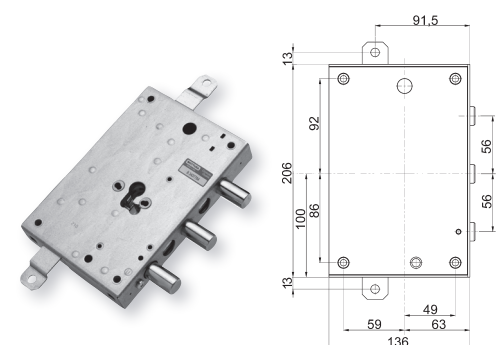

89371DERD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

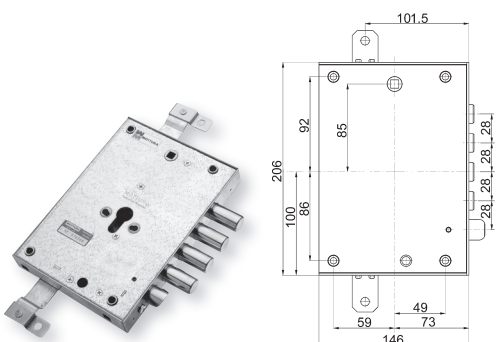

8984383D/SGLQ



Triplice senza mezzo giro per cilindro

Movimento ad ingranaggi

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø 18 con filetto M6, corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Posizione foro attacco aste speciale (13 mm)

Fissaggio cilindro speciale




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

CHIAVISTELLO CON M6

INTERASSE 56 mm

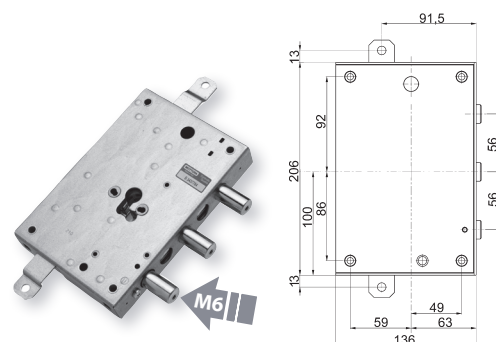

89K597DRD/SB

89K597DRD/SM

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Versione con nucleo Quick MyKey® (M)

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Serratura inferiore a cilindro aziona mezzo giro e chiusura entrata chiave superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

(in versione MyKey® n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese + carta di proprietà)

n.1 mostrina interna (anod. bronzo)

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 - (Ø 6,0 con riduttore)



Versione MyKey®
con carta di proprietà



89K597DRD/S7

89K597DRD/S7M

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Versione con nucleo Quick MyKey® (M)

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Serratura inferiore a cilindro aziona mezzo giro, chiusura laterale con chiavistello Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

(in versione MyKey® n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese + carta di proprietà)

n.1 mostrina interna (anod. bronzo)

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 - (Ø 6,0 con riduttore)



Versione MyKey®
con carta di proprietà



SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm

ENT. CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

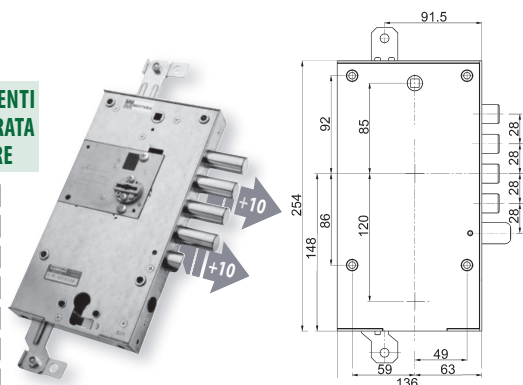

SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm

ENT. CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

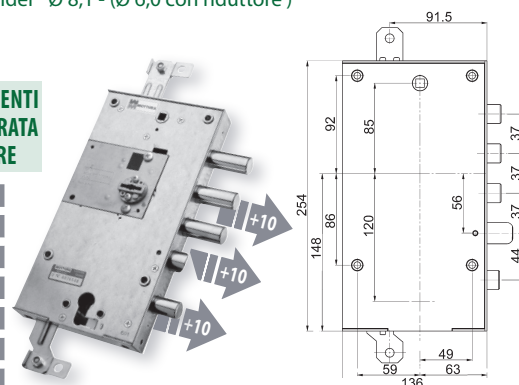

89K597DRD/S2

89K597DRD/S2M

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Versione con nucleo Quick MyKey® (M)

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Serratura inferiore a cilindro aziona mezzo giro, chiusura laterale con chiavistello Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

(in versione MyKey® n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese + carta di proprietà)

n.1 mostrina interna (anod. bronzo)

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 - (Ø 6,0 con riduttore)



Versione MyKey®
con carta di proprietà



898595D/S8WQ

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

Sbalzi aste 24 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e il blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254

ENT. CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

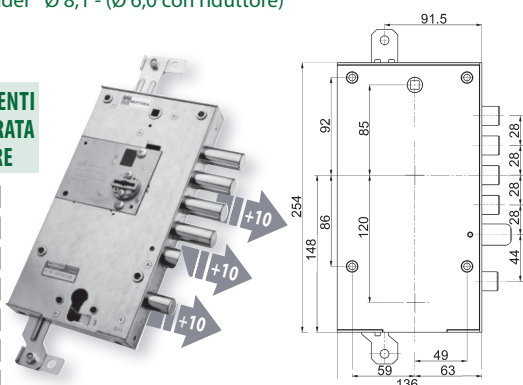

SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE


Dim. 136 x 254

ENT. CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 28 mm

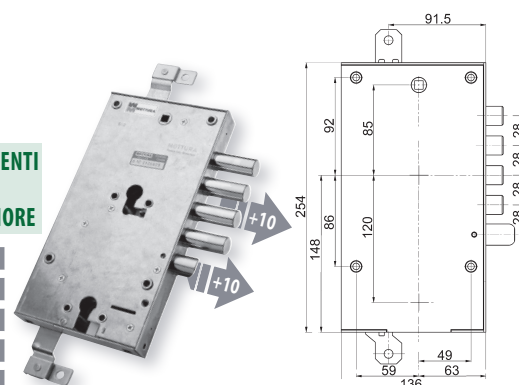

8984595D/S1Q



Tripla con mezzo giro per doppio cilindro
Serratura superiore con movimento ad ingranaggi
Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n.1 chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro speciale


**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITÀ DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 146 x 258 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

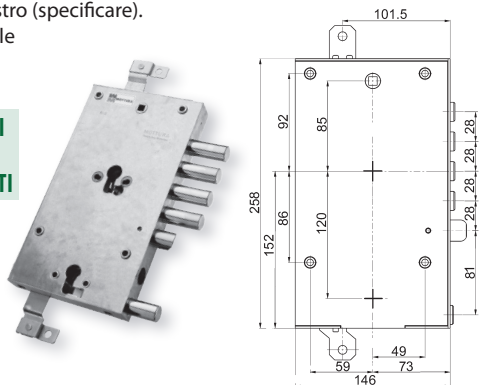

8984595D/S2Q




Tripla con mezzo giro per doppio cilindro
Serratura superiore con movimento ad ingranaggi
Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n.2 chiavistelli inferiori Ø 18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro speciale


**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITÀ DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 146 x 258 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

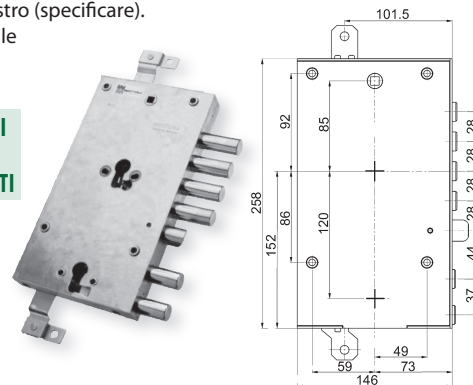

8984595D/S3Q



Tripla con mezzo giro per doppio cilindro
Serratura superiore con movimento ad ingranaggi
Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n.1 chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro speciale


**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITÀ DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 146 x 258 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

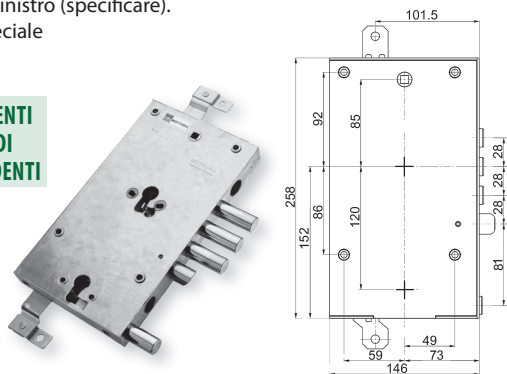


CONVERSIONE SERRATURE DIPENDENTI / INDIPENDENTI

Opzione disponibile su art.

8984595D/S1Q - 8984595D/S2Q - 8984595D/S3Q

A


Serrature **dipendenti**
con blocco serratura superiore:
vite inserita



VERS.SX

B

Serrature **indipendenti**:
vite disinserita



VERS.DX

95422D/SAA

Anodizzato argento

95422D/SBR

Anodizzato bronzo

Mostrina speciale di ricambio

per conversione serrature doppia mappa
in serrature a cilindro

La foto rappresenta
la versione sinistra



95431BR

Anodizzato bronzo

Mostrina speciale di ricambio

per serrature
art. 898461DER, 898462DER




interno

95432BR

Anodizzato bronzo

Mostrina speciale di ricambio

per serrature
art. 89561DER, 89562DER

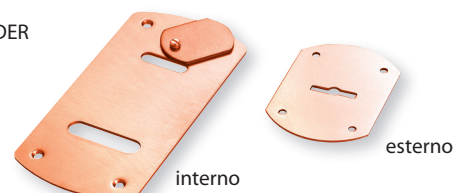

interno

esterno

898461DERD/S

898461DED/SQ



Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro per cilindro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.

Versione base (N) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 mostrina interna

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

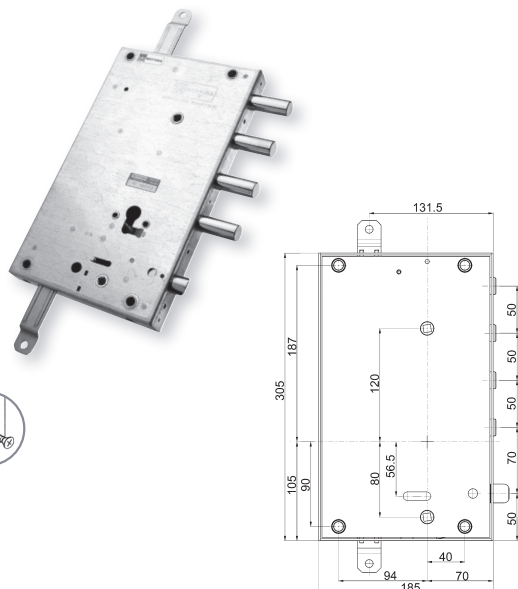

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

Mostrina interna

89561DERD/S



Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm

Corsa aste 40 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa nero metallizzato

n.1 chiave di servizio, testa nero metallizzato

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna

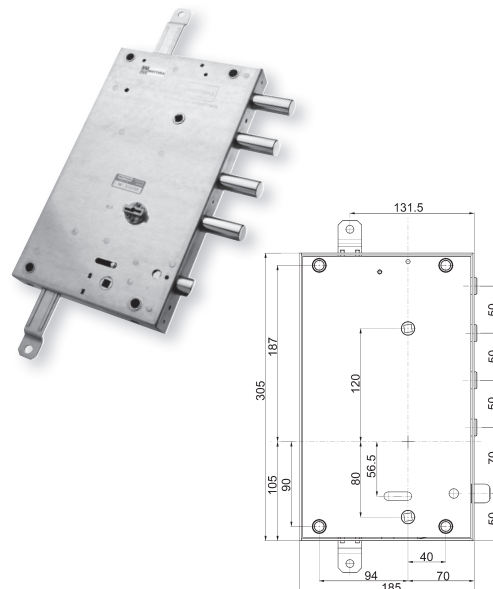

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

3 ch.40 + servizio

Mostrine incluse

898462DERD/S

898462DED/SQ



Quintuplice tipo Serrablinda con mezzo giro per cilindro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.

Versione base (N) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Corsa asta quintuplice 40 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 mostrina interna

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

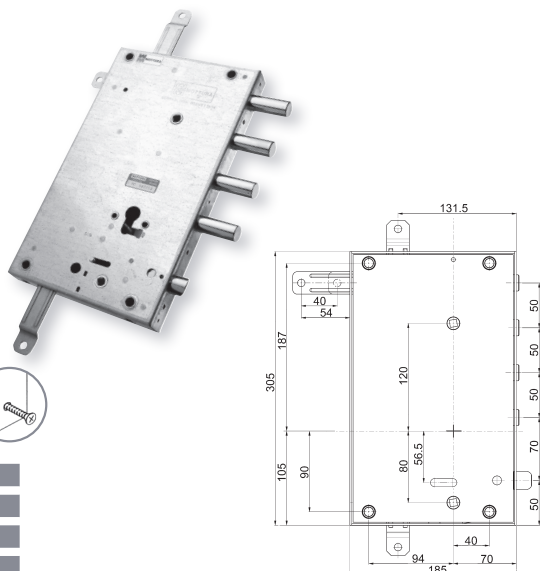

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

Mostrina interna

89562DERD/S



Quintuplice tipo Serrablinda con mezzo giro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Corsa asta quintuplice 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40 testa nero metallizzato

n.1 chiave di servizio testa nero metallizzato

n.1 mostrina interna

n.1 mostrina esterna

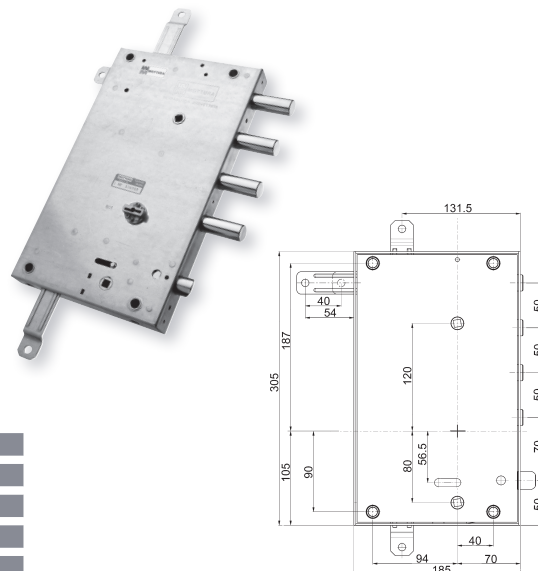

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

3 ch.40 + servizio

Mostrine incluse

893D.571DRD/S INTERASSE 28

893D.571D1D/S INTERASSE 37

3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro


Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

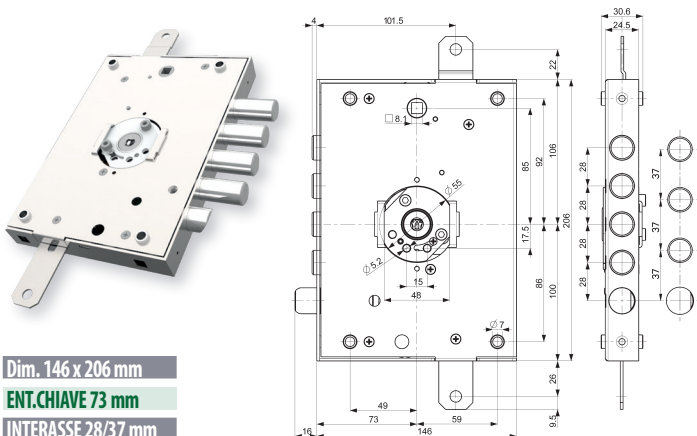

893D.573DRD/S INTERASSE 28

893D.573D1D/S INTERASSE 37

3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)


Completa di nucleo con predisposizione pomolo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia
Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

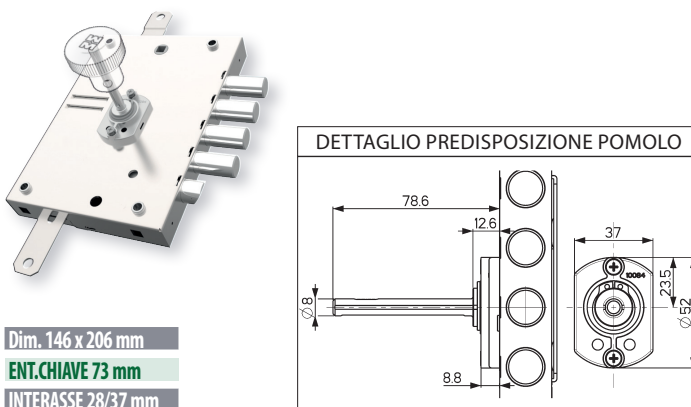

893D.571DRD/SA..

(A1) 3 chiavi padronali
(A2) 5 chiavi padronali

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo armo/riarmo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Dotazione chiavi:

1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione


3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

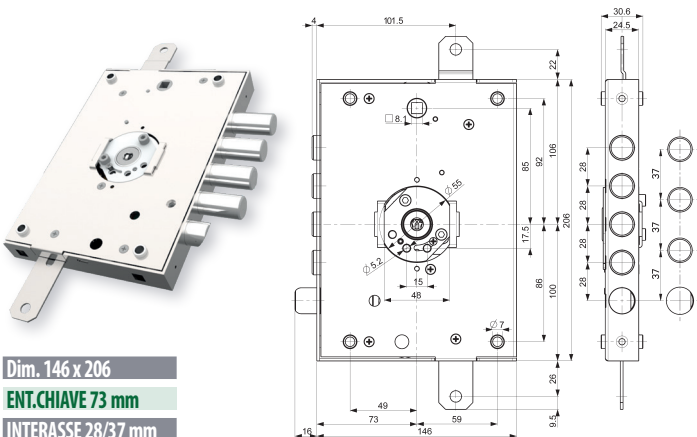

LE CHIAVI



chiavi gambo
snodato art. 92353

Maggiorazione per ogni chiave
in più rispetto alla dotazione

ACCESSORI A RICHIESTA

99.108

Base per boccola guida chiave



99.110

Boccole guida chiave sia interne che esterne



A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209

IMPIANTI SPECIALI



ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul nucleo.





89N471EFD/SW



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia



Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Compact™

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 50 mm

89571EFC/S



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5



Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

89K571EFD/SN



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:



n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 60, testa turchese

n.1 chiave di servizio, testa turchese

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 ch.60 + servizio

Mostrine incluse

89571EF3D/S



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5



Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

89Y571E1D/SN



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia



Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo riciclabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 60, testa turchese



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 60 mm

898371EFD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5



Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



898371E3D/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).



Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



89595EFC/SN



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave

e maniglia. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm - Serratura

inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inf. Ø 18 corsa 22 mm e la

chiusura entrata chiave della serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki per serr. superiore

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki per serr. inferiore

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**



Dim. 136 x 254

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3+3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

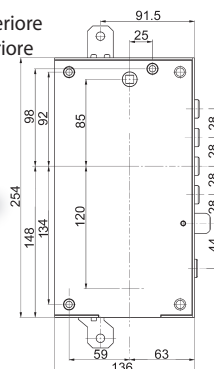

898571EFD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura


Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



892571EFWQ



Triplice con mezzo giro per cilindro - Reversibile

Movimento ad ingranaggi


Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Fissaggio cilindro unificato



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



89371EF4D/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm



ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +40 mm

1/2 giro +40 mm

NO REVERSIBILE

INTERASSE 28 mm





898589EFD/SQ

**Triplice con mezzo giro per doppio cilindro****Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm



(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

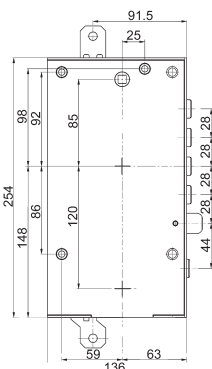

898595EFD/SQ

**Triplice con mezzo giro per doppio cilindro****Fissaggio serratura con n.1 attacco laterale + n.3 boccole filettate M5****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

e blocco serratura superiore - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
DEPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

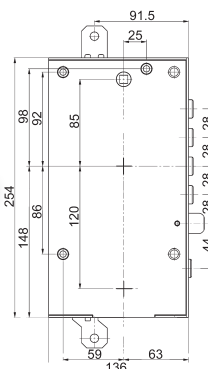

N.2 BOCCOLE FILETTATE

89N487EFGD/S

**Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura con n.2 attacchi laterali + n.2 boccole filettate M5**

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact™ + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.1 nucleo Compact™

n.3 chiavi doppia mappa mm 40,

testa amaranto

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

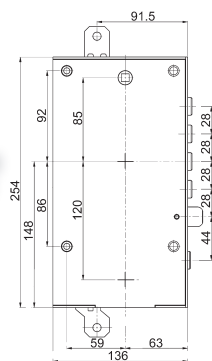

89Y587E1D/SN

**Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura con n.2 attacchi laterali + n.2 boccole filettate M5**

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo ReplaY® + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.1 nucleo ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 40,

testa turchese

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

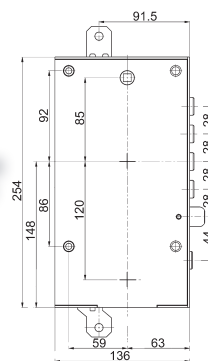

89561EFPD/S

**Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro****Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.****Fissaggio serratura con n.4 boccole filettate M6**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa nero metallizzato

n.1 chiave di servizio, testa nero metallizzato

n.1 mostrina interna (anod. bronzo)

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)




Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

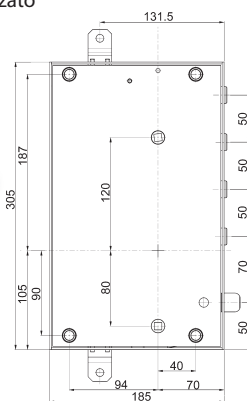

898461EFPD/S



898461EFD/SQ

**Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro per cilindro****Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.****Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)****Fissaggio serratura con n.4 boccole filettate M6**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm



(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

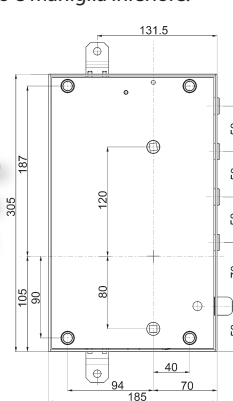

SCATOLA PREDISPOSTA PER TESTIERA SPECIALE

La testiera e gli sbalzi sono da recuperare dalla serratura da sostituire



898589MRD/SQ





Triplce con mezzo giro per doppio cilindro
Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
CHIAVISTELLI +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm

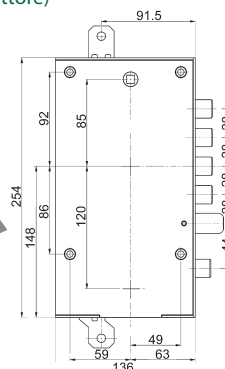



89571MRD/S

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
CHIAVISTELLO +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm
3 chiavi 40 mm



898595MRD/SQ





Triplce con mezzo giro per doppio cilindro
Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
DEPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
CHIAVISTELLI +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm

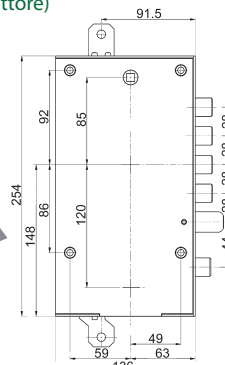

898571MRD/SQ




Triplce con mezzo giro per cilindro
Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
CHIAVISTELLO +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm



89597MRD/S





Triplce con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore
Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki
n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
DEPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
CHIAVISTELLI +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm
3 chiavi 40 mm
Mostrine incluse

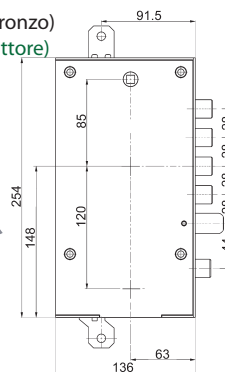

89595F37D/S



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40 in KA, testa kaki

azionanti le due serrature + n.1 chiave di servizio

n.2 mostrine interne (ottone) + n.2 mostrine esterna (ottone)

SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm


CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3 ch.40 + servizio

Mostrine incluse

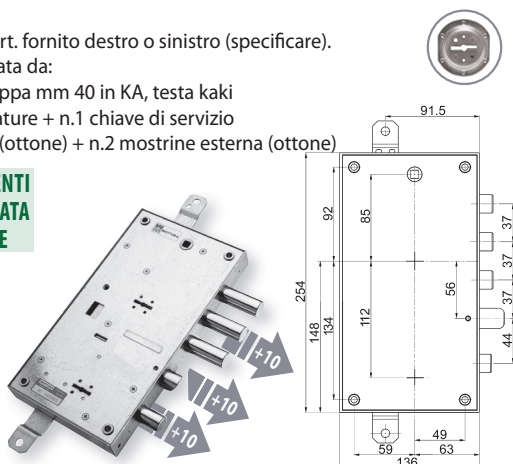

89595F37D/S1



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki per serratura superiore

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa rossa per serratura inferiore

n.1 chiavi di servizio

n.2 mostrine interne (ottone) + n.2 mostrine esterna (ottone)

SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3+3 ch.40 + servizio

Mostrine incluse



FAPA

89571FAPD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio

Dim. 136 x 206 mm


ENT.CHAIAVE 63 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE

INTERASSE 50 mm

3 ch.40 + servizio

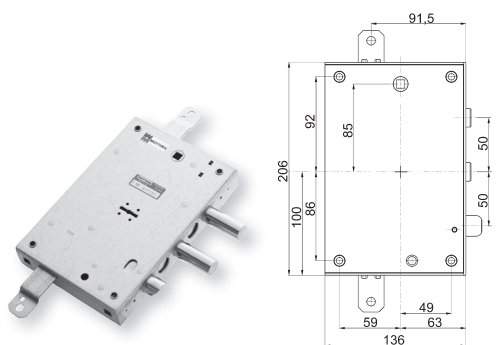

898571FAD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE

INTERASSE 50 mm

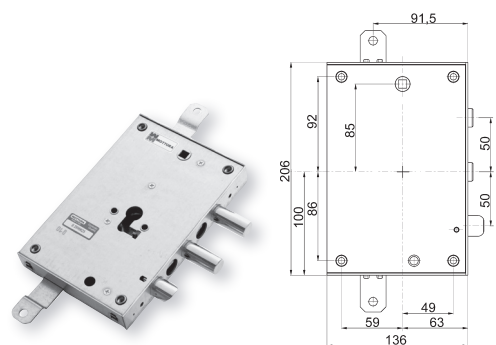

89520FAPD/S



Triplice

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm

Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)


Dim. 132 x 146 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm

INTERASSE 50 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

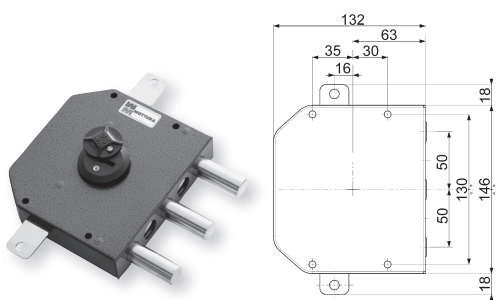

898620FAPD/S

898620FAD/ST



Triplce per cilindro

Versione base oppure con bloccaggio antieffrazione (T)

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm

Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 mostrina interna (vern.)

n.1 mostrina esterna (anod. bronzo)

Fissaggio cilindro speciale




Dim. 132 x 146 mm

ENT.CHAIAVE 63 mm

INTERASSE 50 mm

Mostrine incluse

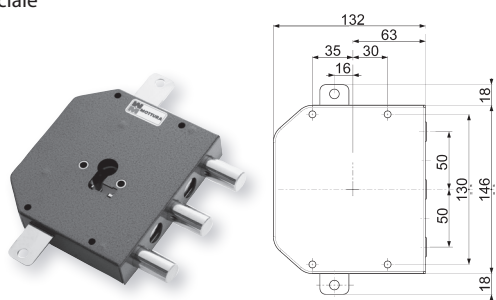

894515D/SE7Q



Triplice con mezzo giro per cilindro
Movimento ad ingranaggi


Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

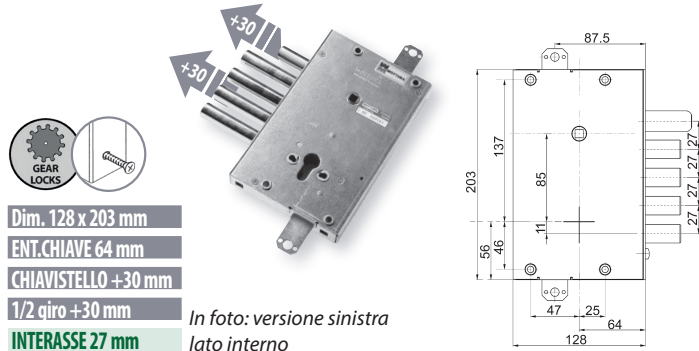

894515D/S7EQ



Triplice con mezzo giro per cilindro
Movimento ad ingranaggi


Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

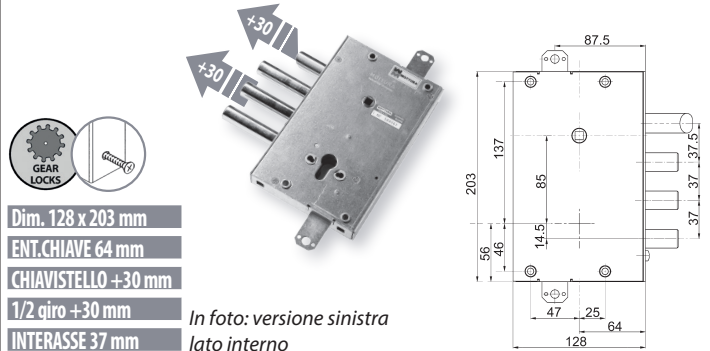

N.4 ATTACCHI LATERALI

FEDELI

89671FED/S



Triplice con mezzo giro con predisposizione pompa/cilindro
Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Bloccaggio antieffrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura deve essere abbinata ai cilindri
cod. FP8D5336F1 - F55D5336F1 - FP8D5353 - F55D5353
oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500
vedi VARIE MOTTURA SERIE 89



89671FED/SB1

BOCCOLE Ø6 mm



89671FED/SB2

BOCCOLE Ø7 mm



Triplice con mezzo giro con predisposizione pompa/cilindro
Bloccaggio antieffrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura deve essere abbinata ai cilindri
cod. FP8D5336F1 - F55D5336F1 - FP8D5353 - F55D5353
oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500
vedi VARIE MOTTURA SERIE 89



89F309D/S00Q



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura su scatola filettata - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Serratura superiore azionata da quadro maniglia, comanda n.1 chiavistello Ø 18 mm corsa 40 mm - Mezzo giro Ø 18 mm (corsa 11 mm avente funzione di mandata) azionato da cilindro, blocca la serratura superiore.


Serratura inferiore aziona n.2 chiavistelli inferiori Ø 18 mm corsa 29 mm
Corsa aste 35 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio aste speciale - Fissaggio cilindro speciale

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITÀ DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 150 x 300 mm

ENT.CHAIVE 80 mm

INTERASSE 27 mm

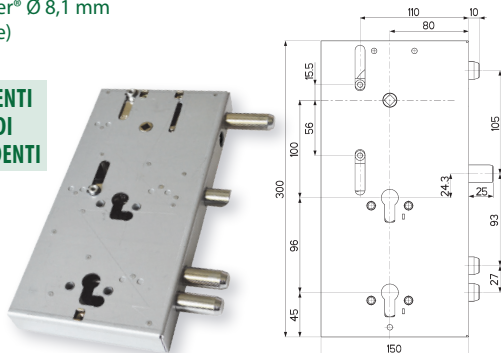

89F310D/S00Q



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura su scatola filettata - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Serratura superiore azionata da quadro maniglia, comanda n.2 chiavistelli Ø 18 mm corsa 40 mm - Mezzo giro Ø 18 mm (corsa 11 mm avente funzione di mandata) azionato da cilindro, blocca la serratura superiore.


Serratura inferiore aziona n.2 chiavistelli inferiori Ø 18 mm corsa 29 mm
Corsa aste 35 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio aste speciale - Fissaggio cilindro speciale

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITÀ DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 150 x 300 mm

ENT.CHAIVE 80 mm

INTERASSE 27 mm

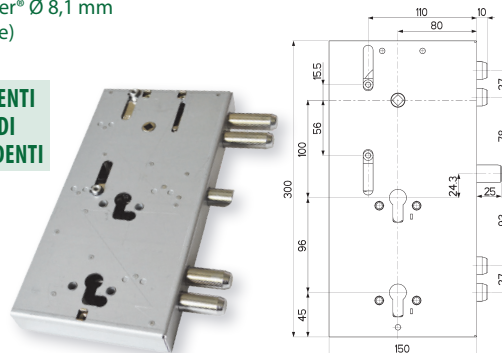

95443BR

Bronzata

Kit mostrine interna + esterna

per serrature in versione doppio cilindro,
con 2 Defender® e quadro maniglia

Dimensioni

Mostrina interna mm 320x98x3

Mostrina esterna mm 320x70x3

interno



esterno

95444BR

Bronzata

Kit mostrine interna + esterna

per serrature in versione doppio cilindro,
con 1 Defender® (superiore) e quadro maniglia

Dimensioni

Mostrina interna mm 320x98x3

Mostrina esterna mm 320x70x3

interno



esterno

95445BR

Bronzata

Kit mostrine interna + esterna

per serrature in versione doppio cilindro (solo superiore),
con 1 Defender® (superiore) e quadro maniglia

Dimensioni

Mostrina interna mm 320x98x3

Mostrina esterna mm 320x70x3

interno




esterno

CONVERSIONE SERRATURE DIPENDENTI / INDIPENDENTI


A

Serrature **dipendenti**
con blocco serratura
superiore: vite inserita

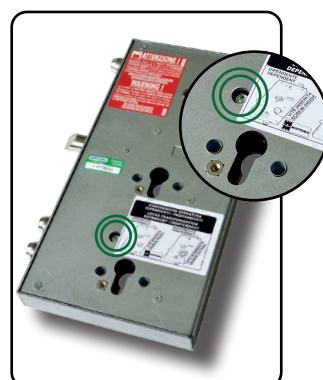

B

Serrature **indipendenti**:
vite disinserita

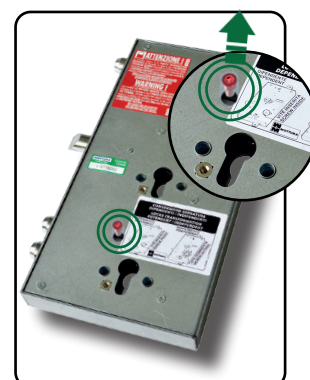

89NR471GRD/S



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Compact™

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto

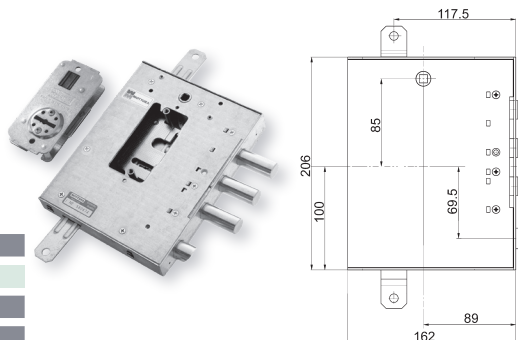

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm

89KR571GD/SB35



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Leva di blocco sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.


Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

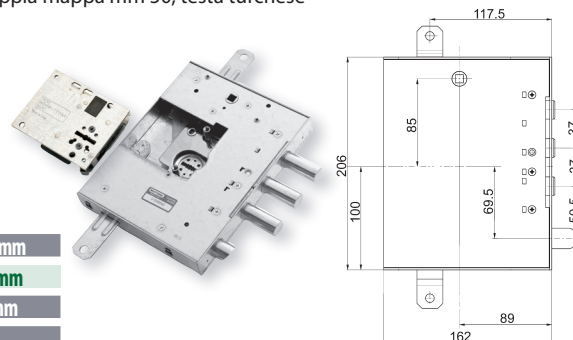

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm

89R571GD/S17



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:


n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki

n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)

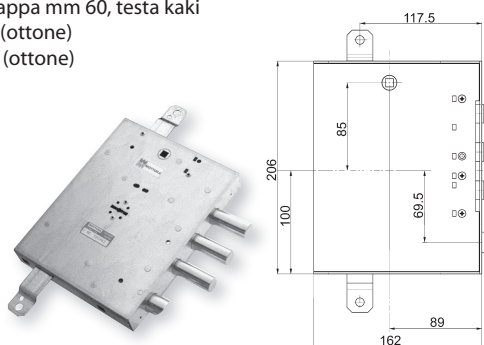

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm

Mostrine incluse

89YR571GD/SB35



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Leva di blocco sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo ricicrabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

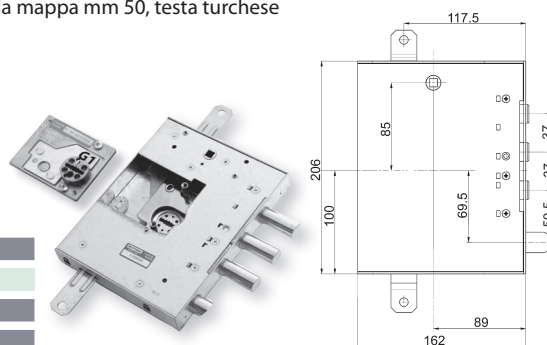

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm

89R571GD/S17 + 89R571GD/S9 = 89R571GD/SU

89R571GD/SU



Triplice con mezzo giro per cilindro - Interasse 37 mm

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali oppure tramite n.4 perni filettati

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:


n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki

n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)

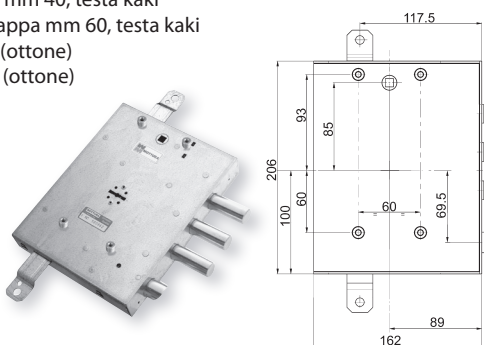

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm

Mostrine incluse

89XL11W790 - XTECHNOLOGY

X-Nova - Triplice motorizzata con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm.

Serratura con funzionamento a batterie o rete.


Completa di cavo per contatto pulito art. 99.727

senso stato porta magnetico

e cavallotto per maniglia

L'articolo è reversibile.


Vedi accessori a partire da pag. 73



Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

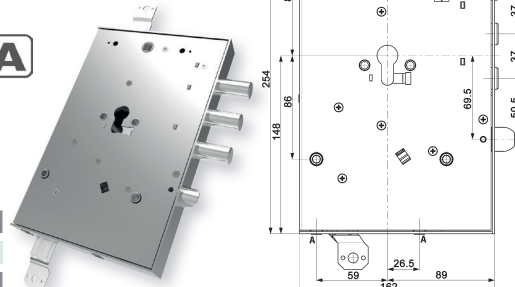



N.4 PERNI FILETTATI

GARDESA

N.4 ATTACCHI LATERALI



893D.571GRD/S



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

**Triplice con mezzo giro****Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®****Fissaggio tramite n.4 attacchi laterali oppure tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.

Piastra supporto maniglia inclusa.


Chiavistelli Ø 18 mm corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

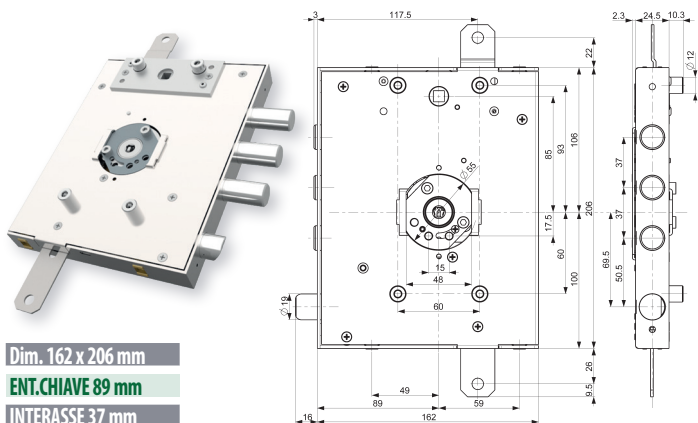

893D.573GRD/S



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

**Triplice con mezzo giro****Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)****Completa di nucleo 3DKey® con predisposizione pomolo****Fissaggio tramite n.4 attacchi laterali oppure tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia

Piastra supporto maniglia inclusa.


Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

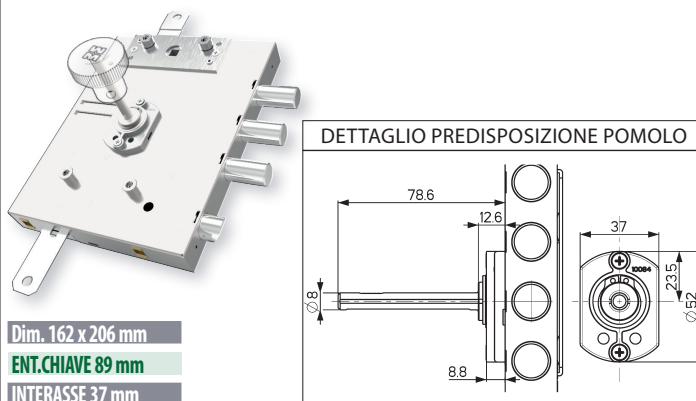

893D.571GRD/SA..



(A1) 3 chiavi padronali
(A2) 5 chiavi padronali

**Triplice con mezzo giro - Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)****Completa di nucleo 3DKey® armo/riarmo****Fissaggio tramite n.4 attacchi laterali / n.4 perni filettati**

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Piastra supporto maniglia inclusa.

Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie

Dotazione chiavi:

1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione



3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

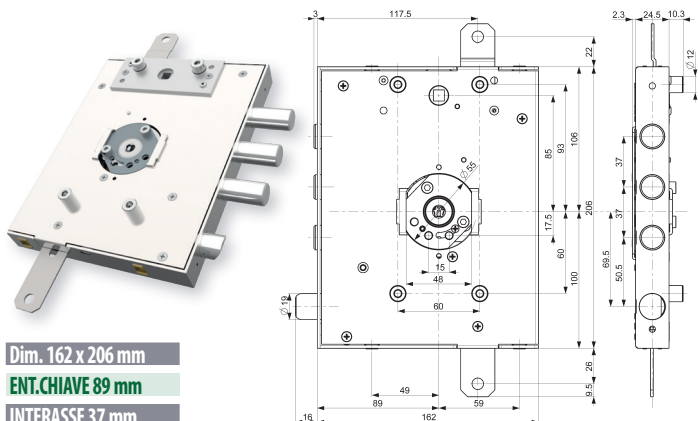**LE CHIAVI**chiavi gambo
snodato art. 92353**Maggiorazione per ogni chiave
in più rispetto alla dotazione****ACCESSORI A RICHIESTA**

99.108

Base per boccia guida chiave



99.110

Boccole guida chiave sia interne che esterne

**A RICHIESTA**
Certificazione UNI EN 12209**IMPIANTI SPECIALI**
CA KA VARIO**ARMO - RIARMO**

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul nucleo.



**898571GRD/S****898571GRD/SQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali****Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura


Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

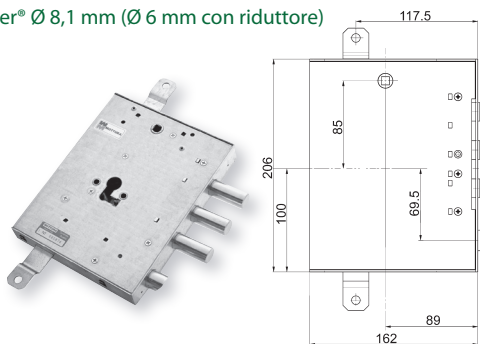**89NR487GRD/S****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali**

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact™ + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Compact™

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm

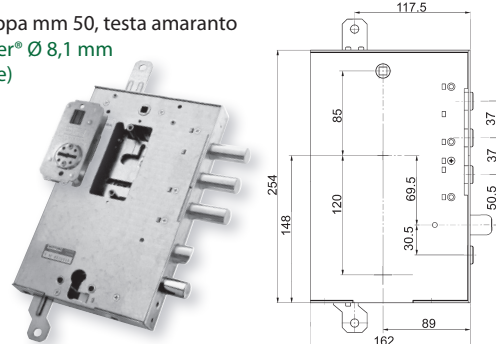**898571GRD/SQ + 898571GD/S9Q = 898571GD/SUQ****898571GD/SUQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali****oppure tramite n.4 perni filettati****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

(completo di boccole di riduzione per Ø 6.2 mm)


Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

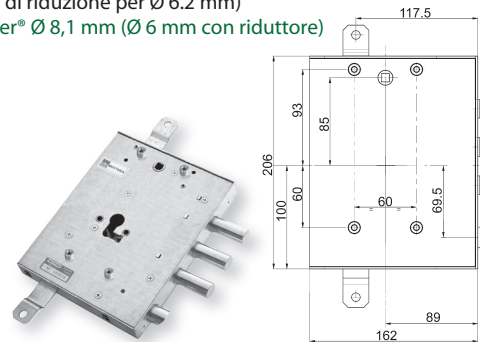**89NR497GRD/S****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali**

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact™ + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.1 nucleo Compact™

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


**SERRATURE
DEPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm

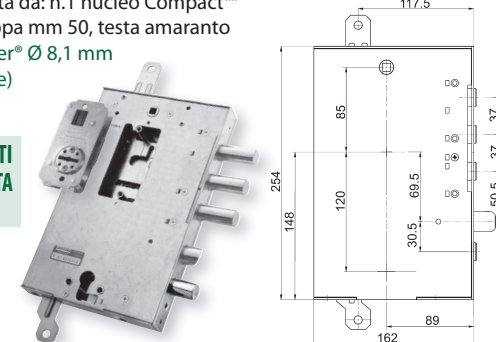**894571GD/SUQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Movimento ad ingranaggi****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali oppure****tramite n.4 perni filettati****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro speciale



Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

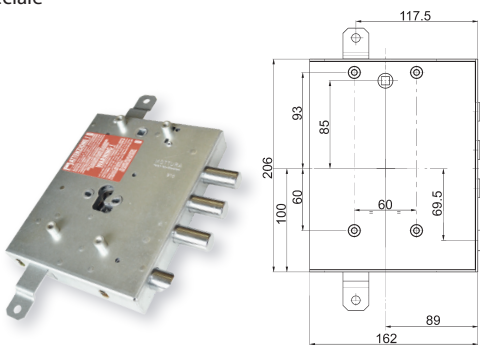**89R597GRD/S****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali**

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
DEPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**


Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

+ 1 chiave 60 mm

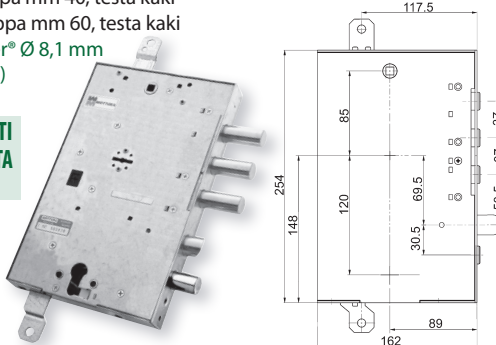



89R587GD/S18

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare)..

La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



898589GRD/S

898589GRD/SQ



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm



ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

+ 1 chiave 60 mm

Mostrine incluse



898589GRD/SQ + 898589GD/S9Q = 898589GD/SUQ



898589GD/SUQ

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali oppure tramite n.4 perni filettati - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm



89KR587GRD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)





**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



89YR587GD/SB

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali - Leva di blocco sui chiavistelli (B)

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo ReplaY® + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.1 nucleo riciclabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)





**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



Tutte le serrature doppia mappa ad esclusione di quelle con Nucleo prevedono in dotazione n.1 boccola guida chiave mm 40

Le foto rappresentano la versione DX lato interno, se non diversamente specificato

**89571GD/S5****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki


n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki

n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm
 2 chiavi 40 mm
 1 ch.servizio 40 mm
 1 chiave 60 mm
 CHIAVISTELLO +6 mm
 1/2 giro +6 mm
 Mostrine incluse

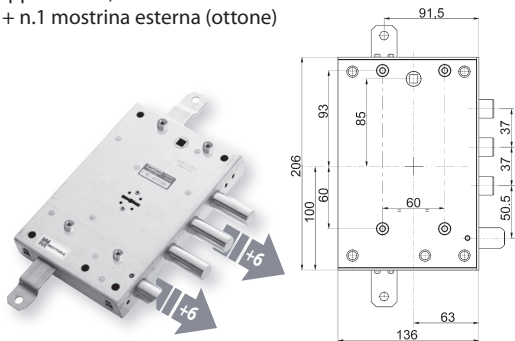**898571G5D/SQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm
 CHIAVISTELLO +6 mm
 1/2 giro +6 mm

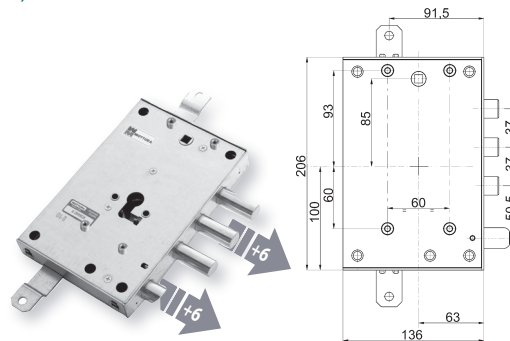**89R571GD/S9****Triplice con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki


n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 162 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 89 mm
 INTERASSE 37 mm
 2 chiavi 40 mm
 1 ch.servizio 40 mm
 1 chiave 60 mm
 Mostrine incluse

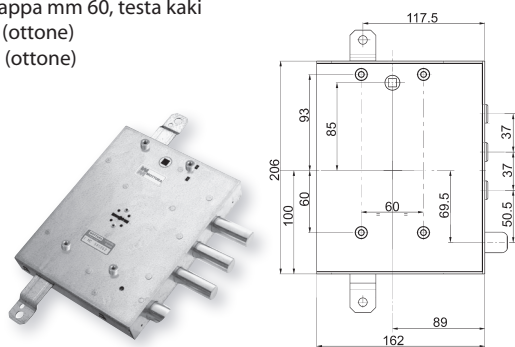**898571GD/S9Q****898571GRD/S9****Triplice con mezzo giro per cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 162 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 89 mm
 INTERASSE 37 mm

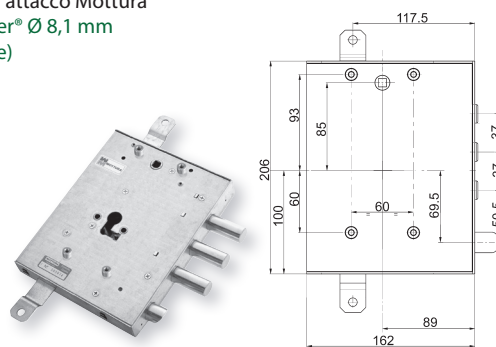**89587GD/S6****Triplice con mezzo giro - Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati**

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki


n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki







n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm
 2 chiavi 40 mm
 +1 chiave 60 mm
 CHIAVISTELLI +6 mm
 1/2 giro +6 mm
 Mostrine incluse

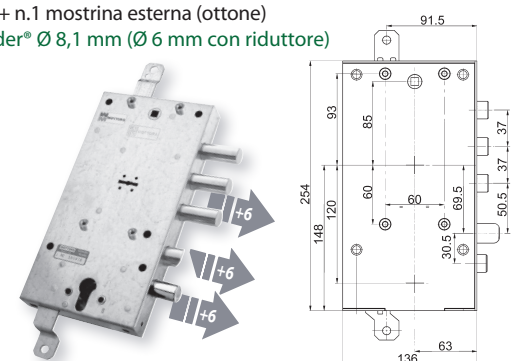

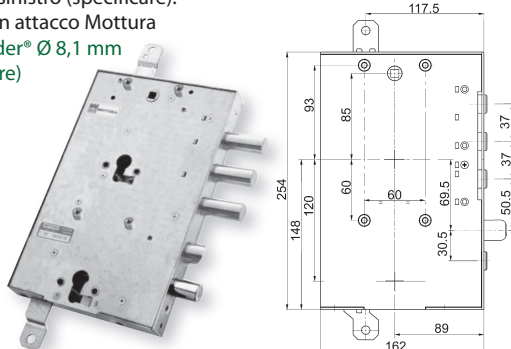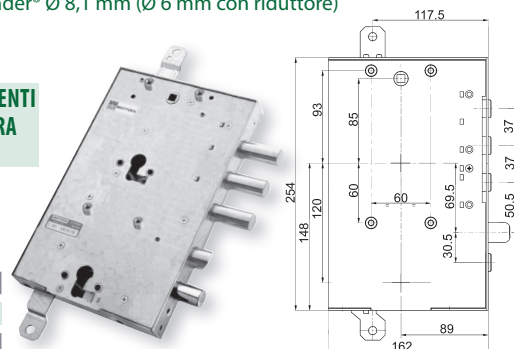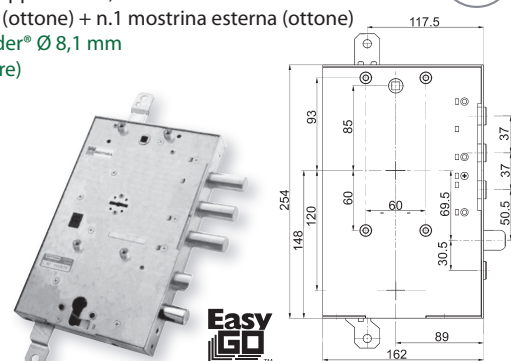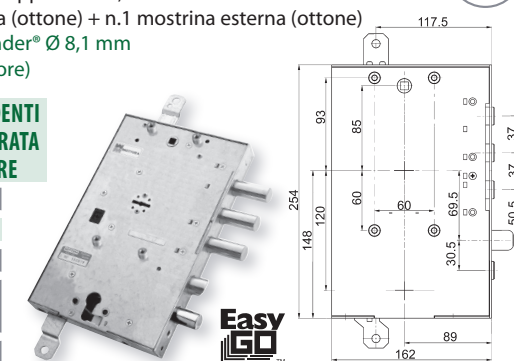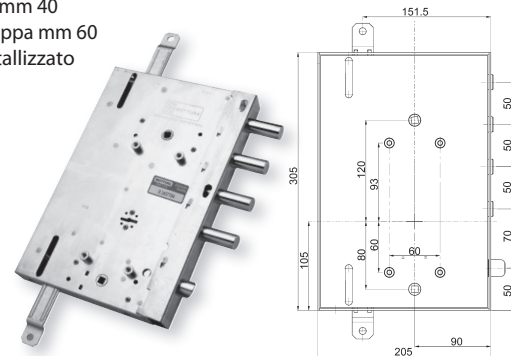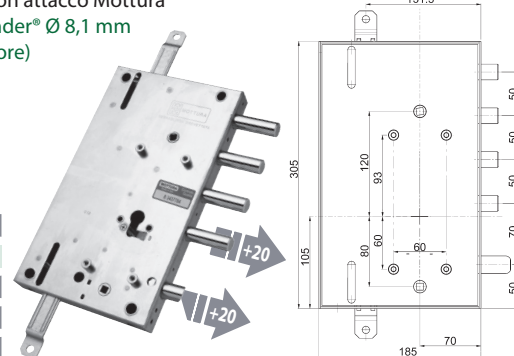

31

**89561GD/S7****Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro****Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40

n.1 chiave di servizio mm 40

n.1 chiave doppia mappa mm 60



Teste chiavi nero metallizzato



Dim. 185 x 305

ENT.CHAIEVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
+1 chiave 60 mm**898561GD/S07****898561GD/S7Q****Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro per cilindro****Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati****Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 185 x 305

ENT.CHAIEVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

**89567GD/S8****Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio -****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura

è corredata da: n.2 chiavi doppia mappa mm 40 + n.1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi nero metallizzato + n.1 mostrina interna (ottone) + n.1 mostrina esterna (ottone). Fissaggio cilindro con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 185 x 305


ENT.CHAIEVE 70 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave 60 mm

Mostrine incluse

**898567GD/S8Q****Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio****serratura tramite n.4 perni filettati - Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore

Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


SERRATURE
INDIPENDENTI

Dim. 185 x 305

ENT.CHAIEVE 70 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 50 mm

**89561GD/S11****Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro****Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati**

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40

n.1 chiave di servizio mm 40

n.1 chiave doppia mappa mm 60

Teste chiavi nero metallizzato




Dim. 205 x 305

ENT.CHAIEVE 90 mm

1/2 giro
NO REVERSIBILE

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
+1 chiave 60 mm**898561GD/S11****898561GD/S11Q****Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro per cilindro****Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati****Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 185 x 305

ENT.CHAIEVE 70 mm

CHIAVISTELLO +20 mm

1/2 giro +20 mm

INTERASSE 50 mm





89R567GD/S12




Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio - Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da: n.2 chiavi doppia mappa mm 40
n.1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi nero metallizzato
Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 205 x 305
ENT.CHIAVE 90 mm
1/2 giro NO REVERS.
INTERASSE 50 mm
2 chiavi 40 mm
+1 chiave 60 mm

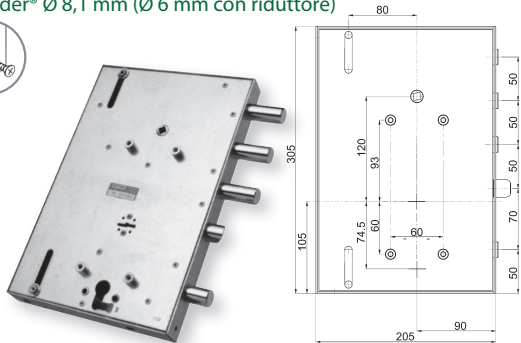

898R567GD/S12Q




Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati. Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 185 x 305
ENT.CHIAVE 70 mm
CHIAVISTELLO +20 mm
1/2 giro NO REVERS.
INTERASSE 50 mm

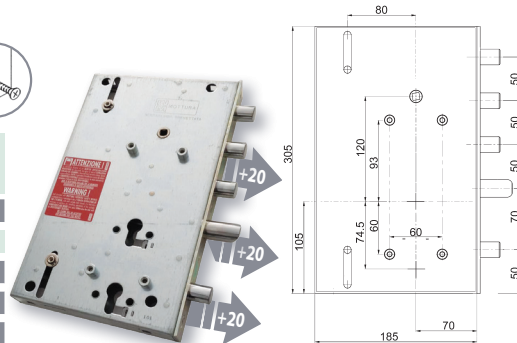

89R567GD/S16




Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno.
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da: n.2 chiavi doppia mappa mm 40
n.1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi nero metallizzato
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 205 x 305
ENT.CHIAVE 90 mm
1/2 giro NO REVERS.
INTERASSE 50 mm
2 chiavi 40 mm
+1 chiave 60 mm

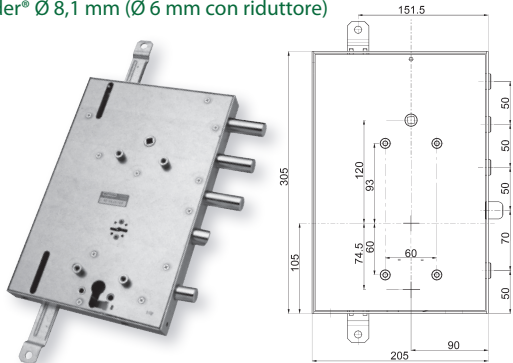

898R567GD/S16Q




Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio - Fissaggio serratura tramite n.4 perni filettati - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 185 x 305
ENT.CHIAVE 70 mm
CHIAVISTELLO +20 mm
1/2 giro NO REVERS.
INTERASSE 50 mm

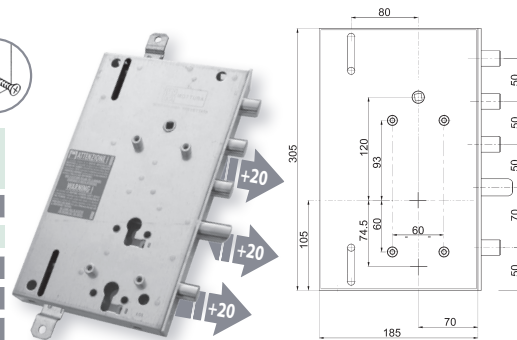

89555GARD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite fori Ø 6 mm

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia
Entrata maniglia 150 mm - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm
Corsa aste 17 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

- n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki
- n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki
- n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki
- n.1 mostrina interna (ottone) + n.1 mostrina esterna (ottone)
- n.1 boccola guida chiave mm 20

Dim. 182 x 169 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

1/2 giro
NO REVERSIBILE

INTERASSE 25 mm

2 chiavi 40 mm
1 ch.servizio 40 mm
1 chiave 60 mm

Mostrine incluse

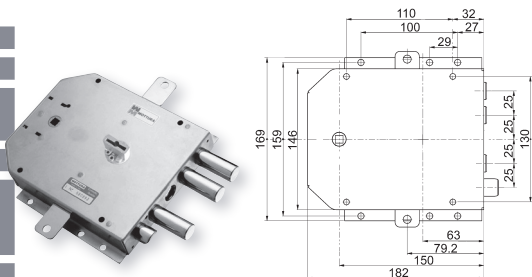

898555GRD/ST



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite fori Ø 6 mm

Dispositivo con bloccaggio antieffrazione (T)

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia - Entrata maniglia 150 mm
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 17 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 182 x 169 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

1/2 giro
NO REVERSIBILE

INTERASSE 25 mm

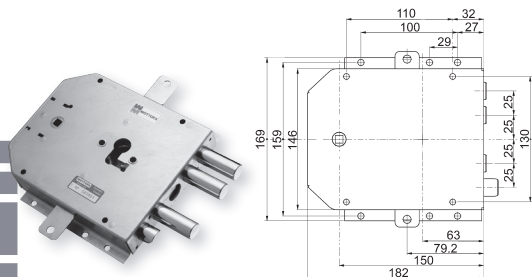

N.4 BOCCOLE FILETTATE

89571GD/S1

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

- n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki
- n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki
- n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki
- n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm


INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm
1 ch.servizio 40 mm
1 chiave 60 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

Mostrine incluse

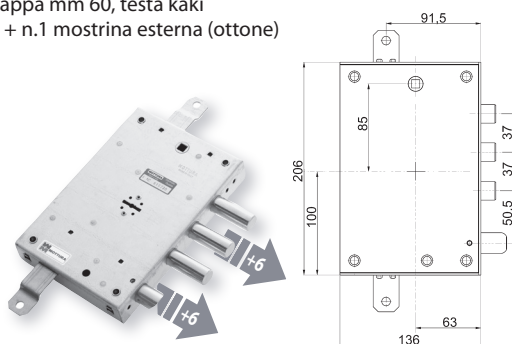

898571G1D/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole filettate M5

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

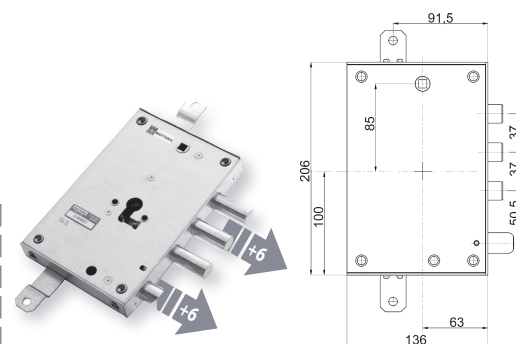

89587GD/S2

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole filettate M5

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

- n.2 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki
- n.1 chiave doppia mappa mm 60, testa kaki

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave 60 mm

CHIAVISTELLI +6 mm

1/2 giro +6 mm

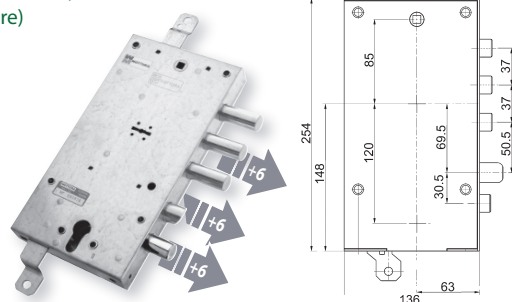

89561GD/S3



Triplce tipo Serrablinda con mezzo giro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa

Fissaggio serratura tramite n.3 boccole filettate M5

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.2 chiavi doppia mappa mm 40

n.1 chiave di servizio mm 40

n.1 chiave doppia mappa mm 60

Teste chiavi nero metallizzato



Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHAIVE 70 mm


1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm

+1 chiave di servizio

+1 chiave 60 mm

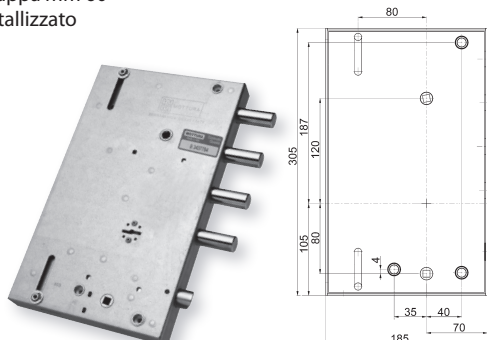

898561GD/S03

898561GD/S3Q



Triplce tipo Serrablinda con mezzo giro per cilindro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.

Fissaggio serratura tramite n.3 boccole filettate M5

Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHAIVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

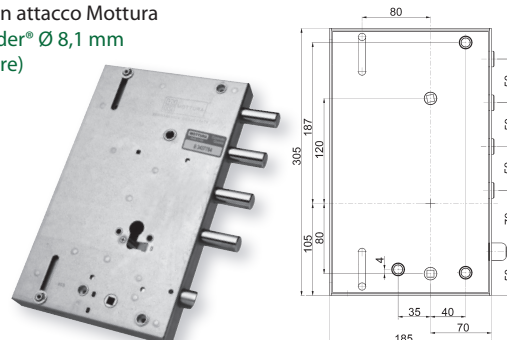

89567GD/S4



Triplce tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n.3 boccole filettate M5

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da: n.2 chiavi doppia mappa mm 40 - n.1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi nero metallizzato. Fissaggio cilindro con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 185 x 305 mm


ENT.CHAIVE 70 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm

+1 chiave 60 mm

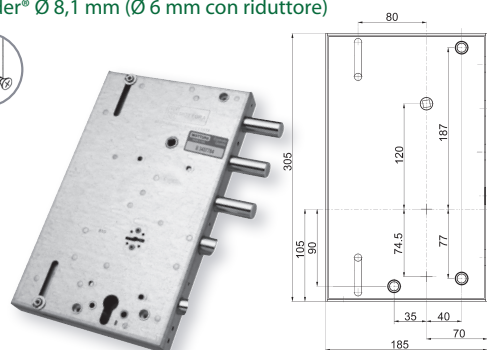

898567GD/S4Q



Triplce tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n.3 boccole filettate M5 - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno.

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHAIVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

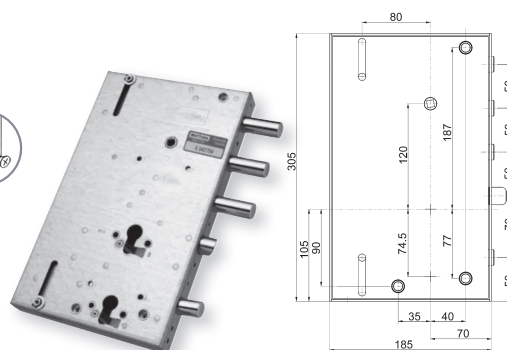

94077GARD/S

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio

per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).

Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)


Dimensioni: mm 260x35x3

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)

Art. fornito destro o sinistro (specificare).



FOTO
VERSIONE DX

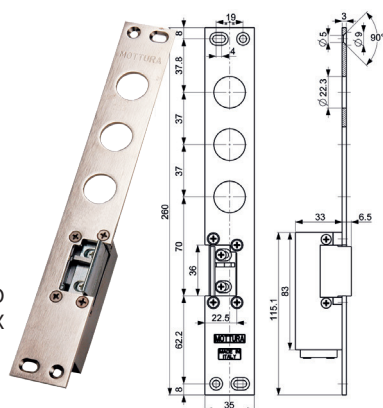

DIS. TECNICO
VERSIONE SX

89G515W22Q



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

L'articolo è reversibile


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 203 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

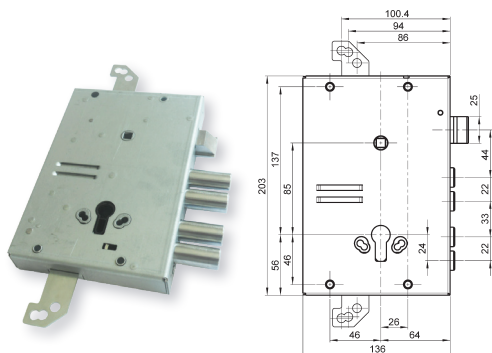

89G767W22Q



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa


**SERRATURE
INDIPENDENTI**



Dim. 136 x 262 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

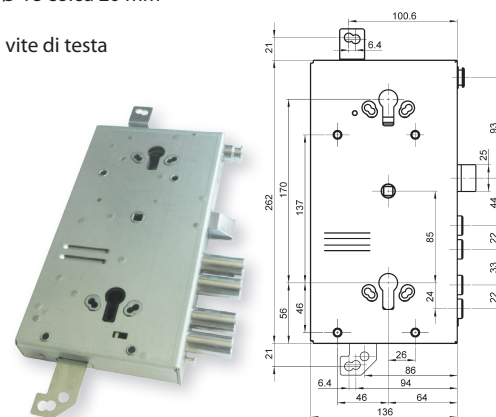

89G515W2MQ



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +6 mm

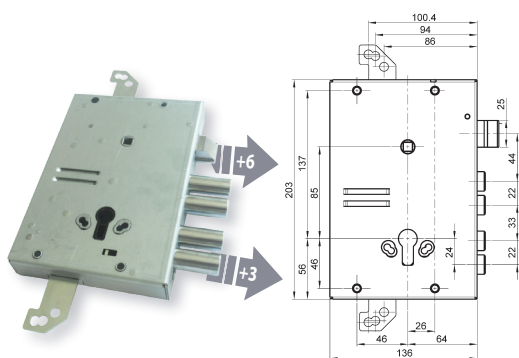

89G767W2MQ



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa

**SERRATURE
INDIPENDENTI**




Dim. 136 x 262 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +6 mm

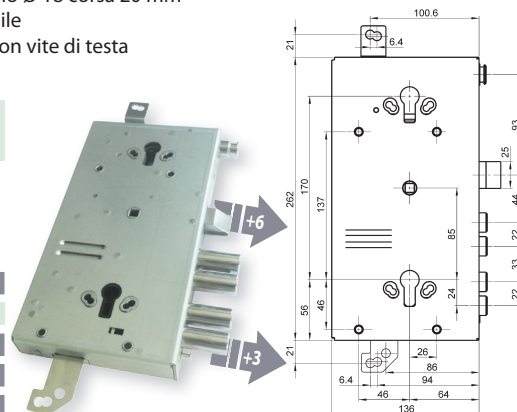

89G515W2DQ



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +8 mm

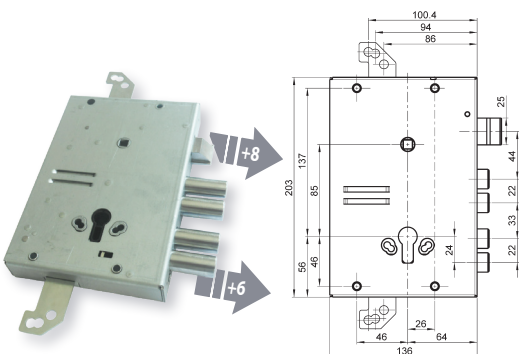

89G767W2DQ



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa

**SERRATURE
INDIPENDENTI**




Dim. 136 x 262 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +8 mm

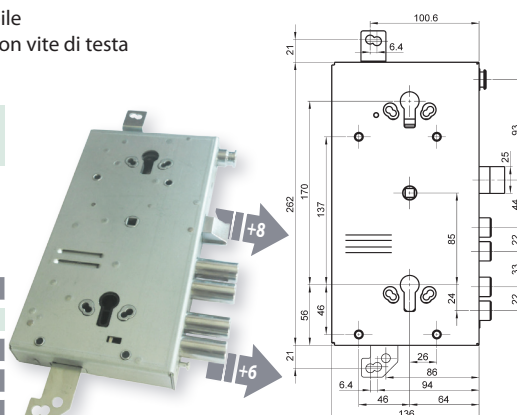

89571GRDD/S

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:


n.4 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
4 chiavi 40 mm
1 ch.servizio 40 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +6 mm
Mostrine incluse

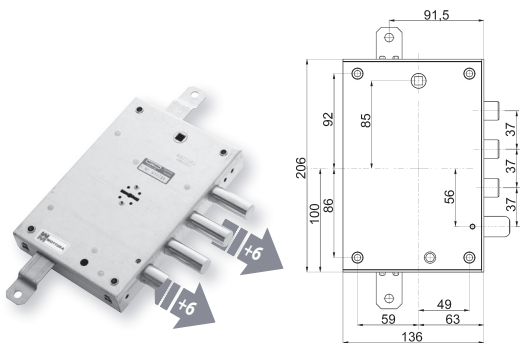

898571GRD/S1

898571GD/S1Q



Triplice con mezzo giro per cilindro

Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +9 mm

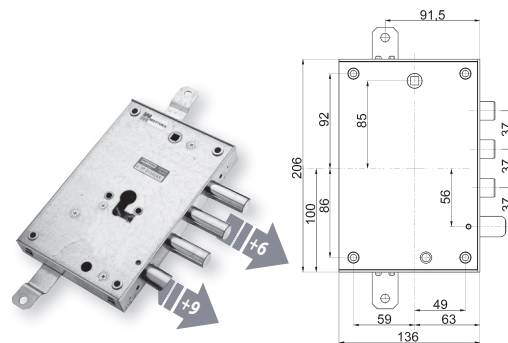

89E8571GD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 162 x 206 mm
ENT.CHAIVE 89 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +6 mm

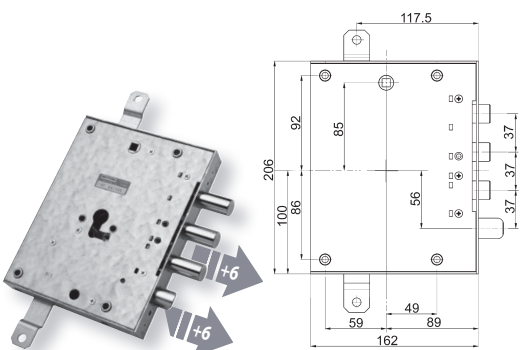

898571GRD/S2

898571GD/S2Q



Triplice con mezzo giro per cilindro

Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLO +3 mm
1/2 giro +3 mm

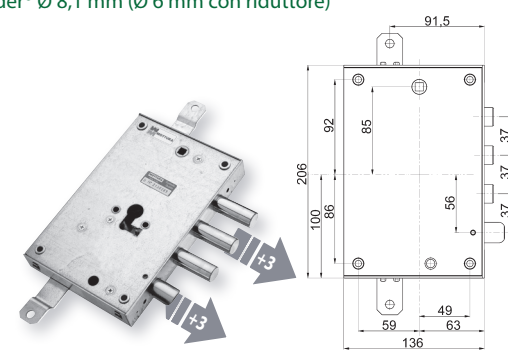

898595GRDD/S

898595GD/S1Q



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore.


Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLI +6 mm
1/2 giro +9 mm

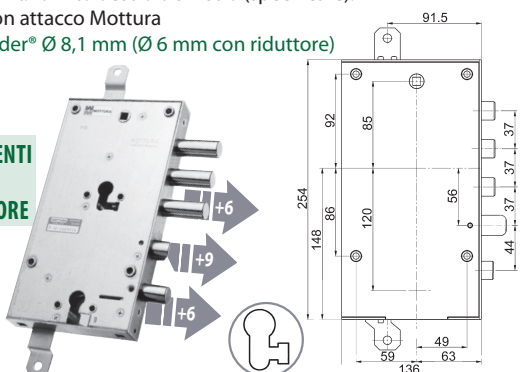

89E8595GD/SN

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore -

Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLI +30 mm
1/2 giro +30 mm

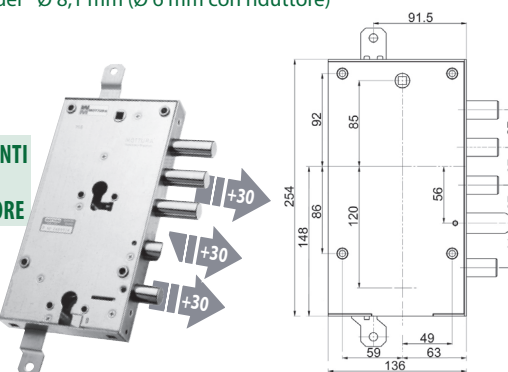

89571ISAD/SO**Triplice con mezzo giro**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio

Boccola guida chiave mm 15

**898371ISD/SQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm


+1 chiave di servizio

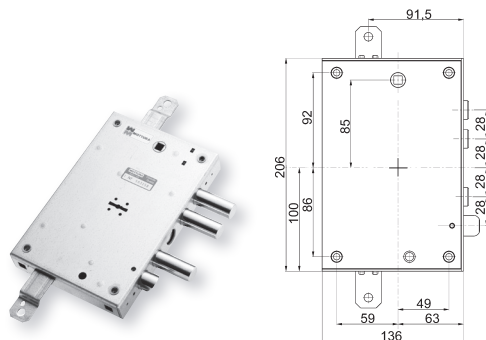

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

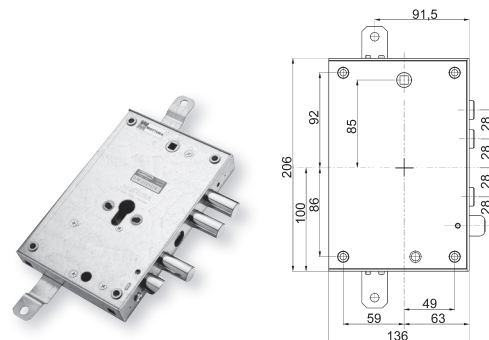**898371ID/S1Q****Triplice con mezzo giro per cilindro****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

**89597ISAD/S****Triplice con mezzo giro**

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro

europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia

e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro,

chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave serratura

superiore. Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki +

servizio - Boccola guida chiave mm 15

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHAIVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

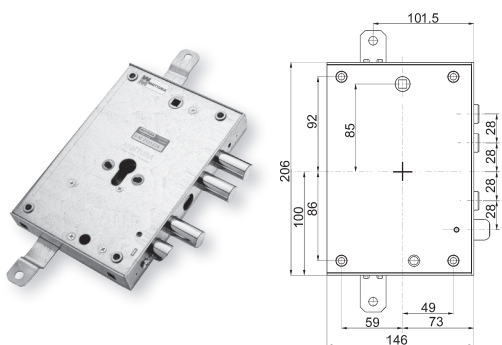**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

+1 chiave di servizio

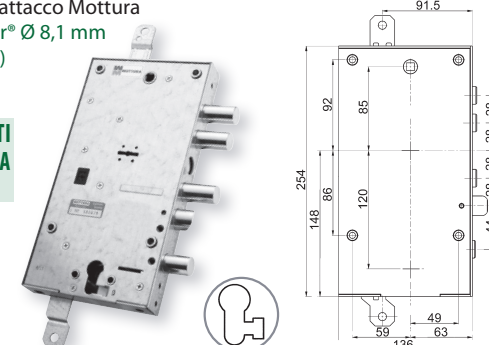**898595ISD/SQ****Triplice con mezzo giro per doppio cilindro****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e

inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore

aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco della

serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura


Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

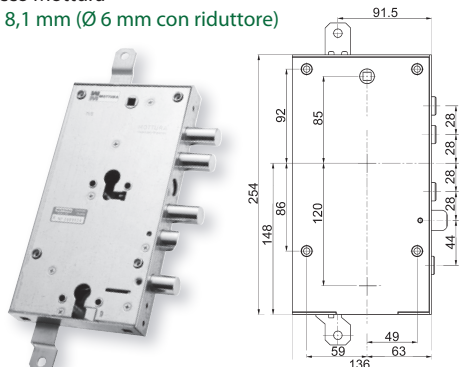

89K571ICAD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 60, testa turchese

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)

Dim. 136 x 206 mm


ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 60 mm

1/2 giro +3 mm

Mostrine incluse

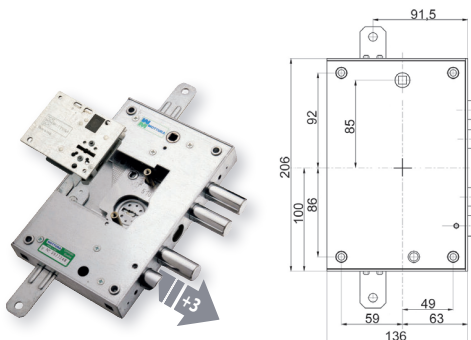

898571ICD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

1/2 giro +3 mm

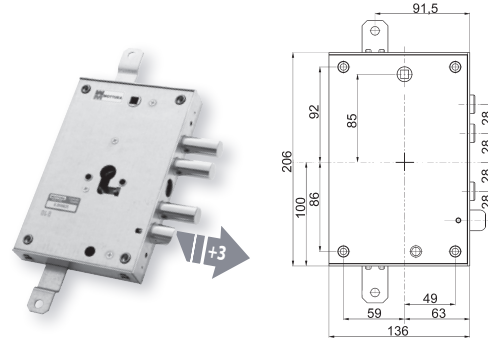

MAGHI

89K571MAGD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra di guida chiavistelli)

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna (ottone)

Dim. 139 x 206 mm

ENT.CHAIVE 66 mm


INTERASSE 28 mm

CHIAVISTELLO +26 mm

1/2 giro +26 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

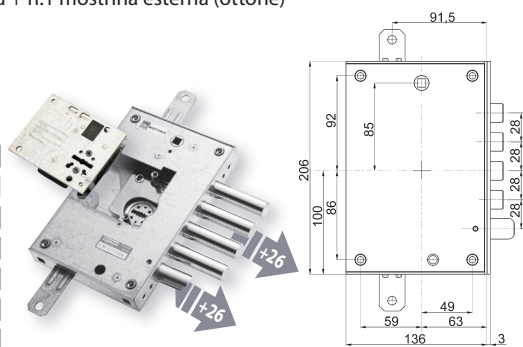

898571MAD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra di guida chiavistelli)

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 139 x 206 mm

ENT.CHAIVE 66 mm

INTERASSE 28 mm

CHIAVISTELLO +26 mm

1/2 giro +26 mm

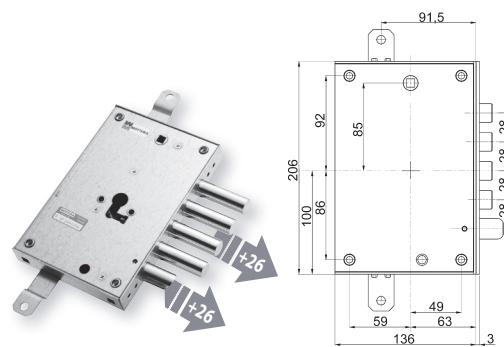

MASTER

89N471MASD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Compact™


n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 50 mm

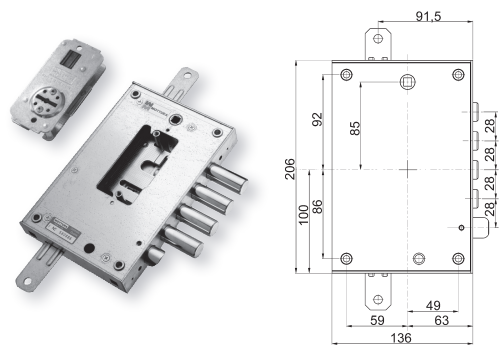

89K515MASD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo riciclabile Quick


n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

Dim. 137 x 203 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 50 mm

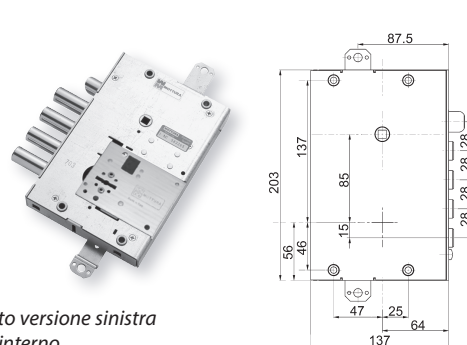

In foto versione sinistra lato interno

89Y515MASD/S



Triplce con mezzo giro


Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo ricicfrabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

n.1 chiave cantiere, testa turchese

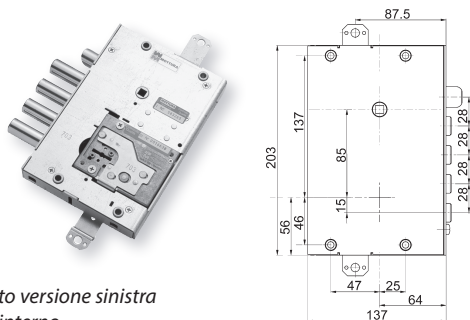

Dim. 137 x 203 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 50 mm

+ chiave cantiere

In foto versione sinistra
lato interno

89Y515MAD/S1



Triplce con mezzo giro


Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo ricicfrabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

n.1 chiave cantiere, testa turchese

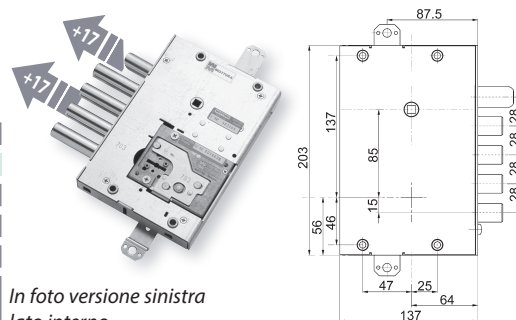

Dim. 137 x 203 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

CHIAVISTELLO +17 mm

1/2 giro +17 mm

3 chiavi 50 mm

+ chiave cantiere

In foto versione sinistra
lato interno

894515M1D/SB



894515M1D/SQ



Triplce con mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi

Versione con leva di rinforzo chiavistelli (B)


oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

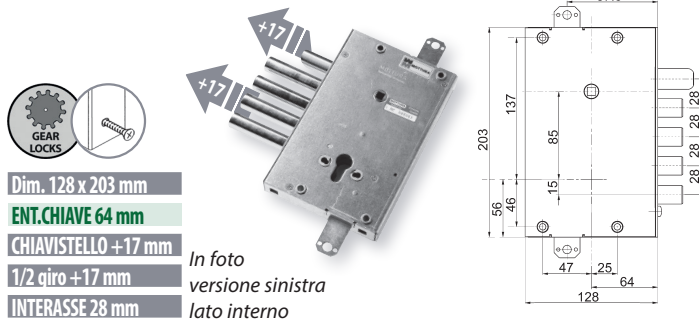

Dim. 128 x 203 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

CHIAVISTELLO +17 mm

1/2 giro +17 mm

INTERASSE 28 mm

In foto
versione sinistra
lato interno

89Y916MASD/S



Triplce con mezzo giro - Movimento ad ingranaggi

Serratura inferiore a doppia mappa con nucleo ReplaY® + serratura superiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Cilindro superiore aziona mezzo giro, chiavistello superiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine. Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con vite di testa. La serratura è corredata da:

n.1 nucleo ricicfrabile ReplaY®

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

n.1 chiave cantiere, testa turchese



SERRATURE
INDIPENDENTI

Dim. 137 x 289 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 50 mm

+ chiave cantiere

In foto
versione sinistra
lato interno

894765MAD/SB



894765MAD/SQ



Triplce con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad ingranaggi.

Versione con leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q).

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro superiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø 18 corsa 22 mm e blocco serratura inferiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con vite di testa



SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE

Dim. 128 x 289 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

CHIAVISTELLI +17 mm

1/2 giro +17 mm

INTERASSE 28 mm

In foto
versione sinistra
lato interno

894766MAD/SB



894766MAD/SQ



Triplce con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad ingranaggi.

Versione con leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q).

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro superiore aziona mezzo giro e chiavistello Ø 18 corsa 22 mm.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa



SERRATURE
INDIPENDENTI

Dim. 128 x 289 mm

ENT.CHAIVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

In foto
versione sinistra
lato interno

91074D/SM1

Nucleo di ricambio ricicfrabile ReplaY®
con n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa turchese

**Nucleo
REPLAY**



Versione SX

91198M1

N.3 chiavi cifrate di ricambio mm 50, testa turchese
+ chiavetta per ricifatura nucleo
per nucleo intercambiabile
ricicfrabile ReplaY®

**Nucleo
REPLAY**



MEBA

89771MEBD/S

Triplce ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.4 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio

n.1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm)



898771MBD/SQ

Triplce ad infilare con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:


n.1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm)

Fissaggio cilindro con attacco Mottura


Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
CHIAVISTELLO +10 mm
1/2 giro +10 mm
4 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
FERROGLIERA

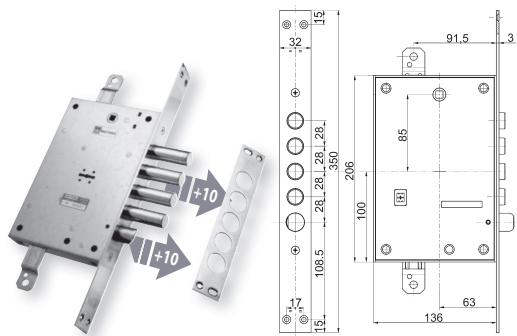

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
CHIAVISTELLO +10 mm
1/2 giro +10 mm
FERROGLIERA

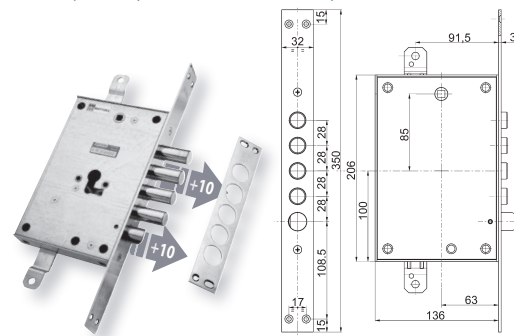

89K771MEBD/S

Triplce ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Quick


n.4 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese

n.1 chiave di servizio



n.1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
CHIAVISTELLO +10 mm
1/2 giro +10 mm
4 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
FERROGLIERA

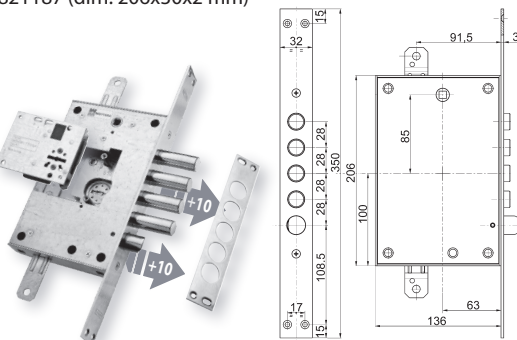



Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



INTERASSE 28 mm

METALNOVA

Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

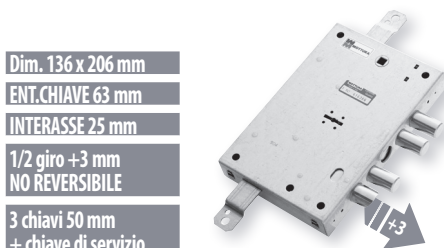

**3 chiavi 50 mm
+ chiave di servizio**




1/2 giro +3 mm

898571M1D/SQ





Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



1/2 giro +3 mm

n.1 chiave di servizio mm 50, testa kaki

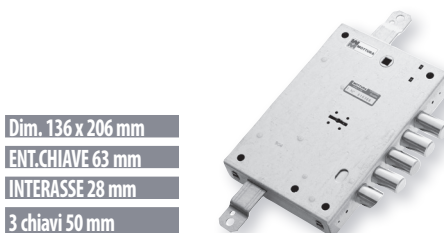

+ chiave di servizio





1/2 giro + 3 mm

898571MED/S0



Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



1/2 giro + 3 mm



89587METD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



898595METD/S

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**



Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

1/2 giro +3 mm

**SERRATURE
INDIPENDENTI**



Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm

3 chiavi 40 mm

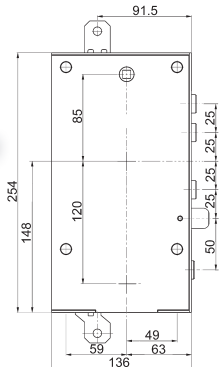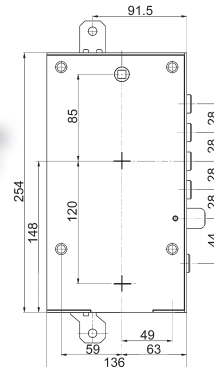

89555METD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 150 mm

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki



898555MED/ST

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali (uno è fornito sciolto)

Dispositivo con bloccaggio antieffrazione (T)

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia - Entrata maniglia 150 mm

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm

NO REVERSIBILE

Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm





INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm

NO REVERSIBILE

3 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm



N.4 ATTACCHI LATERALI

898461MED/SN

898461MED/SQ

Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali

Versione base oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore -

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)





**N.2 ATTACCHI
LATERALI
REGOLABILI**

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

1/2 giro +3 mm

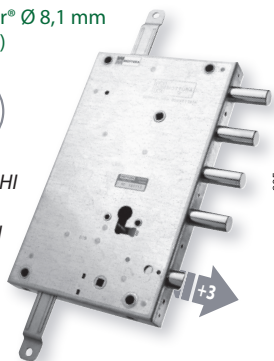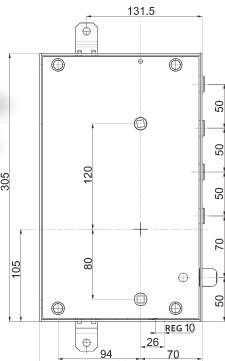

89561ME6LD/S

Triplice tipo Serrablinda con mezzo giro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Fissaggio serratura tramite n.6 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø 18

corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 50

n.1 chiave di servizio mm 50

Teste chiavi nero metallizzato



Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm



INTERASSE 50 mm

1/2 giro +3 mm

NO REVERSIBILE

3 chiavi 50 mm

+1 chiave di servizio

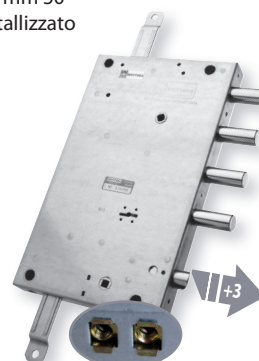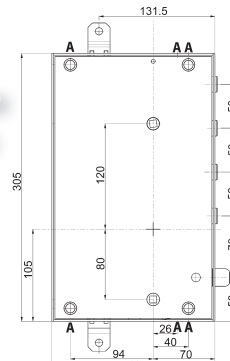

N.6 ATTACCHI LATERALI

89571MORA**Triplice reversibile con mezzo giro****Predisposizioni per attacco boccola guida chiave interne + esterne**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. reversibile

La serratura è corredata da:


n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interasse (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 1/2 giro +10 mm
 CHIAVISTELLO +10 mm
 3 chiavi 40 mm
 Mostrine incluse

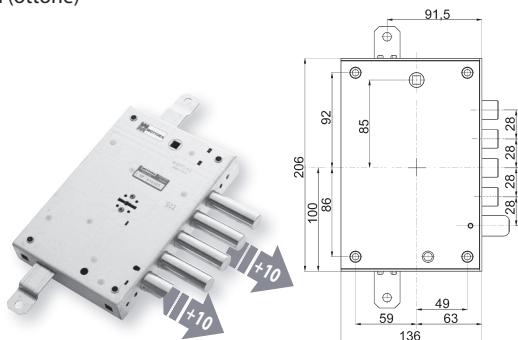**89583MORA****Triplice reversibile senza mezzo giro****Fissaggio con attacchi speciali.****Predisposizioni per attacco boccola guida chiave interne + esterne**

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. reversibile

La serratura è corredata da:


n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 mostrina interasse (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 3 chiavi 40 mm
 Mostrine incluse

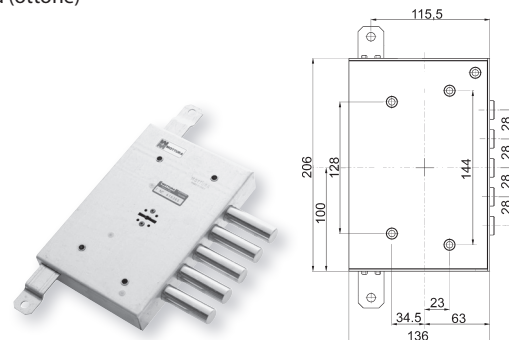**NEOBLIND****89571NE28****Triplice reversibile con mezzo giro**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. reversibile

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 60, testa kaki


n.1 chiave di servizio, testa kaki

n.1 mostrina interasse (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 1/2 giro +10 mm
 CHIAVISTELLO +10 mm
 3 chiavi 60 mm
 + 1 chiave di servizio
 Mostrine incluse

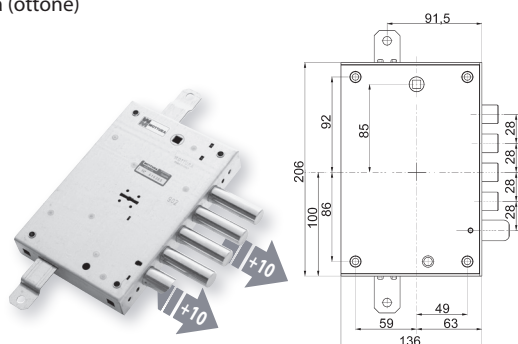**N.4 ATTACCHI LATERALI****OIKOS****89571KOS035S****Triplice reversibile con mezzo giro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. reversibile

La serratura è corredata da:


n.3 chiavi doppia mappa mm 50 + servizio, testa kaki

n.1 mostrina interna (ottone)

n.1 mostrina esterna (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 1/2 giro +3 mm
 CHIAVISTELLO +6 mm
 3 chiavi 50 mm
 + servizio
 Mostrine incluse

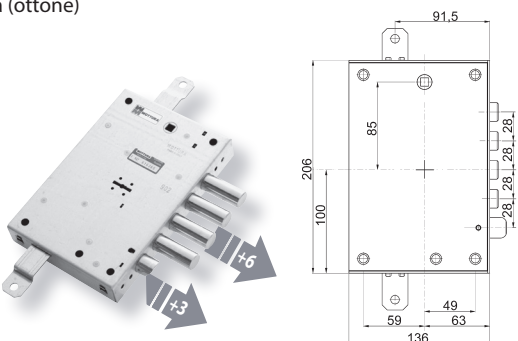**898571KOSD/S****898571KOD/SQ****Triplice con mezzo giro per cilindro****Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali****Doppio sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHAIVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 1/2 giro +3 mm
 CHIAVISTELLO +6 mm

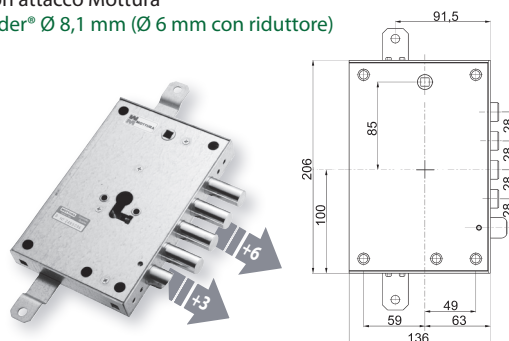



898589K0D/SQ



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

1/2 giro +3 mm

CHIAVISTELLI +6 mm

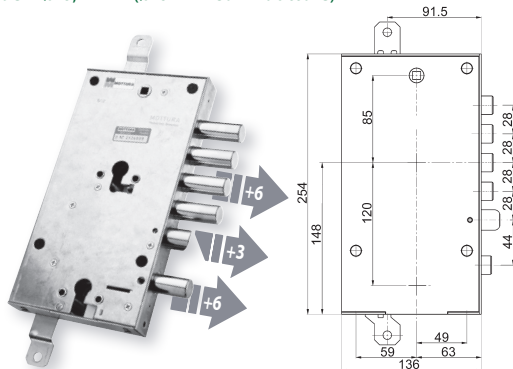

892571K0WQ



Triplice con mezzo giro per cilindro - Reversibile

Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 attacchi laterali, doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Fissaggio cilindro unificato




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

1/2 giro +2 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

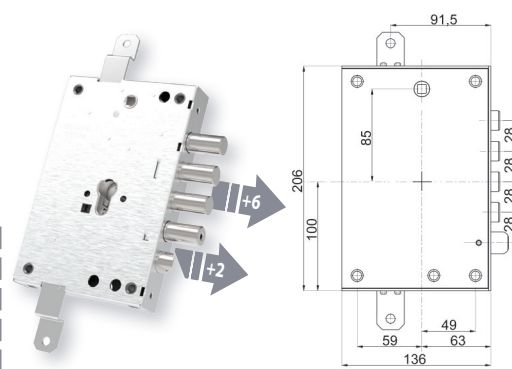

893D.571D/S8H



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®


Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

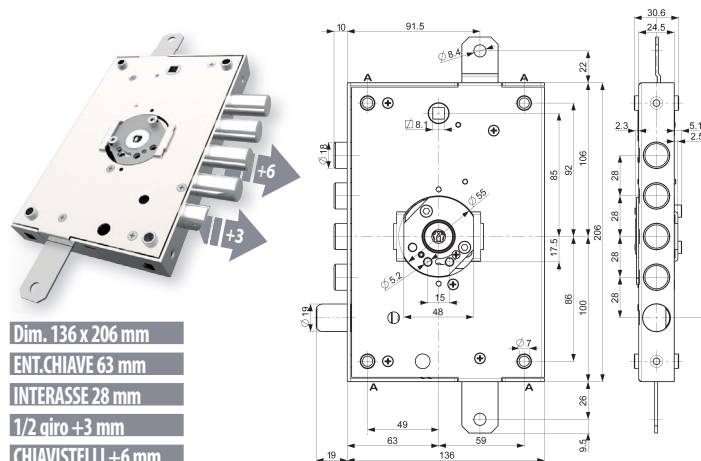

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +3 mm
CHIAVISTELLI +6 mm

893D.573D/S8H



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo con predisposizione pomolo


Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia

Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

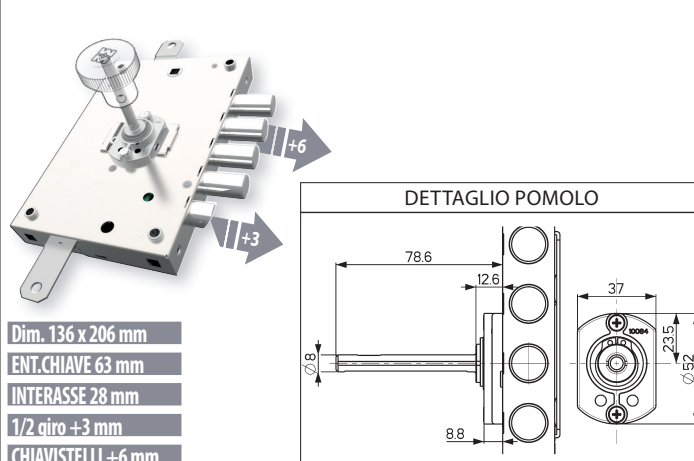

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +3 mm
CHIAVISTELLI +6 mm

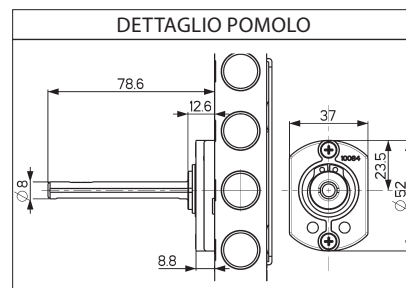

893D.571D/S8HA..



(A1) 3 chiavi padronali
(A2) 5 chiavi padronali

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo armo/riarmo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine) - Dotazione chiavi:


1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione

3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:


- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

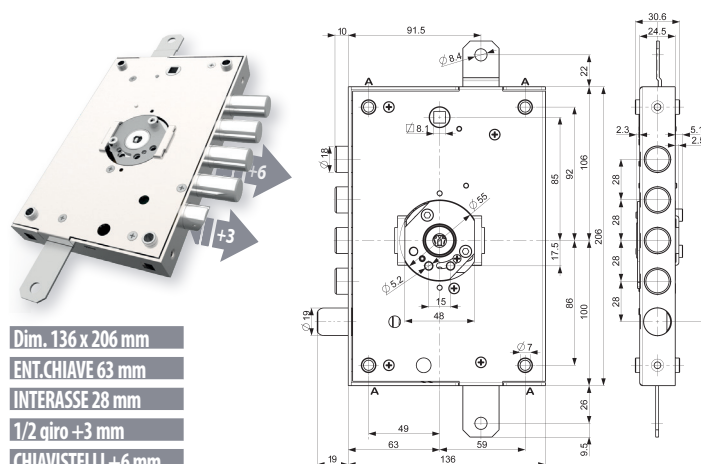

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +3 mm
CHIAVISTELLI +6 mm

LE CHIAVI



chiavi gambo
snodato art. 92353

Maggiorazione per ogni chiave
in più rispetto alla dotazione

ACCESSORI A RICHIESTA

99.108

Base per boccia guida chiave



99.110

Bocche guida chiave sia interne che esterne



A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209

IMPIANTI SPECIALI
CA KA VARIO

ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul nucleo.



89571D/SPAN

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki



898571D/SPAN



Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +10 mm
CHIAVISTELLO +10 mm

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +10 mm
CHIAVISTELLO +10 mm
3 chiavi 40 mm

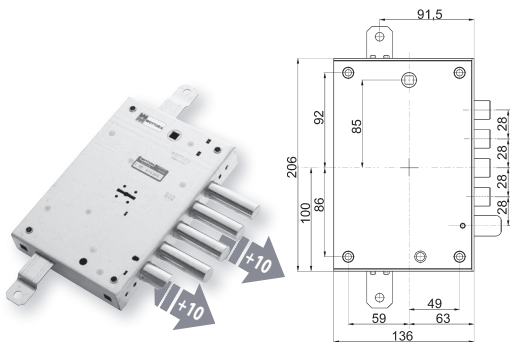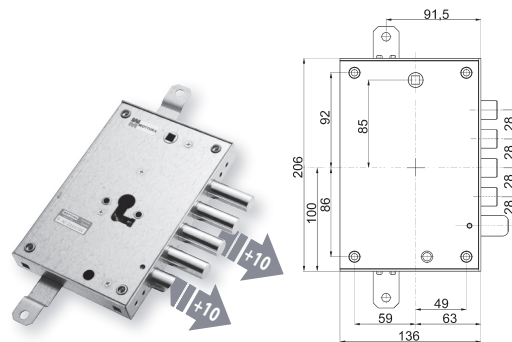

89587D/SPAN1

Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra guida chiavistelli). Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da: n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki. Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



898589D/SPAQ



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**
Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +10 mm
NO REVERSIBILE
CHIAVISTELLI +10 mm


**SERRATURE
INDIPENDENTI**
Dim. 139 x 254 mm
ENT.CHIAVE 66 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +40 mm
NO REVERSIBILE
CHIAVISTELLI +40 mm
3 chiavi 40 mm

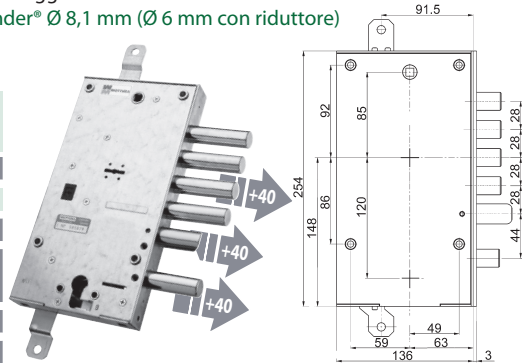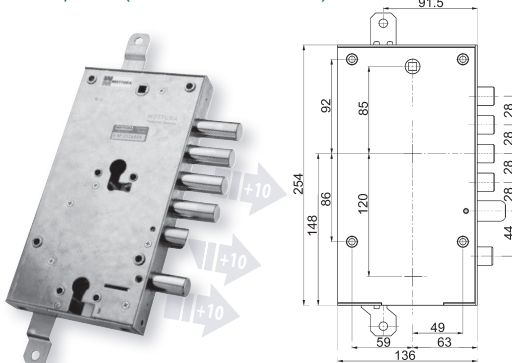

898589D/SP1Q

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra guida chiavistelli)
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

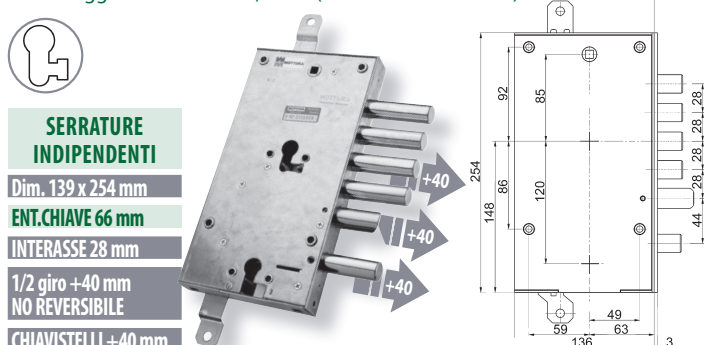

**SERRATURE
INDIPENDENTI**
Dim. 139 x 254 mm
ENT.CHIAVE 66 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +40 mm
NO REVERSIBILE
CHIAVISTELLI +40 mm

89555PIAD/S

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 150 mm


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio mm 40, testa kaki



Dim. 182 x 169 mm

ENT.CHAIVE 63 mm


INTERASSE 25 mm

1/2 giro +10 mm

NO REVERSIBILE

CHIAVISTELLO +10 mm

3 chiavi 40 mm



SAFIR

89571SAFD/S

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.3 chiave di servizio, testa kaki



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm



INTERASSE 28 mm

1/2 giro +6 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

3 chiavi 40 mm

+ chiave di servizio



TORTEROLO & RE

89571TORD/S

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Sbalzo asta superiore 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki





Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



89N471TORD/S

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Sbalzo asta superiore 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.1 nucleo Compact™

n.3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto





Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm



89583TORD/S

Triplce senza mezzo giro

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Sbalzo asta superiore 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 56 mm

3 chiavi 40 mm

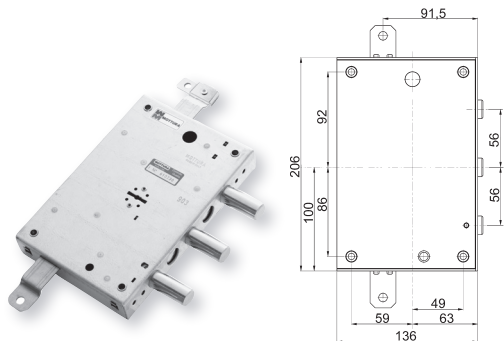

89K571TOD/SN

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
Sbalzo asta superiore 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.1 nucleo Quick
n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

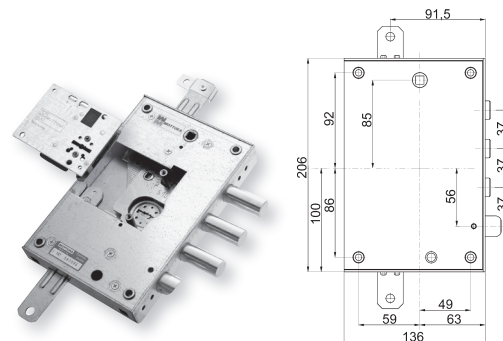

898583T6D/SQ

Triplce senza mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Sbalzo asta superiore 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 56 mm

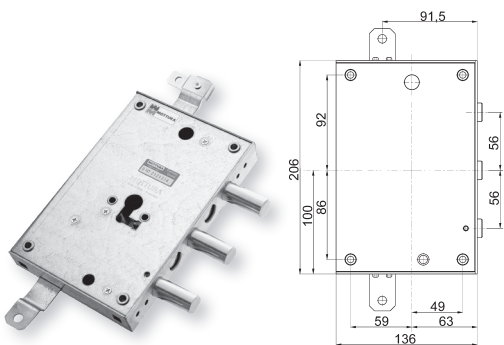

898371TOD/ST

898371TOD/SQ

Triplce con mezzo giro per cilindro

in versione con bloccaggio antieffrazione (T) oppure doppio sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Sbalzo asta superiore 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

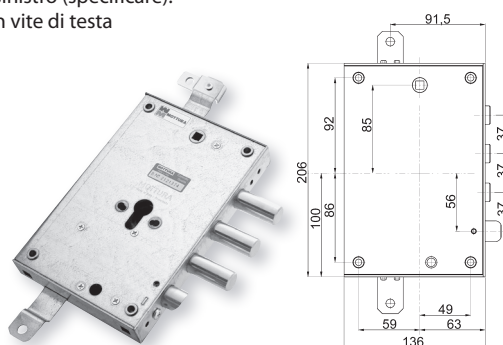

89837E7D/SQ

Triplce con mezzo giro ad attivazione elettrica per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, maniglia ed elettricamente.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Sbalzo asta superiore 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

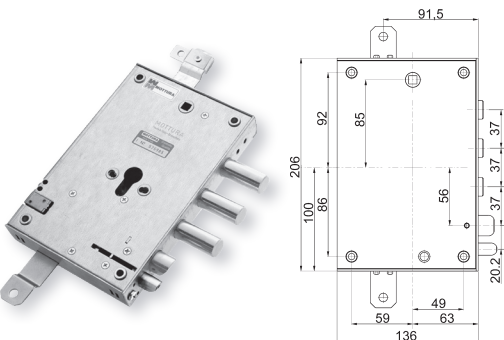

89597TORD/S

Triplce con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzo asta superiore 24 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki
Fissaggio cilindro con attacco Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

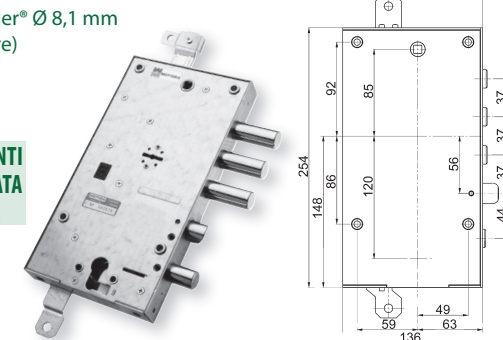




INTERASSE 37 mm

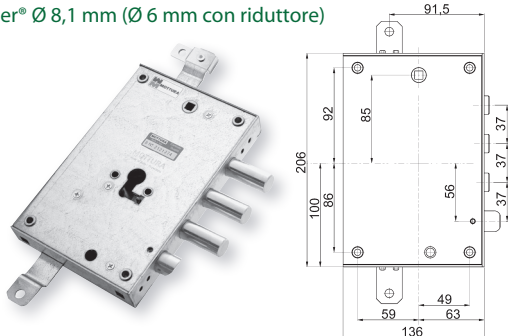


A

3 chiavi 50 mm

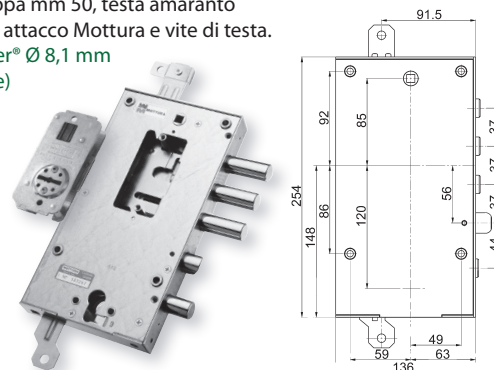


INTERASSE 37 mm

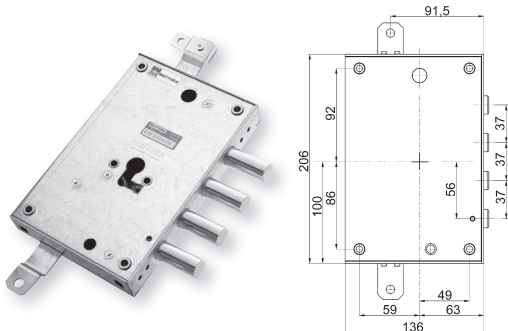

INTERASSE 37 mm




INTERASSE 37 mm

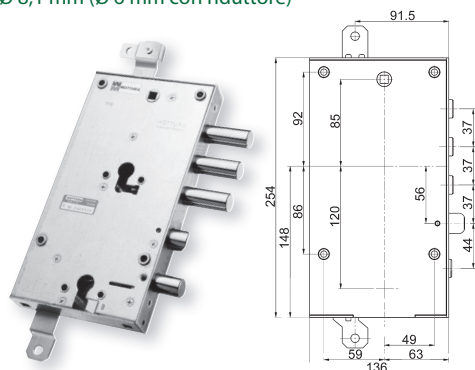

Zincata

Conf. da 1 pz.





VARIE SERIE 89A

89A421VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34

Triplice ad applicare senza mezzo giro - Pompa cilindro C10/CP8

Apertura interna con pomolo

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Pompa cilindro esterna Ø 30 / Ø 34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare). Ferrogliera in confezione

89A...A



89A...B

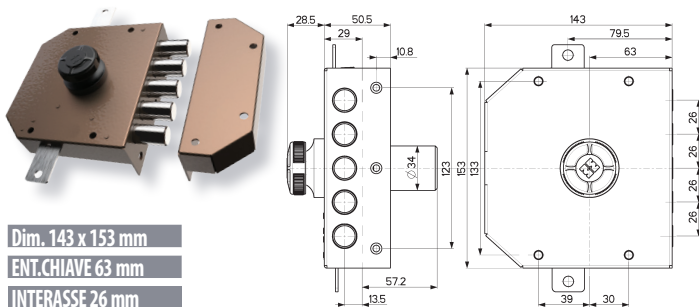

Dim. 143 x 153 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 26 mm

89A430VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34

Triplice ad applicare con mezzo giro - Pompa cilindro C10/CP8

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da chiave e quadro

maniglia. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Pompa cilindro esterna Ø 30 / Ø 34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare). Ferrogliera in confezione

89A...A



89A...B

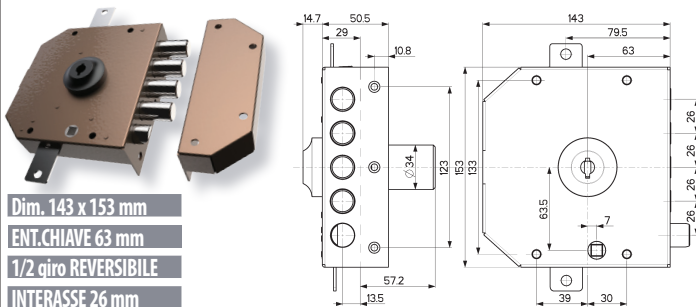

Dim. 143 x 153 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro REVERSIBILE

INTERASSE 26 mm

89A431VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34

Triplice ad applicare con mezzo giro - Pompa cilindro C10/CP8

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da chiave e quadro

maniglia e pomolo interno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa


aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Pompa cilindro esterna Ø 30 / Ø 34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare). Ferrogliera in confezione

89A...A



89A...B

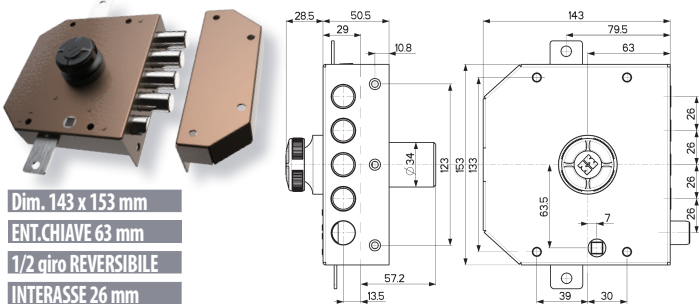

Dim. 143 x 153 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro REVERSIBILE

INTERASSE 26 mm

89A441VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34

Quintuplica ad applicare senza mezzo giro

Pompa cilindro C10/CP8

Apertura interna con pomolo - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm -


Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Pompa cilindro esterna Ø 30 / Ø 34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare) - Ferrogliera in confezione

89A...A



89A...B

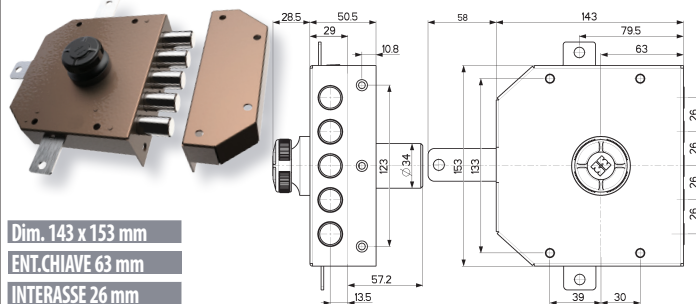

Dim. 143 x 153 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 26 mm

89A450VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34

Quintuplica ad applicare con mezzo giro - Pompa cilindro C10/CP8

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da chiave e quadro

maniglia - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Ferrogliera in

confezione - Pompa cilindro esterna Ø 30 / Ø 34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare).

89A...A



89A...B

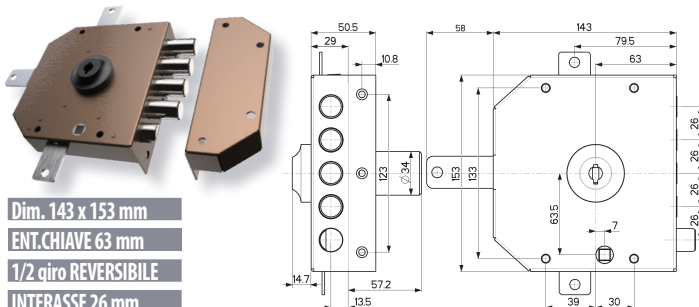

Dim. 143 x 153 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro REVERSIBILE

INTERASSE 26 mm

89A451VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø 30	Pompa Ø 34	Pompa Ø 30	Pompa Ø 34


Quintuplica ad applicare con mezzo giro - Pompa cilindro C10/CP8

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da chiave e quadro

maniglia e pomolo interno - Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm -

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

- Ferrogliera in confezione - Pompa cilindro esterna Ø 30 / Ø 34

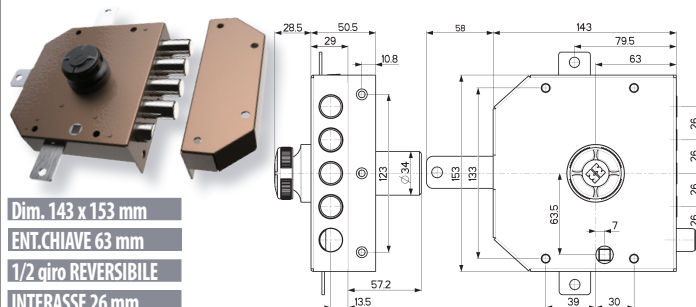

Dim. 143 x 153 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro REVERSIBILE

INTERASSE 26 mm



89B571D/S 8/70Q



Triplice con mezzo giro per cilindro - Interasse 28 / 37 mm
Movimento ad ingranaggi

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole Ø 7 mm

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).


Fissaggio cilindro speciale



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28 / 37 mm

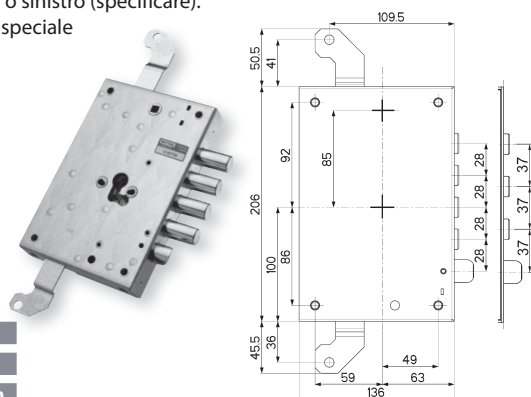

89B11...000

Misura	Articolo	POMPA Ø 25	POMPA Ø 30	POMPA Ø 34	89B...000
mm 50	89B110000				3 chiavi 92105
mm 60	89B111000				
mm 70	89B112000				
mm 80	89B113000				
mm 90	89B114000				
mm 100	89B115000				

Pompa cilindro esterna di ricambio

Reversibile


Dotazione:

3 chiavi, lanterna e chiavetta

per l'azionamento interno della serratura.

Antistrappo sciolto per versioni Ø 30 / Ø 34

Mostrina esagonale art 95148xx.



89B11..C10

Misura	Articolo	POMPA Ø 25	POMPA Ø 30	POMPA Ø 34	89B...C10
mm 50	89B110C10				3 chiavi
mm 60	89B111C10				
mm 70	89B112C10				
mm 80	89B113C10				
mm 90	89B114C10				
mm 100	89B115C10				

Pompa cilindro esterna di ricambio


Reversibile

Dotazione:

3 chiavi con carta di proprietà, lanterna e chiavetta per l'azionamento interno della serratura.

Antistrappo sciolto per versioni Ø 30 / Ø 34

Mostrina esagonale art 95148xx.



89B11..CP8

Misura	Articolo	POMPA Ø 25	POMPA Ø 30	POMPA Ø 34	89B...CP8
mm 50	89B110CP8				3 chiavi
mm 60	89B111CP8				
mm 70	89B112CP8				
mm 80	89B113CP8				
mm 90	89B114CP8				
mm 100	89B115CP8				

Pompa cilindro esterna di ricambio


Reversibile

Dotazione:

3 chiavi con carta di proprietà, lanterna e chiavetta per l'azionamento interno della serratura.

Antistrappo sciolto per versioni Ø 30 / Ø 34

Mostrina esagonale art 95148xx.



89B850W000

Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia

Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm

Versione ambidestra

Fissaggio cilindro con vite di testa


94434

Ferrogliera nichelata
(mm 240x25x3)



Dim. 98 x 170 mm

ENT.CHAIVE 57 mm

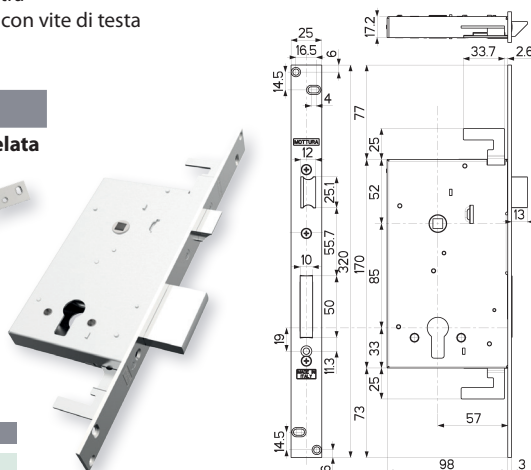

89B851W000

Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia

Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm

Versione ambidestra

Fissaggio cilindro con vite di testa


94434

Ferrogliera nichelata
(mm 240x25x3)



Dim. 98 x 170 mm

ENT.CHAIVE 57 mm

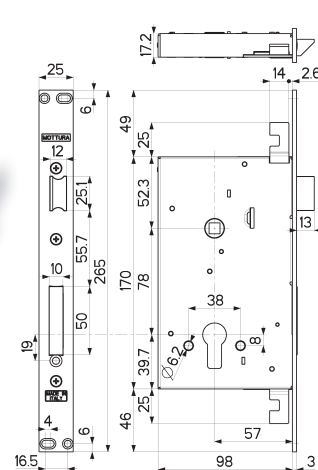

89B750W00T



Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro

Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia

Chiavistello rettangolare 40x10 mm corsa mm 29

Corsa aste 14 mm


Versione ambidestra

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 103 x 156,5 mm

ENT.CHAIVE 57 mm

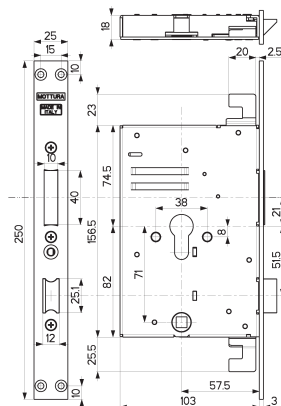

89B953W560

Triplice senza mezzo giro per cilindro ad ingranaggi

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Versione ambidestra

Fissaggio cilindro speciale



Dim. 122 x 177 mm

ENT.CHAIVE 60 mm

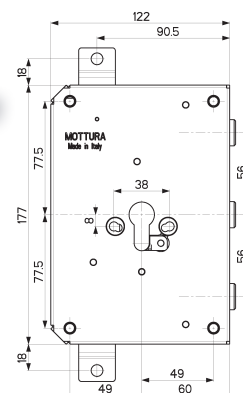

89B515W800

Triplice per cilindro ad ingranaggi con mezzo giro reversibile

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Versione ambidestra

Fissaggio cilindro speciale



Dim. 122 x 177 mm

ENT.CHAIVE 60 mm

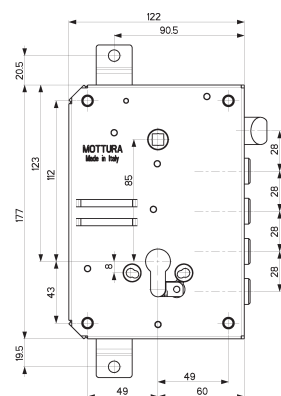

89B535W800

Triplice ad infilare per cilindro ad ingranaggi con mezzo giro reversibile

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Versione ambidestra

Fissaggio cilindro speciale



Dim. 122 x 177 mm

ENT.CHAIVE 60 mm

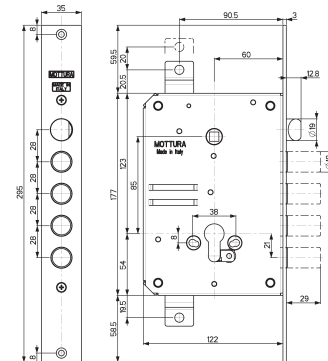

9851277

Testiera cromata

comprensiva di viti per art. 89B515W800

per trasformazioni in 89B535W800

Dimensioni mm 295x35



89C755D/S

89C755D/SM

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 56 mm
Chiavistelli Ø 19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:

- n.3 chiavi doppia mappa mm 63.8
- n.1 chiave di servizio. Teste chiavi nero
- n.1 boccola guida chiave
- n.1 mostrina esterna (ottone)

in versione MyKey® (M)

n.3 chiavi doppia mappa mm 63.8
+ carta di proprietà
n.1 chiave di servizio
Teste chiavi nero metallizzato

Dim. 132 x 165 mm


ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 63.8 mm
+ chiave di servizio

Mostrine incluse

N.B: duplicati chiavi
MyKey® solo presso
Mottura Club

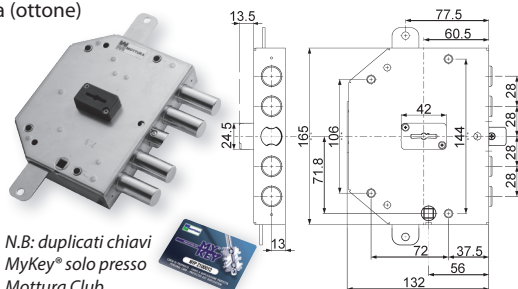

89C855D/SM

89C855D/STM

Triplice con mezzo giro per cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm
Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

Mostrina 95297OT inclusa




Dim. 132 x 165 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

Mostrina inclusa

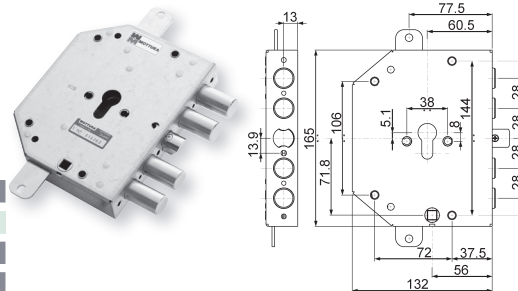

89C755D/S56

89C755D/S56M

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 56 mm
Chiavistelli Ø 19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:

- n.3 chiavi doppia mappa mm 63.8
- n.1 chiave di servizio. Teste chiavi nero
- n.1 boccola guida chiave
- n.1 mostrina esterna (ottone)

in versione MyKey® (M)

n.3 chiavi doppia mappa mm 63.8
+ carta di proprietà
n.1 chiave di servizio
Teste chiavi nero metallizzato

Dim. 132 x 165 mm


ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 56 mm

3 chiavi 63.8 mm
+ chiave di servizio

Mostrine incluse

N.B: duplicati chiavi
MyKey® solo presso
Mottura Club

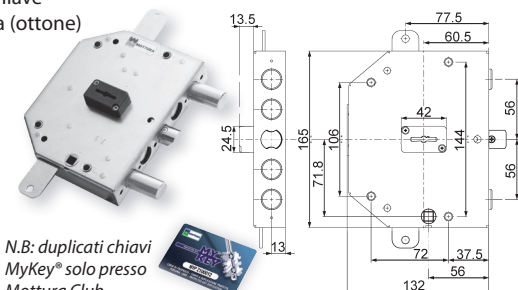

89C855D/S56M

89C855D/S56TM

Triplice con mezzo giro per cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.

Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm

Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

Mostrina 95297OT inclusa




Dim. 132 x 165 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 56 mm

Mostrina inclusa

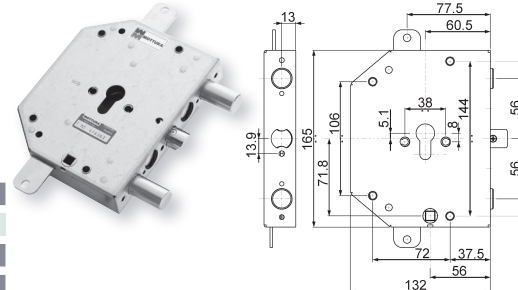

89C853D/S56M

89C853D/S56TM

Triplice senza mezzo giro per cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm

Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

Mostrina 95297OT inclusa




Dim. 132 x 165 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 56 mm

Mostrina inclusa

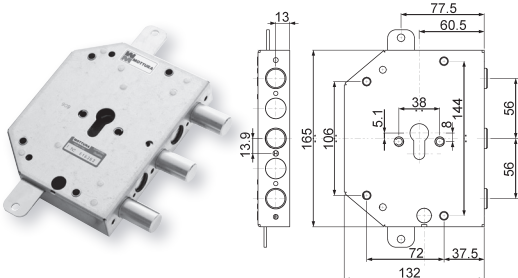

89C85008DN

89C85008D/ST

Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli rettangolare corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

La serratura è corredata da n.1 ferrogliera (mm 205x25x3)

Solo per versione (T)

specificare destro o sinistro


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 108 x 172 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

CHIAV.RETTANGOLARE

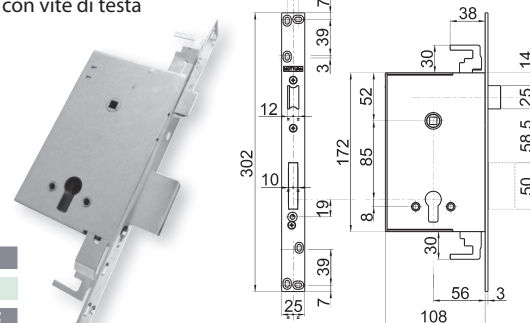



VARIE SERIE 89C

89C953D/S00N

89C953D/S00T



Triplice da applicare senza mezzo giro per cilindro
Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)


Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm

La serratura è cordata da n.1 ferrogliera

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con vite di testa

L'art. 95433BR non è compreso - Ordinare a parte

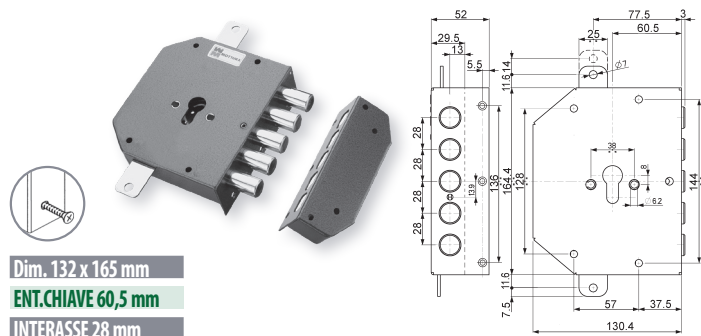

89C955D/S00NM

89C955D/S00TM



Triplice da applicare con mezzo giro per cilindro
Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)


Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da pomello e cilindro

Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm

La serratura è cordata da n.1 ferrogliera

Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con vite di testa

Mostrina 95433BR inclusa

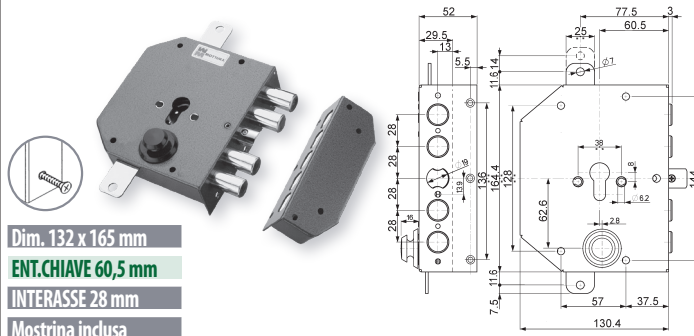

9821201

Ferrogliera cromata
per art. 89C751 e 89C851
Dimensioni mm 294x32



9821222

Ferrogliera cromata
per art. 89C750 e 89C850
Dimensioni mm 294x32



98AF554

Testiera cromata
comprensiva di viti per art. 89C851
Dimensioni mm 294x35



9851165000

Testiera cromata
comprensiva di viti per art. 89C751
Dimensioni mm 294x35



91184/124

Cambio gorges per art. 89C750, 89C751 e 89C753, 89C755 con chiavi a testa nera

Specificare nell'ordine:

- l'articolo su cui viene applicato
- la versione (destra o sinistra)
- la lunghezza delle chiavi



91184/124M



Cambio gorges per art. 89C750M, 89C751M e 89C753M, 89C755M con chiavi MyKey® testa nero metallizzato

Specificare nell'ordine:

- l'articolo su cui viene applicato
- la versione (destra o sinistra)
- la lunghezza delle chiavi




95433BR

Completo mostrina interna per art. 89C953-89C955
cordata da viti e piastine
Finitura bronzata



94077C8550

Ferrogliera elettrica
per art. 89C755/89C855 int. 56mm
Dimensioni mm 294x32x3
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)

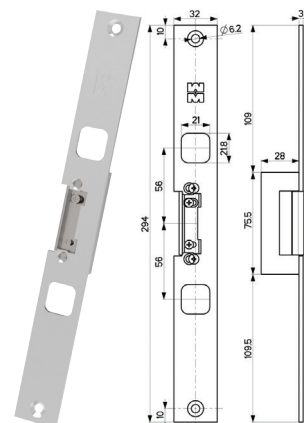

89C8595D/S

89C8595D/ST



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

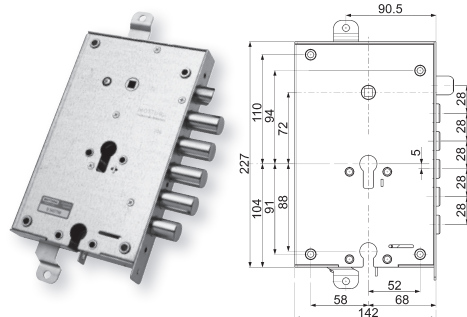

89C8795D/S

89C8795D/ST



Triplice ad infilare con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

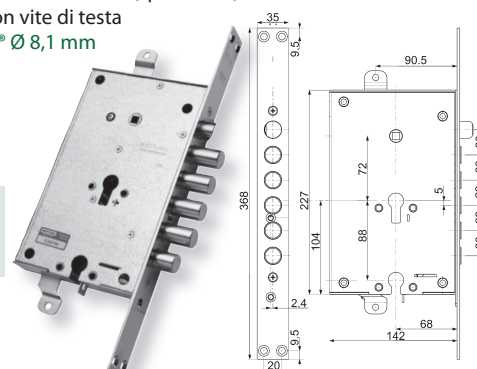

89C8596D/S

89C8596D/ST



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

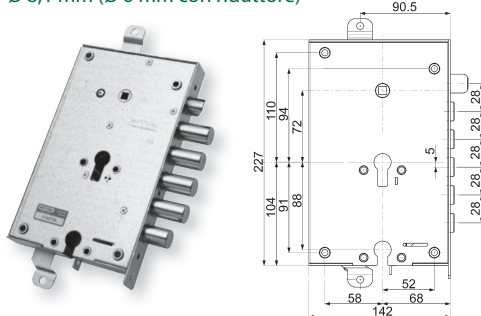

89C8796D/S

89C8796D/ST



Triplice ad infilare con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

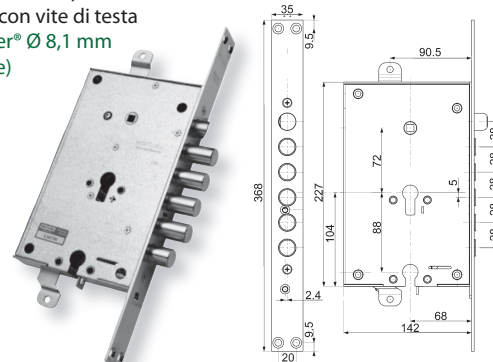

89C8598D/S

89C8598D/ST



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm - Cilindro inferiore aziona blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

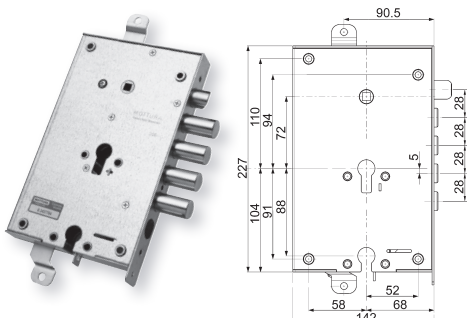

89C8798D/S

89C8798D/ST



Triplice ad infilare con mezzo giro per doppio cilindro

Versione base oppure con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm - Cilindro inferiore aziona blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

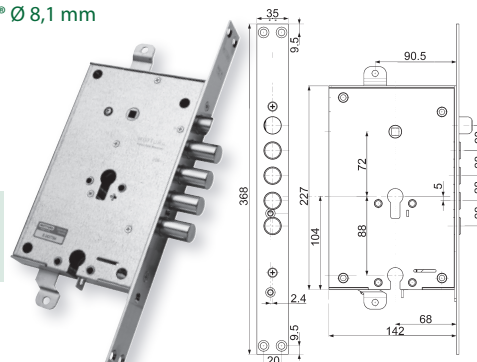

89C110... POMPA Ø 25

Misura	Articolo	Articolo	Articolo
mm 50	89C1105000	89C1105C10	89C1105CP8
mm 60	89C1106000	89C1106C10	89C1106CP8
mm 70	89C1107000	89C1107C10	89C1107CP8
mm 80	89C1108000	89C1108C10	89C1108CP8
mm 90	89C1109000	89C1109C10	89C1109CP8
mm 100	89C1110000	89C1110C10	89C1110CP8

Pompa esterna di ricambio Ø 25 mm con dispositivo antigirimaldello.

Dotazione: n.1 chiavetta azionamento interno serratura
n.3 chiavi


Specificare nell'ordine la misura e la tipologia di chiave



Pompa Ø 25 mm

3 chiavi
+ chiave interna

ARTICOLO IN VERSIONE CHAMPIONS®

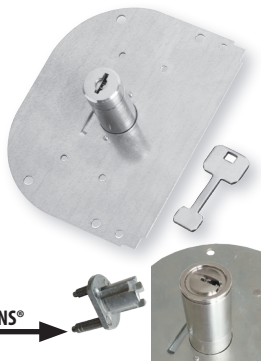

89C111... ANTISTRAPPO Ø 34

Misura	Articolo	Articolo	Articolo
mm 50	89C1115000	89C1115C10	89C1115CP8
mm 60	89C1116000	89C1116C10	89C1116CP8
mm 70	89C1117000	89C1117C10	89C1117CP8
mm 80	89C1118000	89C1118C10	89C1118CP8
mm 90	89C1119000	89C1119C10	89C1119CP8
mm 100	89C1111000	89C1111C10	89C1111CP8

Pompa esterna di ricambio Ø 34 mm con dispositivo antigirimaldello.

Dotazione: n.1 chiavetta azionamento interno serratura
n.3 chiavi


Specificare nell'ordine la misura e la tipologia di chiave



Pompa Ø 34 mm

3 chiavi a pompa
+ chiave interna

ARTICOLO IN VERSIONE CHAMPIONS®

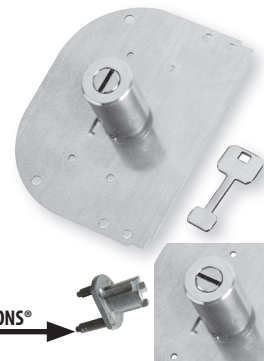

89C111...E ANTISTRAPPO Ø 30

Misura	Articolo	Articolo	Articolo
mm 50	89C1115000E	89C1115C10E	89C1115CP8E
mm 60	89C1116000E	89C1116C10E	89C1116CP8E
mm 70	89C1117000E	89C1117C10E	89C1117CP8E
mm 80	89C1118000E	89C1118C10E	89C1118CP8E
mm 90	89C1119000E	89C1119C10E	89C1119CP8E
mm 100	89C1111000E	89C1111C10E	89C1111CP8E

Pompa esterna di ricambio Ø 30 mm con dispositivo antigirimaldello.

Dotazione: n.1 chiavetta azionamento interno serratura
n.3 chiavi


Specificare nell'ordine la misura e la tipologia di chiave



Pompa Ø 30 mm

3 chiavi a pompa
+ chiave interna

ARTICOLO IN VERSIONE CHAMPIONS®

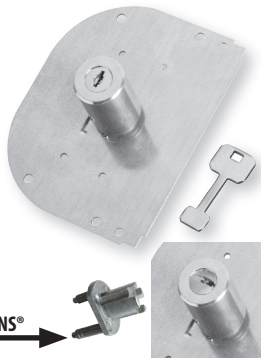

9821224

Ferrogliera cromata
per art. 89C8795 e 89C8796
Dimensioni mm 368x35



9821225

Ferrogliera cromata
per art. 89C8798
Dimensioni mm 368x35




89C2650W0T

Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm

Articolo reversibile

Fissaggio cilindro speciale

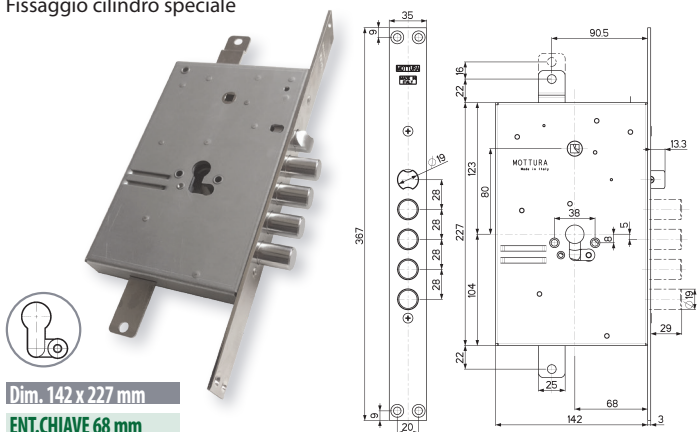

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHAIVE 68 mm




89C265MW00

Triplice ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø 19 corsa 40 mm - Corsa aste 16 mm

Articolo reversibile

La serratura è corredata da: n.3 chiavi doppia mappa 40 mm

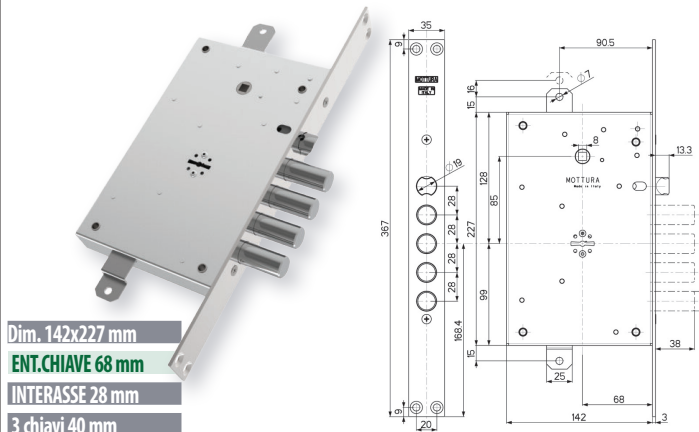

Dim. 142x227 mm

ENT.CHAIVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm




89C2650WBT



Triplice con mezzo giro per cilindro con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm
Articolo reversibile
Fissaggio cilindro speciale

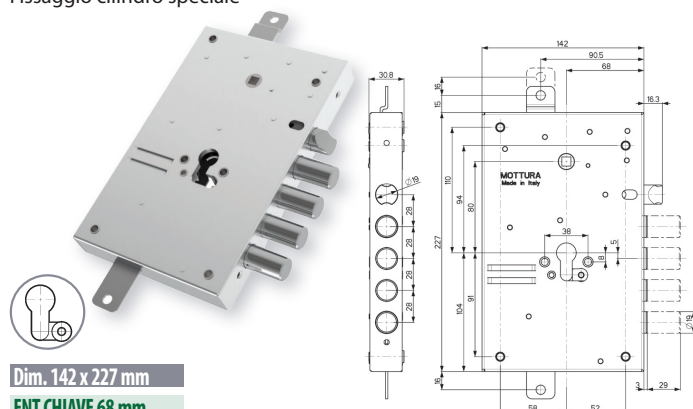

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

91384108D0

Ricambio pacco gorges EASY-GO

per serratura 89C265MW00

Dotazione: n.3 chiavi doppia mappa 40 mm




89C2951W8T



Triplice reversibile - ad infilare con mezzo giro con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm
Chiave doppia mappa inferiore aziona chiavistello inferiore
Ø 19 corsa 20 mm e blocco serratura superiore.
Articolo reversibile.
Fissaggio cilindro "speciale".

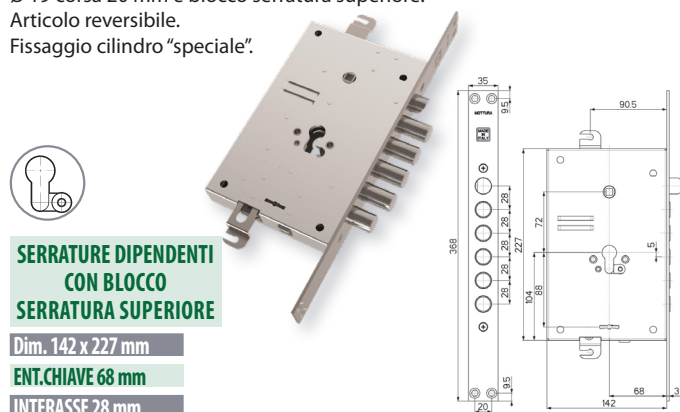

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm


INTERASSE 28 mm

89C295EW8T



Triplice reversibile - ad infilare con mezzo giro con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm
Chiave doppia mappa inferiore aziona chiavistello inferiore
Ø 19 corsa 20 mm e blocco serratura superiore.
Articolo reversibile.
Fissaggio cilindro "speciale".

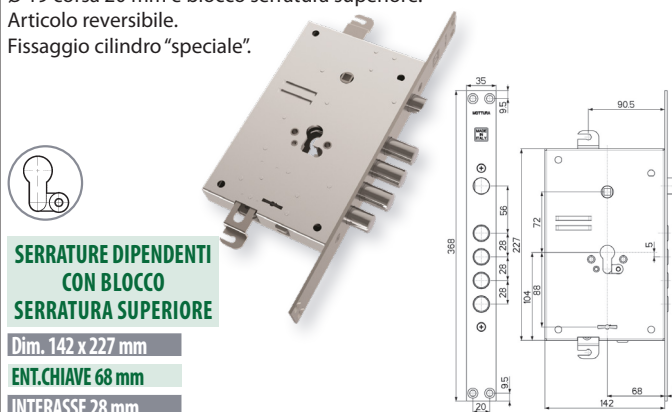

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm


INTERASSE 28 mm

89C2900W8T



Triplice reversibile - ad infilare con mezzo giro con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm
Articolo reversibile.
Fissaggio cilindro "speciale".

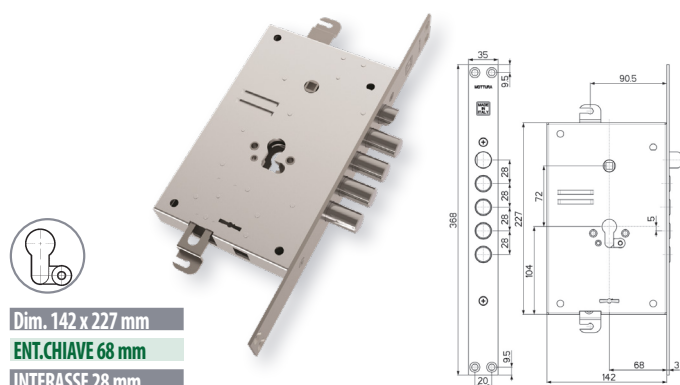

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm


INTERASSE 28 mm

89C290EW8T



Triplice reversibile - ad infilare con mezzo giro con bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm - Corsa aste 16 mm
Articolo reversibile.
Fissaggio cilindro "speciale".

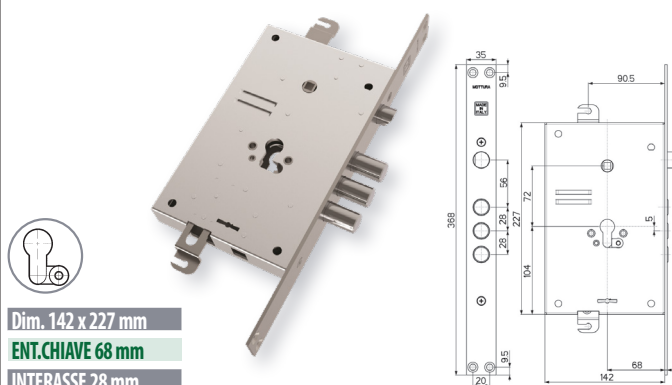

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm

893D855CD/S



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 56 mm


Chiavistelli Ø 19 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 14 mm - Segnapasso di serie

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

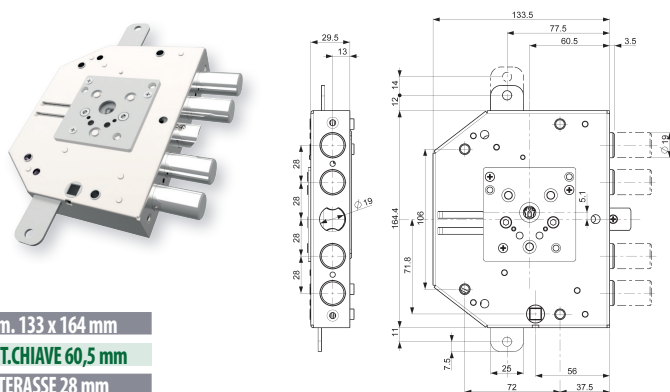

Dim. 133 x 164 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

893D856CD/S



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo con predisposizione pomolo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia

Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø 19 mm con corsa 28 mm

Corsa aste 14 mm


Segnapasso di serie - Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 133 x 164 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

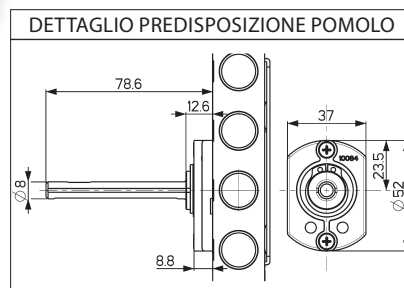

893D851CD/S



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro ad infilare

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 56 mm


Chiavistelli Ø 19 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

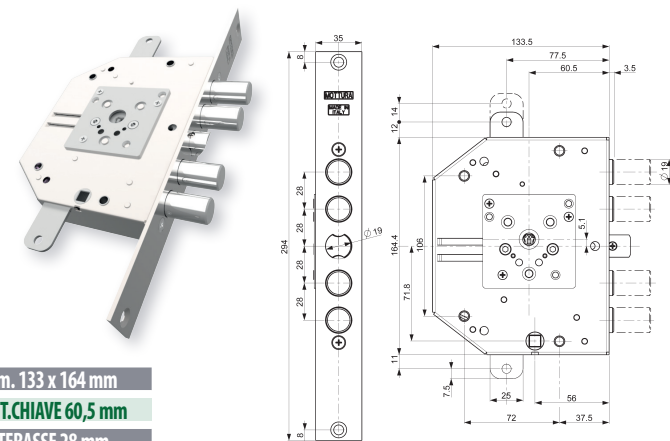

Dim. 133 x 164 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

893D852CD/S



3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi

Triplice con mezzo giro ad infilare

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo con predisposizione pomolo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia

Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø 19 mm con corsa 28 mm


Corsa aste 14 mm

Segnapasso di serie - Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 133 x 164 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

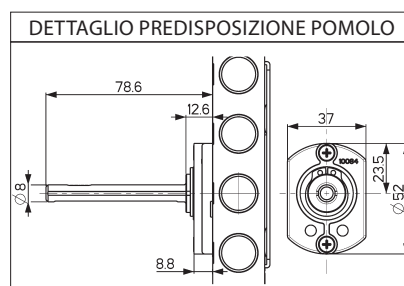

893D855CD/SA..



- (A1) 3 chiavi padronali
- (A1) 5 chiavi padronali



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo armo/riarmo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 56 mm

Chiavistelli Ø 19 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie

Dotazione chiavi:

1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione



3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

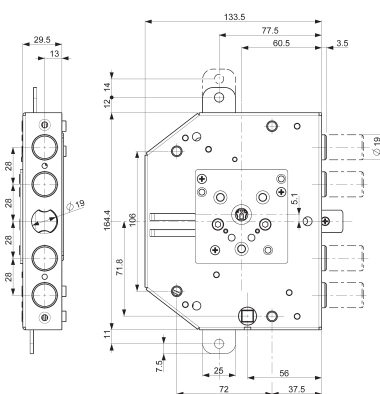

Dim. 133 x 164 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

893D851CD/SA..



- (A1) 3 chiavi padronali
- (A1) 5 chiavi padronali



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo armo/riarmo

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 56 mm

Chiavistelli Ø 19 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie

Dotazione chiavi:

1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione



3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

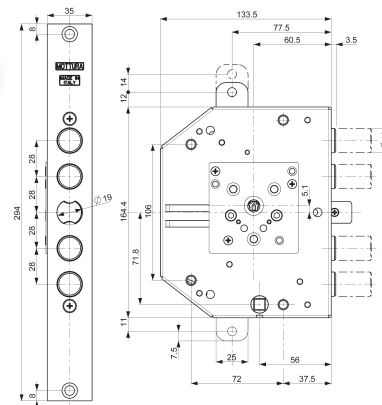


Dim. 133 x 164 mm

ENT.CHIAVE 60,5 mm

INTERASSE 28 mm

LE CHIAVI



chiavi gambo
snodato art. 92353

Maggiorazione per ogni chiave
in più rispetto alla dotazione

ACCESSORI A RICHIESTA

99.108

Base per boccola guida chiave



99.110

Boccole guida chiave sia interne che esterne



A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209

IMPIANTI SPECIALI



ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul nucleo.




89E305W22T



Triplice con mezzo giro per cilindro Doppio bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm
L'articolo viene fornito ambidestro
Sbalzi premontati con distanziatori
Fissaggio cilindro speciale
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

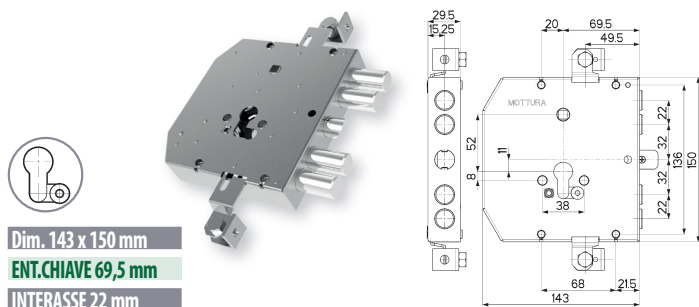

Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 69,5 mm


INTERASSE 22 mm

89E310W22T



Triplice con mezzo giro per cilindro Doppio bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 72,5 mm
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm
L'articolo viene fornito ambidestro
Fissaggio cilindro speciale
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

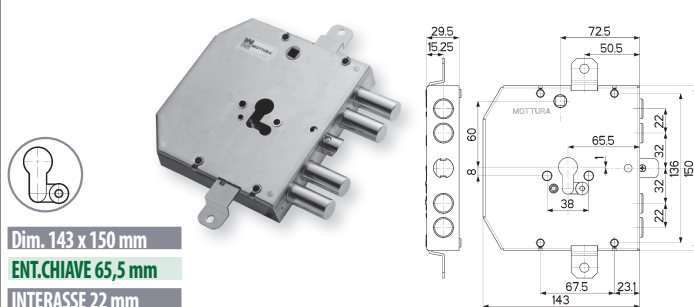

Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 65,5 mm


INTERASSE 22 mm

89E306W54T



Triplice con mezzo giro per cilindro Doppio bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm
L'articolo viene fornito ambidestro
Sbalzi premontati con distanziatori
Fissaggio cilindro speciale
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

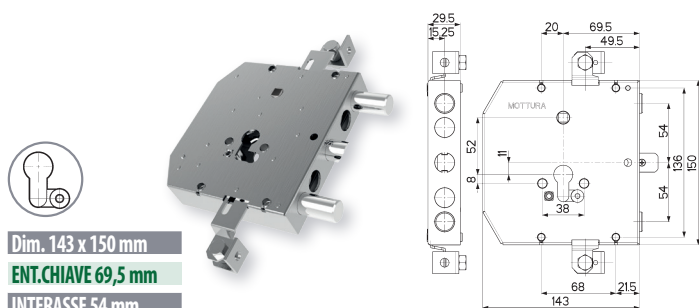

Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 69,5 mm


INTERASSE 54 mm

89E310W27T



Triplice con mezzo giro per cilindro Doppio bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 72,5 mm
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm
L'articolo viene fornito ambidestro
Fissaggio cilindro speciale
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

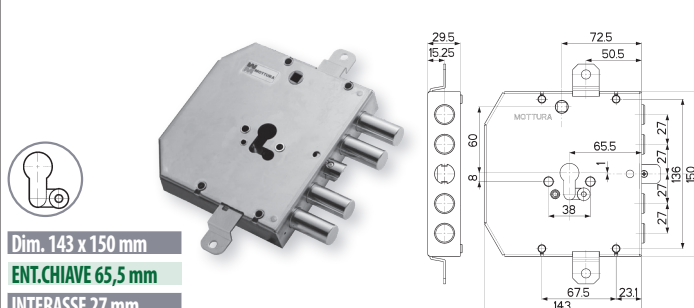

Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 65,5 mm


INTERASSE 27 mm

89E307W54T



Triplice senza mezzo giro per cilindro Doppio bloccaggio anti-effrazione (T)

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm
L'articolo viene fornito ambidestro
Sbalzi premontati con distanziatori
Fissaggio cilindro speciale
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

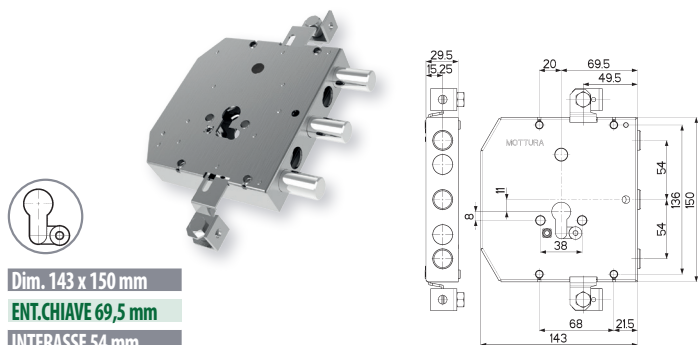

Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 69,5 mm


INTERASSE 54 mm

89E310WE7T



Triplice con mezzo giro per cilindro Doppio bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 72,5 mm - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm
Corsa aste 14 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro speciale
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

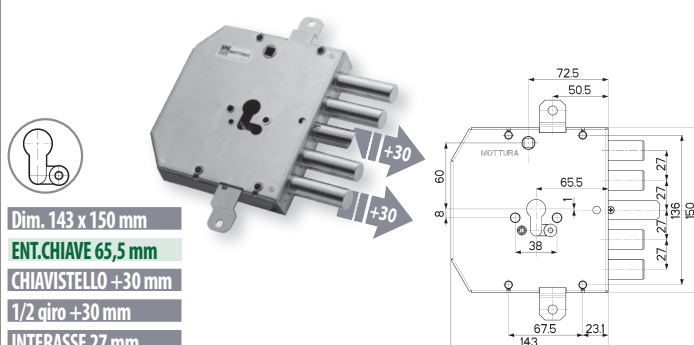

Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 65,5 mm

CHIAVISTELLO +30 mm

1/2 giro +30 mm

INTERASSE 27 mm

94011

Piastra di fissaggio

per serrature 89E305W22T -
89E306W54T - 89E307W54T
Entrata chiave 63 mm
L'articolo viene fornito ambidestro



94012

Piastra di fissaggio

per serrature 89E305W22T -
89E306W54T - 89E307W54T
Entrata chiave 70 mm
L'articolo viene fornito ambidestro



95436D/SBR

Mostrina interna in finitura

bronzata

per art. 89E305/306W...
Destra o sinistra.
Dim: 106x123x1,5 sp
La foto rappresenta la versione sinistra



95437BR

Mostrina esterna in finitura

bronzata

per art. 89E305/306W...
Dim: 70x140x1,5 sp
Da abbinare a Defender® Ø 50



95438D/SBR

Mostrina interna in finitura

bronzata

per art. 89E310W22T e 89E310W27T
Destra o sinistra.
Dim: 70x145x1,5 sp
La foto rappresenta la versione sinistra



95439D/SBR

Mostrina esterna in finitura

bronzata

per art. 89E310W22T e 89E310W27T.
Dim: 70x145x1,5 sp
Da abbinare a Defender® Ø 50
La foto rappresenta la versione sinistra



95440BR

Mostrina esterna bronzata

per art. 89E305W22T, 89E306W54T,
89E307W54T, 89E310W22T,
89E310W27T
Dim: 70x145x1,5 sp
Da abbinare a Defender® Ø 50



95441D/SBR

Mostrina interna in finitura

bronzata

per art. 89E307W54T.
Destra o sinistra.
Dim: 106x123x1,5 sp
La foto rappresenta la versione sinistra




VARIE SERIE 89F

89F133D/S00Q

Tripla con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro reversibile Ø 18 azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Articolo fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro speciale



Dim. 184 x 150 mm

ENT.CHIAVE 65 mm

INTERASSE 27 mm

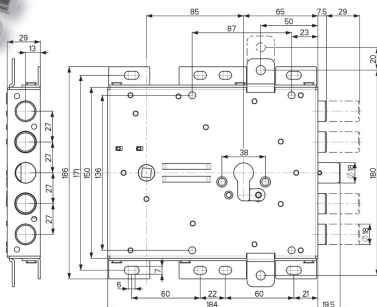

98AF858D/S


Completo testiera per serratura 89F133D/S

per trasformare ad infilare la serratura

Dimensioni 345x30x3 mm

Dotazione:

- Testiera
- N.4 viti di fissaggio
- Perno di centraggio

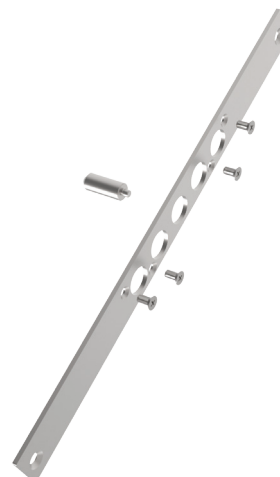

89J001D/S000

89J001RD/S00

Serratura laterale di ricambio cassaforte tipo Juwel-3261

versione base oppure versione "R" con riferma antiestrazione chiave a serratura aperta.

Corsa chiavistello 20 mm




Articolo fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Completa di:


n.1 piastra di posa + n.4 viti M4x8 trilobate

n.2 chiavi gambo 34 mm

viti e bulloni per fissaggio chiavistello

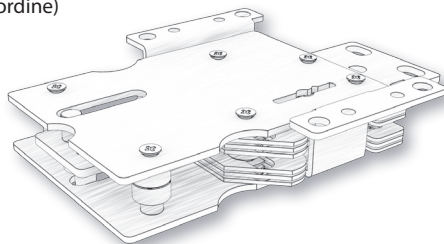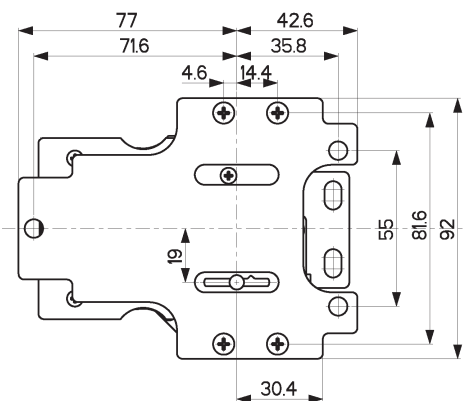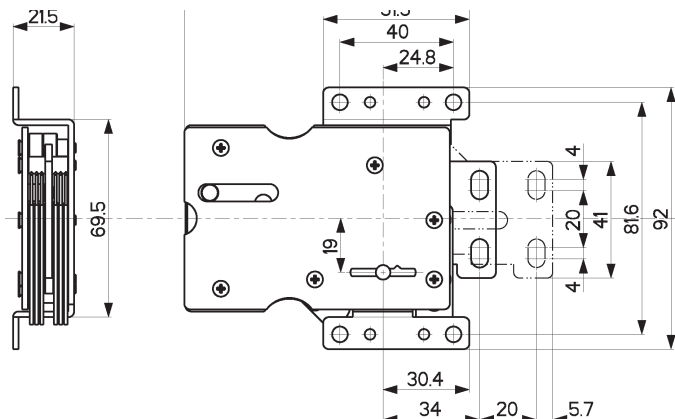

VERSIONE SX

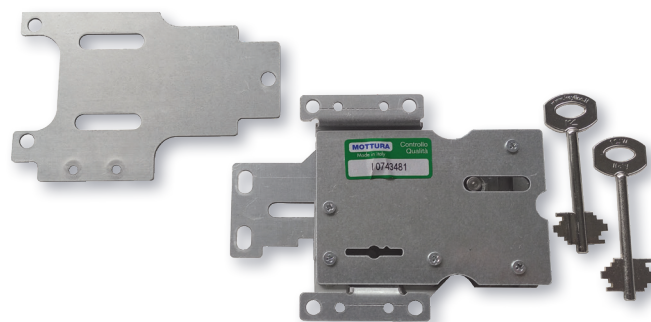

VERSIONE DX

89J003D/S000

89J003RD/S00

Serratura triplice di ricambio cassaforte tipo Juwel-3264

versione base oppure versione "R" con riferma antiestrazione chiave a serratura aperta.

Corsa chiavistello 20 mm - corsa aste 16 mm




Articolo fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Completa di:


n.1 piastra di posa + n.4 viti M4x8 trilobate

n.2 chiavi gambo 34 mm

viti e bulloni per fissaggio chiavistello

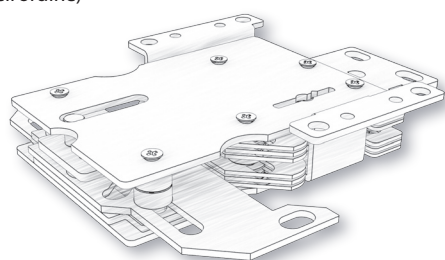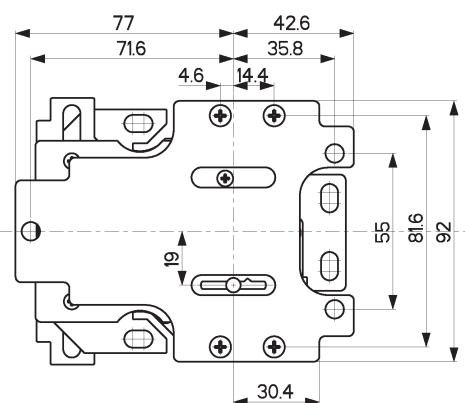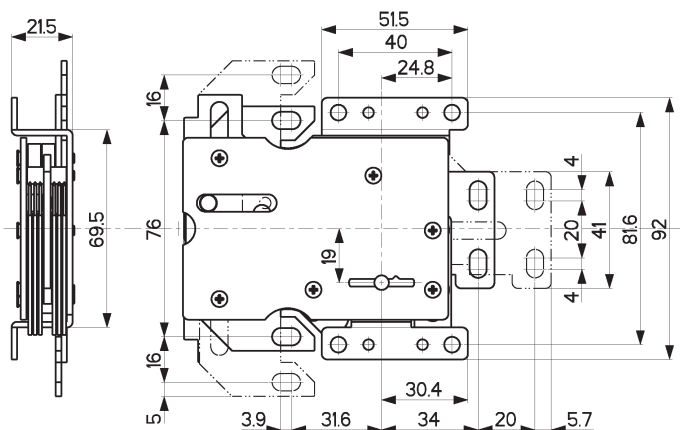

VERSIONE SX

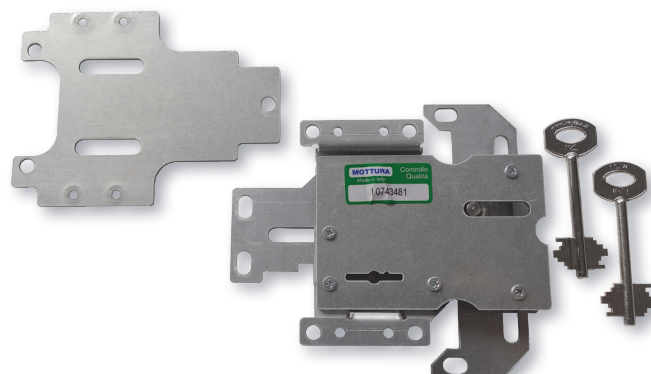

VERSIONE DX



898FW88Z1Q



Quintuplice tipo Serrablinda - Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro

Mezzo giro sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa leva quintuplice 40 mm

Serratura ambidestra

Fissaggio cilindro con attacco Mottura art 99.066 sempre destro e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

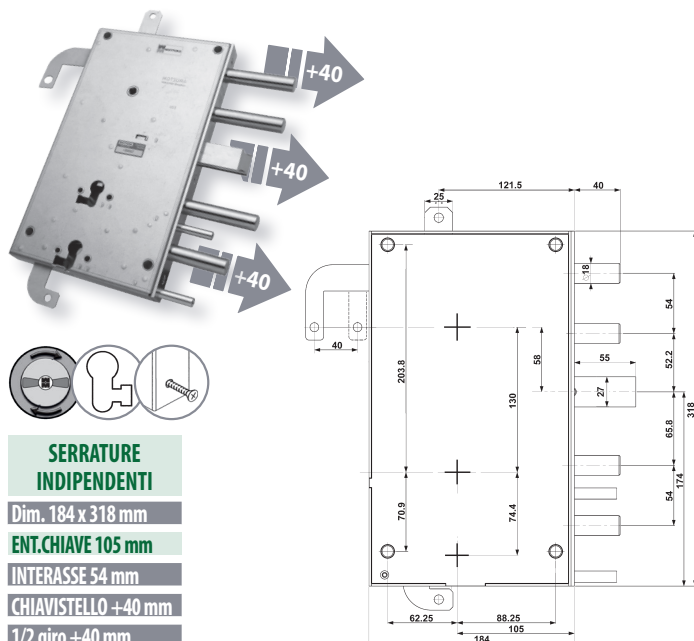

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 184 x 318 mm

ENT.CHIAVE 105 mm

INTERASSE 54 mm

CHIAVISTELLO +40 mm

1/2 giro +40 mm

898FW98Z1Q



Quintuplice tipo Serrablinda - Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro

Mezzo giro sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa leva quintuplice 40 mm

Serratura ambidestra

Fissaggio cilindro con attacco Mottura art 99.066 sempre destro e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

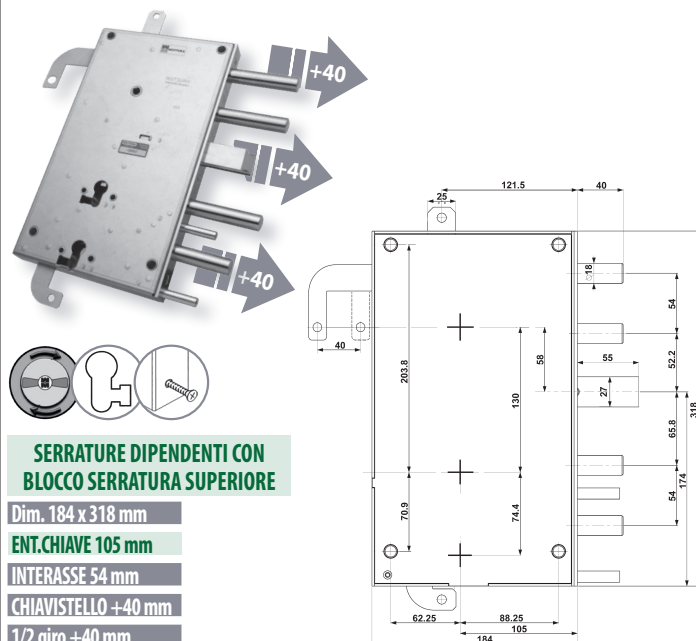

**SERRATURE DIPENDENTI CON
BLOCCO SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 184 x 318 mm

ENT.CHIAVE 105 mm

INTERASSE 54 mm

CHIAVISTELLO +40 mm

1/2 giro +40 mm

898FW88Z2Q



Quintuplice tipo Serrablinda - Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro

Mezzo giro sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa leva quintuplice 40 mm

Serratura ambidestra

Fissaggio cilindro con attacco Mottura art 99.066 sempre destro e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

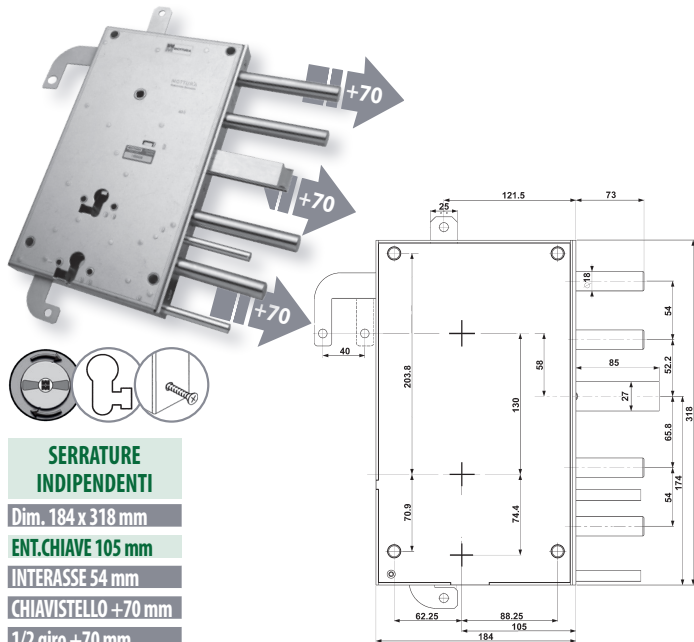

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 184 x 318 mm

ENT.CHIAVE 105 mm

INTERASSE 54 mm

CHIAVISTELLO +70 mm

1/2 giro +70 mm

898FW98Z2Q



Quintuplice tipo Serrablinda - Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole - Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro

Mezzo giro sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa leva quintuplice 40 mm

Serratura ambidestra

Fissaggio cilindro con attacco Mottura art 99.066 sempre destro e vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

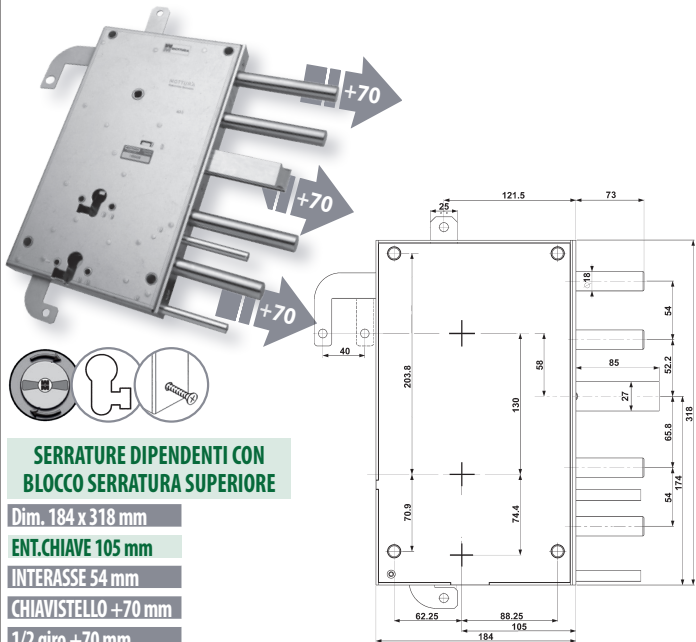

**SERRATURE DIPENDENTI CON
BLOCCO SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 184 x 318 mm

ENT.CHIAVE 105 mm

INTERASSE 54 mm

CHIAVISTELLO +70 mm

1/2 giro +70 mm

94394

Testiera di guida
per serie 898FW
con chiavistelli allungati
Dimensioni mm 28x318x3
Finitura zincata



94395

Piastra al manganese
per serie 898FW da abbinare
a Defender® Top System, T Zeta
Dimensioni mm 120x284x2



94396

Piastra al manganese
per serie 898FW
da abbinare a Defender® Ø 50
Dimensioni mm 120x284x2



94397

Piastra a saldare
per posa serie 898FW
Dimensioni mm 190x365x4



95434XX

Articolo	Finitura
95434AA	Anod. argento
954340T	Ottone
95434CR	Cromata
95434BR	Bronzata
95434PV	PVD oro

Mostrina speciale per serie 898FW e
per Serrablinda con doppio cilindro, da
abbinare a doppio Defender® Ø 50
Dim. 190x65x3 mm



95435XX

Articolo	Finitura
95435AA	Anod. argento
954350T	Ottone
95435CR	Cromata
95435BR	Bronzata
95435PV	PVD oro

Mostrina speciale per serie 898FW
e per Serrablinda con doppio cilindro
Dim. 190x65x3 mm



99527

Boccola riduzione per viti M6
per serie 898FW



VARIE SERIE 89Z

89Z843W80T



Triplce con mezzo giro per cilindro AD INFILARE - REVERSIBILE
Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 63 mm
Chiavistelli Ø 16 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Articolo reversibile
Fissaggio cilindro speciale
Testiera e ferrogliera (inclusa) in ottone spazzolato.




Dim. 123 x 208 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm


Ferrogliera inclusa

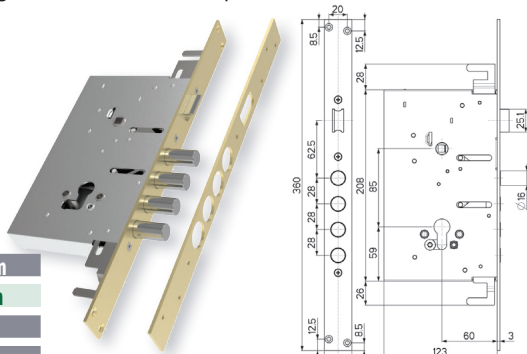



VARIE MOTTURA SERIE 89N

89.N515

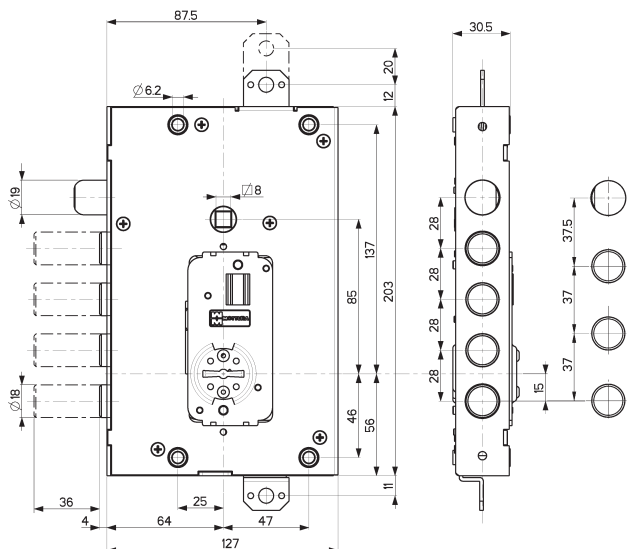

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 64
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa 36 mm
- Corsa aste 20 mm
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:


- nucleo Compact™ art. 91067
- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92294/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92295/5
- chiavi gambo mm 70 art. 92296/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5



3/5 chiavi 40 mm
art. 92293/5




Art. 99101V5



Art. 99101N5



89.N515D/S800



3 chiavi

5 chiavi

Triplice interasse 28 mm

con mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia 8
Gli altri accessori non sono compresi

CHIAVI A RICHIESTA

50 mm, Art. 92294/5

60 mm, Art. 92295/5

70 mm, Art. 92296/5



89.N515D/S700



3 chiavi

5 chiavi

Triplice interasse 37 mm

con mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e quadro maniglia 8
Gli altri accessori non sono compresi

RICAMBIO COMPACT™ 91067D/S




95166



95323



9851163C/D

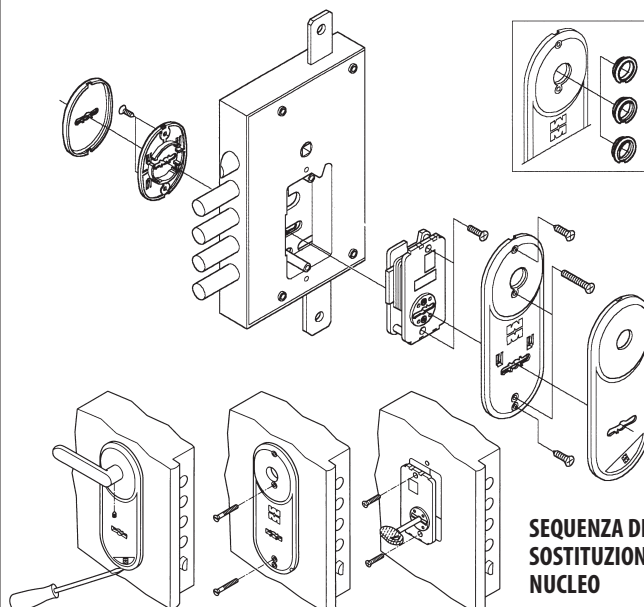

SEQUENZA DI SOSTITUZIONE NUCLEO

898T171W0Q




Triplice con mezzo giro per cilindro singolo (solo inferiore)
Movimento ad ingranaggi - Fissaggio serratura tramite n.4 boccole
Doppio sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno
 Mezzo giro reversibile Ø 18 azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm
 Corsa aste 20 mm
 Serratura ambidestra
 Fissaggio cilindro speciale



Dim. 140 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 26 mm

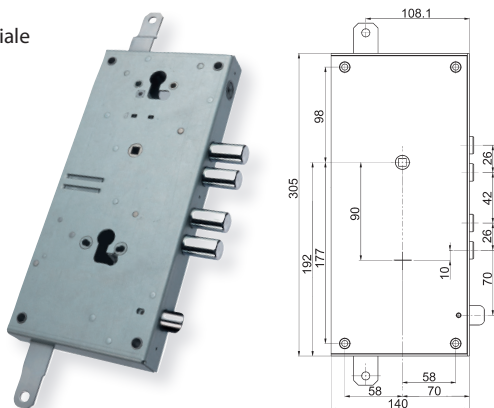

898T187W0Q



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Movimento ad ingranaggi - Fissaggio serratura tramite n.4 boccole
Doppio sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno
 Serratura inferiore con mezzo giro reversibile Ø 18 azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con chiavistello Ø 16 corsa 21 mm, regolabile con funzione fermo-notte
 Serratura ambidestra
 Fissaggio cilindro speciale


**SERRATURE
INDIPENDENTI
SERRATURA SUPERIORE
CON FERMO-NOTTE**



Dim. 140 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 26 mm

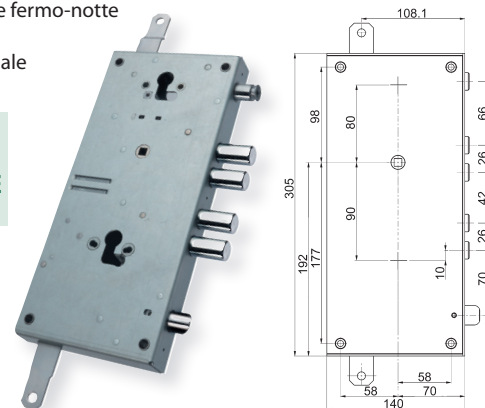

898T197W0Q

246,20



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Movimento ad ingranaggi - Fissaggio serratura tramite n.4 boccole
Doppio sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno
 Serratura inferiore con mezzo giro reversibile Ø 18 azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con chiavistello Ø 16 corsa 21 mm, regolabile con funzione fermo-notte e blocco serratura inferiore.
 Serratura ambidestra
 Fissaggio cilindro speciale


**SERRATURE DIPENDENTI
SERRATURA SUPERIORE
CON FERMO-NOTTE**



Dim. 140 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 26 mm

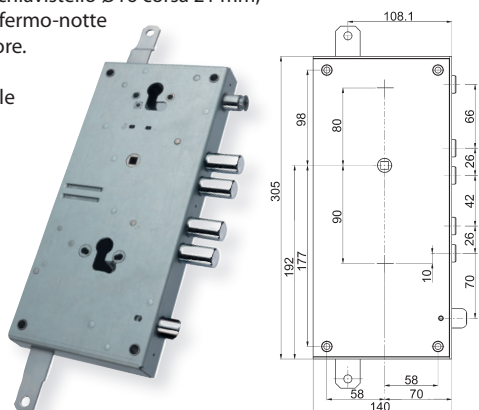


89760TD/S35




Nucleo di ricambio speciale
 con 3 chiavi lunghezza mm 50.
 Teste chiavi amaranto
 Perti posteriori di trascinamento
 Altezza mm 4,2

VISTA LATERALE VISTA POSTERIORE



PERNI TRASCINAMENTO



Versione destra

compact

VARIE SERIE 898V

894515VID/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi
Doppio sistema anti-intrusione (Q)
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro speciale




Dim. 128 x 203 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

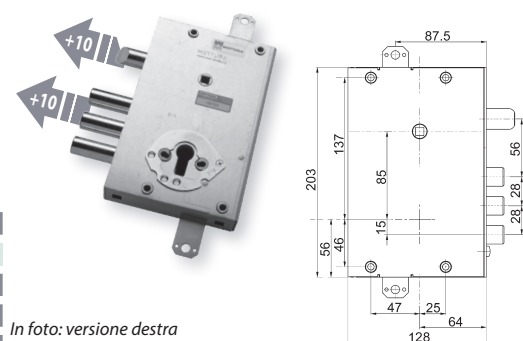

In foto: versione destra lato esterno


898V613W0E

Triplice solo mezzo giro per cilindro - Movimento ad ingranaggi
Serratura reversibile
 Mezzo giro rettangolare reversibile azionato da cilindro e maniglia
 Corsa aste 30 mm
 Fissaggio cilindro speciale



Dim. 138 x 209 mm

ENT.CHIAVE 75 mm

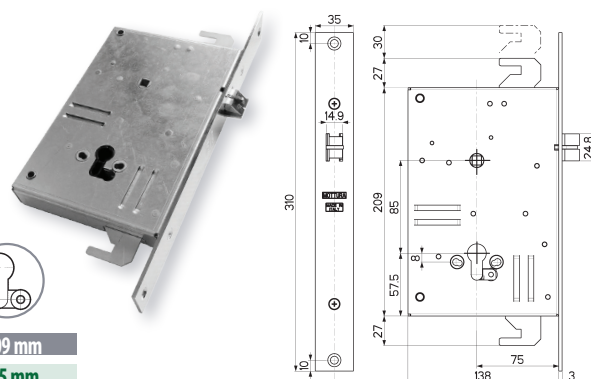



MOSTRINE ESTERNE - TASTIERE

99.686..	IP 54
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna (70x95x15 mm) con tastiera retro illuminata e lettore transponder. Corpo centrale in finitura nera o grigia. Per mostrine grigie aggiungere G al codice. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	
99.736..	IP 54
Finitura (CR) Cromato (PV) PVD oro (CS) Cromo satinato Mostrina esterna rettangolare 65x90x9 mm con tastiera semi capacitiva e lettore transponder. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	 

99.749..	IP 54
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna (47x 97x4 mm) con tastiera semi capacitiva "FIT" e lettore transponder. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici	 
99.775..	IP 54
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina rettangolare 68x94x7 mm con tastiera, lettore transponder TAG, lettore d'impronta e display. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	 

MOSTRINE ESTERNE - SOLO X-Nova/X-Moto

99.779../779I	IP 54	3x1,5V
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (N) Nera (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna rettangolare 68x94x7 mm Bluetooth Low Energy per X-Nova e X-Moto con tastiera e lettore transponder TAG alimentata a batterie (batterie AA n.3x1,5 incluse) Versione base 99779.. in modalità B&B Utilizza 1 codice attivo Versione extra 99779I.. in modalità B&B Utilizza fino a 10 codici attivi contemporanei	 	
99.780../780I	IP 54	7-12V
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (N) Nera (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna rettangolare 68x94x7 mm Bluetooth Low Energy per X-Nova e X-Moto con tastiera e lettore transponder TAG alimentata a RETE (7-12V DC) Versione base 99780.. in modalità B&B Utilizza 1 codice attivo Versione extra 99780I.. in modalità B&B Utilizza fino a 10 codici attivi contemporanei	 	

99.729..	IP 54
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna (70x95x5 mm) con lettore d'impronta capacitivo verticale e TAG. Corpo centrale in finitura nera. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	
99.730..	IP 54
Finitura (CR) Cromato (PV) PVD oro (CS) Cromo satinato Mostrina esterna rettangolare 65x90x9 mm con lettore d'impronta capacitivo verticale e TAG. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	


99.748..	IP 54
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna (47x97x4 mm) con lettore d'impronta capacitivo verticale e TAG. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	
99.776..	IP 54
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina rettangolare 68x94x7 mm con tastiera, lettore transponder TAG, lettore d'impronta e display. Abbinare con unità logica d'apertura art. 99724 oppure 99746 tramite cavo 99699 per utilizzo con X-Nova o altre elettroserrature/incontri elettrici.	

MOSTRINE ESTERNE - SOLO X-Nova/X-Moto

99.781..	IP 54	Bluetooth	3x1,5V
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (N) Nera (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna rettangolare 68x94x7 mm Bluetooth Low Energy per X-Nova e X-Moto con tastiera e lettore transponder TAG alimentata a batterie (batterie AA n.3x1,5 incluse)	 		
99.782..	IP 54	Bluetooth	7-12V
Finitura (BR) Bronzata (CR) Cromata (OT) Ottone (N) Nera (PV) PVD oro (AA) Anod. argento (CS) Cromo satinato Mostrina esterna rettangolare 68 x 94 x 7 mm Bluetooth Low Energy per X-Nova e X-Moto con tastiera e lettore transponder TAG alimentata a rete (7-12V DC)	 		



MOSTRINE ESTERNE - TRANSPONDER **SOLO X-Mode**

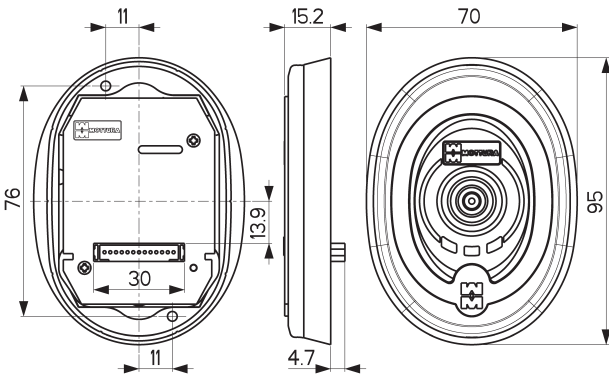99.687..		
Finitura		
(BR) Bronzata		
(CR) Cromata		
(OT) Ottone		
(PV) PVD oro		
(AA) Anod. argento		
(CS) Cromo satinato		
Mostrina esterna (70x95x15 mm) con lettore transponder. Corpo centrale in finitura nera o grigia. Per mostrine grigie aggiungere G al codice.		

MOSTRINE INTERNE - PULSANTE

99.689..		99.759..	
Finitura		Finitura	
(BR) Bronzata		(BR) Bronzata	
(CR) Cromata		(CR) Cromata	
(OT) Ottone		(OT) Ottone	
(PV) PVD oro		(PV) PVD oro	
(AA) Anod. argento		(AA) Anod. argento	
(CS) Cromo satinato		(CS) Cromo satinato	
Mostrina interna ovale 52x70x5 mm completa di supporto in plastica con pulsante. Collegamento tramite contatto pulito.		Mostrina interna a pulsante 47x97x4 mm Rettangolare ribassata "FIT" Collegamento tramite contatto pulito.	


99.739..		99.792..	
Finitura		Finitura	
(CR) Cromato		(BR) Bronzata	
(PV) PVD oro		(CR) Cromata	
(CS) Cromo satinato		(OT) Ottone	
		(PV) PVD oro	
		(AA) Anod. argento	
		(CS) Cromo satinato	
Mostrina interna rettangolare 65x90x9 mm completa di supporto in plastica con pulsante. Collegamento tramite contatto pulito.		Mostrina interna rettangolare 68x94x7 mm completa di supporto in plastica con pulsante. Collegamento tramite cavo contatto pulito	

MOSTRINA INTERNA - SOLO X-Nova

(BLUETOOTH LOW ENERGY)



99.785..
Finitura
(BR) Bronzata
(CR) Cromata
(OT) Ottone
(N) Nero
(PV) PVD oro
(AA) Anod. argento
(CS) Cromo satinato
Mostrina interna rettangolare 68x94x7 mm Bluetooth Low Energy per X-Nova con: - ingresso USB per chiavetta padronale - sensore per pairing (associazione) con smartphone.
Collegamento tramite cavo seriale TTL (in dotazione) Chiavetta di attivazione inclusa.

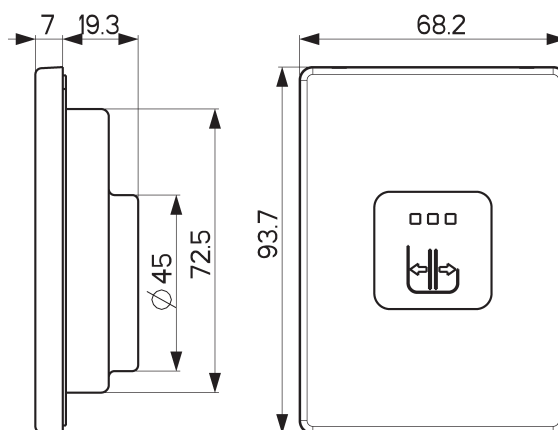MOSTRINE INTERNE - SOLO X-Mode / X-Mode1

99.685..
Finitura
(BR) Bronzata
(CR) Cromata
(OT) Ottone
(PV) PVD oro
(AA) Anod. argento
(CS) Cromo satinato
Mostrina interna (70x95x15 mm) con tastiera. Corpo centrale in finitura nera o grigia. Per mostrine grigie aggiungere G al codice.



99.760..
Finitura
(BR) Bronzata
(CR) Cromata
(OT) Ottone
(PV) PVD oro
(AA) Anod. argento
(CS) Cromo satinato
Mostrina interna a tastiera 47x97x4 mm rettangolare ribassata "FIT".

99.741..
Finitura
(CR) Cromato
(PV) PVD oro
(CS) Cromo satinato
Mostrina interna rettangolare 65x90x9 mm con tastiera capacitiva e protezione posteriore in forprene.




99.688..
Finitura
(BR) Bronzata
(CR) Cromata
(OT) Ottone
(PV) PVD oro
(AA) Anod. argento
(CS) Cromo satinato
Mostrina interna (70x95x15 mm) con display a colori. Corpo centrale in finitura nera o grigia. Per mostrine grigie aggiungere G al codice.



99.742..
Finitura
(CR) Cromato
(PV) PVD oro
(CS) Cromo satinato
Mostrina interna rettangolare 65x90x9 mm con display e protezione posteriore in forprene.




UNITÀ LOGICA DI APERTURA

99.724 Unità logica di apertura doppio relè (Dim.105x38mm) - Alimentazione a rete - Rende possibile l'utilizzo di una periferica elettronica esterna Mottura (lettore d'impronta o tastiera numerica) su qualsiasi serratura elettrica, elettronica, motorizzata o riscontro elettrico, tramite cavo di collegamento art. 99.699 (non incluso). Collegamento da serratura tramite cavo contatto pulito. Alimentazione solo a rete 12/24V AC-DC	 	99.764 Finitura (V) Verniciata marrone (Z) Zincata Unità logica di apertura con copertura per X-Nova ad applicare, rende possibile l'utilizzo di una periferica elettronica esterna Mottura (lettore d'impronta o tastiera numerica), tramite cavo di collegamento art. 99.699 (non incluso). Collegamento da serratura tramite cavo contatto pulito. Alimentazione solo a rete 12/24V AC-DC Dimensioni copertura 152x72x38 mm include art. 99.724 	 
99.746 Unità logica di apertura - 1 Relè - Rete/batteria rende possibile l'utilizzo di una periferica elettronica esterna Mottura (lettore d'impronta o tastiera numerica) su qualsiasi serratura elettrica, elettronica, motorizzata o riscontro elettrico, tramite cavo di collegamento art. 99.699 (non incluso). Dim. 55x33x21 mm Collegamento da serratura tramite cavo contatto pulito. Alimentazione a rete 12V AC-DC o batteria (6x1,5V)	  		

LE CHIAVI TRANSPONDER (TAG)

99.705 Card a transponder a duplicazione libera		99.691 Card a Transponder a duplicazione protetta In aggiunta alla serratura. Solo per X-Mode - X-Mode1	
99.706 Chiave a transponder a duplicazione libera		99.692 Chiave a transponder a duplicazione protetta In aggiunta alla serratura. Solo per X-Mode - X-Mode1	
		99.694 Solo Mottura Club Duplicato card a transponder solo per X-Mode - X-Mode1	99.695 Solo Mottura Club Duplicato chiave a transponder solo per X-Mode - X-Mode1

99.704 Portabatterie a cassetto cablato 9V (6 pile tipo "D" non incluse). Lunghezza cavi mm 1800 ca. Dimensioni 156x42x208 mm		99.697 Cavo di collegamento serratura - adattatore. Lunghezza cavo mm 4000 ca In abbinamento all'articolo 99.798	
99.727 Cavo di collegamento (10 poli) periferica esterna mediante contatto pulito. Incluso con X-Nova Lunghezza cavo mm 4000 ca.			


99.699 Cavo di collegamento Serratura - mostrina esterna (13 poli) Lunghezza cavo mm 1000 ca.		99.728 Cavo di collegamento (3 poli) seriale RS232. Solo per sistemi dedicati Lunghezza cavo mm 4000 ca.	
99.726 Cavo di alimentazione/collegamento X-Blue con il portabatterie. Lunghezza cavo mm 3000 ca. Abbinare con portabatterie art. 99703/704		99.778 Cavo di collegamento (4 poli) seriale TTL X-Nova - mostrina interna BLE 99785 Lunghezza cavo mm 1000 ca.	

CABLAGGI SOLO X-Mode / X-Mode1

99.698 Cavo di collegamento serratura - mostrina interna (12 poli). Lunghezza cavo mm 1000 ca.		99.702 Cavo di collegamento serratura - comando remoto. Lunghezza cavo mm 4000 ca. In abbinamento all'articolo 99.684	
99.701 Cavo di collegamento serratura - periferica esterna mediante contatto pulito. Lunghezza cavo mm 4000 ca.			

94.348.. Finitura Nichelata Ferrogliera per serrature con sensore stato porta magnetico. Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3		99.144 Passacavo in acciaio verniciato nero Dimensioni scatola mm 258x22 prof. 22 mm Dimensioni esterne mm 292x37	
94.349.. Finitura Nichelata Ferrogliera per serrature con sensore stato porta per contatto. Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3		99.795 Passacavo a molla in acciaio. Dimensioni: lunghezza mm 90 - Ø 15 mm	
99.798 Adattatore di rete (Trasformatore + Alimentatore) Ingresso 100-240 VAC - 1.8A - 50/60 Hz Uscita 12V - 4.5 A max Dimensioni 52x90x58 mm		99.648 Magnete con intensità maggiorata per serrature con stato porta magnetico.	
99.684 Comando remoto adatto per sistemi domotici. Dimensioni 142x110x62 mm Abbinare con cavo 99.702 Solo per XMode - XMode1			
99.766.. Finitura (M) Marrone (A) Bianco Canalina in plastica per passaggio cavi. Dimensioni 2000x15x17 mm		99.789 Scatola da incasso completa di piastra copertura nera per fissaggio mostrine serrature motorizzate X-Nova e X-Moto Utilizzare articoli Bluetooth Low Energy 99.779/780 - 99.781/782 - 99.736 - 99.775/776	
99.790 Cupolino fissaggio mostrine per attacco a muro o pannello completo di guarnizione posteriore per serrature motorizzate X-Nova e X-Moto Utilizzare articoli Bluetooth Low Energy 99.779/780 - 99.781/782 - 99.736 - 99.775/776			

30.030

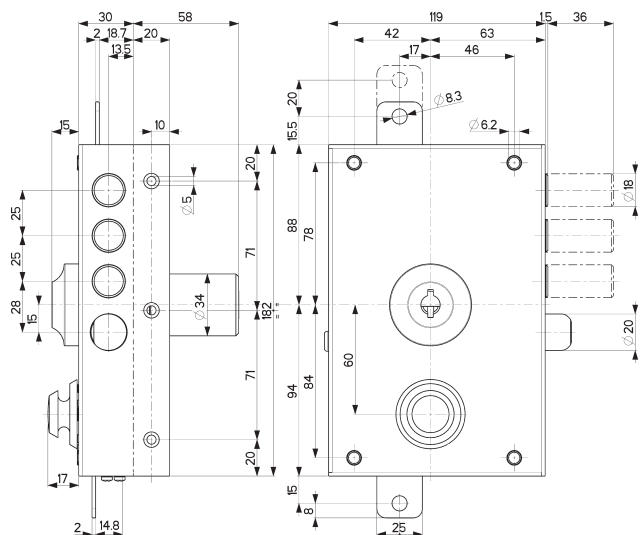

Caratteristiche

- Laterali, triplici
- Entrata chiave mm 63
- Corsa chiavistelli mm 36
- Pompa-cilindro esterna mm 50
- Apertura interna con chiave
- Pompa-cilindro singola o doppia
- Ferrogliera con riscontro regolabile
- Articoli forniti destri e sinistri (specificare)
- Finitura unica: verniciata nera

3 chiavi
art. 92105



Dotazione di serie:

Laterali - art. 30.010/012

- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94082
- viti e minuteria

Dotazione di serie:

Triplici - art. 30.030/032

- n.3/5 chiavi
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94335
- n.2 passanti aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ASTE NON COMPRESSE - Vedere catalogo generale Mottura

LATERALI

30.010		Prezzo €	
	Finitura		
		Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
	Vern. nera 3ch.		
Laterale con ferrogliera elettrica (art. 94082) Apertura interna con chiave Pompa esterna			

30.012		Prezzo €	
	Finitura		
		Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
	Vern. nera 3ch.		
Laterale con ferrogliera elettrica (art. 94082) Apertura interna con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna			


TRIPLICI

30.030		Prezzo €	
	Finitura		
		Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
	Vern. nera 3ch.		
Triplice con ferrogliera elettrica (art. 94082) Corsa aste mm 20 - Apertura interna con chiave - Pompa esterna			

30.032		Prezzo €	
	Finitura		
		Pompa Ø 30	Pompa Ø 34
	Vern. nera 3ch.		
Triplice con ferrogliera elettrica (art. 94082) Corsa aste mm 20 - Apertura int. con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna			

ACCESSORI


91.098...D/S		Non realizzabile con C10 C28	
Lunghezza			
mm. 50-60			
mm. 70-80			
mm. 90-100			
Pompa per art. 30.010/030 Specificare nell'ordine la misura (versione destra o sinistra)			

91.099...D/S		Non realizzabile con C10 C28	
Lunghezza			
mm. 50-60			
mm. 70-80			
mm. 90-100			
Doppia pompa per art. 30.012/032 Finitura pompa interna: nera - Specificare nell'ordine la misura (versione destra o sinistra)			

94.082D/S		
Finitura		
Verniciata nera		
Ferrogliera elettrica bassa Congegno automatico antichiusura (antiripetitore). Riscontro regolabile. Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 30.010/012/030/032 Articolo destro o sinistro (specificare)		
VERSIONE DX		

94.063D/S		
Finitura		
Verniciata nera		
Riscontro elettrico Congegno automatico antichiusura (antiripetitore). Riscontro regolabile. Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 30.010/012/030/032 Articolo destro o sinistro (specificare)		
VERSIONE DX		

32.1000

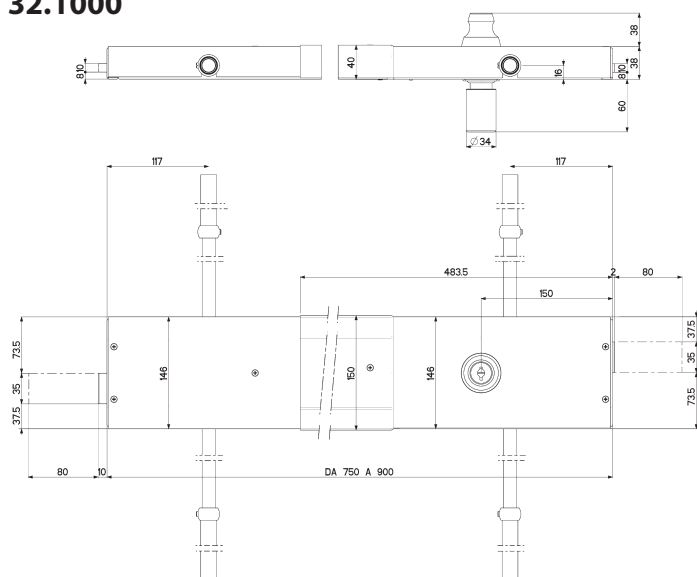

Caratteristiche

- Serrature estensibili a 6 punti di chiusura
- Entrata chiave mm 150
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm 50
- Chiavistelli laterali sez. mm 10x35, corsa mm 80
- Apertura interna con chiave, con pompa-cilindro doppia
- L'articolo fornito destro e sinistro (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: verniciata bronzo

Dotazione di serie:

- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N
- coppia ferrogliere art. 94134
- n.4 passanti aste art. 99152
- n.2 cavallotti art. 99153
- n.2 boccole a pavimento art. 99151
- aste art. 93179
- viti e minuteria

3 chiavi
art. 92105



32.1000


Finitura

Verniciata bronzo

Laterale

Doppia pompa esterna/interna
Apertura interna con chiave cifrata
Estensibile da cm 75 a cm 90
Corso aste mm 20
Altezza mm 150 - Spessore mm 38
Aste comprese registrabili da cm 73,5 a cm 136,5

AD ESAURIMENTO

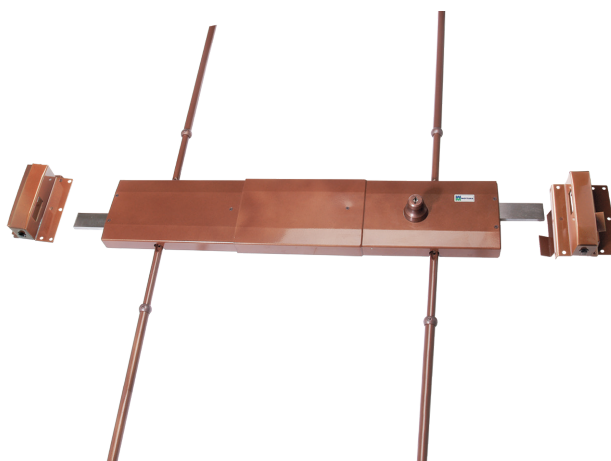

ARTICOLI AD ESAURIMENTO


94.134D/S

Finitura


Verniciata bronzo

Coppia ferrogliere registrabili a muro
per art. 32.1000
Specificare nell'ordine per serratura DX o SX

AD ESAURIMENTO



49.120

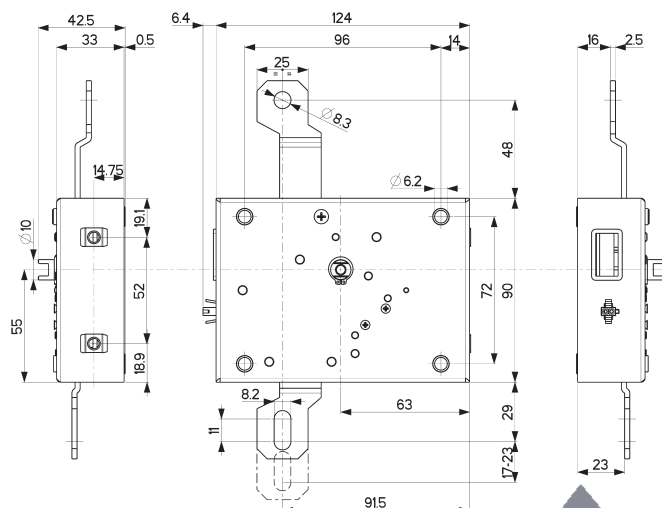

Caratteristiche

Versione per porte blindate


Blocca aste - funzionamento a batteria

Chiusura supplementare che completa qualsiasi serratura su porte blindate, anche già installata, con corsa aste compresa tra 17 e 23 mm

- Chiusura verticale
- Fissaggio con boccole e/o dadi in gabbia frontali
- Piastra di fissaggio (opzionale art. 94399/400)
per facilitarne il fissaggio e la regolazione
- Apertura/chiusura interna con pomolo
- Apertura/chiusura esterna da tastiera con codice elettronico
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri, alto (specificare nell'ordine)

Aste non comprese.

Si consigliano art. 93316/317/318



BLINDATO

APPLICARE

49.120D/S..

Finitura

Bronzata (BR)

Cromata (CR)

Ottone (OT)


PVD oro (PV)

Anod. argento (AA)

Cromo satinato (CS)

Dotazione di serie:

- Blocca aste zincato
- Mostrina esterna a tastiera art. 99716
- Mostrina interna art. 95321..
- Cavi di collegamento art. 99718
- Porta batteria cablato art. 99720
- Batteria 9volt 6LR61
- Pomolo con codolo regolabile
- Perno aggancio asta



49.130D/S..

Finitura

Bronzata (BR)

Cromata (CR)

Ottone (OT)

PVD oro (PV

Anod. argento (AA)


Cromo satinato (CS)

Dotazione di serie:

- Blocca aste finitura verniciata
- Mostrina esterna a tastiera art. 99716
- Cavo di collegamento art. 99717
- Batteria 9volt 6LR61
- Perno aggancio asta
- Viti e dadi di fissaggio



49.130

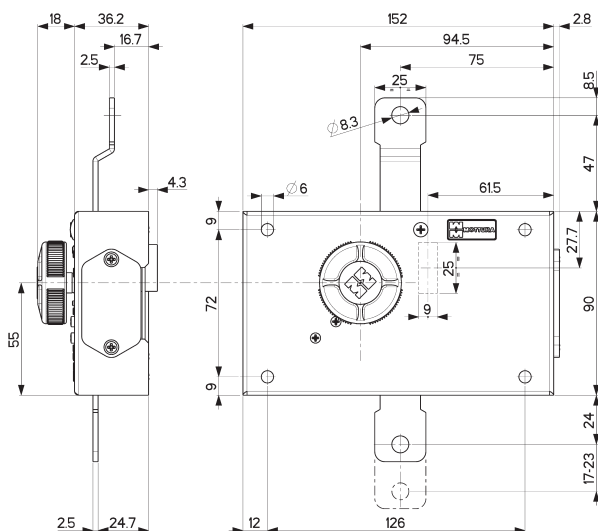

Caratteristiche

Versione da applicare


Blocca aste - funzionamento a batteria

Chiusura supplementare che completa qualsiasi serratura da applicare, anche già installata, con corsa aste compresa tra 17 e 23 mm

- Chiusura verticale
- Fissaggio con viteria in dotazione
- Apertura/chiusura interna con pomolo
- Apertura/chiusura esterna da tastiera con codice elettronico
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri, alto (specificare nell'ordine)

Aste non comprese

Si consigliano art. 93316/317/318





VARIE MOTTURA SERIE 49

93.316				99.251				99.253			
Finitura				Sbalzo / prolunga per aste per collegare X-Code a serrature con corsa aste mm 40 Conf. da 10 pezzi				Sbalzo / prolunga per aste per collegare Astablock®, X-Code a serrature serie 50.555 - 85.555 Conf. da 10 pezzi			
Verniciate											
Zincate											
Coppia aste Ø 18 mm registrabili n.1 da 17,5 a 24,5 cm n.1 da 51 a 81,5 cm di collegamento per X-Code											

93.317				93.318				99.513..			
Finitura				Finitura				Finitura			
Verniciata				Verniciata				(BR) Bronzata			
Zincata				Zincata				(CR) Cromata			
Asta Ø 18 mm registrabile da 17,5 a 24,5 cm di collegamento tra X-Code e serratura principale				Asta Ø 18 mm registrabile da 51 a 81,5 cm				(OL) Ottone lucido			
								(PV) PVD oro			
								(AA) Anod. argento			
								(NS) Nichel satinato			
								Pomolo sagomato completo di grano di fissaggio.			


94.399D/S				99.716..			
Piastra di collegamento per posa art. 49.120 (X-Code) su serrature standard 52.571 ecc. Dimensioni mm 134x204 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)				Finitura			
				(BR) Bronzata			
				(CR) Cromata			
				(OT) Ottone			
				(PV) PVD oro			
				(AA) Anod. argento			
				(CS) Cromo satinato			
				Mostrina esterna con tastiera a membrana - X-Code. Corpo centrale in finitura nera. (mm 70x95x15)			

94.400D/S				99.717			
Piastra di collegamento per posa art. 49.120 (X-Code) su serrature con mezzo giro superiore 52.505 ecc. completa di sbalzo Dimensioni mm 134x195 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)				Prezzo €			
				15,31			
				Cavo di collegamento mostrina esterna - blocca aste X-Code 49.130. Lunghezza cavo mm 110			

94.401				99.718			
Finitura				Cavo di collegamento mostrina esterna - blocca aste X-Code 49.120. Lunghezza cavo mm 450			
Nera							
Testiera di finitura per portabatterie X-Code art. 49.120 Dimensioni mm 57x33x1							

95.321..				99.720			
Finitura				Portabatterie cablo per X-Code art. 49.120 Batteria non compresa Lunghezza cavo mm 1.500 ca Non utilizzare portabatterie di versioni precedenti (99604/677), può danneggiare irreversibilmente il sistema X-Code.			
Anod. argento							
Anod. bronzo							
Ottone							
Cromo satinato							
Mostrina interna mm 52x70 con foro Ø 9,5 mm, completa di supporto in plastica Conf. da 10 pezzi							

52.N471/871

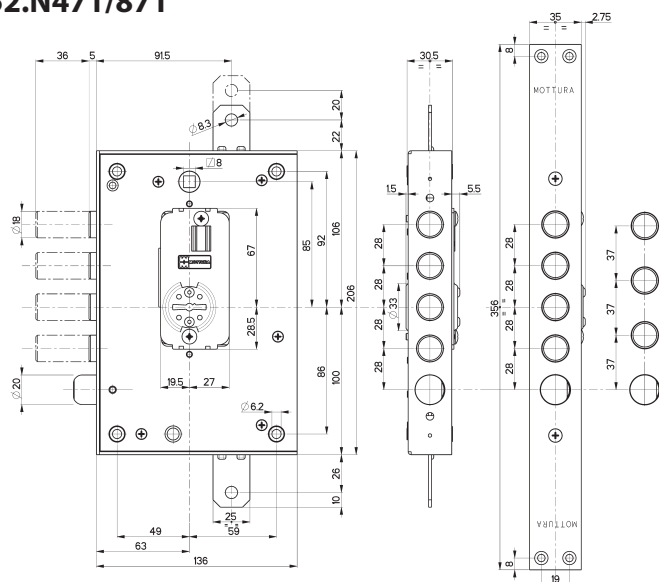

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa 36 mm
- Corsa aste 20 mm
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- nucleo Compact™ art. 91067
- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5
- mostrina interna art. 95169 versione senza maniglia
- mostrina interna art. 95166 versione con maniglia
- mostrina esterna art. 95323


A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92294/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92295/5
- chiavi gambo mm 70 art. 92296/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5

Le serrature possono essere fornite con nucleo in plastica montato art. 92070.



3/5 chiavi 40 mm art. 92293/5



Art. 99101V5




Art. 99101N5




52.N471	
	3 chiavi
	5 chiavi
Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8 Mezzo giro reversibile Gli altri accessori non sono compresi	

CHIAVI A RICHIESTA

50 mm, Art. 92294/5



60 mm, Art. 92295/5




70 mm, Art. 92296/5



52.N871	
	3 chiavi
	5 chiavi
Triplice ad infilare con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8 Mezzo giro reversibile Gli altri accessori non sono compresi	

RICAMBIO COMPACT™ 91067D/S



A RICHIESTA


Leva di rinforzo sui chiavistelli



A RICHIESTA


Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209

Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

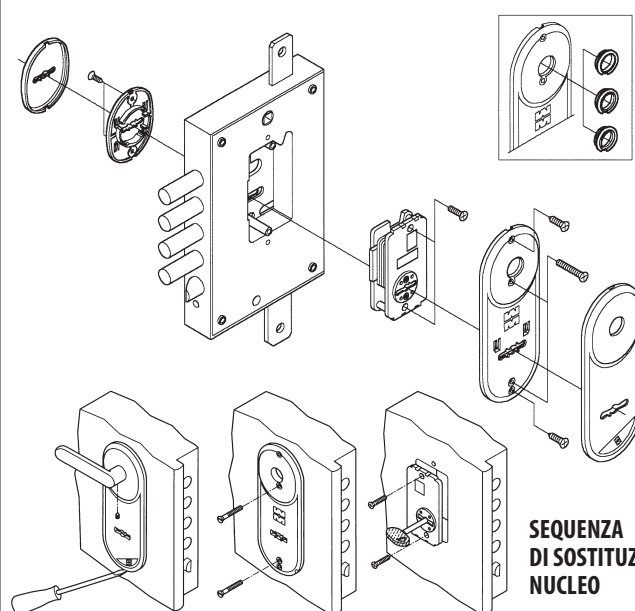

SEQUENZA DI SOSTITUZIONE NUCLEO

52.572

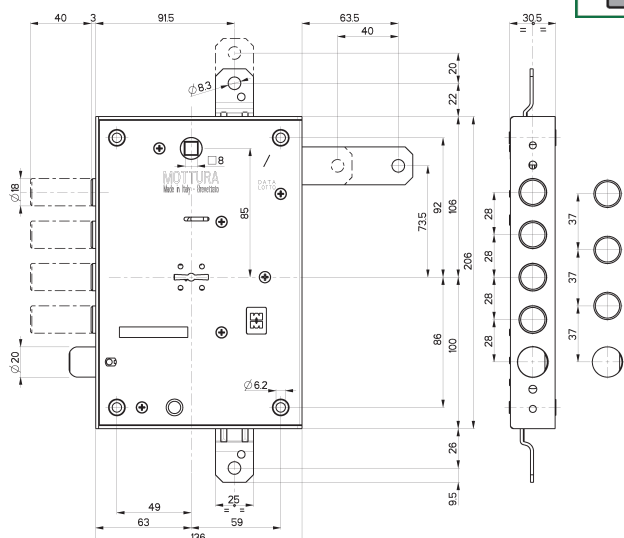

Caratteristiche

Variazioni interassi:28 -37

- Quintuplice
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa 40 mm
- Corsa aste 20 mm
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186
- chiave TIPO Y art. 92318



52.572




3 chiavi

5 chiavi

Quintuplice con mezzo giro Ø 20
azionato da chiave e quadro maniglia 8
Mezzo giro reversibile
Gli altri accessori non sono compresi

CHIAVI A RICHIESTA



52.584




3 chiavi

5 chiavi

Quintuplice senza mezzo giro
Gli altri accessori non sono compresi

RICAMBIO EASY GO 91384/1075



A RICHIESTA
Leva di rinforzo
sui chiavistelli



A RICHIESTA
Leva di rinforzo
+ Certificazione UNI EN 12209

Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.




A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa tipo Y
aziona 1/2 giro e 2 mandate

CHIAVE TIPO Y
art. 92318



54.588/788

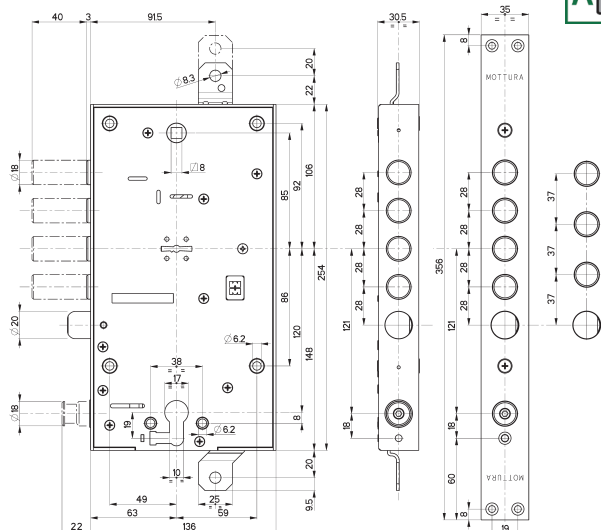

Caratteristiche

Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo.

Variazioni interassi:28 -37

- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa 40 mm per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø 18 mm con corsa 22 mm per serratura inferiore
- Corsa aste 20 mm
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi kaki gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323


A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186

Il cilindro, la leva di aggancio semiapertura art. 99236 e gli altri accessori non sono compresi.

<p>3/5 chiavi 40 mm KAKI art. 92187/5</p> 	<p>Art. 99101V5</p> 
<p>Art. 99101N5</p> 	<p>CHIAVE DI SERVIZIO art. 92186</p> 

**SERRATURE DIPENDENTI. AZIONARE PRIMA A E POI B
CHIUSURA ENTRATA CHIAVE DELLA SERRATURA SUPERIORE**



SERRATURA INFERIORE CON SEMIAPERTURA INDIPENDENTE


54.588



3 chiavi

5 chiavi


Serratura superiore triplice 4 mandate
con mezzo giro Ø 20 reversibile azionato
da chiave e quadro maniglia  8.
Serratura inferiore laterale a cilindro a 2
mandate azionante mezzo giro fermo-notte
e chiusura entrata chiave superiore.

**CHIAVI A
RICHIESTA**

RICAMBIO

EASY GO™

91384/107D/S



A RICHIESTA

Leva di rinforzo sui chiavistelli



A RICHIESTA

**Leva di rinforzo
+ Certificazione UNI EN 12209**

Nota: A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

The technical drawing illustrates the SPS 6000-10000 unit from three perspectives:

- Front View (Top):** Shows two large circular fans with concentric ring patterns. Dimensions include a total width of 915 mm, a height of 106 mm, and internal clearances of 85 mm and 92 mm between components.
- Side View (Right):** Displays the profile of the unit with a total depth of 34 mm. It features six circular ports along its length, with a central section having a diameter of $\varnothing 50$ mm and a total length of 581 mm.
- Top View (Bottom):** Provides a plan view of the unit's footprint, measuring 174 mm by 280 mm. It shows mounting feet with a base diameter of $\varnothing 18$ mm and various clearance dimensions such as 30 mm, 4 mm, and 9.5 mm.

- Triplice
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa 30 mm - Corsa aste 20 mm
- Cilindro a pressione di nuova concezione (meccanismo a 8 gorges oscillanti)
- Doppia mappa protetta con uno spessore di mm 20 sull'entrata chiave
- Chiusura interna con pomolo, sblocco rapido della porta in caso di necessità
- Chiave padronale che aziona entrambi i meccanismi:
 - » superiore con cilindro a pressione
 - » inferiore a doppia mappa
- Chiave di servizio abilitata al solo funzionamento della serratura superiore
- Tutti gli articoli sono forniti destri o sinistri (specificare nell'ordine)

Gli altri accessori non sono compresi.

<p>4 chiavi 25 mm art. 92271</p>  <p>←→ 25 mm</p>	<p>2 chiavi 15 mm art. 92272</p>  <p>←→ 15 mm</p>
--	--

4+2 chiavi

Serrablocca doppia con mezzo giro
comando esterno con chiave,
comando interno con pomolo.
Entrata chiave mm 63

- **chiavi padronali** gambo mm 50 art. 92271/50
gambo mm 68 art. 92271/68
- **chiavi di servizio** gambo mm 28 art. 92272/28
gambo mm 50 art. 92272/50
- **boccola quida chiave parte interna** art. 99102

Art. 99102



4+2 chiavi

Serrablocca doppia con mezzo giro
comando esterno con chiave e maniglia
comando interno con pomolo e maniglia.
Entrata chiave e maniglia mm 63

SERVIZIO

Piastra in acciaio al manganese
per posa Serie 62 - Art. 62.643/648
Dimensioni mm 132x280x2


Ricambio gorges completo di coperchio
per serie 62 - Art. 62.643/648



Piastra da saldare
per posa Serie 62 - Art. 62.643/648
Dimensioni mm 134x264x4

Ferrogliera per Serie 62
Variazione interassi: 28/37
Specificare nell'ordine
Dimensioni: mm 280x35x3

64.567

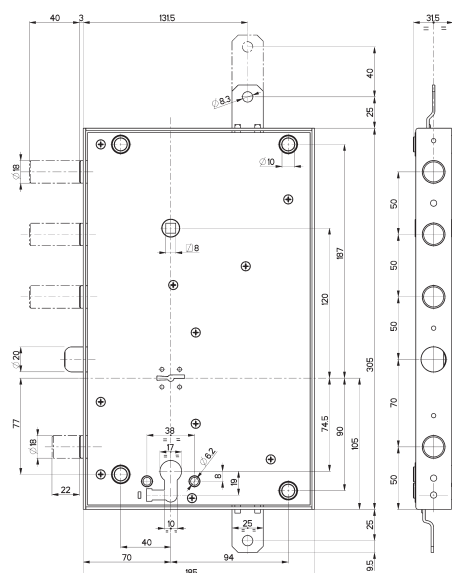

Caratteristiche

Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo

- Triplice
- Entrata chiave e pomolo mm 70
- Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa 40 mm per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø 18 mm con corsa 22 mm per serratura inferiore
- Corsa aste 40 mm
- Tutti gli articoli sono forniti destri o sinistri (specificare nell'ordine)


La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo 40 mm art. 92187
- mostrina interna art. 95314
- mostrina esterna art. 95315

Gli altri accessori non sono compresi.

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92270
- chiavi gambo mm 60 art. 92106
- chiavi gambo mm 85 art. 92188
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V/99101N
- chiave di servizio art. 92186

3 chiavi 40 mm art. 92187	Art. 99101N
	
Chiave servizio art. 92186	Art. 99101V
	

SERRATURE INDIPENDENTI


64.567



3 chiavi

Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo interno ed esterno. Serratura inferiore a cilindro europeo a 2 mandate.

CHIAVI A RICHIESTA




64.597




3 chiavi

Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo interno ed esterno. Serratura inferiore a cilindro europeo a 2 mandate.

CHIAVISTELLI ALLUNGATI A RICHIESTA



SERRATURE DIPENDENTI. AZIONARE PRIMA A E POI B BLOCCO SERRATURA SUPERIORE. SERRATURA INFERIORE INDIPENDENTE



94.049D/S



Piastra in acciaio al manganese per art. 64.567 abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm 188x324,5x2. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). **AD ESAURIMENTO.**

94.274



Finitura

Zincata


Testiera per art. 64.567 - 89.8567 con chiavistelli allungati. Dimensioni: mm 305x30x3

94.056D/S



Piastra in acciaio al manganese per art. 64.597 con rinforzo su entrata chiave (foro superiore Ø 53) abbinabile a Defender® Top System (foro inferiore). Dimensioni mm 188x323x2. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). **AD ESAURIMENTO.**

68.8100

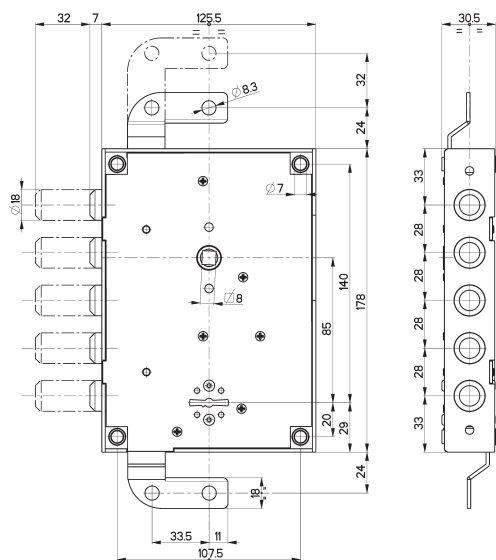

Caratteristiche

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia 63 mm
- Chiavistelli superiori tondi Ø 18 mm con corsa 32 mm
- Corsa aste 32 mm

La serratura è corredata da:


- 2 chiavi gambo 40 mm art. 92187/5
- mostrina art. 95223

Gli altri accessori non sono compresi.

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccola guida chiave sia esterne che interne art. 99101V5 o 99101N5

2 chiavi 40 mm
art. 92187/5




Art. 99101V5



Art. 99101N5



COMANDO CHIAVISTELLI MEDIANTE POMOLO E BLOCCO CON CHIAVE DOPPIA MAPPA



68.8100






2 chiavi



Triplice

Comando chiavistelli e aste tramite maniglia ☒ 8. Blocco serratura con chiave 2 mandate. L'articolo è ambidestro

**CHIAVI A
RICHIESTA**

ARTICOLI AD ESAURIMENTO

94.402


Piastra in acciaio al manganese
per posa Serie 68 - Art. 68.8100
Dimensioni mm 129x188x2



94.091

Piastra da saldare
per posa Serie 68 - Art. 68.8100
Dimensioni mm 129x188x4



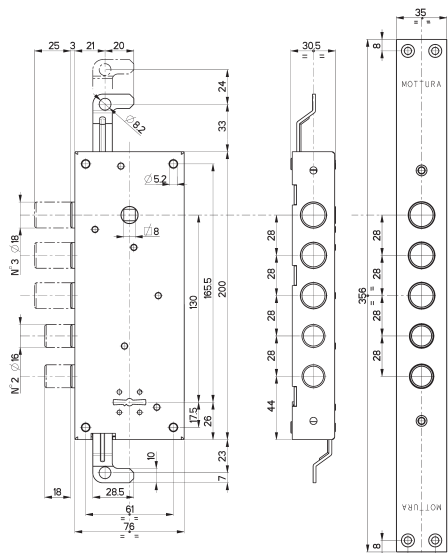

2 chiavi

Triplice
Comando chiavistelli superiori Ø 18 e aste
tramite maniglia  8. Comando chiavistelli
inferiori Ø 16 e blocco serratura con chiave
2 mandate. L'articolo è ambidestro

68.8200/l



2 chiavi

Triplce ad infilare


Comando chiavistelli superiori Ø 18 e aste tramite maniglia  8. Comando chiavistelli inferiori Ø 16 e blocco serratura con chiave 2 mandate. L'articolo è ambidestro

50 mm, Art. 92269/5


60 mm, Art. 92106/5

85 mm, Art. 92188/5


72.785/4

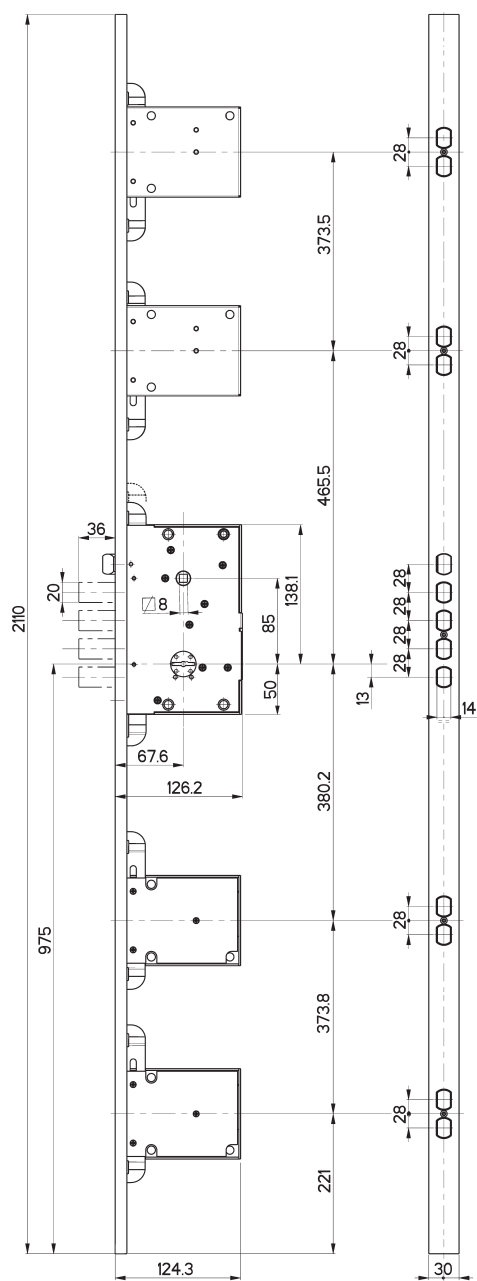

3 chiavi 36 mm
art. 92229/5



72.785/2



3 chiavi

Triplice con mezzogiro e 2 deviatori ad infilare

Serratura con mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia  8

Mezzo giro reversibile

Entrata chiave e maniglia mm 67

Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 36

Corsa aste 20 mm

Completa di:

- n.2 deviatori a 2 catenacci
- n.1 canalina di fissaggio mm 2110x30
- n.1 testiera di finitura mm 2110x30
- n.1 ferrogliera mm 2110x40
- n.3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- n.1 mostrina interna art. 95224
- n.1 mostrina esterna art. 95223

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Gli altri accessori non sono compresi

Versione
destra
lato
interno



72.785/4



3 chiavi

Triplice con mezzogiro e 4 deviatori ad infilare

Serratura con mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia  8 - Mezzo giro reversibile - Entrata chiave e maniglia mm 67 - Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 36 - Corsa aste 20 mm

Completa di:

- n.4 deviatori a 2 catenacci
- n.1 canalina di fissaggio mm 2110x30
- n.1 testiera di finitura mm 2110x30
- n.1 ferrogliera mm 2110x40
- n.3 chiavi mm 36 art. 92229/5
- n.1 mostrina interna art. 95224
- n.1 mostrina esterna art. 95223


Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Gli altri accessori non sono compresi

Versione
destra
lato
interno



ARTICOLI AD ESAURIMENTO


98.SR028D/S



Triplice

Serratura di ricambio con mezzo giro reversibile.
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Completa di mostrina est/int 95225


98.8SR02800

**Triplce a cilindro**


Serratura di ricambio con mezzo giro reversibile.
L'articolo è ambidestro

**CHIAVI A
RICHIESTA**

60 mm, Art. 92102/5



86.410 Con maniglia di emergenza

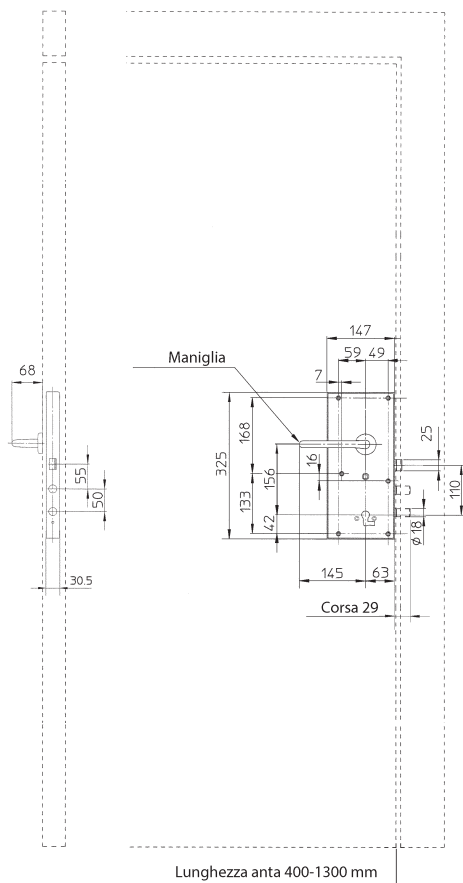

86.410



UNI EN 179



Laterale, con 2 punti di chiusura

Versione destra e sinistra.
Possibilità di montare cilindri doppi (chiusura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (chiusura della porta da un solo lato, interno oppure esterno).

Riarmo rapido con maniglia interna.

Dalla parte esterna è possibile azionare solo il mezzo giro applicando una maniglia nel quadro inferiore. Adatto esclusivamente per porte blindate ad un'anta.

Nella confezione sono compresi:

- serratura
- maniglia completa di mostrina interna finitura nero oppure ottone

Non sono compresi:

- cilindro
- mostrine
- Defender®

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 179, CON MARCATURA

Nota:

Per serie 86410/430 (Gorilla® maniglia) occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "a spingere" o "a tirare"

La foto rappresenta la versione destra

86.430



UNI EN 179



Triplice, con 6 punti di chiusura

Versione destra e sinistra.
Possibilità di montare cilindri doppi (chiusura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (chiusura della porta da un solo lato, interno oppure esterno).

Riarmo rapido con maniglia interna.

Dalla parte esterna è possibile azionare solo il mezzo giro applicando una maniglia nel quadro inferiore. Adatto esclusivamente per porte blindate ad un'anta. Può essere equipaggiato di deviatori con interassi 28/37/50/53 mm.

Nella confezione sono compresi:

- serratura
- maniglia completa di mostrina interna finitura nero oppure ottone
- due deviatori e aste

Non sono compresi:


- cilindro
- mostrine
- Defender®

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 179, CON MARCATURA

Nota:


Per serie 86410/430 (Gorilla® maniglia) occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "a spingere" o "a tirare"

86.430 Con maniglia di emergenza

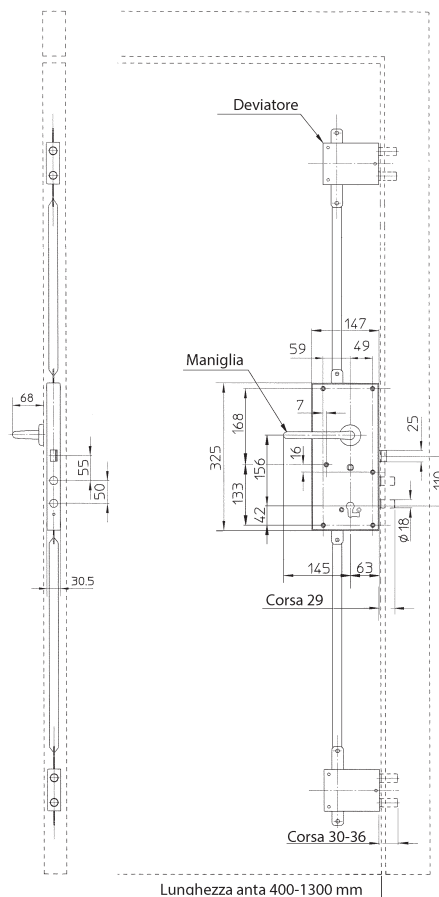

Le foto rappresentano la versione DX lato interno, se non diversamente specificato

86.510 Con maniglione antipanico

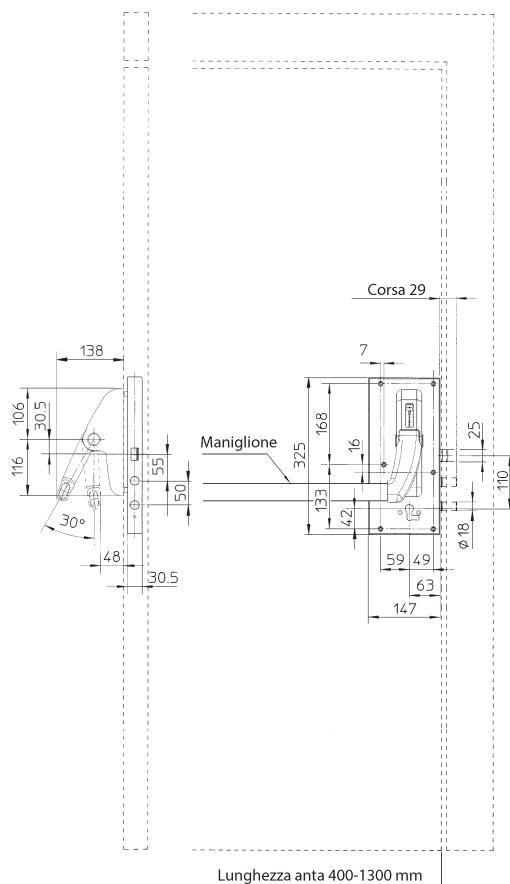

86.510



Laterale, con 2 punti di chiusura

Versione destra e sinistra.
Possibilità di montare cilindri doppi (chiusura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (chiusura della porta da un solo lato, interno oppure esterno).
Dalla parte esterna è possibile azionare solo il mezzo giro applicando una maniglia nel quadro inferiore.
Adatto esclusivamente per porte blindate ad un'anta.

Nella confezione sono compresi:

- serratura
- gruppo maniglione
- barra rossa per porte larghezza max 1300 mm


Non sono compresi:

- cilindro
- mostrine
- Defender[®]

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1125, CON MARCATURA ®


Nota:

Per serie 86510/530 (Gorilla[®] maniglione), specificare solo destro o sinistro. (La porta è sempre a spingere)



La foto rappresenta la versione destra

86.530

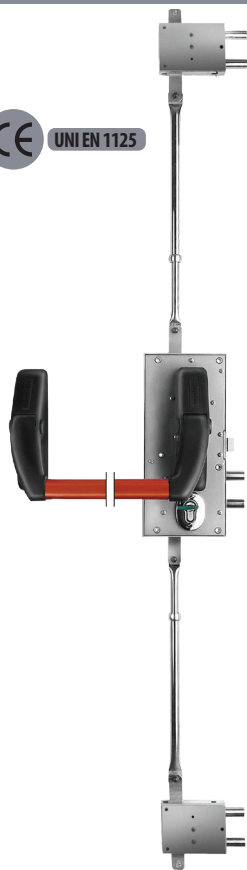

Triplice, con 6 punti di chiusura

Versione destra e sinistra.
Possibilità di montare cilindri doppi (chiusura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (chiusura della porta da un solo lato, interno oppure esterno).
Dalla parte esterna è possibile azionare solo il mezzo giro applicando una maniglia nel quadro inferiore.
Adatto esclusivamente per porte blindate ad un'anta. Può essere equipaggiato di deviatori con interassi 28/37/50/53 mm.

Nella confezione sono compresi:

- serratura
- gruppo maniglione
- barra rossa per porte larghezza max 1300 mm
- due deviatori con aste telescopiche.

Non sono compresi:


- cilindro
- mostrine
- Defender[®]

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1125, CON MARCATURA ®

Nota:

Per serie 86510/530 (Gorilla[®] maniglione), specificare solo destro o sinistro (la porta è sempre a spingere)

86.530 Con maniglione antipanico

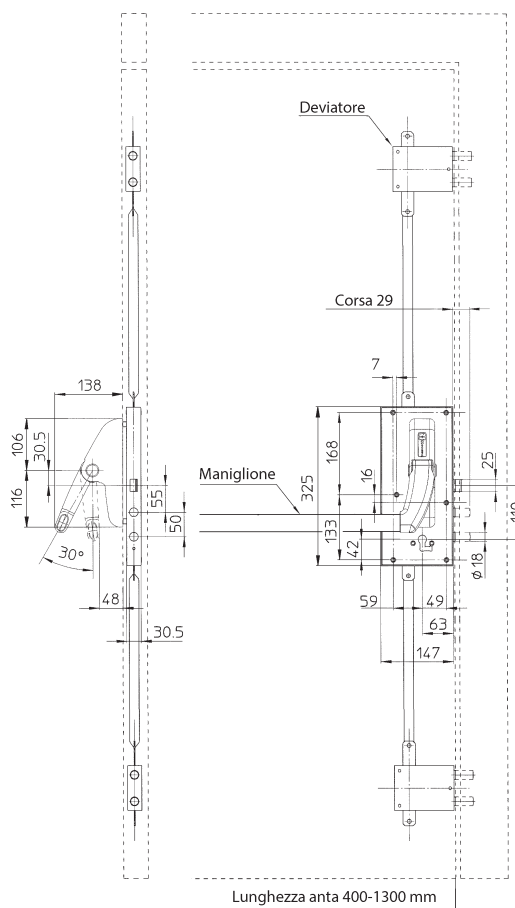

<p>94.077510D/S</p> <p>Ferrogliera elettrica per art. 86410/86430/ 86510/86530 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>Nota: Per serie 86410/430 (Gorilla® maniglia) occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "a spingere" o "a tirare". Per serie 86510/530 (Gorilla® maniglione), specificare solo destro o sinistro (la porta è sempre a spingere).</p>		<p>94.078</p> <p>Piastrina di spessore per ferrogliere elettriche da utilizzare in caso di regolazione mezzo giro</p>	
		<p>94.324</p> <p>Ferrogliera nichelata per art. 86.410/86.430 - 86.510/86.530 mm 240x35</p>	

<p>94.326</p> <p>Ferrogliera nichelata per mezzogiro serie 86 mm 80x35</p>	
<p>99.637</p> <p>Kit microinterruttore per serie Gorilla® (verifica lo stato porta aperta/chiusa) Massimo commutabile 3A - 125V c.a. AD ESAURIMENTO</p>	


<p>SERRATURA SINISTRA</p> <p>1</p> <p>86.410..SX 86.430..SX</p>	<p>SERRATURA DESTRA</p> <p>2</p> <p>86.410..DX 86.430..DX</p>	<p>SERR. SINISTRA 1/2 GIRO ROV.</p> <p>3</p> <p>86.410..SXR 86.430..SXR</p>	<p>SERR. DESTRA 1/2 GIRO ROV.</p> <p>4</p> <p>86.410..DXR 86.430..DXR</p>
---	---	---	---

Per facilitare gli ordini delle serrature, sono riportati i 4 possibili esempi di apertura della porta.
Nei casi 3 e 4, solo per gli articoli 86410/460, occorre specificare nell'ordine: **mezzo giro rovesciato**.



<p>SPINGERE SERR. SINISTRA</p> <p>1</p> <p>86.510..SX 86.530..SX</p>	<p>SPINGERE SERR. DESTRA</p> <p>2</p> <p>86.510..DX 86.530..DX</p>
--	--

Per facilitare gli ordini delle serrature, sono riportati 2 possibili esempi di apertura della porta.





VARIE MOTTURA SERIE 89

89571ML25



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

L'articolo è ambidestro

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 60 testa kaki

n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna

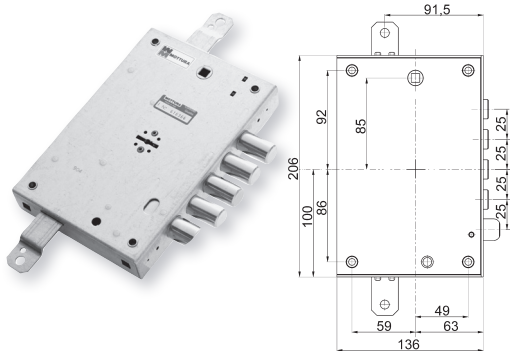

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

3 chiavi 60 mm

Mostrine incluse

898571D/S25Q



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE

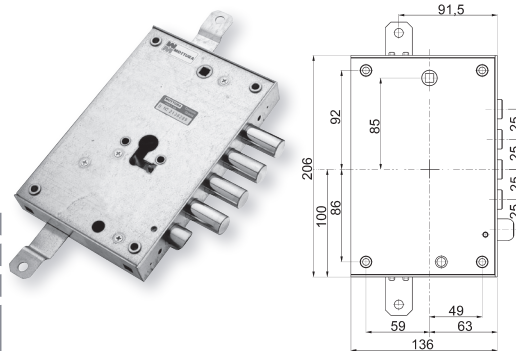

89723D/S5000



Triplice ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato solo da maniglia


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm

Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.5 chiavi doppia mappa mm 50

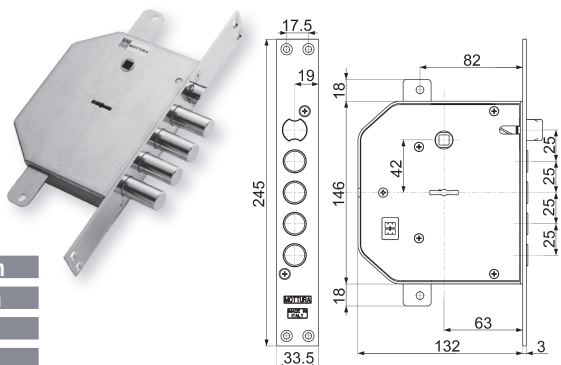

Dim. 132 x 146 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

5 chiavi 50 mm

898571D/S5AQ



Triplice con mezzo giro per cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 136 x 206


ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

NO REVERSIBILE

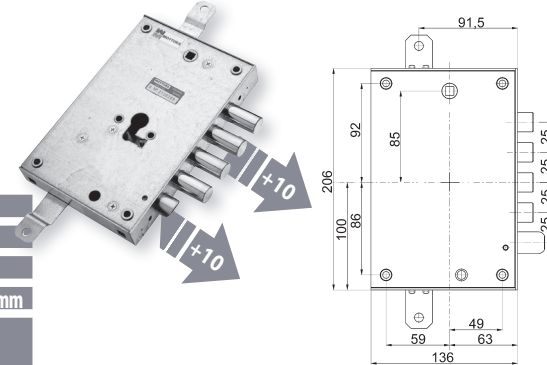

89671D/S



Triplice con predisposizione pompa/cilindro - Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia


Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura deve essere abbinata ai cilindri

cod. FP8D5336F1 - F48D5336F1- FP8D5353 - F48D5353

oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500.

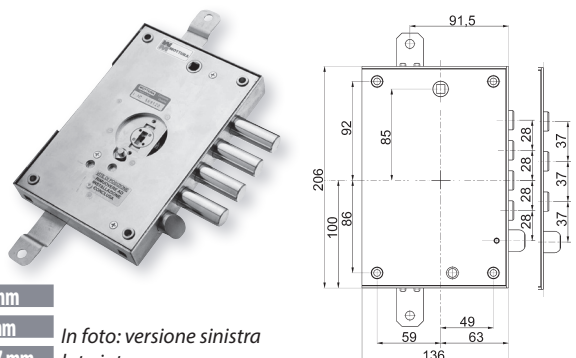

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHAIVE 63 mm

INTERASSE 28/37 mm

In foto: versione sinistra
lato interno

91300C500

Doppia pompa cilindro con dispositivo antigiraldello completo di lanterna e mostrina.

Ricambio per serratura 89671



89740

Triplice ad infilare con mezzo giro


Mezzo giro 25x12 mm reversibile azionato da chiave e maniglia
Chiavistello 60x12 mm corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
Testiera 300x25x3 mm
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 36 testa nera
n.1 mostrina interna (ottone) + n.1 mostrina esterna (ottone)
n.1 boccola pavimento
n.1 ferrogliera (300x25x3 mm)

Dim. 118 x 183 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

3 chiavi 36 mm

Mostrine Incluse

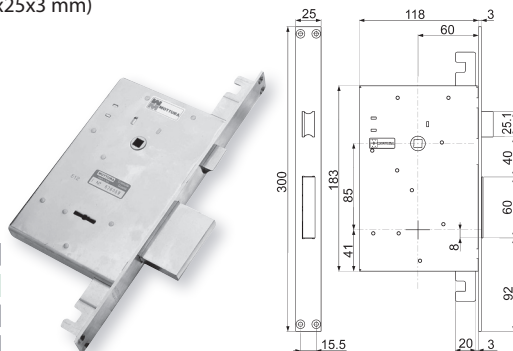

8985740

8985740Q



Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro europeo

Doppio sistema anti-intrusione (versione Q)


Mezzo giro 25x12 mm reversibile azionato da cilindro e maniglia
Chiavistello 60x12 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Testiera 300x25x3 mm
La serratura è corredata da:
n.1 ferrogliera (300x25x3 mm)
n.1 mostrina interna (ottone)
n.1 mostrina esterna (ottone)
Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 118 x 183 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

Mostrine Incluse

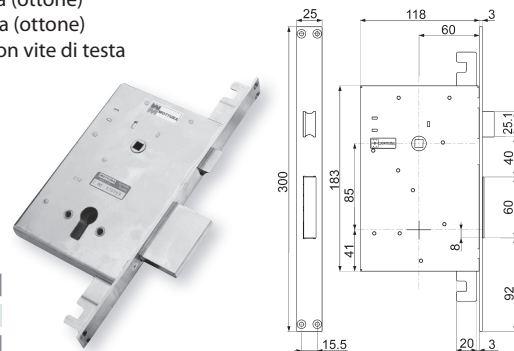

89580D/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro 20x5 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistello 70x15 mm, corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 60 testa kaki
n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna


N.4 BOCCOLE
con brugola incassata

Dim. 136x206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

3 chiavi 60 mm

Mostrine Incluse

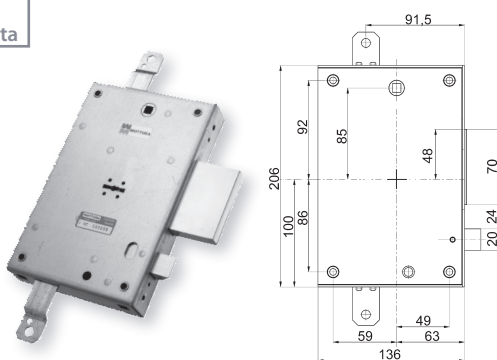

89780D/S



Triplice ad infilare con mezzo giro


Mezzo giro 20x15 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistello 70x15 mm, corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n.3 chiavi doppia mappa mm 60 testa kaki
n.1 mostrina interna + n.1 mostrina esterna

Dim. 136x206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

3 chiavi 60 mm

Mostrine Incluse

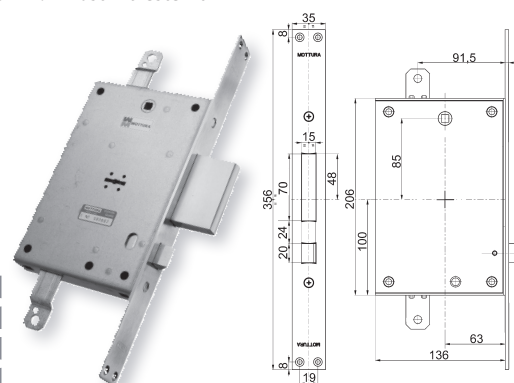

89571D/S7845

Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con attacco Mottura
Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)




Dim. 146 x 206

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 25 mm

In foto: versione sinistra
lato esterno



94.264

Ferrogliera nichelata

per serratura art. 89780
Dimensione mm 356x35x3



898461MSD/SQ



Triplice tipo Serrablinda

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole speciali...

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

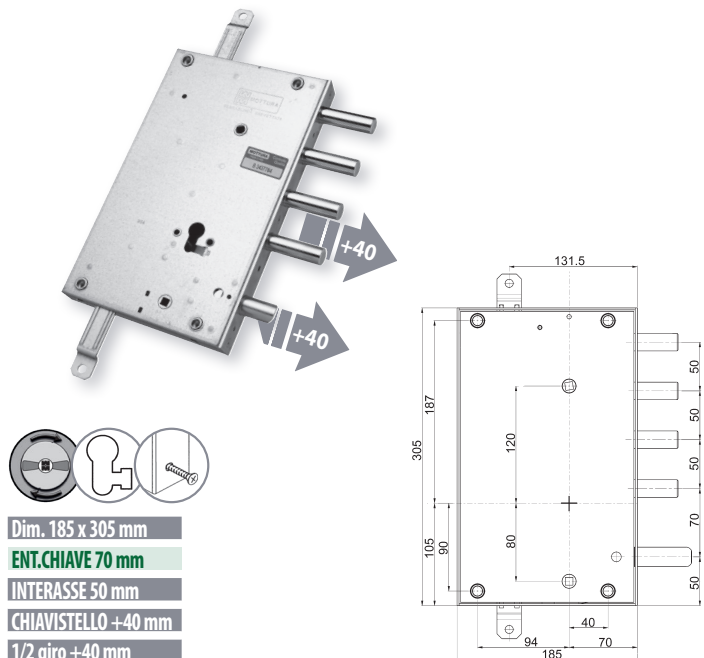

898567D/S00Q



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Serratura superiore triplice con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo

Blocco con cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Chiavistelli superiori Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura e con vite di testa

Fori fissaggio Defender® Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)

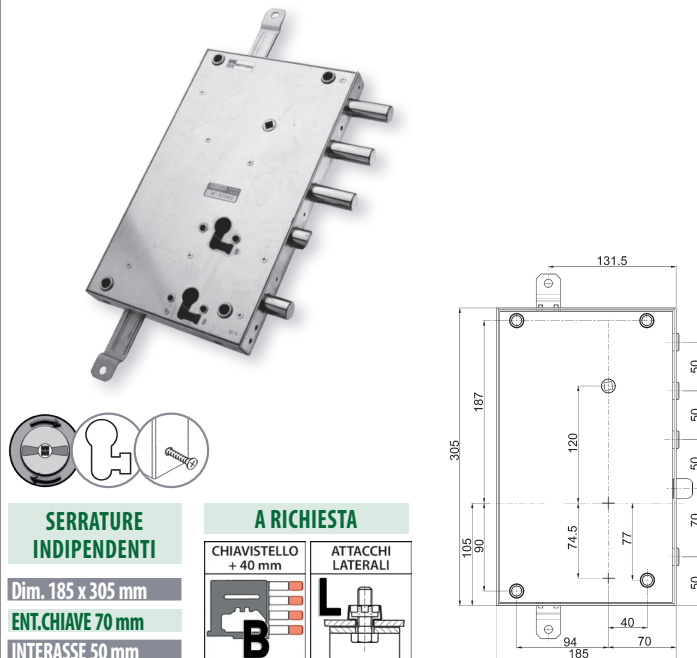

898593D/SQ



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n.4 boccole

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Serratura superiore con chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm.

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia

Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø 18 con corsa 18 mm e blocco della serratura superiore. Fermo-notte indipendente azionato da quadro maniglia inferiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

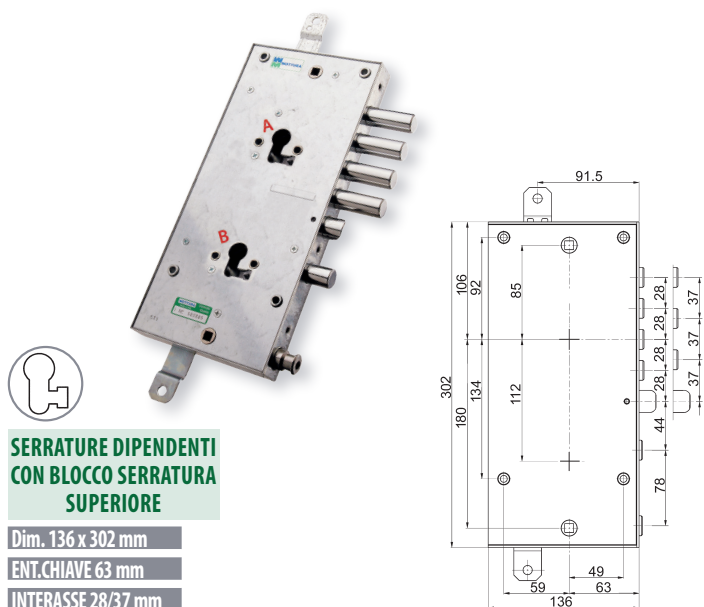

898793D/SQ



Triplice ad infilare con mezzo giro per doppio cilindro

Doppio sistema anti-intrusione (Q)


Serratura superiore con chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm.

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia

Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø 18 con corsa 18 mm e blocco della serratura superiore. Fermo-notte indipendente azionato da quadro maniglia inferiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con attacco Mottura

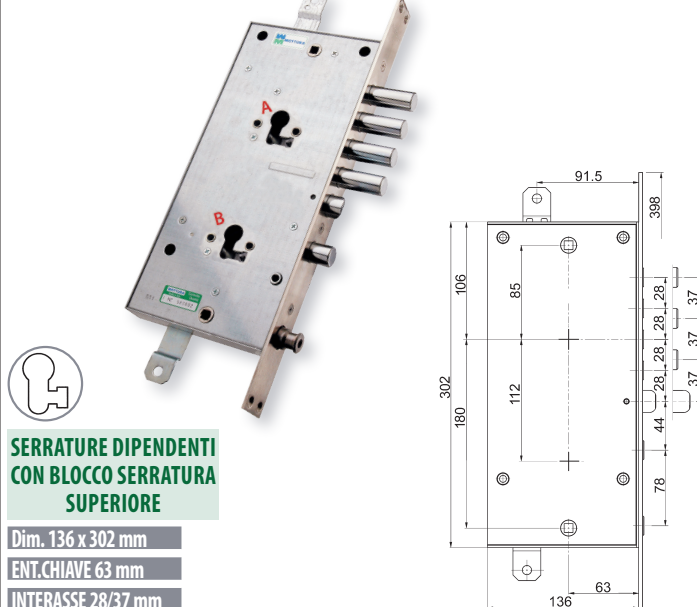

89595SPED/S

Triplice con mezzo giro - Interasse 37 mm

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm

Serratura inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore

Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Piastra di protezione su entrate chiavi

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa rossa



Easy
GO



**N.4 ATTACCHI
LATERALI**



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**


Dim. 141 x 302 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3+3 chiavi 40 mm

Mostrine Incluse

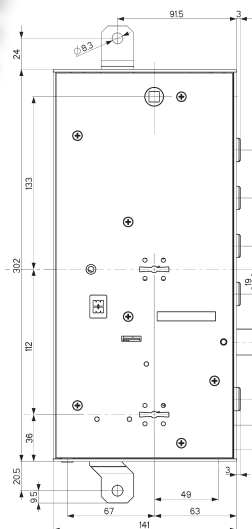

89795SPED/S

Triplice ad infilare con mezzo giro - Interasse 37 mm

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm

Serratura inferiore aziona mezzo giro e

chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Piastra di protezione su entrate chiavi

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.3 chiavi doppia mappa mm 40, testa rossa

attacchi aste ad infilare



Easy
GO



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**


Dim. 141 x 302 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3+3 chiavi 40 mm

Mostrine Incluse

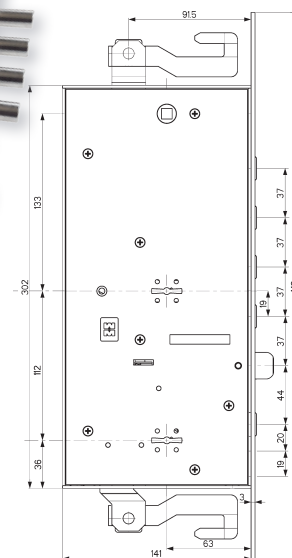

89597SPED/S

Triplice con mezzo giro - Interasse 37 mm

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro

e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Piastra di protezione su entrate chiavi

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.5 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio



Easy
GO



**N.4 ATTACCHI
LATERALI**



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**

Dim. 141 x 302 mm


ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

5 chiavi 40 mm

+ servizio

Mostrine Incluse

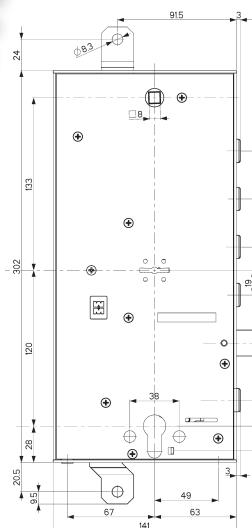

89797SPED/S

Triplice ad infilare con mezzo giro - Interasse 37 mm

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro

e chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Piastra di protezione su entrate chiavi

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n.5 chiavi doppia mappa mm 40, testa kaki

n.1 chiave di servizio

attacchi aste ad infilare



Easy
GO



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**

Dim. 141 x 302 mm


ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

5 chiavi 40 mm


+ servizio

Mostrine Incluse


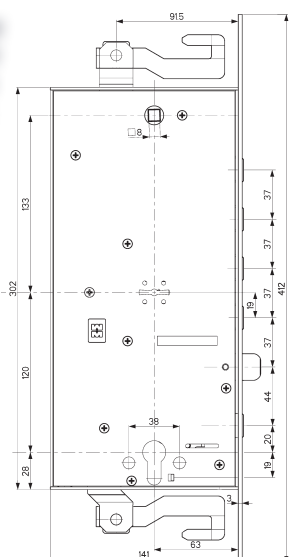


T


Disponibile a richiesta testiera 94437D/S (dim. 403x35x3 mm) - Costo € 8,55



INTERASSE 25 mm

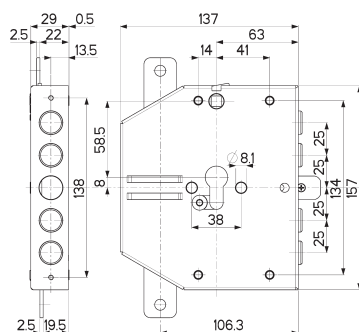

INTERASSE 25 mm

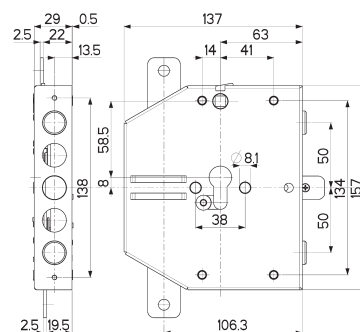



VARIE MOTTURA SERIE 893D

893D555D/S


3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 150 mm



Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 17 mm - Segnapasso di serie

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

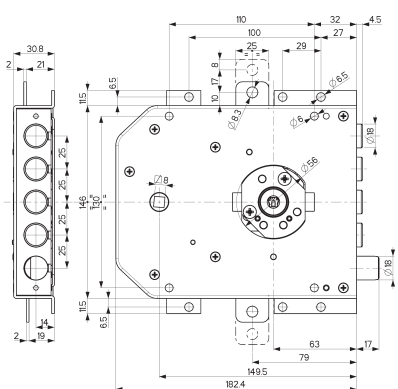

Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

893D565D/S


3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo con predisposizione pomolo

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave pomolo interno e maniglia

Entrata maniglia 150 mm - Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm

Corsa aste 17 mm


Segnapasso di serie - Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

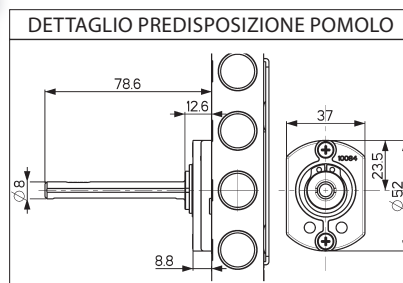
893D735D/S


3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi



Triplice con mezzo giro ad infilare

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - Completa con nucleo 3DKey®

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 150 mm



Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 17 mm - Segnapasso di serie

Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

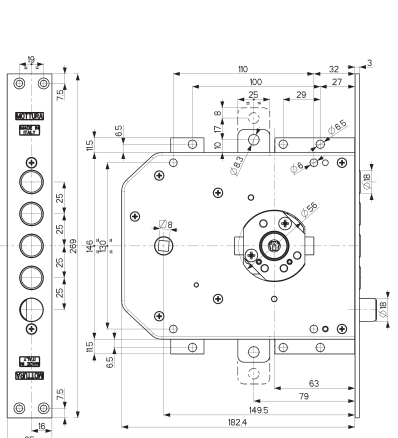

Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

893D745D/S


3 chiavi
1 chiave snodata + 2 chiavi
5 chiavi
1 chiave snodata + 4 chiavi



Triplice con mezzo giro ad infilare

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo con predisposizione pomolo

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave pomolo interno e maniglia

Entrata maniglia 150 mm - Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm


Corsa aste 17 mm

Segnapasso di serie - Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

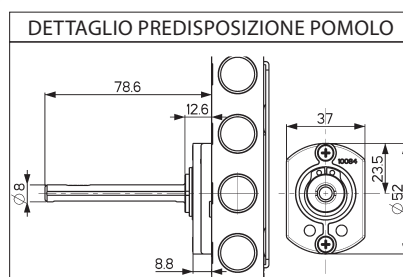

893D555D/SA..



- (A1) 3 chiavi padronali
(A2) 5 chiavi padronali



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo armo/riarmo

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 150 mm
Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 17 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine) - Dotazione chiavi:

1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione
3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

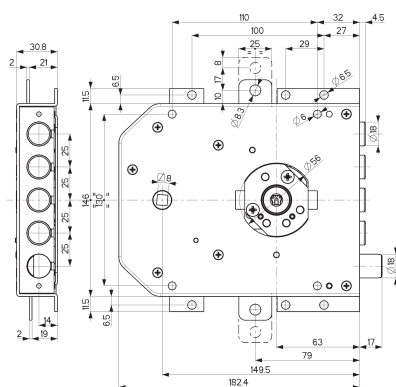

893D735D/SA..



- (A1) 3 chiavi padronali
(A2) 5 chiavi padronali



Triplice con mezzo giro ad infilare

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Completa di nucleo armo/riarmo


Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 150 mm
Chiavistelli Ø 18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 17 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine) - Dotazione chiavi:

1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione
3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353




Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

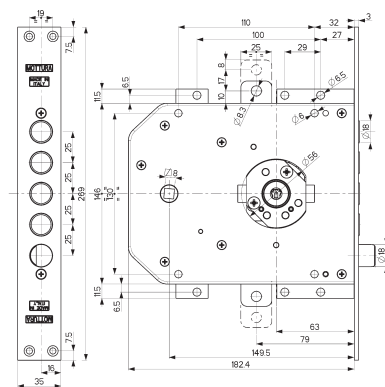

LE CHIAVI



chiavi gambo
snodato art. 92353

Maggiorazione per ogni chiave
in più rispetto alla dotazione

ACCESSORI A RICHIESTA

99.108

Base per boccola guida chiave



99.110

Boccole guida chiave sia interne che esterne



A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209

IMPIANTI SPECIALI



ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul nucleo.



91.057D/S		91.059D/SB	
<p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo</p>	<p>Nucleo di ricambio completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per art. 52.N571/N771 52.NR571/NR771 54.N587/N787 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>Versione sinistra vista posteriore</p>	<p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo MY KEY</p>	<p>Nucleo di ricambio completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey® N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per art. 52.N571/N771 - 52.NR571/NR771 - 54.N587/N787 normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>Nota: Questo nucleo, utilizzato in alternativa all'art. 91.057 sulle serrature Serie 52N, 54N di prima generazione, permette di avere le chiavi in versione MyKey®</p>

91.062D/S		91.063D/SB	
<p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo QUICK</p>	<p>Nucleo Quick di ricambio completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature Serie 52K - 54K L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>91062S vista posteriore</p>	<p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo QUICK MY KEY</p>	<p>Nucleo Quick di ricambio completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®. N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per serrature Serie 52K - 54K normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p>

91.064D/SB		91.065D/SB	
<p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo REPLAY</p>	<p>Nucleo ReplaY® di ricambio ricicfrabile completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature Serie 52Y - 54Y normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>91064SB vista posteriore</p>	<p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo REPLAY MY KEY</p>	<p>Nucleo ReplaY® di ricambio ricicfrabile completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®. N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per serrature Serie 52Y - 54Y normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p>

91.067D/SAU



Versione sinistra

compact™

Nucleo Compact™ di ricambio completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.

(specificare nell'ordine)
Per serrature normali
o con rinforzo chiavistelli **B**
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



91.074D/SB



Versione sinistra

Nucleo
REPLAY

Nucleo ReplaY® di ricambio ricicfrabile completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.

(specificare nell'ordine)
Per serrature con ricifatura chiavi di testa Serie 52Y - 54Y normali o
con rinforzo chiavistelli **B**
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



91.075D/SB



Versione sinistra

Nucleo
REPLAY
MY KEY

Nucleo ReplaY® di ricambio ricicfrabile completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®.



N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine).
Per serrature con ricifatura chiavi di testa Serie 52Y - 54Y normali
o con rinforzo chiavistelli **B**
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)






VARIE MOTTURA SERIE 3D

3D.100 - 3 chiavi		3D.100AR	Nucleo 3DKey® di ricambio armo/riarmo
3D.100 - 5 chiavi			
	Nucleo 3DKey® di ricambio Completo di 3/5 chiavi. Specificare nell'ordine n.chiavi		Completo di: 1 chiave di attivazione 1 chiave di disattivazione 3 chiavi padronali 1 chiave di servizio
		 	

3D.103 - 3 chiavi		3D.103AR	Nucleo 3DKey® di ricambio armo/riarmo
3D.103 - 5 chiavi			Predisposizione pomolo
	Nucleo 3DKey® di ricambio Predisposizione pomolo Completo di 3/5 chiavi. Specificare nell'ordine n.chiavi		Completo di: 1 chiave di attivazione 1 chiave di disattivazione 3 chiavi padronali 1 chiave di servizio
		 	

92.350		92.352	
Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione gambo mm 20		Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione gambo mm 40	
92.351		92.353	
Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione gambo mm 30		Chiave cifrata in aggiunta alla dotazione snodata - gambo mm 60	



CODICE	TIPOLOGIA	PAG.
321000	MOTTURA SERIE 32	81
30010_30/34	MOTTURA SERIE 30	80
30012_30/34	MOTTURA SERIE 30	80
30030_30/34	MOTTURA SERIE 30	80
30032_30/34	MOTTURA SERIE 30	80
3D100	MOTTURA SERIE 3D	107
3D100AR	MOTTURA SERIE 3D	107
3D103	MOTTURA SERIE 3D	107
3D103AR	MOTTURA SERIE 3D	107
49120D/S..	MOTTURA SERIE 49	82
49130D/S..	MOTTURA SERIE 49	82
52572	MOTTURA SERIE 52	85
52584	MOTTURA SERIE 52	85
52N471	MOTTURA SERIE 52N	84
52N871	MOTTURA SERIE 52N	84
54577	MOTTURA SERIE 54	86
54588	MOTTURA SERIE 54	87
54777	MOTTURA SERIE 54	86
54788	MOTTURA SERIE 54	87
62643	MOTTURA SERIE 62	88
62648	MOTTURA SERIE 62	88
62653	MOTTURA SERIE 62	89
62658	MOTTURA SERIE 62	89
64567	MOTTURA SERIE 64	90
64597	MOTTURA SERIE 64	90
688100	MOTTURA SERIE 68	91
688200	MOTTURA SERIE 68	92
688200/I	MOTTURA SERIE 68	92
72785/2	MOTTURA SERIE 72	93
72785/4	MOTTURA SERIE 72	93
86410	MOTTURA SERIE 86	94
86430	MOTTURA SERIE 86	94
86510	MOTTURA SERIE 86	95
86530	MOTTURA SERIE 86	95
89740	MOTTURA SERIE 89	98
8985740	MOTTURA SERIE 89	98
892571EFWQ	EFFEPI	18
892571KOWQ	OIKOS	45
892571W77Q	DIERRE	13
892571W87Q	DIERRE	13
89266ALMD/SQ	ALLMET	3
89371DE7D/SQ	DIERRE	10
89371DERD/SQ	DIERRE	10
89371EF4D/SQ	EFFEPI	18
893D.571D1D/S	DIERRE	16
893D.571DRD/S	DIERRE	16
893D.571DRD/SA	DIERRE	16
893D.571GRD/S	GARDESA	25
893D.571GRD/SA..	GARDESA	25
893D.573D1D/S	DIERRE	16
893D.573DRD/S	DIERRE	16
893D.573GRD/S	GARDESA	25
893D555D/S	MOTTURA SERIE 893D	103
893D555D/SA..	MOTTURA SERIE 893D	104
893D565D/S	MOTTURA SERIE 893D	103
893D571D/S8H	OIKOS	46
893D571D/S8HAR	OIKOS	46
893D573D/S8H	OIKOS	46

CODICE	TIPOLOGIA	PAG.
893D735D/S	MOTTURA SERIE 893D	103
893D735D/SA..	MOTTURA SERIE 893D	104
893D745D/S	MOTTURA SERIE 893D	103
893D851CD/SA..	SERIE 89C	62
893D852CD/S	SERIE 89C	61
893D855CD/S	SERIE 89C	61
893D855CD/SA..	SERIE 89C	62
893D856CD/S	SERIE 89C	61
893D856CD/S	SERIE 89C	61
894388D/S7MB	DIBI	9
894515D/S7EQ	FBS	22
894515D/SE7Q	FBS	22
894515M1D/SB	MASTER	40
894515M1D/SQ	MASTER	40
894515VID/SQ	SERIE 898V	72
894571GD/SUQ	GARDESA	26
894671D/S7AB	ALIAS	3
894671D/S7AQ	ALIAS	3
894765MAD/SB	MASTER	40
894765MAD/SQ	MASTER	40
894766MAD/SB	MASTER	40
894766MAD/SQ	MASTER	40
89520FAPD/S	FAPA	21
89555GARD/S	GARDESA	34
89555METD/S	METALNOVA	43
89555PIAD/S	PIACENTINI	48
89558CPCD/S	CPC	8
89561DERD/S	DIERRE	15
89561EFPD/S	EFFEPI	19
89561GD/S11	GARDESA	32
89561GD/S15	GARDESA	31
89561GD/S23	GARDESA	28
89561GD/S3	GARDESA	35
89561GD/S7	GARDESA	32
89561ME6LD/S	METALNOVA	43
89562DERD/S	DIERRE	15
89567GD/S4	GARDESA	35
89567GD/S8	GARDESA	32
89571ALMD/S	ALLMET	3
89571B37D/S	CIR	6
89571CPCD/S	CPC	7
89571CPCD/S	CPC	7
89571CPCD/S1	CPC	7
89571D/S7845	MOTTURA SERIE 89	98
89571D/SPAN	PAN	47
89571EF3D/S	EFFEPI	17
89571EFCd/S	EFFEPI	17
89571EMETD/S	METALNOVA	42
89571FAPD/S	FAPA	21
89571GD/S1	GARDESA	34
89571GD/S5	GARDESA	30
89571GRDD/S	GREG	37
89571ISAD/S0	ISALL	38
89571KOS035S	OIKOS	44
89571L7D/S5Z	CALABRO'	5
89571METD/S	METALNOVA	42
89571ML25	MOTTURA SERIE 89	97
89571MORA	MORA	44

CODICE	TIPOLOGIA	PAG.
89571MRD/S	EURODOOR	20
89571NE28	NEOBLIND	44
89571SAFD/S	SAFIR	48
89571TORD/S	TORTEROLO & RE	48
89580D/S	MOTTURA SERIE 89	98
89583MORA	MORA	44
89583TORD/S	TORTEROLO & RE	49
89587ALMD/S	ALLMET	4
89587CPD/S	CPC	7
89587CPCD/S	CPC	8
89587D/SPAN1	PAN	47
89587GD/S2	GARDESA	34
89587GD/S6	GARDESA	30
89587METD/S	METALNOVA	43
89588BBD/S	DIBI	9
89595EFCd/SN	EFFEPI	18
89595F37D/S	FARCOM	21
89595F37D/S1	FARCOM	21
89595SPED/S	MOTTURA SERIE 89	100
89597B37D/S	CIR	6
89597ISAD/S	ISALL	38
89597L7D/S5Z	CALABRO'	5
89597MRD/S	EURODOOR	20
89597SPED/S	MOTTURA SERIE 89	100
89597TORD/S	TORTEROLO & RE	49
89671D/S	MOTTURA SERIE 89	97
89671FED/S	FEDELI	22
89671FED/SB1	FEDELI	22
89671FED/SB2	FEDELI	22
89723D/S5000	MOTTURA SERIE 89	97
89760TD/S35	SERIE 898T	72
89771MEBD/S	MEBA	41
89780D/S	MOTTURA SERIE 89	98
89795SPED/S	MOTTURA SERIE 89	100
89797SPED/S	MOTTURA SERIE 89	100
898300D/S00T	SERIE 8983	102
898300D/S50T	SERIE 8983	102
898371E3D/SQ	EFFEPI	18
898371EFD/SQ	EFFEPI	17
898371ID/S1Q	ISALL	38
898371ISD/SQ	ISALL	38
898371MND/SQ	MOTTURA SERIE 89	101
898371TOD/SQ	TORTEROLO & RE	49
898371TOD/ST	TORTEROLO & RE	49
89837E7D/SQ	TORTEROLO & RE	49
898396TOD/SN	TORTEROLO & RE	50
898396TOD/SQ	TORTEROLO & RE	50
8984383D/S6Q	DIERRE	10
8984383D/SGLQ	DIERRE	10
8984571D/S7Q	DIERRE	11
8984595D/S1Q	DIERRE	14
8984595D/S2Q	DIERRE	14
8984595D/S3Q	DIERRE	14
898461D/S0F0	MOTTURA SERIE 90	101
898461DED/SQ	DIERRE	15
898461DERD/S	DIERRE	15
898461EFD/SQ	EFFEPI	19
898461EFPD/S	EFFEPI	19



CODICE	TIPOLOGIA	PAG.	CODICE	TIPOLOGIA	PAG.	CODICE	TIPOLOGIA	PAG.
898461GRD/SQ	GARDESA	28	898571MED/SQ	METALNOVA	42	898FW88Z1Q	SERIE 89FW	69
898461GRLD/S	GARDESA	28	898571METD/S	METALNOVA	42	898FW88Z2Q	SERIE 89FW	69
898461MED/SN	METALNOVA	43	898571MRD/SQ	EURODOOR	20	898FW97Z0Q	SERIE 89FW	67
898461MED/SQ	METALNOVA	43	898571TOD/SQ	TORTEROLO & RE	50	898FW97Z1Q	SERIE 89FW	67
898461MSD/SQ	MOTTURA SERIE 89	99	898571TORD/S	TORTEROLO & RE	50	898FW97Z2Q	SERIE 89FW	68
898462DED/SQ	DIERRE	15	8985740Q	MOTTURA SERIE 89	98	898FW98Z0Q	SERIE 89FW	68
898462DERD/S	DIERRE	15	898581D/S32Q	DIBI	9	898FW98Z1Q	SERIE 89FW	69
89850DRD/S0Q	DIERRE	13	89858376D/SQ	DIERRE	11	898FW98Z2Q	SERIE 89FW	69
89853DRD/S0Q	DIERRE	13	898583D6D/SQ	DIERRE	11	898R567GD/S12Q	GARDESA	33
898555GRD/ST	GARDESA	34	898583D7D/SQ	DIERRE	11	898R567GD/S16Q	GARDESA	33
898555MED/ST	METALNOVA	43	898583DED/SQ	DIERRE	11	898R567GD/S24Q	GARDESA	29
898558CPD/ST	CPC	8	898583T6D/SQ	TORTEROLO & RE	49	898T171W0Q	SERIE 898T	72
898561GD/S03	GARDESA	35	898583TOD/SQ	TORTEROLO & RE	50	898T187W0Q	SERIE 898T	72
898561GD/S07	GARDESA	32	898588DBD/S0	DIBI	9	898T197W0Q	SERIE 898T	72
898561GD/S11	GARDESA	32	898589AL2D/S	ALLMET	4	898V613W0E	SERIE 898V	72
898561GD/S11Q	GARDESA	32	898589ALMD/S	ALLMET	4	89A421VD/S..	SERIE 89A	51
898561GD/S15	GARDESA	31	898589B7D/SQ	CIR	6	89A430VD/S..	SERIE 89A	51
898561GD/S15Q	GARDESA	31	898589B7D/ST	CIR	6	89A431VD/S..	SERIE 89A	51
898561GD/S3Q	GARDESA	35	898589D/SP1Q	PAN	47	89A441VD/S..	SERIE 89A	51
898561GD/S7Q	GARDESA	32	898589D/SPAQ	PAN	47	89A450VD/S..	SERIE 89A	51
898561GRLD/S	GARDESA	29	898589EFD/SQ	EFFEPI	19	89A451VD/S..	SERIE 89A	51
898567D/S00Q	MOTTURA SERIE 89	99	898589GD/S9Q	GARDESA	31	89A720D/S00Q	SERIE 89A	52
898567GD/S4Q	GARDESA	35	898589GD/SUQ	GARDESA	27	89A730D/S00Q	SERIE 89A	52
898567GD/S8Q	GARDESA	32	898589GRD/S9	GARDESA	31	89A830D/S26Q	SERIE 89A	52
898568GRLD/S	GARDESA	29	898589GRD/SQ	GARDESA	27	89A830D/S66Q	SERIE 89A	52
898571AMD/SQ	ALLMET	4	898589GRLD/S	GARDESA	27	89A930D/S26Q	SERIE 89A	52
898571B7D/SQ	CIR	6	898589KOD/SQ	OIKOS	45	89B110000	SERIE 89B	53
898571B7D/ST	CIR	6	898589MRD/SQ	EURODOOR	20	89B110C10	SERIE 89B	53
898571C4D/SN	CPC	7	898593D/SQ	MOTTURA SERIE 89	99	89B110CP8	SERIE 89B	53
898571C4D/SQ	CPC	7	898595CPD/SQ	CPC	8	89B111000	SERIE 89B	53
898571CPD/SQ	CPC	7	898595D/S8AQ	DIERRE	13	89B111C10	SERIE 89B	53
898571D/S25Q	MOTTURA SERIE 89	97	898595D/S8WQ	DIERRE	12	89B111CP8	SERIE 89B	53
898571D/S32Q	DIBI	8	898595EFD/SQ	EFFEPI	19	89B112000	SERIE 89B	53
898571D/S5AQ	MOTTURA SERIE 89	97	898595GD/S1Q	GREG	37	89B112C10	SERIE 89B	53
898571D/SAIM	ALLMET	4	898595GD/S9Q	GARDESA	31	89B112CP8	SERIE 89B	53
898571D/SPAN	PAN	47	898595GD/SUQ	GARDESA	28	89B113000	SERIE 89B	53
898571D7D/SQ	DIERRE	11	898595GD/SUW	GARDESA	28	89B113C10	SERIE 89B	53
898571EFD/SQ	EFFEPI	18	898595GD/SWQ	GARDESA	28	89B113CP8	SERIE 89B	53
898571FAD/SQ	FAPA	21	898595GRD/SQ	GARDESA	28	89B114000	SERIE 89B	53
898571G1D/SQ	GARDESA	34	898595GRDD/S	GREG	37	89B114C10	SERIE 89B	53
898571G5D/SQ	GARDESA	30	898595GRLD/S	GARDESA	28	89B114CP8	SERIE 89B	53
898571GD/S1Q	GREG	37	898595ISD/SQ	ISALL	38	89B115000	SERIE 89B	53
898571GD/S2Q	GREG	37	898595L7D/SQ	CALABRO'	6	89B115C10	SERIE 89B	53
898571GD/S9Q	GARDESA	30	898595METD/S	METALNOVA	43	89B115CP8	SERIE 89B	53
898571GD/SUQ	GARDESA	26	898595MRD/SQ	EURODOOR	20	89B515W800	SERIE 89B	54
898571GRD/S1	GREG	37	898596TOD/SQ	TORTEROLO & RE	50	89B535W800	SERIE 89B	54
898571GRD/S2	GREG	37	898620FAD/ST	FAPA	21	89B571D/S70Q	SERIE 89B	53
898571GRD/S9	GARDESA	30	898620FAPD/S	FAPA	21	89B571D/S80Q	SERIE 89B	53
898571GRD/SQ	GARDESA	26	898771MBD/SQ	MEBA	41	89B750W00T	SERIE 89B	54
898571GRLD/S	GARDESA	26	898793D/SQ	MOTTURA SERIE 89	99	89B850W000	SERIE 89B	53
898571ICD/SQ	ICA	39	89879528D/SQ	MOTTURA SERIE 89	101	89B851W000	SERIE 89B	53
898571KOD/SQ	OIKOS	44	898FW00Z0N	SERIE 89FW	67	89B953W560	SERIE 89B	54
898571KOSD/S	OIKOS	44	898FW00Z1N	SERIE 89FW	67	89C1101000	SERIE 89C	59
898571L7D/S5	CALABRO'	5	898FW00Z2N	SERIE 89FW	68	89C1101C10	SERIE 89C	59
898571L7D/SQ	CALABRO'	5	898FW87Z0Q	SERIE 89FW	67	89C1101CP8	SERIE 89C	59
898571M1D/SQ	METALNOVA	42	898FW87Z1Q	SERIE 89FW	67	89C1105000	SERIE 89C	59
898571MAD/SQ	MAGHI	39	898FW87Z2Q	SERIE 89FW	68	89C1105C10	SERIE 89C	59
898571ME1D/S	METALNOVA	42	898FW88Z0Q	SERIE 89FW	68	89C1105CP8	SERIE 89C	59



CODICE	TIPOLOGIA	PAG.	CODICE	TIPOLOGIA	PAG.	CODICE	TIPOLOGIA	PAG.
89C1106000	SERIE 89C	59	89C751D/SM	SERIE 89C	55	89J001RD/S	SERIE 89J	65
89C1106C10	SERIE 89C	59	89C753D/S	SERIE 89C	55	89J003D/S	SERIE 89J	65
89C1106CP8	SERIE 89C	59	89C753D/SM	SERIE 89C	55	89J003RD/S	SERIE 89J	65
89C1107000	SERIE 89C	59	89C755D/S	SERIE 89C	56	89J004D/S	SERIE 89J	66
89C1107C10	SERIE 89C	59	89C755D/S56	SERIE 89C	56	89J004RD/S	SERIE 89J	66
89C1107CP8	SERIE 89C	59	89C755D/S56M	SERIE 89C	56	89K285D/SQ	SERIE 89K	66
89C1108000	SERIE 89C	59	89C755D/SM	SERIE 89C	56	89K515MASD/S	MASTER	39
89C1108C10	SERIE 89C	59	89C85008D/ST	SERIE 89C	56	89K571ALMD/S	ALLMET	4
89C1108CP8	SERIE 89C	59	89C85008DN	SERIE 89C	56	89K571DRD/SB	DIERRE	10
89C1109000	SERIE 89C	59	89C850D/SM	SERIE 89C	55	89K571EFD/SN	EFFEPI	17
89C1109C10	SERIE 89C	59	89C850D/STM	SERIE 89C	55	89K571ICAD/S	ICA	39
89C1109CP8	SERIE 89C	59	89C851D/SM	SERIE 89C	55	89K571MAGD/S	MAGHI	39
89C1111000	SERIE 89C	59	89C851D/STM	SERIE 89C	55	89K571TOD/SN	TORTEROLO & RE	49
89C1111000E	SERIE 89C	59	89C853D/S56M	SERIE 89C	56	89K597DRD/S2	DIERRE	12
89C1111C10	SERIE 89C	59	89C853D/S56TM	SERIE 89C	56	89K597DRD/S2M	DIERRE	12
89C1111C10E	SERIE 89C	59	89C853D/SM	SERIE 89C	55	89K597DRD/S7	DIERRE	12
89C1111CP8	SERIE 89C	59	89C853D/STM	SERIE 89C	55	89K597DRD/S7M	DIERRE	12
89C1111CP8E	SERIE 89C	59	89C855D/S56M	SERIE 89C	56	89K597DRD/SB	DIERRE	12
89C1115000	SERIE 89C	59	89C855D/S56TM	SERIE 89C	56	89K597DRD/SM	DIERRE	12
89C1115000E	SERIE 89C	59	89C855D/SM	SERIE 89C	56	89K771MEBD/S	MEBA	41
89C1115C10	SERIE 89C	59	89C855D/STM	SERIE 89C	56	89KR571GD/SB35	GARDESA	24
89C1115C10E	SERIE 89C	59	89C8595D/S	SERIE 89C	58	89KR587GRD/S	GARDESA	27
89C1115CP8	SERIE 89C	59	89C8595D/ST	SERIE 89C	58	89M830D/S00Q	MEGABLOK	42
89C1115CP8E	SERIE 89C	59	89C8596D/S	SERIE 89C	58	89N471EFD/SW	EFFEPI	17
89C1116000	SERIE 89C	59	89C8596D/ST	SERIE 89C	58	89N471MASD/S	MASTER	39
89C1116000E	SERIE 89C	59	89C8598D/S	SERIE 89C	58	89N471TORD/S	TORTEROLO & RE	48
89C1116C10	SERIE 89C	59	89C8598D/ST	SERIE 89C	58	89N487EFGD/S	EFFEPI	19
89C1116C10E	SERIE 89C	59	89C8795D/S	SERIE 89C	58	89N496TORD/S	TORTEROLO & RE	50
89C1116CP8	SERIE 89C	59	89C8795D/ST	SERIE 89C	58	89N515D/S700	MOTTURA SERIE 89N	71
89C1116CP8E	SERIE 89C	59	89C8796D/S	SERIE 89C	58	89N515D/S800	MOTTURA SERIE 89N	71
89C1117000	SERIE 89C	59	89C8796D/ST	SERIE 89C	58	89N571D/S032	DIBI	8
89C1117000E	SERIE 89C	59	89C8798D/S	SERIE 89C	58	89NR471GRD/S	GARDESA	24
89C1117C10	SERIE 89C	59	89C8798D/ST	SERIE 89C	58	89NR487GRD/S	GARDESA	26
89C1117C10E	SERIE 89C	59	89C953D/S00N	SERIE 89C	57	89NR497GRD/S	GARDESA	26
89C1117CP8	SERIE 89C	59	89C953D/S00T	SERIE 89C	57	89R567GD/S12	GARDESA	33
89C1117CP8E	SERIE 89C	59	89C955D/S00NM	SERIE 89C	57	89R567GD/S16	GARDESA	33
89C1118000	SERIE 89C	59	89C955D/S00TM	SERIE 89C	57	89R567GD/S24	GARDESA	29
89C1118000E	SERIE 89C	59	89E305W22T	SERIE 89E	63	89R571GD/S17	GARDESA	24
89C1118C10	SERIE 89C	59	89E306W54T	SERIE 89E	63	89R571GD/S9	GARDESA	30
89C1118C10E	SERIE 89C	59	89E307W54T	SERIE 89E	63	89R571GD/SU	GARDESA	24
89C1118CP8	SERIE 89C	59	89E310W22T	SERIE 89E	63	89R587GD/S10	GARDESA	31
89C1118CP8E	SERIE 89C	59	89E310W27T	SERIE 89E	63	89R587GD/S18	GARDESA	27
89C1119000	SERIE 89C	59	89E310WE7T	SERIE 89E	63	89R597GD/S10	GARDESA	31
89C1119000E	SERIE 89C	59	89E8571D/SEN	ALBERT EXPORT	3	89R597GRD/S	GARDESA	26
89C1119C10	SERIE 89C	59	89E8571D/SEQ	ALBERT EXPORT	3	89XL11W790	GARDESA	24
89C1119C10E	SERIE 89C	59	89E8571GD/SQ	GREG	37	89Y285D/SQ	SERIE 89Y	66
89C1119CP8	SERIE 89C	59	89E8595GD/SN	GREG	37	89Y515MAD/S1	MASTER	40
89C1119CP8E	SERIE 89C	59	89F133D/S00Q	SERIE 89F	64	89Y515MASD/S	MASTER	40
89C2650W0T	SERIE 89C	59	89F309D/S00Q	FERBONA	23	89Y571DRD/SB	DIERRE	10
89C265MW00	SERIE 89C	59	89F310D/S00Q	FERBONA	23	89Y571E1D/SN	EFFEPI	17
89C2650WBT	SERIE 89C	60	89G515W22Q	GASPEROTTI	36	89Y587E1D/SN	EFFEPI	19
89C2951W8T	SERIE 89C	60	89G515W2DQ	GASPEROTTI	36	89Y916MASD/S	MASTER	40
89C295EW8T	SERIE 89C	60	89G515W2MQ	GASPEROTTI	36	89YR571GD/SB35	GARDESA	24
89C2900W8T	SERIE 89C	60	89G767W22Q	GASPEROTTI	36	89YR587GD/SB	GARDESA	27
89C290EW8T	SERIE 89C	60	89G767W2DQ	GASPEROTTI	36	89Z843W80T	SERIE 89Z	70
89C750D/S	SERIE 89C	55	89G767W2MQ	GASPEROTTI	36	92350	MOTTURA SERIE 3D	107
89C750D/SM	SERIE 89C	55	89I840W00T	CIR	6	92351	MOTTURA SERIE 3D	107
89C751D/S	SERIE 89C	55	89J001D/S	SERIE 89J	65	92352	MOTTURA SERIE 3D	107



CODICE	TIPOLOGIA	PAG.	CODICE	TIPOLOGIA	PAG.	CODICE	TIPOLOGIA	PAG.
92353	MOTTURA SERIE 3D	107	9821222	SERIE 89C	57	98AF554	SERIE 89C	57
94011	SERIE 89E	64	9821224	SERIE 89C	59	98AF858D/S	SERIE 89F	64
94012	SERIE 89E	64	9824225	SERIE 89C	59	98CA008	DIERRE / TORTEROLO	13-50
94040	MOTTURA SERIE 62	89	9851277	SERIE 89B	54	98SR028D/S	MOTTURA SERIE 72	93
94041	MOTTURA SERIE 62	88	91184204	MOTTURA SERIE 62	89	99.779../779I	XTECH MOSTRINE	73
94078	MOTTURA SERIE 86	96	91184206	MOTTURA SERIE 62	88	99.780../780I	XTECH MOSTRINE	73
94091	MOTTURA SERIE 68	91	9851165000	SERIE 89C	57	99513..	MOTTURA SERIE 49	83
94096	MOTTURA SERIE 62	88	91057D/S	MOTTURA SERIE 91	105	99685..	XTECH MOSTRINE	76
94097	MOTTURA SERIE 62	89	91057DBD/S	DIBI	9	99686..	XTECH MOSTRINE	73
94264	MOTTURA SERIE 89	98	91059D/SB	MOTTURA SERIE 91	105	99687..	XTECH MOSTRINE	75
94274	MOTTURA SERIE 64	90	91062D/S	MOTTURA SERIE 91	105	99688..	XTECH MOSTRINE	76
94314	MOTTURA SERIE 62	88-89	91063D/SB	MOTTURA SERIE 91	105	99689..	XTECH MOSTRINE	75
94324	MOTTURA SERIE 86	96	91064D/SB	MOTTURA SERIE 91	105	99716..	MOTTURA SERIE 49	83
94326	MOTTURA SERIE 86	96	91064D/SB35G	GARDESA	29	99729..	XTECH MOSTRINE	74
94394	SERIE 89FW	70	91065D/SB	MOTTURA SERIE 91	105	99730..	XTECH MOSTRINE	74
94395	SERIE 89FW	70	91067D/SAU	MOTTURA SERIE 91	106	99736..	XTECH MOSTRINE	73
94396	SERIE 89FW	70	91074D/SB	MOTTURA SERIE 91	106	99739..	XTECH MOSTRINE	75
94397	SERIE 89FW	70	91074D/SM1	MASTER	41	99741..	XTECH MOSTRINE	76
94401	MOTTURA SERIE 49	83	91075D/SB	MOTTURA SERIE 91	106	99742..	XTECH MOSTRINE	76
94402	MOTTURA SERIE 68	91	91098D/S	MOTTURA SERIE 30	80	99748..	XTECH MOSTRINE	74
94433	DIERRE	13	91099D/S	MOTTURA SERIE 30	80	99749..	XTECH MOSTRINE	73
94434	SERIE 89B	53	91184/124	SERIE 89C	57	99759..	XTECH MOSTRINE	75
99144	XTECH	79	91184/124 M	SERIE 89C	57	99760..	XTECH MOSTRINE	76
99251	MOTTURA SERIE 49	83	91190G135	GARDESA	29	99766..	XTECH	79
99253	MOTTURA SERIE 49	83	91198M1	MASTER	41	99775..	XTECH MOSTRINE	73
99348	XTECH	79	91300C500	MOTTURA SERIE 89	97	99776..	XTECH MOSTRINE	74
99349	XTECH	79	91384108D0	SERIE 89C	60	99781..	XTECH MOSTRINE	74
99527	SERIE 89FW	70	93316..	MOTTURA SERIE 49	83	99782..	XTECH MOSTRINE	74
99637	MOTTURA SERIE 86	96	93317..	MOTTURA SERIE 49	83	99785..	XTECH MOSTRINE	76
99648	XTECH	79	93318..	MOTTURA SERIE 49	83	99792..	XTECH MOSTRINE	75
99684	XTECH	79	94.082D/S	MOTTURA SERIE 30	80			
99691	XTECH TAG	77	94049D/S	MOTTURA SERIE 64	90			
99692	XTECH TAG	77	94056D/S	MOTTURA SERIE 64	90			
99694	XTECH TAG	77	94063D/S	MOTTURA SERIE 30	80			
99695	XTECH TAG	77	94077510D/S	MOTTURA SERIE 86	96			
99697	XTECH CAVO	78	94077C8550	SERIE 89C	57			
99698	XTECH CAVO	78	94077GARD/S	GARDESA	35			
99699	XTECH CAVO	78	94134D/S	MOTTURA SERIE 32	81			
99701	XTECH CAVO	78	94399D/S	MOTTURA SERIE 49	83			
99702	XTECH CAVO	78	94400D/S	MOTTURA SERIE 49	83			
99704	XTECH CAVO	78	95321..	MOTTURA SERIE 49	83			
99705	XTECH TAG	77	95422D/SAA	DIERRE	14			
99706	XTECH TAG	77	95422D/SBR	DIERRE	14			
99717	MOTTURA SERIE 49	83	95431BR	DIERRE	14			
99718	MOTTURA SERIE 49	83	95432BR	DIERRE	14			
99720	MOTTURA SERIE 49	83	95433BR	SERIE 89C	57			
99724	XTECH ACCESSORI	77	95434XX	SERIE 89FW	70			
99726	XTECH CAVO	78	95435XX	SERIE 89FW	70			
99727	XTECH CAVO	78	95436D/SBR	SERIE 89E	64			
99728	XTECH CAVO	78	95437BR	SERIE 89E	64			
99746	XTECH ACCESSORI	77	95438D/SBR	SERIE 89E	64			
99764	XTECH ACCESSORI	77	95439D/SBR	SERIE 89E	64			
99778	XTECH CAVO	78	95440BR	SERIE 89E	64			
99789	XTECH	79	95441D/SBR	SERIE 89E	64			
99790	XTECH	79	95443BR	FERBONA	23			
99795	XTECH	79	95444BR	FERBONA	23			
99798	XTECH	79	95445BR	FERBONA	23			
9821201	SERIE 89C	57	988SR02800	MOTTURA SERIE 72	93			

Condizioni generali di vendita



Le Presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite da parte di Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., con sede in Strada Antica di Francia, 34 – Sant'Ambrogio di Torino (TO) C.F./Part. IVA IT00918390014 - Numero REA: TO-455062 (in seguito anche "Mottura") a favore del cliente professionale che abbia la propria sede legale o principale in Italia (in seguito "Cliente").

OFFERTE, ORDINI

Le offerte di Mottura sono meramente informative; tutti gli ordini del Cliente devono essere inoltrati ai nostri agenti di zona utilizzando codici e descrizioni corrette. Eventuali ordini inviati direttamente alla nostra sede devono essere trasmessi in forma scritta (preferibilmente via e-mail) completi di codici e descrizioni corretti. Tutti gli ordini, in ogni caso, sono subordinati all'approvazione di Mottura Serrature di Sicurezza SpA, per mezzo di conferma d'ordine.

ARTICOLI

Tutti gli articoli sono presentati nell'ultima edizione del Listino Mottura di volta in volta in vigore; gli articoli non citati in tale ultima edizione del Listino sono da intendersi fuori produzione, pertanto, eventuali ordini per articoli fuori produzione potranno essere evasi solo fino ad esaurimento delle scorte. Ogni variante rispetto agli articoli a Listino è da considerarsi prodotto speciale per il quale, di volta in volta, occorre richiedere fattibilità, quantità minima, prezzo. La fornitura di prodotti speciali a richiesta resta subordinata all'approvazione di Mottura Serrature di Sicurezza SpA, che si riserva di rifiutare le richieste particolari. **Il prezzo di allestimento di serrature o componenti diversi dallo standard è, all'occorrenza, stabilito da Mottura e non corrisponde al valore dei singoli articoli indicati singolarmente sul Listino. Consultare preventivamente Mottura in proposito.**

CONSEGNE

Mottura, compatibilmente con le rispettive esigenze, farà il possibile per confermare una data di consegna nei termini richiesti dal Cliente e comunque entro i 90 gg. da conferma ordine. Tuttavia, resta inteso che la data di consegna ha carattere puramente indicativo e nessun indennizzo sarà dovuto per ritardata consegna della merce rispetto ai termini di consegna confermati da Mottura o richiesti dal Cliente.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se spedita porto franco, salve soltanto le eventuali responsabilità di MOTTURA limitatamente a quanto previsto del D Lgs. 286/2005 in relazione alla scelta del vettore e alla precisazione delle istruzioni di trasporto. La spedizione è sempre a carico del Cliente, generalmente in porto franco con addebito in fattura, fatte salve condizioni diverse precedentemente convenute. Il trasporto si intende fino al piano strada, bordo automezzo; per consegne diverse o in caso di movimentazioni particolari, contattare Mottura prima di eseguire l'ordine. Nel caso di richiesta, la merce potrà essere spedita tramite corriere espresso con addebito del costo in fattura.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti consegnati restano di proprietà di Mottura serrature di sicurezza S.p.A., sino al completo pagamento della relativa fattura.

IMBALLAGGIO

Al costo. Eventuali imballaggi speciali saranno stabiliti secondo i casi.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

I prezzi indicati nel Listino in vigore potranno essere modificati in qualsiasi momento in conseguenza di variazioni degli elementi di costo o per altre ragioni.

RECLAMI E RESI

Non si accettano restituzioni di merce quando la spedizione risulti conforme all'ordine conferito. In ogni caso, non si accettano resi o sostituzioni di accessori o componenti di qualsiasi prodotto, se non preventivamente autorizzati.

PAGAMENTO, INTERESSI, SOSPENSIONE ORDINI

Il mancato pagamento ed eventuali ritardi rispetto alla scadenza, comporteranno l'applicazione automatica degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002. In caso di insoluto o ritardo nei pagamenti, o comunque in qualsiasi caso in cui la posizione commerciale o finanziaria del Cliente sia variata, anche a seguito di protesti o insoluti, Mottura avrà la facoltà di sospendere le consegne in corso e/o gli ordini non ancora evasi. Qualsiasi contestazione non darà al Cliente il diritto di ritardare o rifiutare il pagamento.

GARANZIA

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione, per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di fatturazione, salve condizioni di maggior favore eventualmente stabilite in relazione a specifici prodotti nella documentazione di vendita.

Eventuali contestazioni devono essere comunicate entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. La garanzia è operativa se viene esibito al personale dell'assistenza tecnica il documento fiscale della vendita che riporti gli estremi identificativi del prodotto.

La garanzia copre esclusivamente la sostituzione o riparazione delle parti riscontrate difettose all'origine per vizi di fabbricazione, escluse le spese di trasporto da e per i centri di assistenza, che restano a carico del Cliente.

In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio di Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla fine del periodo di garanzia originario.

La presentazione di qualsiasi reclamo non dispensa il Cliente dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita. I rischi di trasporto saranno a carico del Cliente se effettuato con invio diretto; a carico del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

La garanzia non copre prestazioni e/o caratteristiche che non siano espressamente dichiarate.

DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decade automaticamente se:

- le serrature non sono montate correttamente o presentano impuntamenti;
- l'uso e/o installazione sono impropri e/o non conformi alle istruzioni relative al prodotto.
- le serrature non sono fissate con gli appositi sistemi (boccole, attacchi laterali, testiera.) A tale proposito, si ricorda che la serratura non deve essere saldata;
- dopo il fissaggio, le aste e gli eventuali deviatori non hanno il necessario "gioco" (non devono essere vincolati);
- ricambi, accessori a corredo e componenti vari non sono ORIGINALI MOTTURA (Esempio: CHIAVI);
- le serrature non ricevono la manutenzione ordinaria prevista; gli organi di scorrimento devono essere lubrificati ogni sei mesi o quando si presentano indurimenti (usare esclusivamente i lubrificanti consigliati da Mottura Serrature S.p.A.).

Non sono coperti da garanzia i danni derivati da:

- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle istruzioni e modalità di funzionamento;
- mancata protezione della serratura prima dell'esecuzione di una qualsiasi operazione, effettuata sulla porta, che possa generare materiale di scarto (saldature, forature pannelli, forature struttura, etc.) che, introducendosi all'interno della serratura, ne impedisca il corretto funzionamento;
- interventi di manutenzione effettuati in modo non conforme alle istruzioni o comunque da personale non autorizzato.
- modifiche elettriche e meccaniche non previste o non conformi alle istruzioni relative al prodotto.
- uso di dispositivi vari collegati al prodotto, non designati appositamente per l'impiego in abbinamento al prodotto stesso
- trasporto effettuato senza le dovute cautele e comunque da circostanze non imputabili a difetto di fabbricazione.

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d'uso.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Torino.

AVVERTENZE

Se non specificamente espresso, i prodotti non sono adatti per il montaggio in esterno con tenuta agli agenti atmosferici.

Per esigenze particolari contattare l'azienda. Mottura Serrature di Sicurezza SpA si riserva il diritto di variare dimensioni, caratteristiche e finiture dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Mottura Serrature di Sicurezza SpA non risponde di nessuna conseguenza derivante dalla divulgazione da parte di negozianti, rivenditori o terzi in genere, di caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, istruzioni, applicazioni, raccomandazioni, informazioni e prezzi in qualsivoglia modo diversi, diffusi o discordanti da quanto precisamente riportato nel Listino applicabile.

N.B. I colori delle finiture sui prodotti rappresentati sul Listino possono essere leggermente differenti dai pezzi reali, perché variano in relazione al procedimento di fotografia e stampa tipografica.

CODICE DI CONDOTTA E NORMATIVE ANTICORRUZIONE E EXPORT CONTROL

Il Cliente è tenuto a prendere visione del Codice di Condotta del Fornitore pubblicato al link https://www.assaabloy.com/it/market-documents/generale-conditions/CoC_BusinessPartner_2019_Italian.pdf e ad attenersi ai principi ivi stabiliti.

Il Cliente è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di export control, anticorruzione e del codice di condotta ASSA ABLOY come stabilito all'ANNEX A pubblicato al link <https://www.mottura.it/it/prodotti/condizioni-di-vendita>

Catalogo Ricambi 2026



Mottura Serrature di Sicurezza SpA
Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) - Italia

REA - TO 455062 - C.F./P.I. IT00918390014
Cap. Soc. I.v. Euro 5.000.000,00

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento
da parte di ASSA ABLOY Holding Italia SpA

mottura.it

in f

Part of ASSA ABLOY

P190609000 - 03/2026



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001