


# SERIE 82

MOTTURA

*safeguarding your security*

# SERIE 82

## SERRATURE A CILINDRO EUROPEO

La linea di serrature per blindato con movimento ad ingranaggi per cilindro a profilo europeo si rinnova.

La Serie 82 rappresenta l'evoluzione delle serrature ad ingranaggi per porte blindate con cilindro a profilo europeo.


Progettata per offrire **fluidità di movimento** e **semplicità di montaggio**, si distingue per soluzioni tecniche che ottimizzano il lavoro dell'installatore e garantiscono all'utente finale la **massima sicurezza** e **praticità d'uso**.

Grazie al nucleo ad ingranaggi, al sistema antieffrazione a doppia protezione e al cilindro da cantiere di serie, le serrature Serie 82 combinano **robustezza**, **reversibilità** e **versatilità**.

Disponibili i**n versione singola o doppia**, i modelli offrono anche la comodità della **versione elettrica**, per adattarsi a qualsiasi esigenza.



1. Semplificate
2. Reversibili
3. Cilindro da cantiere
4. Nuovo sistema di rotazione mezzo giro
5. Nucleo ad ingranaggi
6. Montaggio semplificato
7. Mezzo giro bloccato su richiesta
8. Attacco cilindro unificato
9. Versione con mezzo giro ad attivazione elettrica
10. Serrature dipendenti/indipendenti

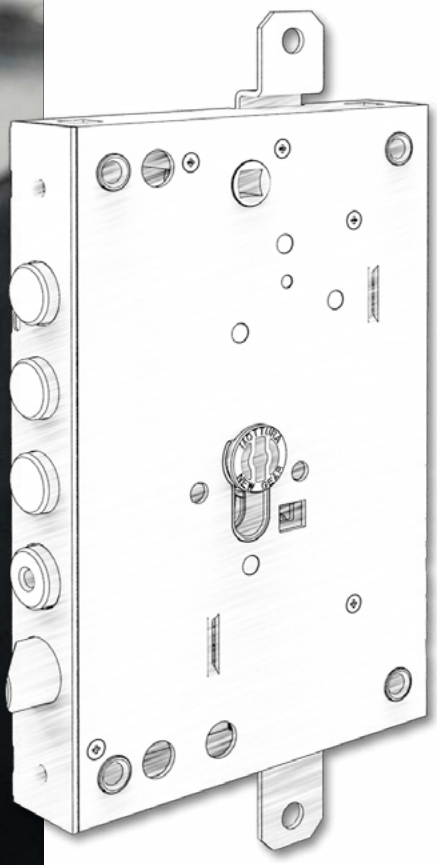

Mottura - Serie 82

## 1 SEMPLIFICATE

L'assemblaggio della serratura viene notevolmente semplificato per darle più flessibilità, leggerezza e fluidità di movimento.




## 2 REVERSIBILI - Doppio sistema antieffrazione

Le serrature della Serie 82 sono completamente reversibili anche nelle versioni più complete con i dispositivi di antieffrazione. La doppia trappola e la facilità di rotazione del mezzo giro riducono i volumi del vostro magazzino.




## 3 CILINDRO DA CANTIERE

Le serrature della Serie 82 sono fornite, di serie, con il cilindro speciale da cantiere che permette l'apertura e la chiusura della serratura in fase di installazione con l'ausilio di una qualsiasi chiave oppure tramite qualsiasi attrezzo con estremità rettangolare avente dimensione massima di 10 x 3 mm.

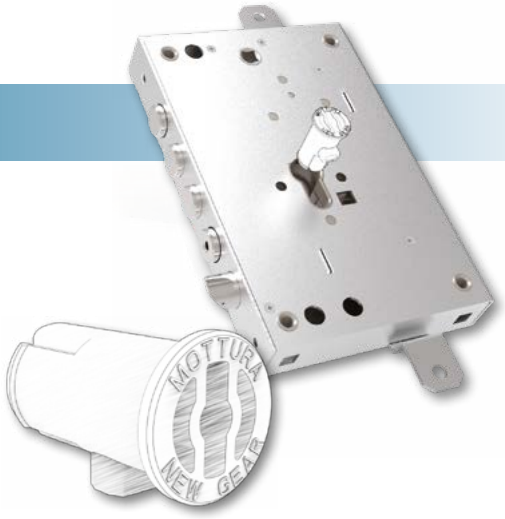


## 4 NUOVO SISTEMA DI ROTAZIONE MEZZO GIRO


Le serrature della Serie 82 semplificano la rotazione del mezzogiro (scrocco). La variazione della mano di apertura della serratura avviene con la sola rotazione manuale dello scrocco.

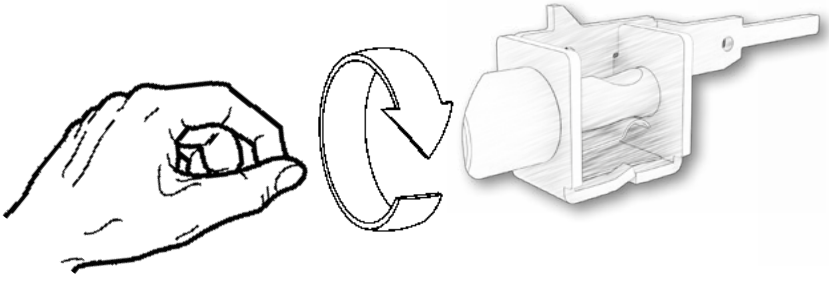



## 5 NUCLEO AD INGRANAGGI

Le serrature della Serie 82 presentano l'innovativo cuore ad ingranaggi. Il sistema di ruote dentate al suo interno permette di ridurre notevolmente lo sforzo in fase di apertura/chiusura conferendo alla serratura una completa fluidità di funzionamento.

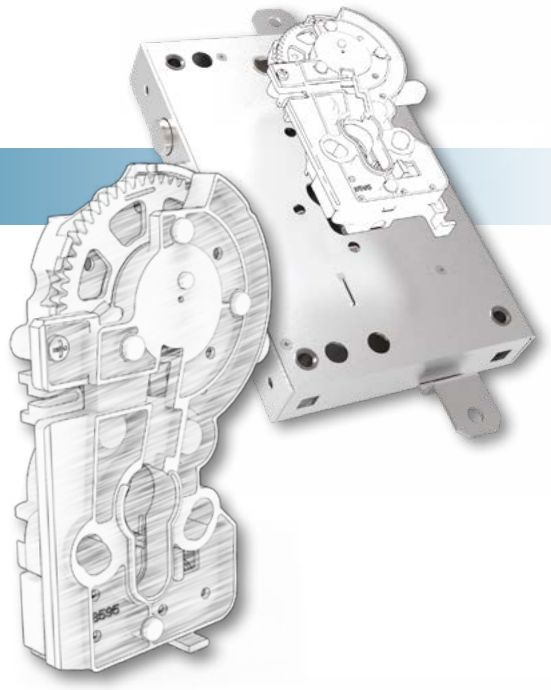

## 6 MONTAGGIO SEMPLIFICATO

Le serrature della Serie 82 semplificano il montaggio sulla porta, in configurazione ad applicare, grazie alle nuove boccole provviste di svasatura.



## 7 MEZZO GIRO BLOCCATO SU RICHIESTA

Le serrature della Sere 82 prevedono, a serratura chiusa, la maniglia senza mezzo giro bloccato. Le serrature, a richiesta, possono prevedere il mezzo giro bloccato a porta chiusa.






## 8 ATTACCO CILINDRO UNIFICATO


Le serrature della Serie 82 prevedono l'unificazione del fissaggio cilindro che potrà essere eseguita senza utilizzo di viti.

- **Attacco di testa**, agendo tramite il foro presente sul chiavistello (82.571) o su scatola (82.515) premendo l'apposito blocchetto a molla.
- **Attacco frontale "Mottura"**, agendo direttamente sul blocchetto a molla tramite l'apposita finestrella presente su scatola e coperchio.

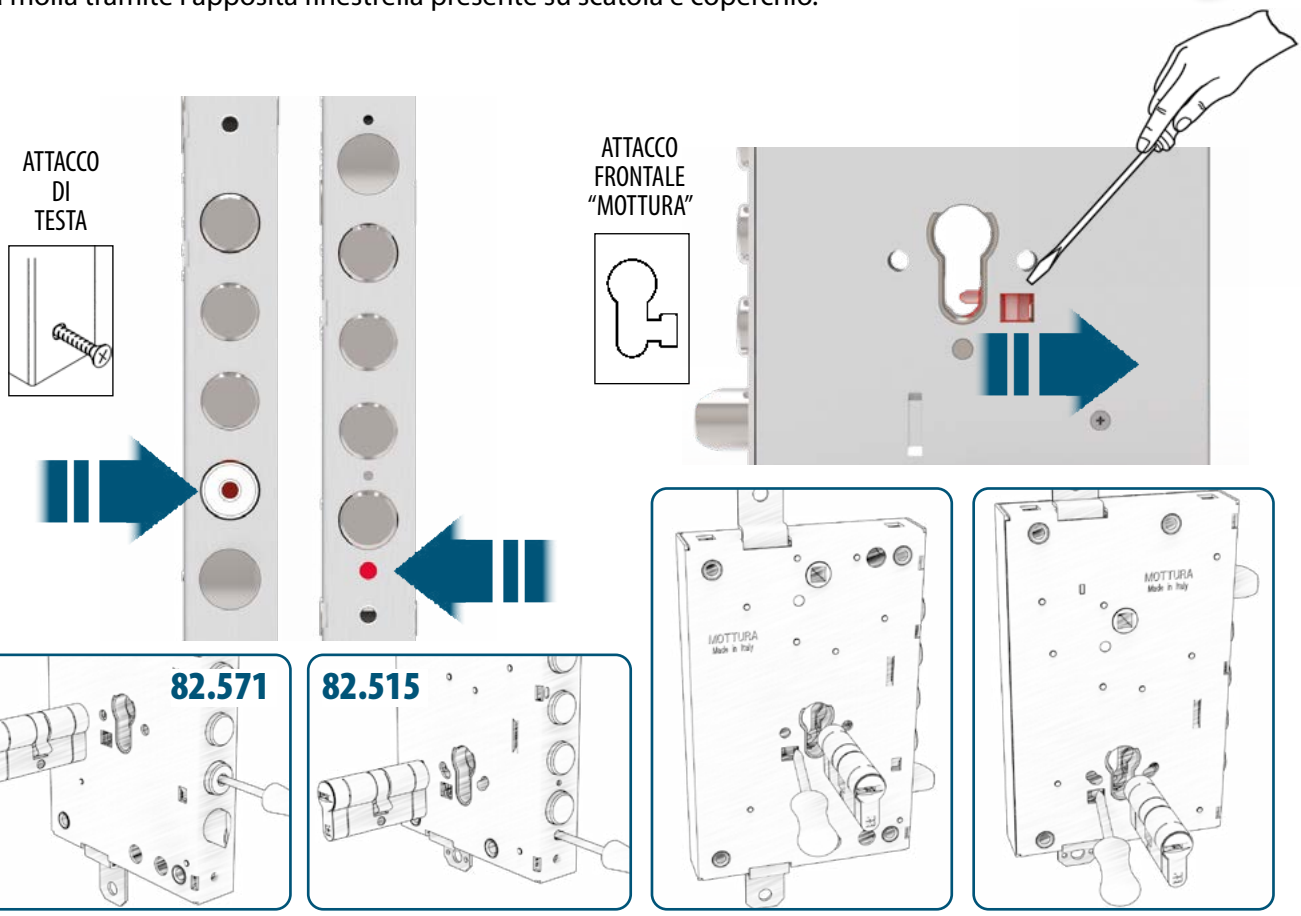


## 9 VERSIONE CON MEZZO GIRO AD ATTIVAZIONE ELETTRICA

Le serrature della Serie 82 prevedono le versione con mezzo giro reversibile ad attivazione elettrica sia sulla versione standard 82.571 (mezzo giro basso) che sulla versione 82.515 (mezzo giro alto).

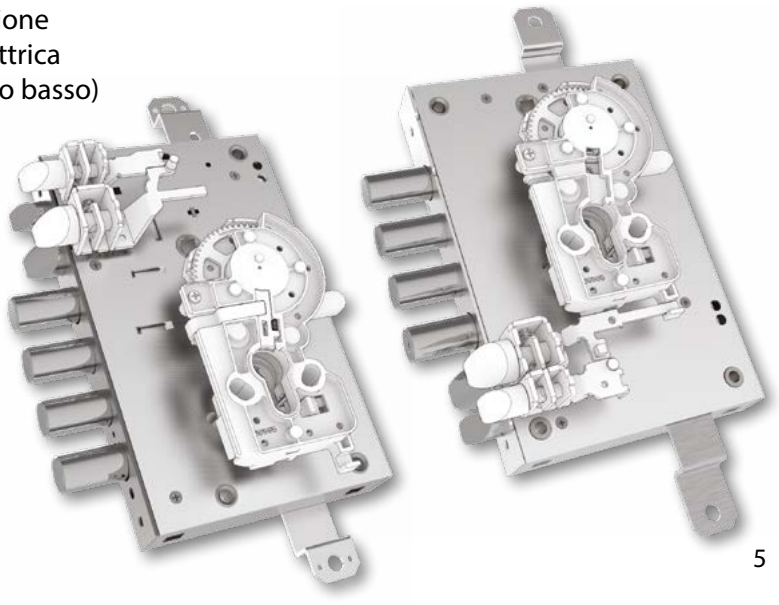




# 10 SERRATURE DIPENDENTI/INDIPENDENTI

La Serie 82 unifica le serrature a doppio cilindro. Su tutte le serrature "multifunzione" è inserita una vite, sul lato inferiore della serratura, che fornisce all'utilizzatore finale la possibilità di rendere dipendenti/indipendenti le due chiusure (superiore/inferiore), semplicemente lasciandola (dipendenti) o disinserendola (indipendenti).




## SERRATURE DIPENDENTI

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore.
Azionare prima A e poi B.
**Riferimento versione xx395**

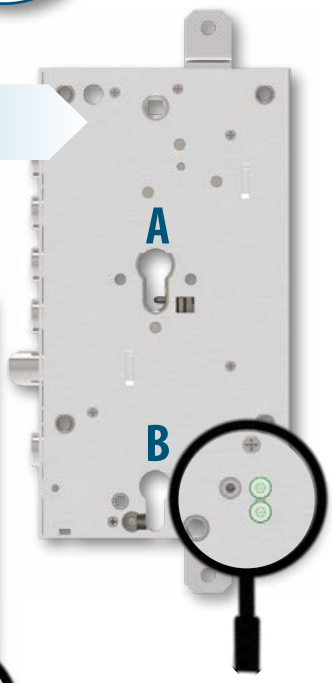


## SERRATURE INDIPENDENTI

Serrature indipendenti.
**Riferimento versione xx389**

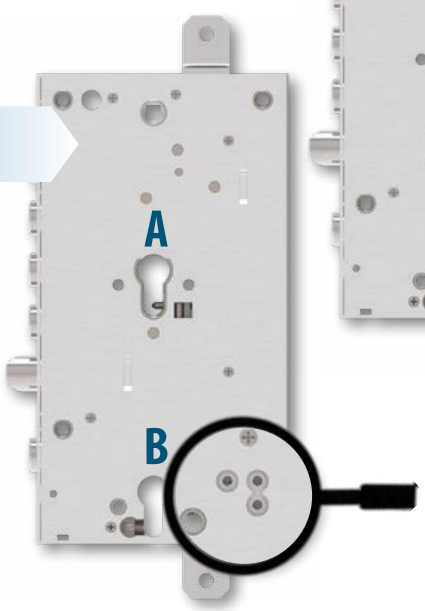






## SERRATURE DIPENDENTI

Serrature dipendenti. Azionare prima A e poi B.
Possibilità di utilizzo della sola serratura inferiore (2 giri) che inibisce, solo in questo caso, l'utilizzo della serratura superiore. **Riferimento versione xx396**

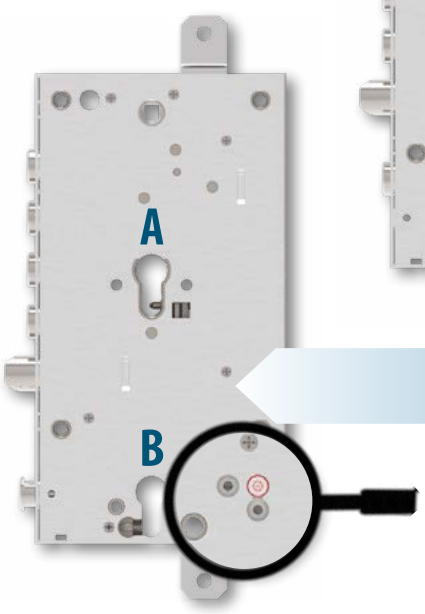


## SERRATURE DIPENDENTI / FERMO NOTTE

Serrature dipendenti. Azionare prima A e poi B.
Fermo notte e semiapertura indipendenti.
Possibilità di utilizzo della sola serratura inferiore (1 giro) che inibisce, solo in questo caso, l'utilizzo della serratura superiore.
**Riferimento versione xx388**

# SERIE 82

## LE VERSIONI






**82.571 - 82.583**



**82.595 - 82.588** (limitatore)



**82.515 - 82.505**



**82.765 - 82.767** (limitatore)



**82.57EL - 82.51EL**

# SERIE 82

P190571 - 10/2025

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 45001

**Mottura Serrature di Sicurezza SpA**

Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) - Italia

Part of ASSA ABLOY

mottura.it