

MADE  
IN  
ITALY




*safeguarding your security*



## SERIE 82 - NUEVA GAMA DE CERRADURAS DE ENGRANAJES

Se renueva la gama de cerraduras para puertas acorazadas con movimiento de engranajes para cilindros con perfil europeo.

- ✓ Simplificado
- ✓ Reversible
- ✓ Doble sistema anti efracción
- ✓ Cilindro de obra
- ✓ Cerraduras de doble cilindro  
DEPENDIENTES/INDEPENDIENTES
- ✓ Engranaje puro
- ✓ Montaje simplificado
- ✓ Nuevo sistema de rotación de resbalón
- ✓ Unica fijación del cilindro

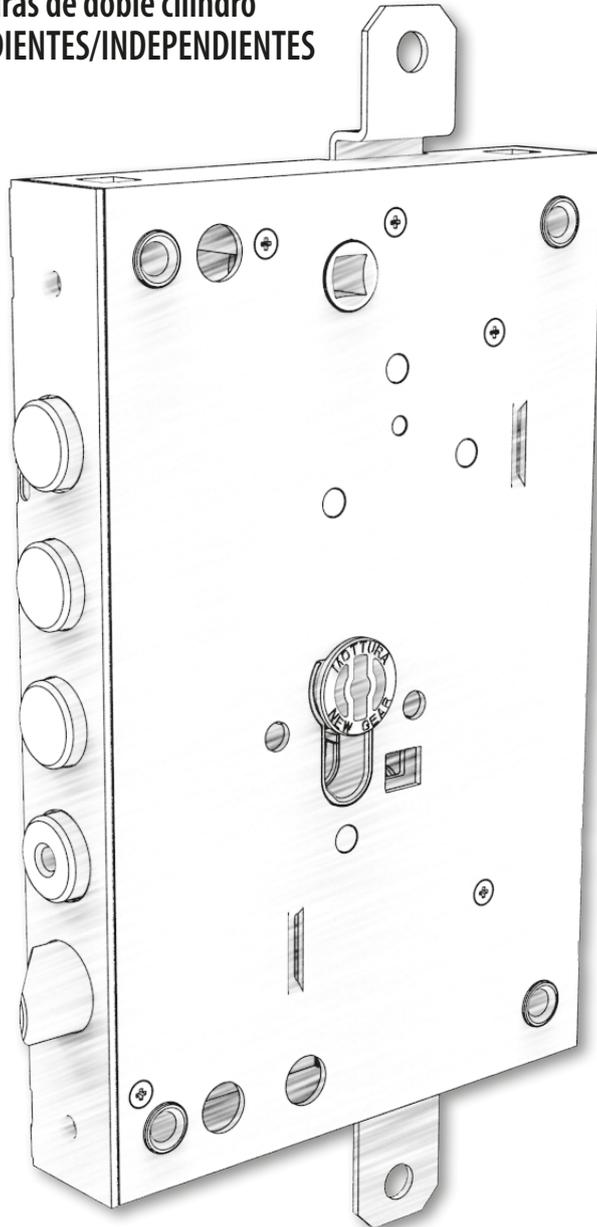



## SIMPLIFICADO

El montaje de la cerradura se simplifica por completo para darle más flexibilidad, ligereza y fluidez de movimiento.



## REVERSIBLE - DOBLE SISTEMA ANTI EFFRACIÓN

La gama de cerraduras SERIE 82 son completamente reversibles incluso en las versiones más completas con dispositivos anti efracción. El doble sistema anti efracción y la facilidad de rotación del resbalón reducen los volúmenes de su almacén.




## CILINDRO DE OBRA

La gama de cerraduras SERIE 82 se suministra con un cilindro especial de obra que permite abrir y cerrar la cerradura durante la primera fase de instalación con la ayuda de cualquier llave o mediante cualquier herramienta disponible que tenga una forma rectangular con un tamaño máximo de 10 x 3 mm.



## NUEVO SISTEMA DE ROTACIÓN DEL RESBALÓN

La gama de cerraduras SERIE 82 simplifica la rotación del resbalón para facilitar el cambio de mano de apertura de la cerradura (de derecha a izquierda) con una única rotación manual del mismo resbalón.

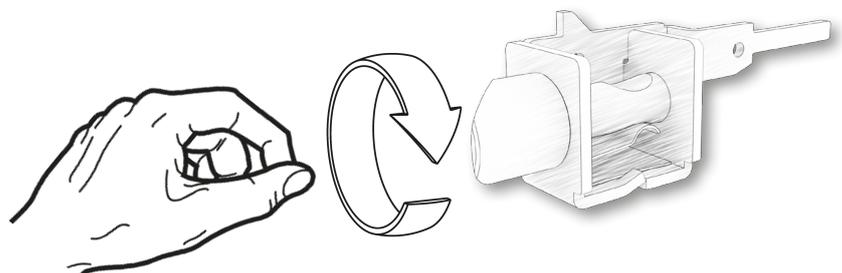




## NÚCLEO DE ENGRANAJES


La gama de cerraduras SERIE 82 cuenta con un innovador núcleo de engranajes.

El sistema de rueda de dientes interna permite que reducir notablemente el esfuerzo durante la fase de apertura y de cierre, dando a la cerradura una completa fluidez de funcionamiento.

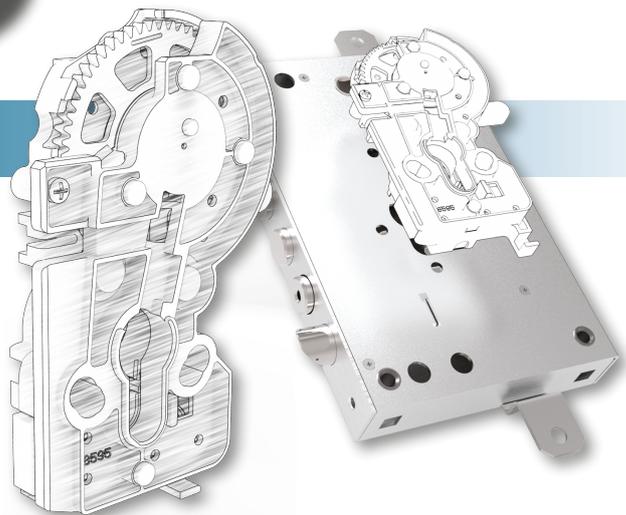

## MONTAJE SIMPLIFICADO


La gama de cerraduras SERIE 82 simplifica el montaje en una puerta, gracias a nuevos casquillos.

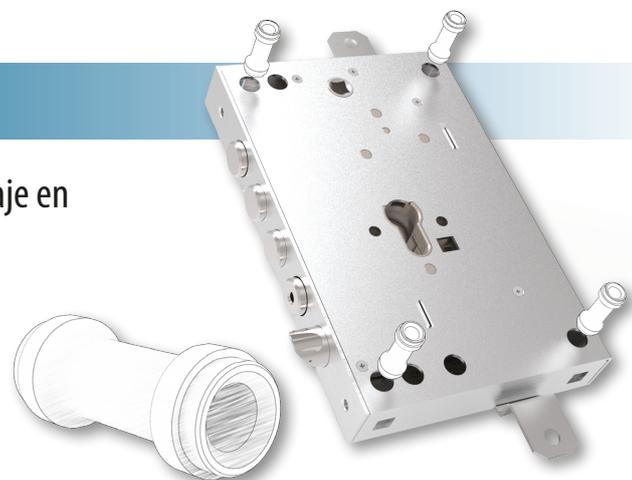

## RESBALÓN BLOQUEADO (previa solicitud)

La gama de cerraduras SERIE 82 incluyen la manilla SIN resbalón bloqueado cuando la cerradura está cerrada.

Las cerraduras pueden tener el resbalón bloqueado con cerradura cerrada, solo previa solicitud con fábrica.

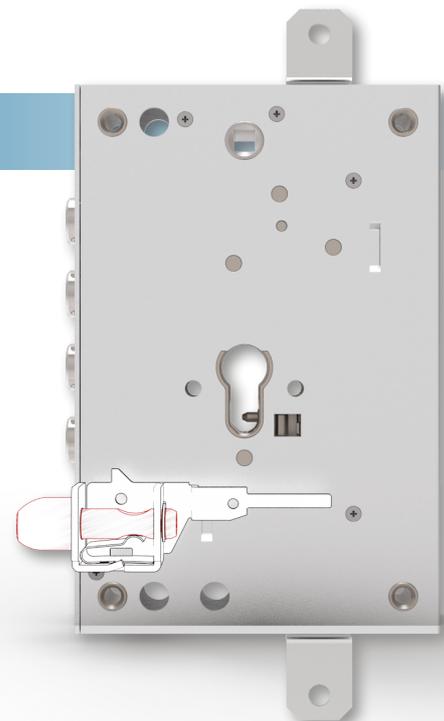




## UNICA FIJACIÓN DEL CILINDRO

La gama de cerraduras SERIE 82 prevé la unificación de la fijación del cilindro que se puede realizar **sin el uso de tornillos**.




- Fijación por el frente - fijación por medio del orificio del bulon (82.571) o en la caja (82.515) presionando el bloque apropiado
- Fijación "conexión Mottura" - actuando directamente sobre el bloque a través de la ventana especial posicionada en la caja y tapa.




FIJACIÓN POR EL FRENTÉ





FIJACIÓN "CONEXIÓN MOTTURA"

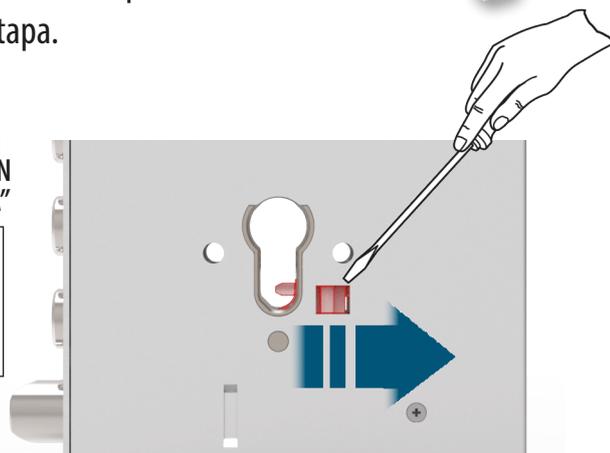

82.571




82.515

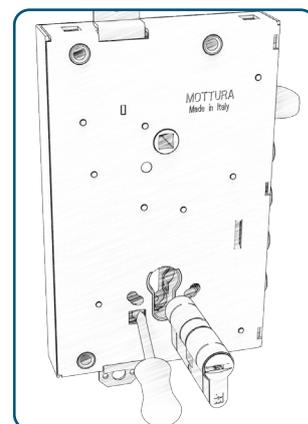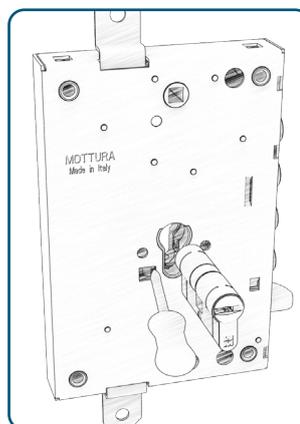

## VERSIÓN CON RESBALÓN ELÉCTRICO

Las cerraduras SERIE 82 incluyen versiones con resbalón REVERSIBLE con accionamiento eléctrico tanto en la versión estándar 82.571 (resbalón abajo) como en la versión 82.515 (resbalón arriba).

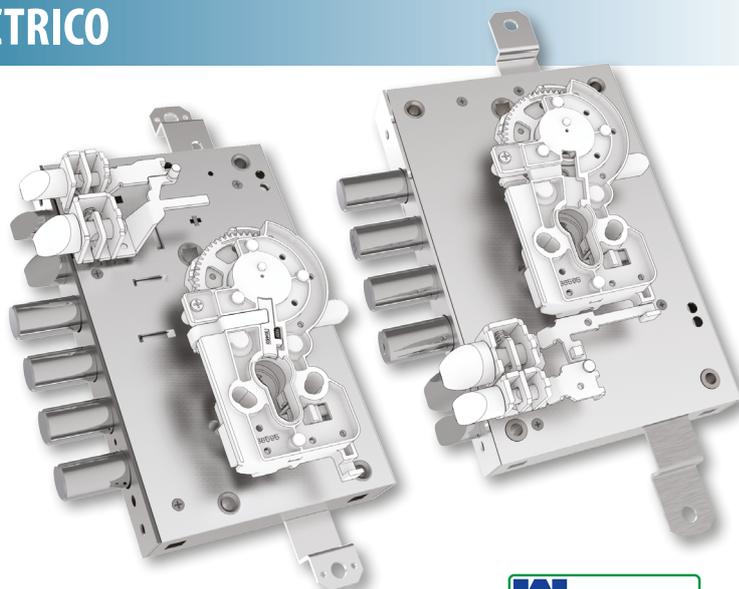



## CERRADURAS DEPENDIENTES/INDEPENDIENTES

La SERIE 82 unifica cerraduras de doble cilindro.

Todas las cerraduras "multifunción" incluyen un tornillo que permite al usuario final la posibilidad que convertir las dos cerraduras (superior / inferior) DEPENDIENTE / INDEPENDIENTE, simplemente dejando (DEPENDIENTE) o quitando (INDEPENDIENTE) este tornillo posicionado en el lado inferior de la cerradura.




## CERRADURAS DEPENDIENTES

Cerraduras **DEPENDIENTES** con bloqueo cerradura superior.  
Accionar primero A y luego B. (Versión de referencia xx395)

## CERRADURAS INDEPENDIENTES

Cerraduras **INDEPENDIENTES**.  
(Versión de referencia xx389)

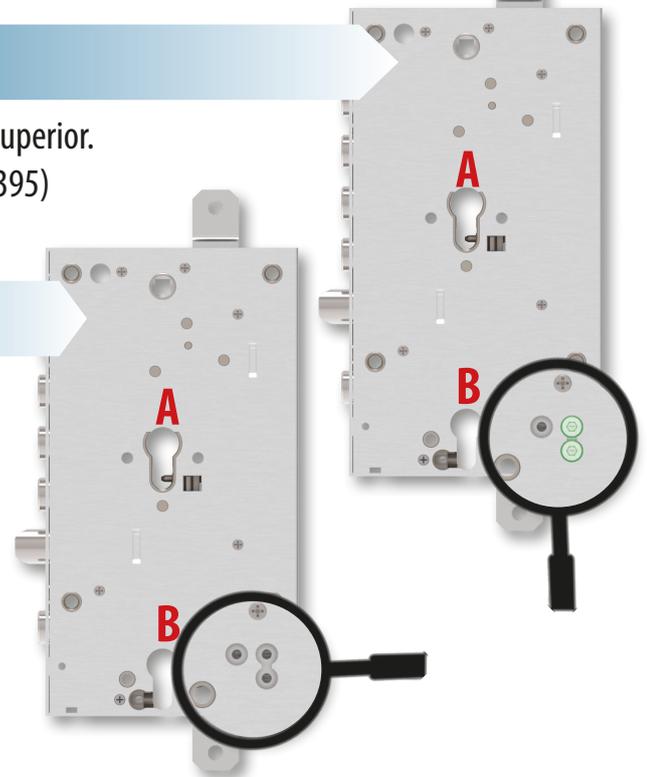

## CERRADURAS DEPENDIENTES

Cerraduras **DEPENDIENTES**. Accionar primero A y luego B. Posibilidad de utilizar solo el cierre inferior (2 VUELTAS) que bloquea, **SÓLO** en este caso, el uso del cierre superior. (Versión de referencia xx396)



## CERRADURAS DEPENDIENTES/LIMITADOR DE APERTURA

Cerraduras **DEPENDIENTES**. Accionar primero A y luego B. Semiapertura independiente. Posibilidad que utilizar únicamente la cerradura inferior (1 VUELTA) que bloquea, **SOLO** en este caso, el uso de la cerradura superior. (Versión de referencia xx388)





# LA GAMA



**82.571 - 82.583**



**82.595 - 82.588 (LIMITADOR DE APERTURA)**

**82.515 - 82.505**



**82.765 - 82.767 (LIMITADOR DE APERTURA)**

**82.57EL - 82.51EL**





Mottura Serrature di Sicurezza SpA se riserva el derecho de modificar las características de los productos aquí representados en cualquier momento y sin previo aviso. Los colores de los acabados de los detalles pueden variar levemente de los productos físicos, debido a los procedimientos de reproducción fotográfica e impresión de las imágenes.



P190571ES a\_025233

**Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.**  
[www.mottura.it](http://www.mottura.it)



*safeguarding your security*

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001 • ISO 45001