
ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ



применяется при замене замка с евроцилиндром на замок 3D KEY с вогнутой накладкой*.

ПРИМ. Если снаружи устанавливают защиту арт. 94924N вместе с замком 3D KEY, то в дверную панель не требуется вносить изменений.

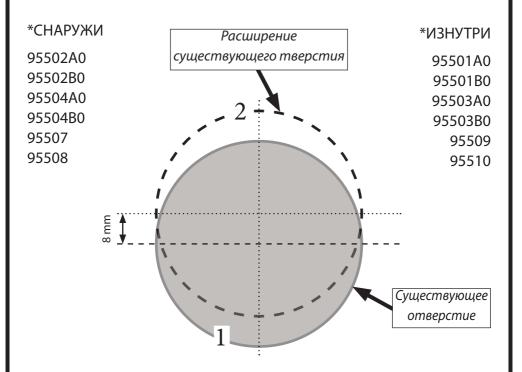

- 1 Отверстие под защиту, имеющееся на дверной панели.
- 2 Отверстие, требуемое в случае замены на замок 3D KEY.



ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ



