


# ISTRUZIONI E GARANZIA PER CASSAFORTE ANTITAGLIO

# HYPERsafe

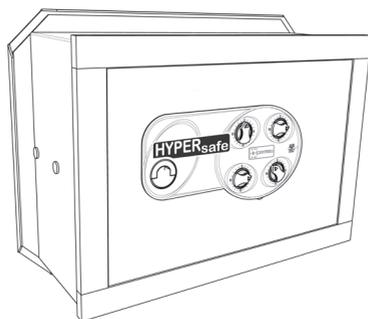

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto questo prodotto e le raccomandiamo di leggere e conservare queste istruzioni per poter consultare in caso di necessità.

## • CONDIZIONI DI GARANZIA

Questa cassaforte, prodotta e collaudata da Mottura serrature di sicurezza SpA, è garantita da ogni difetto di fabbricazione per la durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data di acquisto, comprovata dal documento fiscale della vendita.

La garanzia è operativa se viene esibito al personale dell'assistenza tecnica il documento fiscale della vendita che riporta gli estremi identificativi del prodotto.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti riscontrate difettose all'origine per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente. Nel caso si rendesse necessario l'intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere, se richiesto, un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato.

In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della Mottura serrature di sicurezza SpA alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla fine del contratto originario. Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da un'installazione non conforme alle istruzioni riportate su questo pieghevole, da negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento illustrate, da manutenzione effettuata da personale non autorizzato, trasporto senza le dovute cautele e comunque da circostanze che non possono derivare da difetti di fabbricazione.

Mottura serrature di sicurezza SpA declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d'uso qui riportate.

I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuato con invio diretto; a carico del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso. Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte di Mottura serrature di sicurezza SpA, in ogni momento e senza preavviso.

## • AVVERTENZE GENERALI

- Non riporre nella cassaforte per alcuna ragione esplosivi, liquidi infiammabili, acidi o sostanze tossiche.
- Non installare la cassaforte in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche, a condensa, ad eccessiva umidità e a temperature superiori a 50° centigradi.
- La cassaforte non è impermeabile e non è ignifuga, quindi evitare luoghi con possibili infiltrazioni di liquidi o troppo vicini a sorgenti di calore.
- Mottura Spa non risponde dei danni causati dall'apertura forzata di una cassaforte bloccata per smarrimento/dimenticanza del numero di combinazione impostato.



safeguarding your security


## INSTALLAZIONE CASSAFORTE A MURARE

- Scegliere un muro più profondo della cassaforte di almeno 15 cm ed in luogo adatto, evitando locali con fenomeni di condensa e muri umidi.
- Aprire il vano nel muro in modo da poter installare la cassaforte come illustrato in figura: arretrata di circa 2 cm rispetto al filo muro e con un abbondaggio di circa 10 cm per lato da riempire con cemento.

- Posizionare la cassaforte in modo che il portello si apra da sinistra verso destra e non capovolgerla per nessun motivo: in tal caso Mottura serrature di sicurezza SpA non risponde di eventuali malfunzionamenti.

- Murare la cassaforte con cemento 425 miscelato a sabbia in dosaggio di 400 kg/m<sup>3</sup>, avvolgendola con una rete elettrosaldata o tondini di ferro.

- Lasciare il portello aperto per alcuni giorni prima di utilizzare la cassaforte, per eliminare l'umidità prodotta dal cemento.

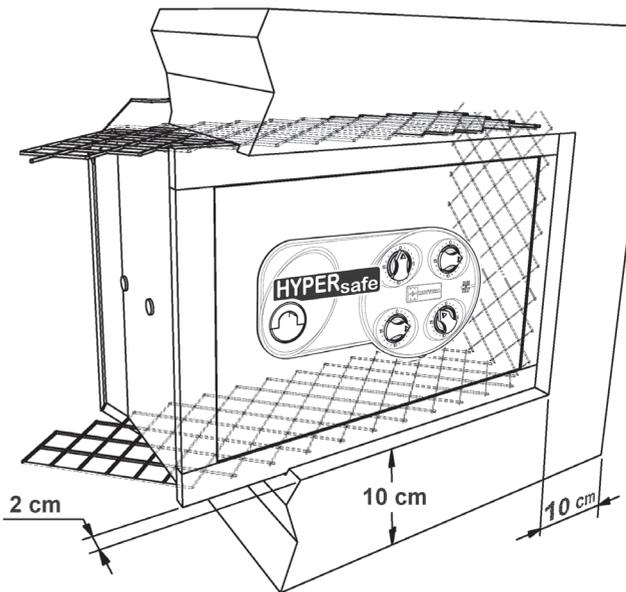


- In caso di tinteggiatura, tappezzeria o lavaggio della parete, è necessario coprire tutta la facciata della cassaforte per impedire l'entrata di acqua, vernice o altre sostanze, attraverso le fessure del portello, per non compromettere il buon funzionamento dei meccanismi di chiusura.

## FORMAZIONE DELLA COMBINAZIONE MECCANICA


- Cambiare immediatamente la combinazione impostata dal fabbricante (0,0,0,0).
- Effettuare in prima persona l'operazione per acquisire dimestichezza con le operazioni di cambio codice **A PORTA APERTA**.
- Cambiare spesso la combinazione e comunque ogni volta che si ha la sensazione che estranei ne siano venuti a conoscenza.
- Quando si chiude la cassaforte accertarsi di aver cambiato la posizione dei pomelli sul combinatore ruotandoli più volte.

**1**


Portare i pomelli esterni A, B, C e D nella posizione zero ruotandoli in senso antiorario.

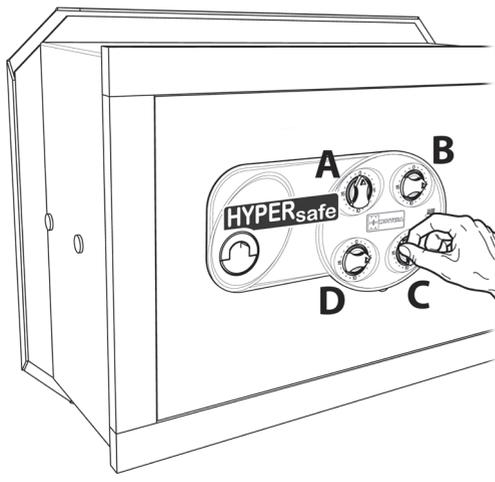**2**


Aprire la portina, e con l'apposita chiavetta ruotare il perno cambio combinazione, dalla posizione E alla posizione F (circa 30°).

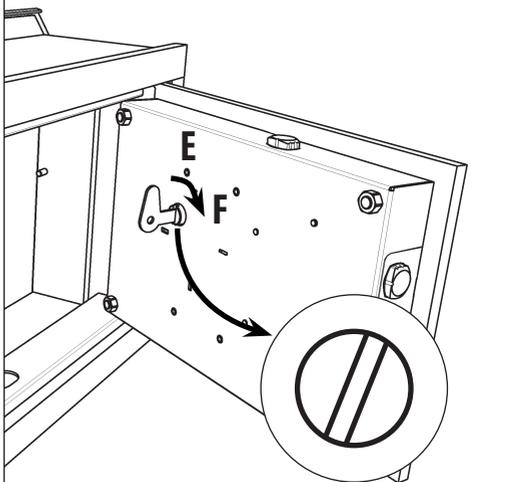**3**

Comporre la combinazione prescelta sui quattro pomelli esterni ruotandoli in senso orario, tenendo presente che ad ogni scatto corrisponde un numero da 0 a 20.

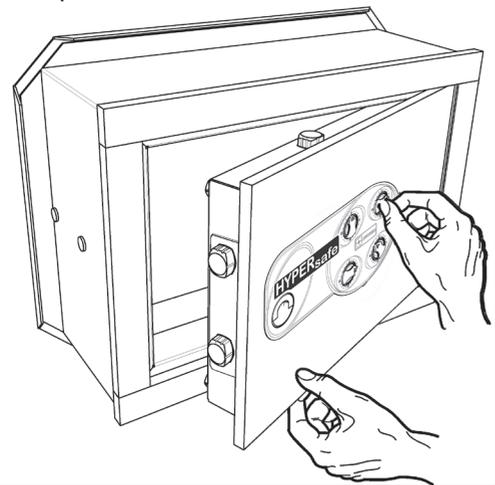**4**


Terminata questa operazione fissare la combinazione riportando il perno alla posizione E.

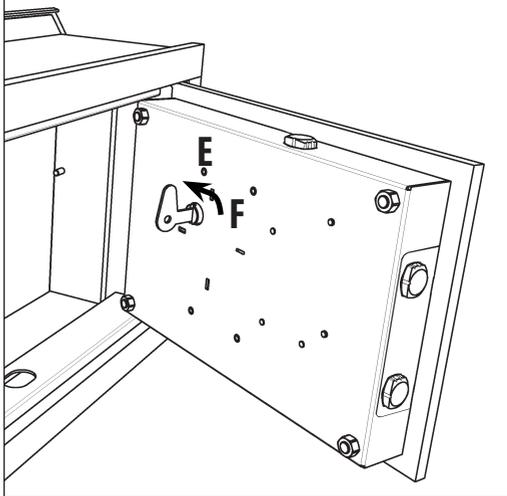

**ATTENZIONE !!!**

**È importantissimo lasciare la portina APERTA e controllare la combinazione impostata come segue:**

- Con la combinazione impostata azionare il pomolo e chiudere i chiavistelli quindi ruotare i combinatori.
- Comporre la combinazione formata precedentemente e azionare il pomolo per aprire la cassaforte.
- Se i chiavistelli rientrano nelle loro sedi, la combinazione è stata composta in modo regolare e si potrà chiudere lo sportello.


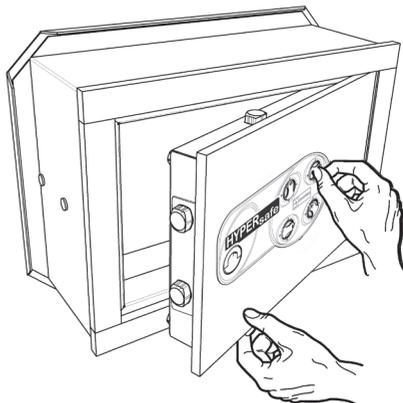


**IMPORTANTE !!!**

**Mottura SpA non risponde di eventuali inconvenienti causati dalla errata impostazione o dimenticanza della combinazione, soprattutto se realizzata a portina chiusa.**

Se i chiavistelli non rientrano nelle loro sedi e il pomello rimane bloccato vi è stato un errore di impostazione che si corregge come segue:

- Portare i pomelli **A, B, C e D** nella posizione zero ruotandoli in senso antiorario.
- Inserire nella feritoia **G** la chiavetta, mantenendo sulla stessa una leggera pressione e facendo contemporaneamente ruotare in senso orario il pomello esterno **A** sino al suo bloccaggio.
- Ripetere l'operazione per la feritoia **H** e pomello esterno **B**, per la feritoia **I** e pomello esterno **C** e per la feritoia **L** e pomello **D**.
- Ruotare il perno cambio combinazione dalla posizione **E** alla posizione **F**, come da figura e riportare i pomelli esterni A, B, C e D nella posizione zero.
- Ricomporre la combinazione desiderata ricominciando dall'inizio (vedere "formazione della combinazione") e ripetendo tutte le operazioni.

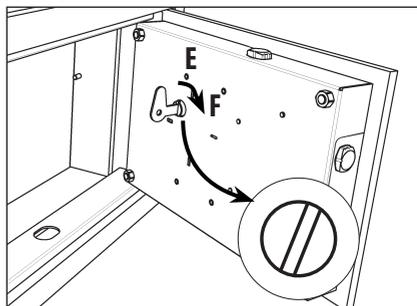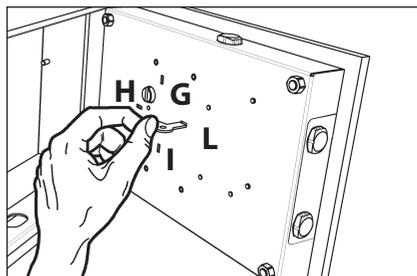

**MANUTENZIONE E PULIZIA PER TUTTI I MODELLI**

Per la lubrificazione della serratura non usare olio che potrebbe favorire accumuli di polvere e malfunzionamento: utilizzare solo lubrificante per serrature a base silconica una volta all'anno.

Per la normale pulizia usare un panno umido con detergente neutro.