

85 A

SERRATURE PER CILINDRO CHIUSURA AUTOMATICA



Automatic



SERRATURE
A CILINDRO



safeguarding your security


 <p>DI SERIE Leva di rinforzo sui chiavistelli</p>	 <p>A RICHIESTA Blocco estrazione cilindro (T  Q (B  di SERIE +T )</p>
 <p>A RICHIESTA Sistema di bloccaggio all'estrazione del cilindro</p>	 <p>A RICHIESTA Certificazione UNI EN 12209 con B  di SERIE</p>

Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite in versione in versione Q (B +T ).
La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T  nella versione completa Q (B +T ) deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario **NON** può funzionare. Occorre **SEMPRE** specificare la mano di apertura.

Nota : A richiesta le serrature in versione B  o versione Q (B +T ) possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)				SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS® 
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...	
				

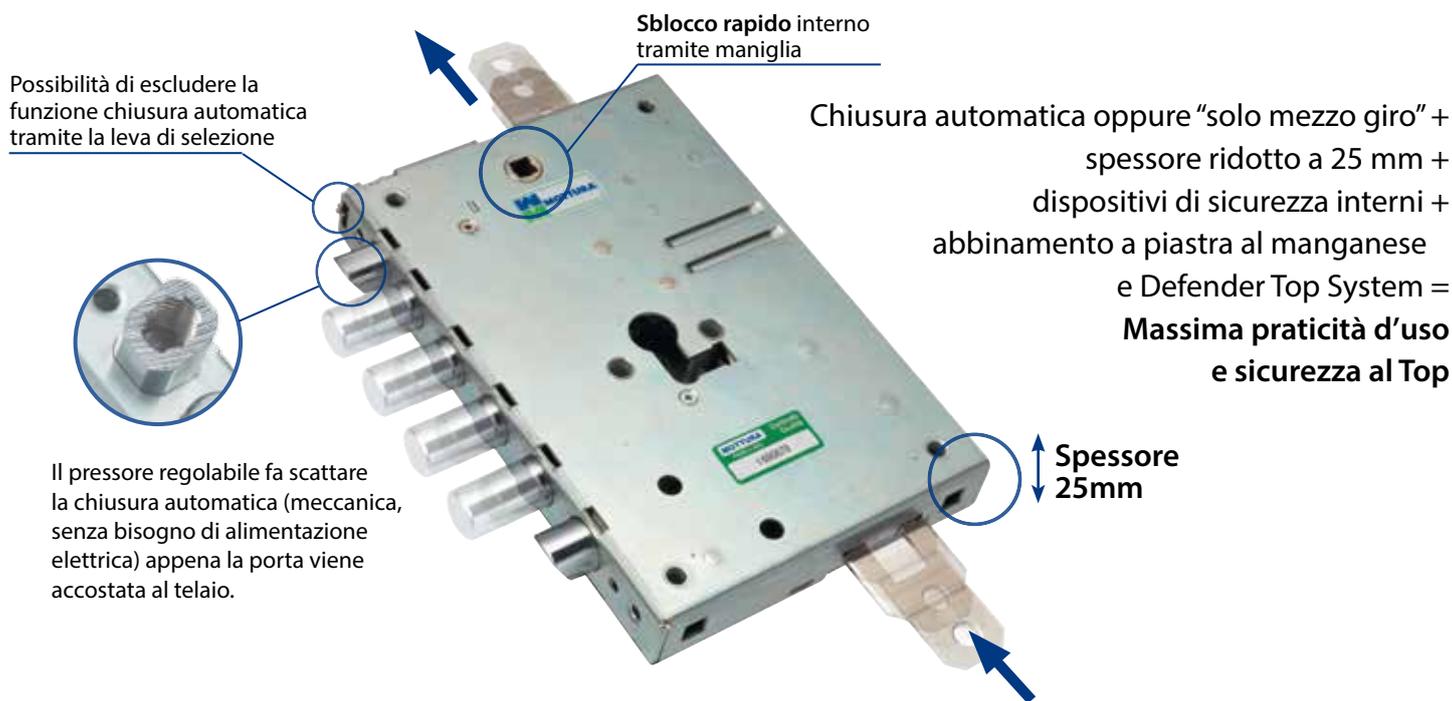


Lo **spessore ridotto di 25 mm** permette di inserire la piastra di protezione al manganese con Defender Ø 50 TOP SYSTEM, per aumentare al massimo livello la resistenza ai tentativi di effrazione e scasso. Rende possibile inoltre l'inserimento di pannelli ignifughi, fonoassorbenti o termoisolanti.

La **leva di selezione** permette di scegliere tra modalità "Automatica" (la serratura si chiude automaticamente appena viene accostata allo stipite) oppure "solo mezzo giro", azionato da maniglia.

Tutte le versioni sono completamente intercambiabili con gli articoli 85.371 e 85.571, di spessore 30 mm, grazie ai distanziatori in dotazione.

Il movimento delle aste è **UNIDIREZIONALE**: entrambe verso l'alto in chiusura.

85.A371

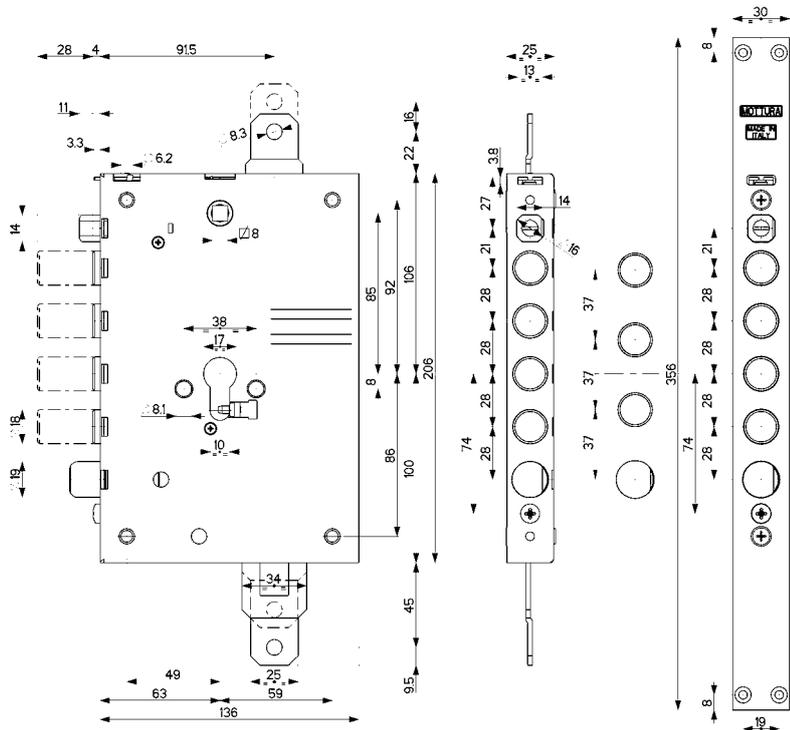

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite la levetta di selezione posta sul lato superiore della serratura.

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**
Aggiungere **Q** al codice.
- certificazione **U**

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
85.A371...B		85.A971...B	
..B Leva rinforzo su chiavistelli			
..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)			
<p>Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia 8 Pressore con sporgenza regolabile Mezzo giro e pressore reversibili L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi</p>			

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.301I	96.301/28/37 - 96.301I/28/37	96.302/50/53 - 96.302I/50/53


Abbinare ASTE
93242Z025
(ordinare a parte;
vedere sezione 93)



Nota : L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.

85.A571

MADE IN ITALY

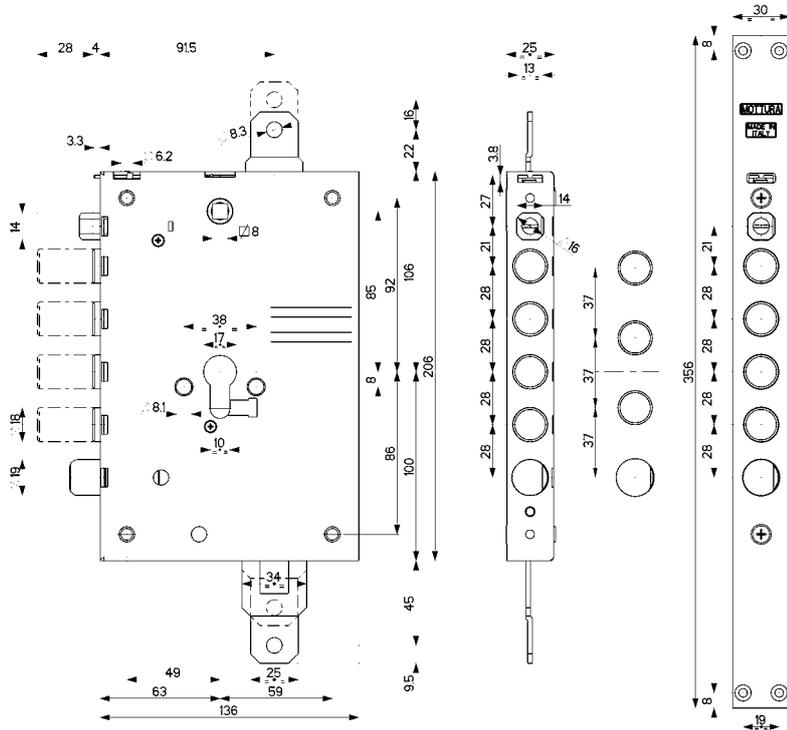

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite la levetta di selezione posta sul lato superiore della serratura.

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**
Aggiungere **Q** al codice.

- certificazione **U**

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

NOTA : Abbinare piastrina fissaggio cilindro
99067DM8 con serratura sinistra
99067SM8 con serratura destra

SI RACCOMANDA di utilizzare
cilindri di sicurezza **CHAMPIONS**



AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

AD INFILARE

85.A571...B 85.A771...B

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA


Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia

Pressore con sporgenza regolabile

Mezzo giro e pressore reversibili

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.3011

96.301/28/37 - 96.3011/28/37

96.302/50/53 - 96.3021/50/53



Abbinare ASTE
93242Z025

(ordinare a parte;
vedere sezione 93)



Nota : L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 85A VEDI CAPITOLI

93

ASTE



94

DEFENDER



96

DEVIATORI



94

PIASTRE
TESTIERE
FERROGLIERE



95

MOSTRINE



99

RICAMBI
VARI

