


87


SERRATURE PER CILINDRO SBLOCCO E RIARMO RAPIDO

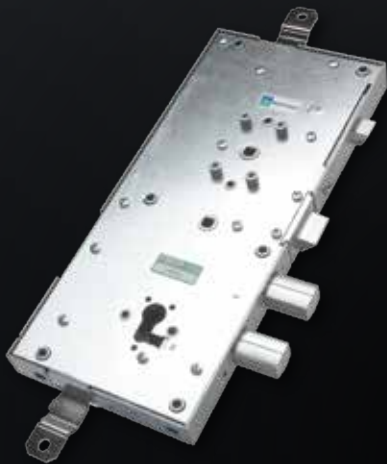

ANTIPANICO
AUTOMATICHE


87.430T

MADE
IN
ITALY

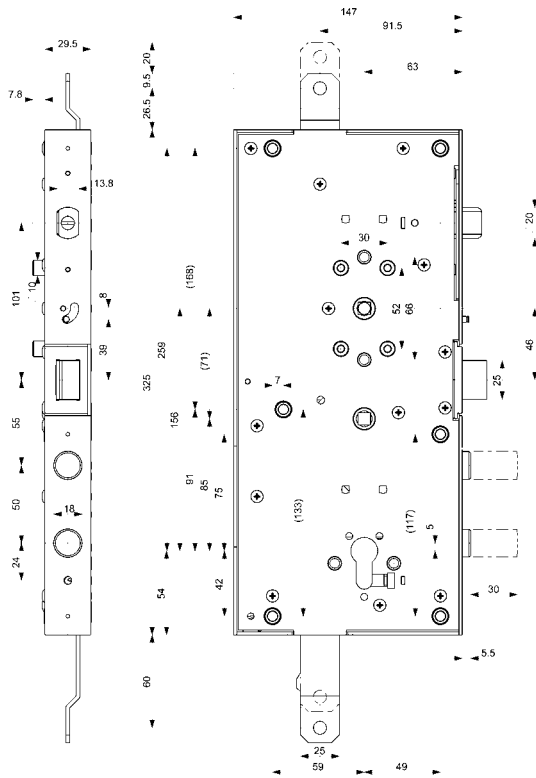

87.440A

MADE
IN
ITALY

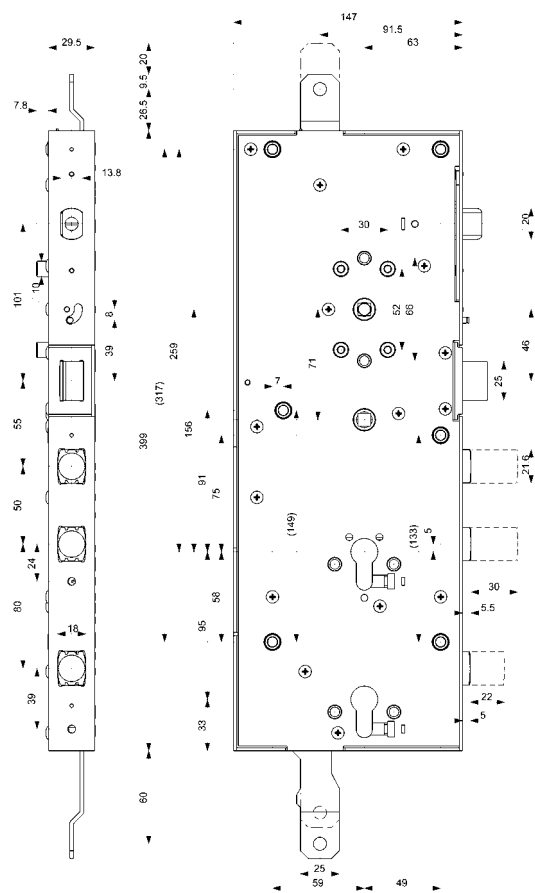

Caratteristiche

Serrature per singolo e doppio cilindro.

- Triplice + Laterale (serratura inferiore art. 87.440)
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Mezzo giro 25x15 azionato da cilindro e maniglia
- Pressore Ø20x14 con sporgenza regolabile
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 (versione T) o profilo MM (versione A)
- Corsa chiavistelli mm 29 con interasse mm 50
- Corsa aste mm 20

Serratura inferiore art. 87.440.. con :

- Chiavistello tondo Ø mm 18 (versione T) o profilo MM (versione A)
- Corsa chiavistello mm 22
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

- Fissaggio cilindri con attacco Mottura e vite di testa

N.B. Il movimento delle aste è UNIDIREZIONALE (entrambe verso l'alto in chiusura).

Prestare attenzione nell'effettuare l'ordine dei deviatori da abbinare alla serratura (vedi nota pagina seguente).

Possibilità di montare un micronteruttore (99641 D/S) per segnalare la chiusura della porta.

Sicurezza e praticità a portata di mano.

Serrature a **CHIUSURA AUTOMATICA**.

La presenza di un pressore sulla serratura garantisce la chiusura rapida di tutti i catenacci semplicemente chiudendo la porta.

Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite il perno attuatore brevettato.

Possibilità di montare cilindri doppi (apertura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (apertura della porta dal solo lato esterno + maniglia lato interno).

Possibilità di montare la maniglia esterna esclusivamente per l'azionamento del mezzo giro.



DI SERIE
Leva di rinforzo
sui chiavistelli



A RICHIESTA
CHIAVISTELLO CON
PROFILO TONDO Ø 18 mm



A RICHIESTA
(B+T) Leva di rinforzo (B)
+ Blocco estrazione cilindro (T)



A RICHIESTA
CHIAVISTELLO CON
PROFILO "MM" DEPOSITATO

CHIAVISTELLO TONDO Ø18	Prezzo €	T	A	Prezzo €	CHIAVISTELLO PROFILO MM
	87.430T...B		87.430A...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli				
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)				
<p>Triplice per cilindro con CHIUSURA AUTOMATICA Mezzo giro 25x15 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Pressore Reversibile Ø20x14 con sporgenza regolabile. Fissaggio cilindro con Attacco Mottura e vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi.</p>					

	87.440T...B		87.440A...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli				
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)				
<p>Triplice per doppio cilindro con CHIUSURA AUTOMATICA e blocco serratura sup. Mezzo giro 25x15 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Pressore Reversibile Ø20x14 con sporgenza regolabile. Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore. Completa di supporto maniglia. Fissaggio cilindro con Attacco Mottura e vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi. Serrature indipendenti. Con blocco serratura superiore</p>					

Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite in versione completa Q (B di SERIE +T).
La tenuta alla forzatura dei chiavistelli (B) supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.


Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T nella versione completa Q (B +T) deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario **NON** può funzionare. Occorre **SEMPRE** specificare la mano di apertura.

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)				
96.270/36/50	96.272	96.274/50/53	96.273	96.273/28/37
Nota : L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, NON garantisce il corretto funzionamento della serratura.				

Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)				SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS®	
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...		


MADE IN ITALY

87.377

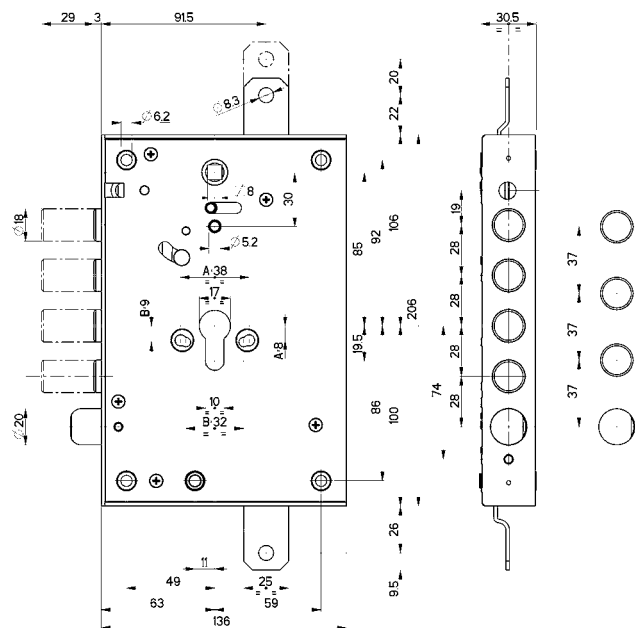

MADE IN ITALY

87.973 AD INFILARE

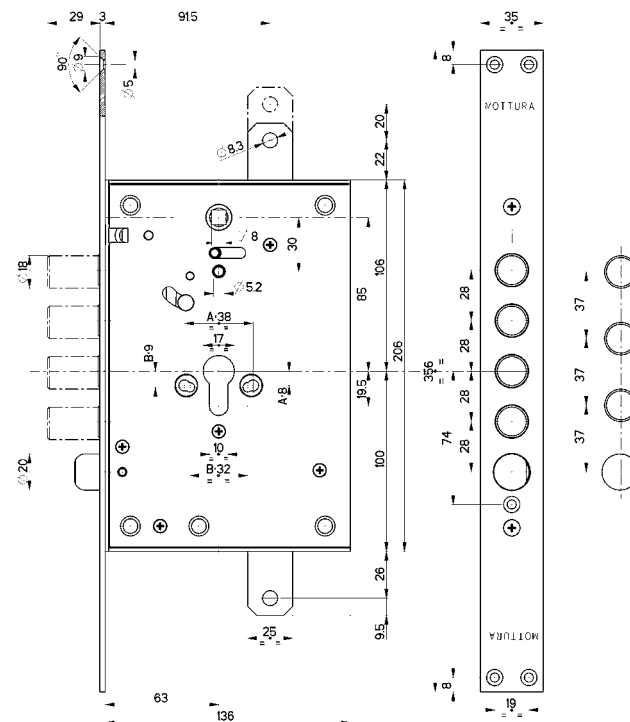

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A seconda delle versioni sono possibili

l'**apertura rapida** (sblocco) solo internamente,
e la **chiusura rapida** (riarmo) su entrambi i lati della porta.

87.373 / 87.973 - Apertura rapida (sblocco),

tramite maniglia, di tutte le mandate solo su lato interno.

La chiusura da lato interno, l'apertura e la chiusura della serratura da esterno sono possibili solo tramite cilindro a profilo europeo.

87.374 / 87.974 - Apertura rapida (sblocco),

tramite maniglia, di tutte le mandate solo su lato interno.

Chiusura rapida (riarmo), tramite maniglia, di tutte le mandate solo su lato interno. L'apertura della serratura su lato interno ed esterno è possibile tramite cilindro a profilo europeo.

87.375 / 87.975 - Chiusura rapida (riarmo),

tramite maniglia, di tutte le mandate su lato interno ed esterno.

L'apertura della serratura su lato interno ed esterno è possibile solo tramite cilindro a profilo europeo.

87.376 / 87.976 - Apertura rapida (sblocco) e **chiusura rapida** (riarmo),
tramite maniglia, di tutte le mandate su lato interno.

Chiusura rapida (riarmo) su lato esterno dove l'apertura

della serratura è possibile solo tramite cilindro a profilo europeo.

87.377 / 87.977 - Apertura rapida (sblocco) e **chiusura rapida** (riarmo),

tramite maniglia, di tutte le mandate su lato interno.

Chiusura rapida (riarmo) su lato esterno dove l'apertura

della serratura è possibile solo tramite cilindro a profilo europeo.

**Possibilità di attivare/disattivare la funzionalità di sblocco rapido
su lato interno tramite il dispositivo di attivazione (perno attuatore).**



DI SERIE

Leva di rinforzo
sui chiavistelli











A RICHIESTA




(B+T) Leva di rinforzo (B)
+ Blocco estrazione cilindro (T)



A RICHIESTA

Certificazione UNI EN 12209
con B di SERIE

AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	87.373...B 87.973...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	<p>Triplice con mezzo giro per cilindro SBLOCCO rapido (SOLO INTERNO) Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Mezzo giro Reversibile Fissaggio cilindro con vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi.</p> 		
	87.374...B 87.974...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	<p>Triplice con mezzo giro per cilindro SBLOCCO E RIARMO rapido (SOLO INTERNO) Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Mezzo giro Reversibile Fissaggio cilindro con vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi.</p> 		
	87.375...B 87.975...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	<p>Triplice con mezzo giro per cilindro RIARMO rapido (INTERNO ed ESTERNO) Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Mezzo giro Reversibile Fissaggio cilindro con vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi.</p> 		
	87.376...B 87.976...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
	<p>Triplice con mezzo giro per cilindro SBLOCCO e RIARMO rapido (INTERNO) RIARMO rapido (ESTERNO) SENZA perno attuatore. Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Mezzo giro Reversibile Fissaggio cilindro con vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi.</p> 		

AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	87.377...B		
	87.977...B		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
	..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)		
<p>Triplice con mezzo giro per cilindro SBLOCCO e RIARMO rapido (INTERNO) RIARMO rapido (ESTERNO) CON perno attuatore. Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia <input checked="" type="checkbox"/>8. Mezzo giro Reversibile Fissaggio cilindro con vite di testa. I cilindri, i rinforzi, la maniglia e gli altri accessori NON sono compresi.</p>			
			

Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite in versione completa Q (B di SERIE +T).
 La tenuta alla forzatura dei chiavistelli (B) supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T nella versione completa Q (B +T) deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario **NON** può funzionare. Occorre **SEMPRE** specificare la mano di apertura.

Nota : A richiesta le serrature in versione B o versione Q (B +T) possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)				SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS®	
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...		
					

